





Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- inmetSEL- of montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening NemeF 1200
- optie: slotgatvoorziening
- uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitvoering met "plafond hoge deur" model A61
- optie: dubbeldeurs uitvoering (model F01)
- A01 indien deurhoogte = 2015, deurhoogte = 2115, deurhoogte = 2315

ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Stomp - Vent



Kozijn met ventilatievoorziening

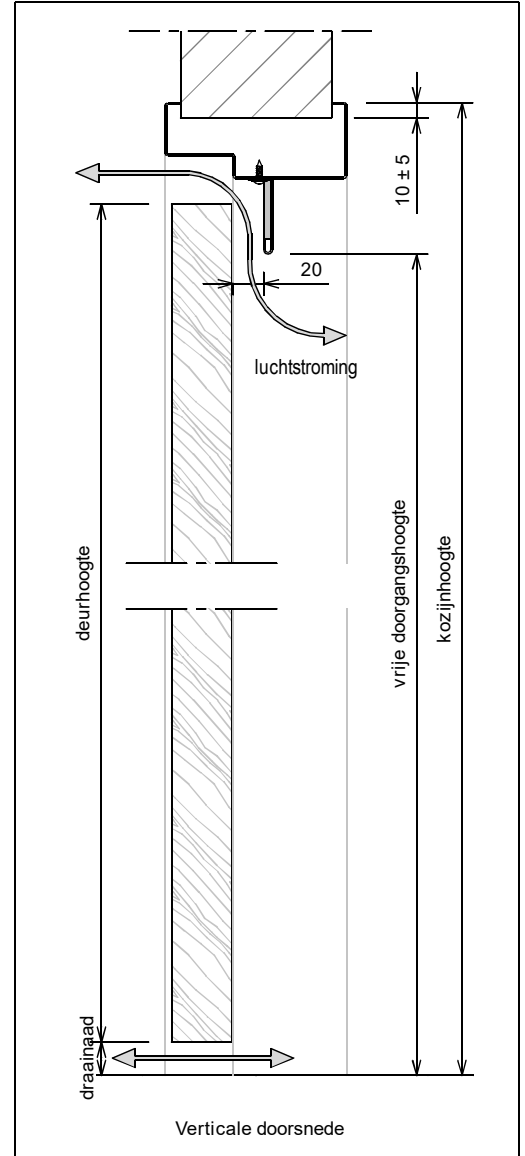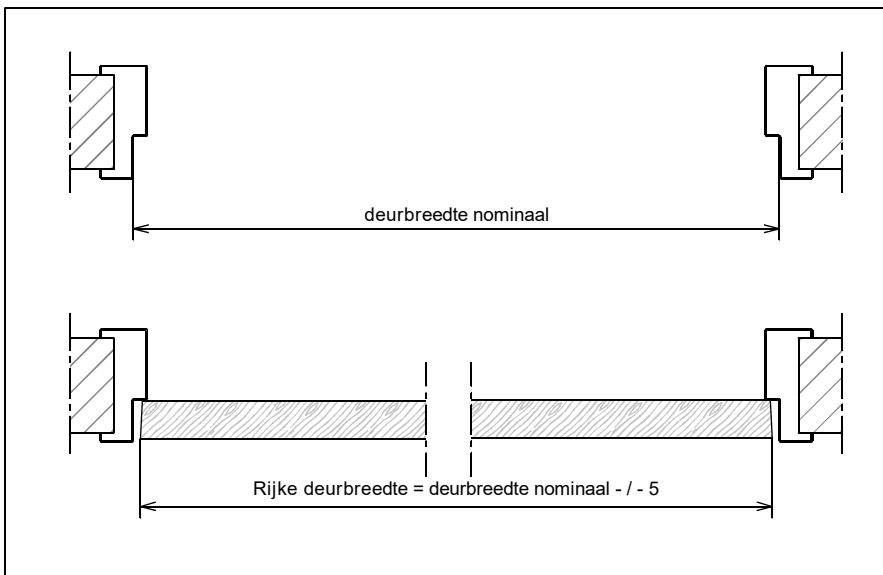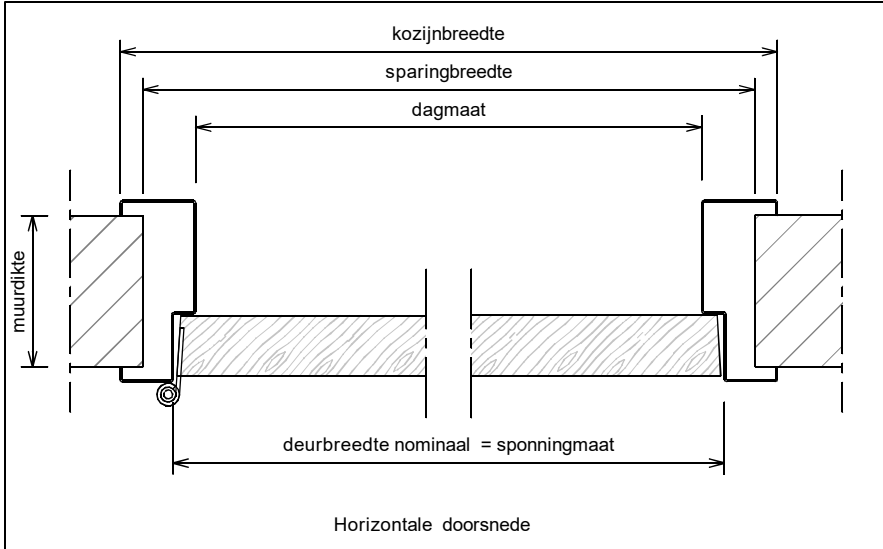


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte nominaal		
Dagmaat	Deurbreedte nominaal - 30	
Sponningmaat = Deurbreedte nominaal		
Kozijnbreedte	Deurbreedte nominaal + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte nominaal + 45 ± 5	
Muurdikte	70 / 100 / 110 / 125 / 150 / ...	
Deurhoogte		
Draainaad bij inmetSELuitvoering	22	
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 33	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 67	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 57 ± 5	

Model: A01 - A61 - Stomp - Vent

Kozijn met ventilatievoorziening

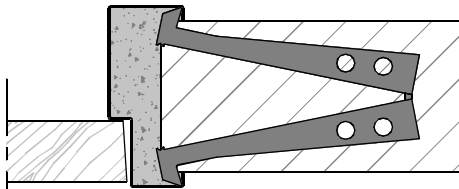


Aansluiting inmetSELkozijn (+inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

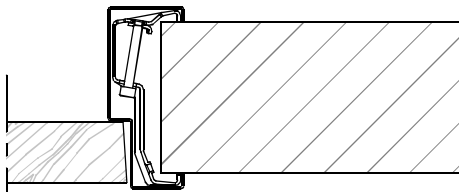

Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)

Wandbeëindiging bij montageuitvoering

①



- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

②



muurdikte	muurdikte	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
	70 mm	90 x 50 mm
	100 mm	120 x 50 mm
	110 mm	130 x 50 mm
	125 mm	145 x 50 mm
	150 mm	170 x 50 mm
 mm x 50 mm

Insteekscharnier A0838

- Montage uitvoering
- Bevestiging op klembeugel

Insteekscharnier A0838

- InmetSEL uitvoering
- Bevestiging aan achterlasconstructie AND001


Insteekscharnier V8087WF

- InmetSEL uitvoering
- Bevestiging aan achterlasconstructie A10-14

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Slotgat Nemeff 1200-1300-1400

Slotgat Nemeff 600 (optioneel)

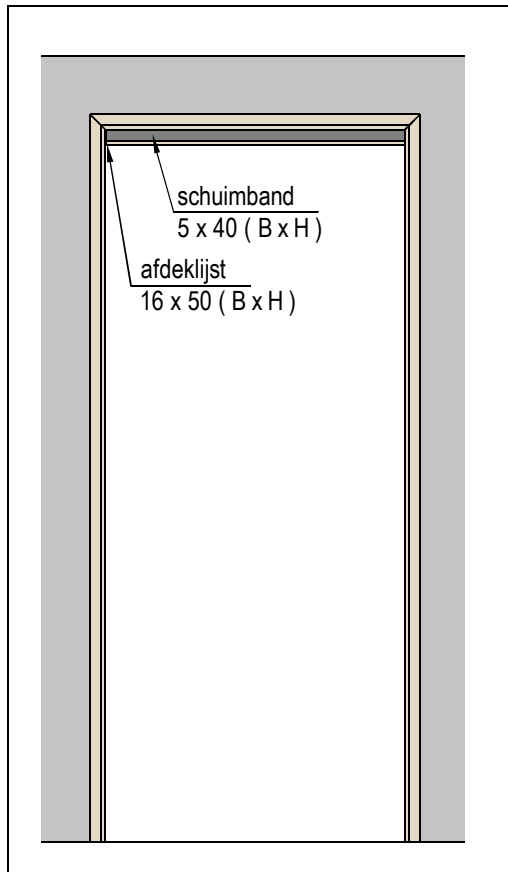

Aansluiting haakse wand

Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekljst optioneel leverbaar)

Hoekaansluiting 2 kozijnen