


## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening NemeF 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslijst (in kleur)
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm

# ANDUSTA



## Model: A21 - Opdek - Ut

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel




## Optie:


- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met stalen glaslijst (in kleur)

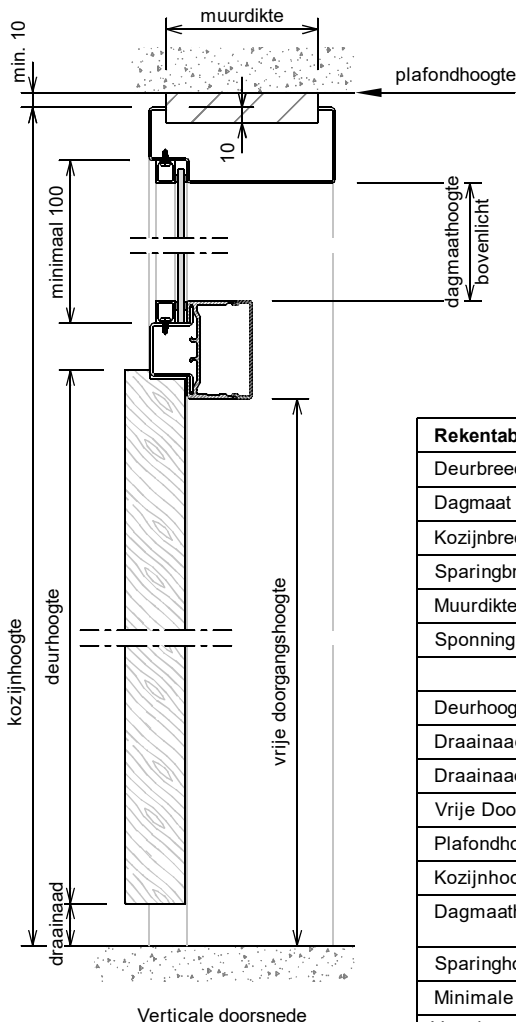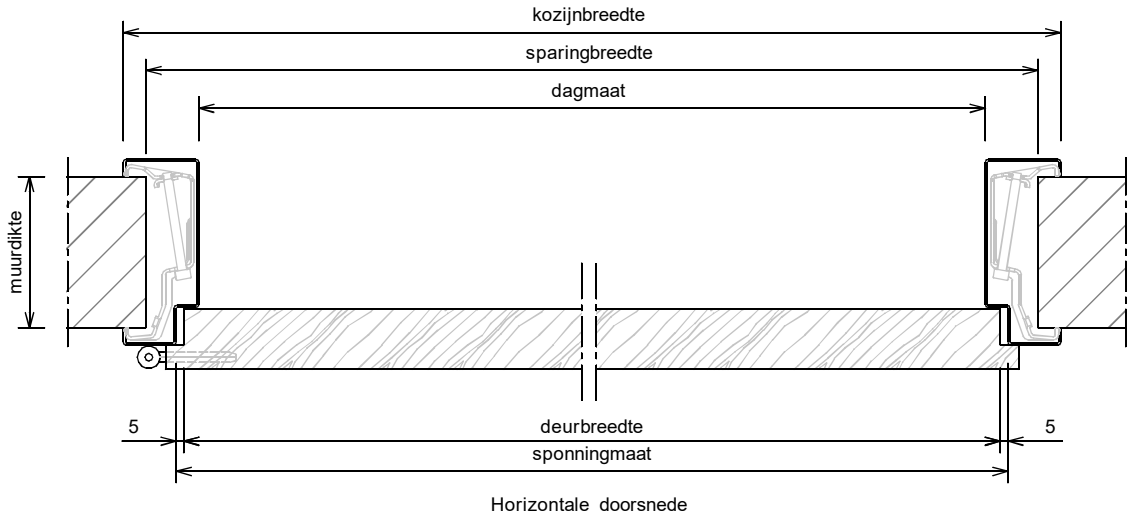


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 20	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 80	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 55 ± 5	
Muurdikte		
Spanningmaat	Deurbreedte + 10	
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	28 , 20 , 13 , ...	
Draainaad bij inmetSELuitvoering	28	
Vrije Doorganghoogte	Deurhoogte + Draainaad - 19	
Plafondhoogte		
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - Deurhoogte - Draainaad - 66	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 176	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		

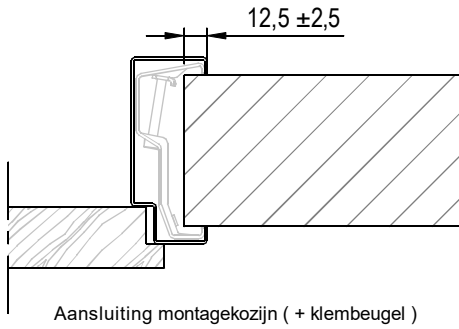


Aansluiting montagekozijn ( + klembeugel )

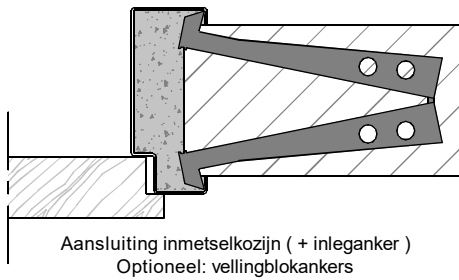




Aansluiting in metselkozijn ( + inleganker )  
Optioneel: vellingblokkankers

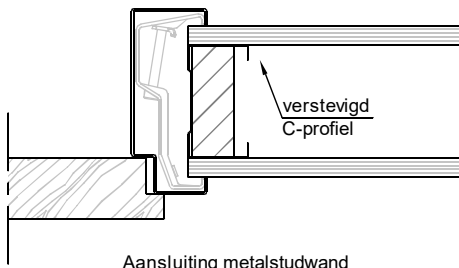


Aansluiting metalstudwand

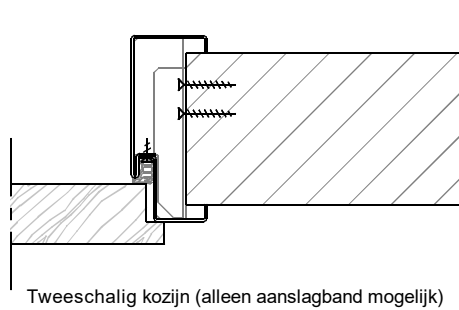

Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

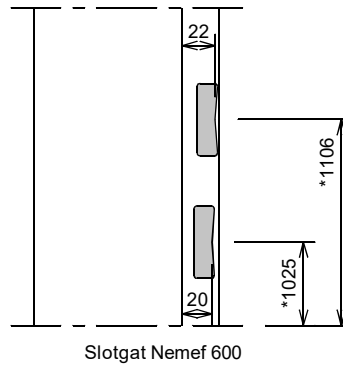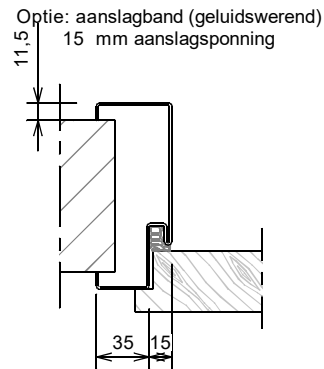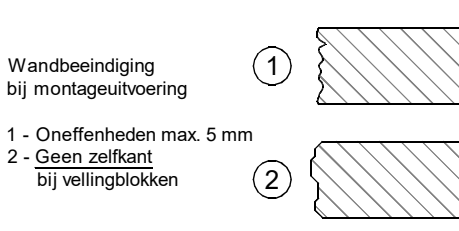


\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

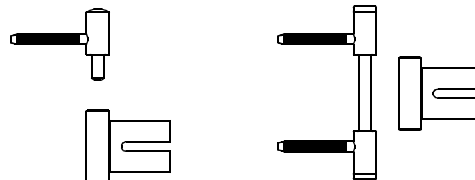


Insteekpaumelle A12-08 + A12-09  
- montage op klembeugel

Dubbel stift insteekpaumelle A12-08 + V0026  
- montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 13 x 15 mm.  
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)

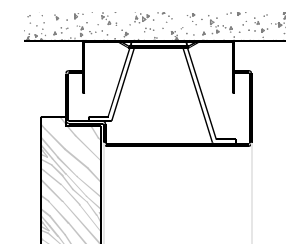

Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht