


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm
- slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslijsten (in kleur)
- standaard met aanslagprofiel 15 mm
- standaard deurhoogtes 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm

ANDUSTA



Model: B01 - B61 - Opdek - Ut

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

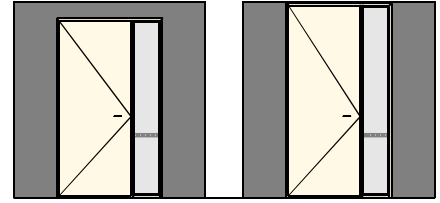

Optie:

- uitgevoerd met borstwering
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd met aanslagband
- uitvoering "plafond hoge deur" model B61






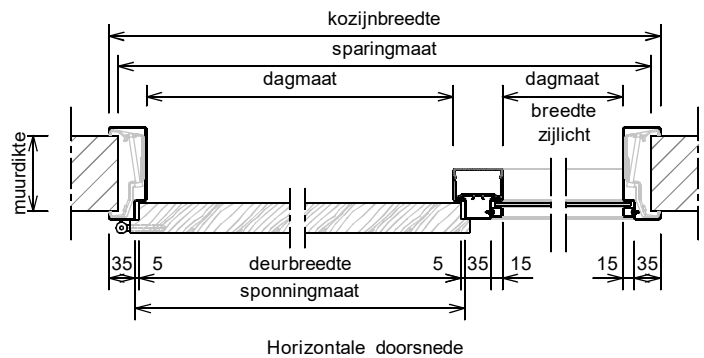
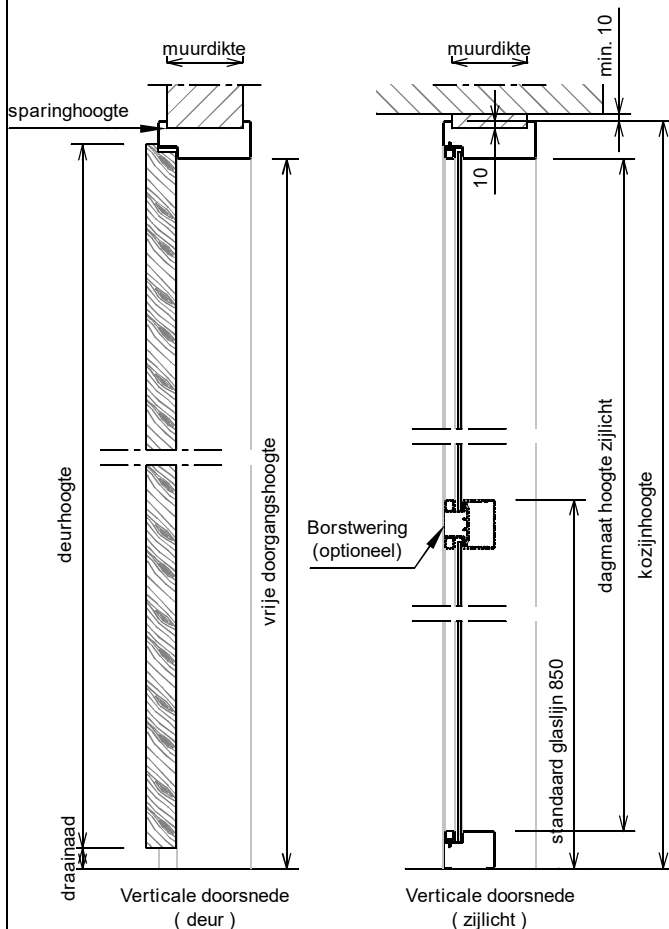


Varianten:


- C01: kozijn met zijlicht aan hangzijde.
- D01: kozijn met zijlicht aan beide zijden.
- G01: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.
- H01: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.
- J01: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.

Voor varianten zie ook: www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen

	Berekening	Waarde
Rekentabel		
Deurbreedte		
Kozijnbreedte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ± 5	
Dagmaat	Deurbreedte - 20	
Dagmaat breedte zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 145	
Sponningmaat	Deurbreedte + 10	
Muurdikte		
Draainaad bij inmetseluitvoering	28	
Draainaad bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 19	
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Deurhoogte + Draainaad + 31	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 21	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - 100	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		

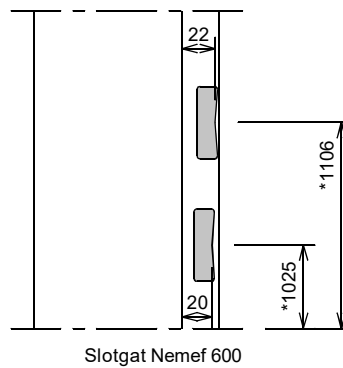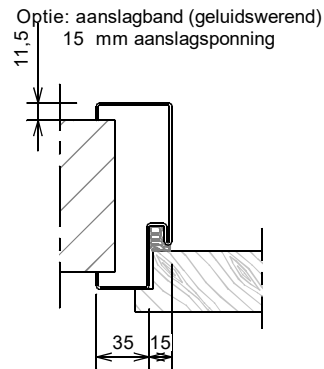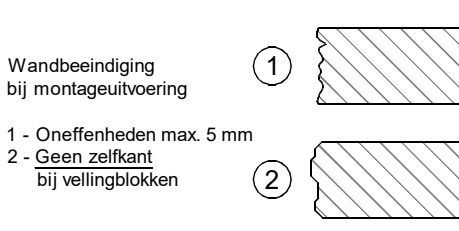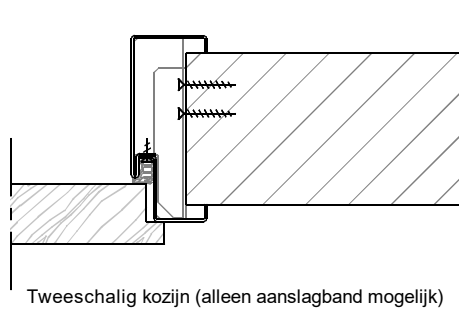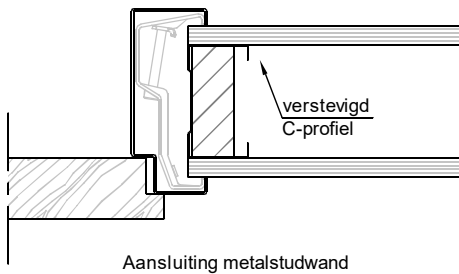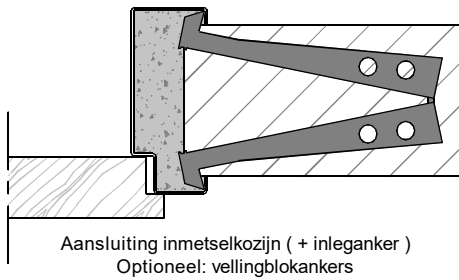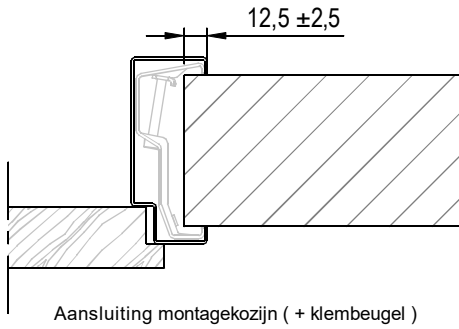


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

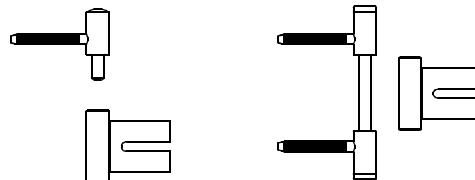


Insteekpaumelle A12-08 + A12-09
- montage op klembeugel

Dubbel stift insteekpaumelle A12-08 + V0026
- montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag

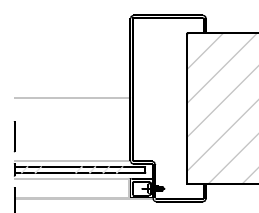

Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 13 x 15 mm.
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)

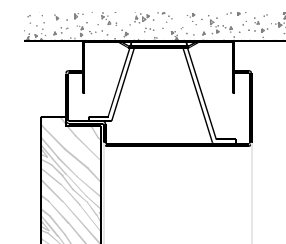

Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht