


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening NemeF 600
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslijsten (in kleur)
- standaard uitgevoerd met aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm

ANDUSTA



Model: B51 - Opdek - Ut

Kozijn met spiegelstuk en doorlopend zijlicht aan sluitzijde



Optie

- uitgevoerd met aanslagband
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd met stalen glaslijsten (in kleur)
- uitgevoerd met borstwering

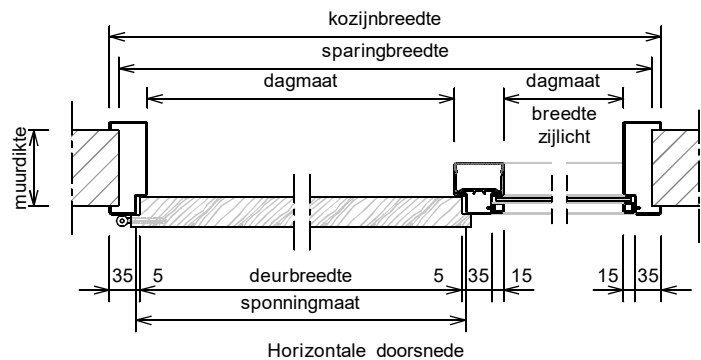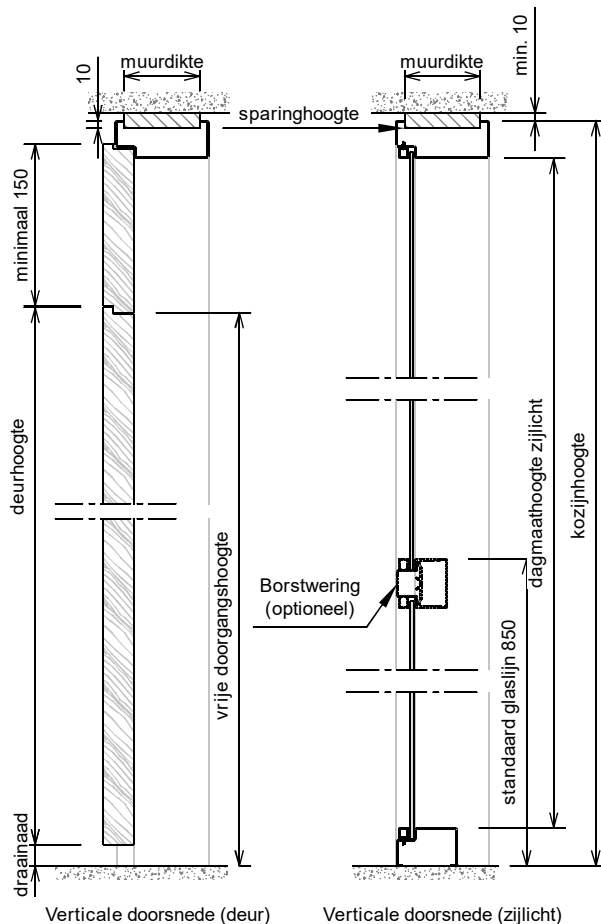

Varianten:

C51: kozijn met zijlicht aan hangzijde.

D51: kozijn met zijlicht aan beide zijden.








G51: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.

H51: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.


J51: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.

Voor varianten zie ook: [www.andusta.nl/downloads/keuzeblad varianten kozijnen](http://www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen)

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 20	
Kozijnbreedte		
Sparringbreedte	Koijnbreedte - 25 ± 5	
Muurdikte		
Dagmaatbreedte zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 145	
Sponningmaat	Deurbreedte + 10	
Deurhoogte		
Draainaad bij inmetSELuitvoering	28	
Draainaad bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
Vrije Doorganghoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 195	
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - 100	
Sparringhoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		

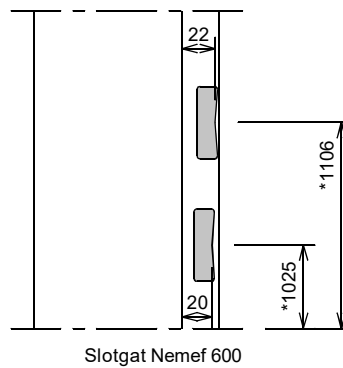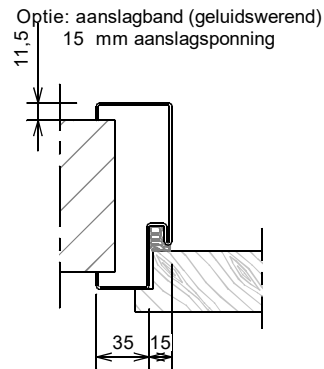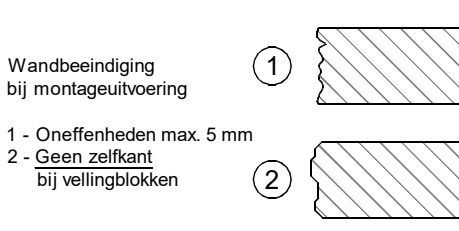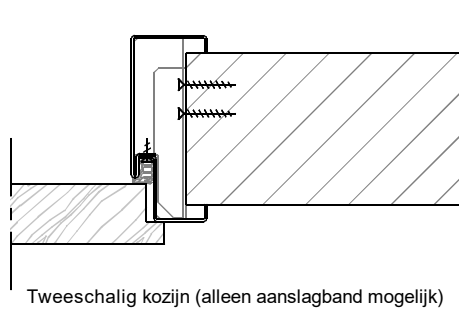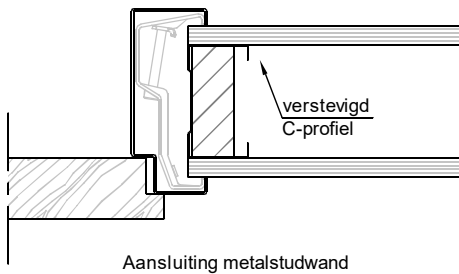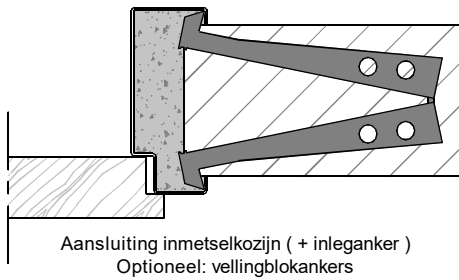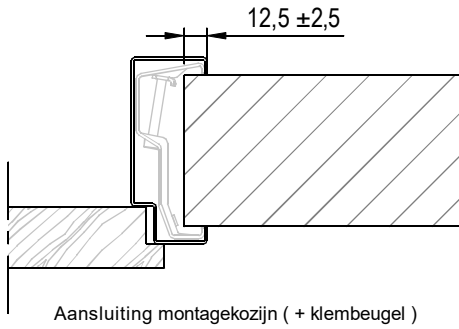


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

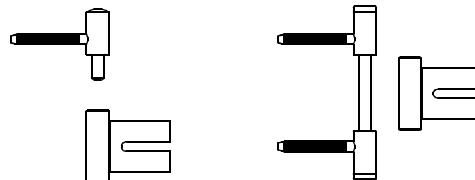


Insteekpaumelle A12-08 + A12-09
- montage op klembeugel

Dubbel stift insteekpaumelle A12-08 + V0026
- montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 13 x 15 mm.
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)

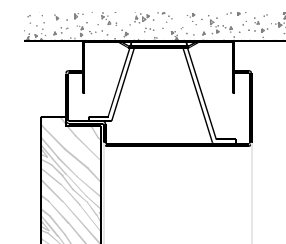

Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht