


Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (olopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met kunststof glaslijsten (wit)
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm

ANDUSTA



Model: B51 - Stomp - Wo

Kozijn met spiegelstuk en doorlopend zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -



Optie:

- uitgevoerd met aanslagband (muurdikte ≥ 90)
- afwijkende slotgat voorziening
- uitgevoerd met borstwering

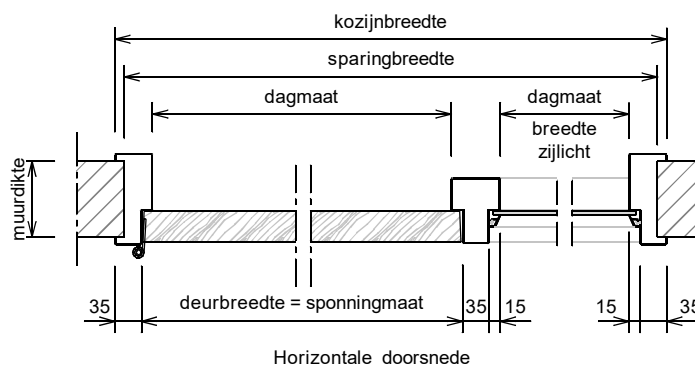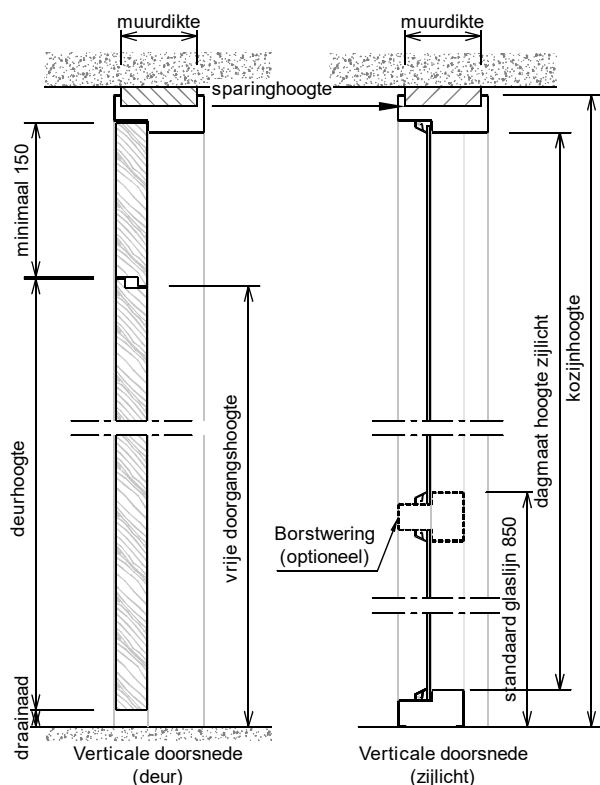


Varianten:


- C51: kozijn met zijlicht aan hangzijde.
- D51: kozijn met zijlicht aan beide zijden.
- G51: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.
- H51: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.
- J51: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.

Voor varianten zie ook: www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat deuropening	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte		
Muurdikte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ± 5	
Dagmaat breedte zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 135	
Deurhoogte		
Draainaad	22, 14, 8,	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 200	
Kozijnhoogte (olopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - 100	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		

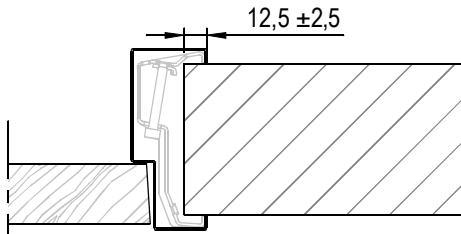

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)


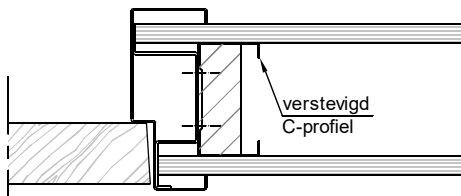


Aansluiting metalstudwand

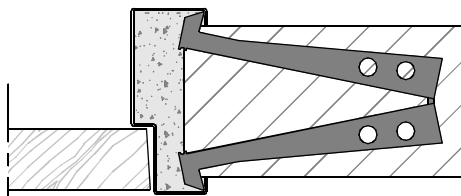

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

Optie: aanslagband (geluidswerend)
15mm aanslagspanning

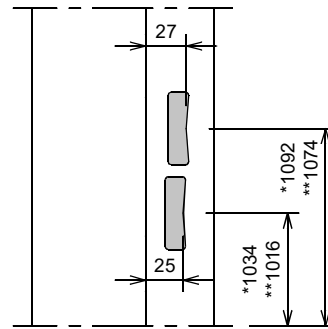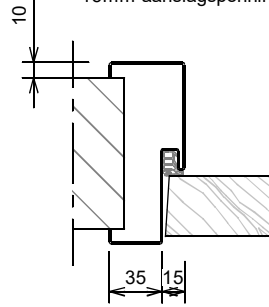

Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekcharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte max. 6 mm.

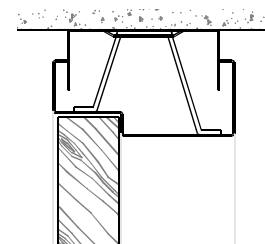

Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht