

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- montage, inmetSEL- of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (olopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (olopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



Optie :

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met aanslagspanning 25 mm
- voorziening deurdranger
- uitgevoerd met "plafondhoge deur" (model F61)
- tweeschalig kozijn (incl. aanslagband)
- uitgevoerd tbv deurdikte 54 mm


ANDUSTA

Model: F01 - F61 - Stomp - Ut


Dubbeldeurs kozijn zonder bovenlicht

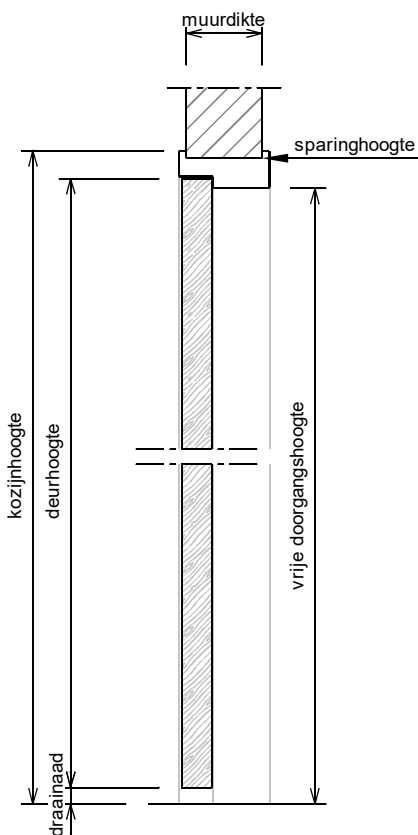

Verticale doorsnede


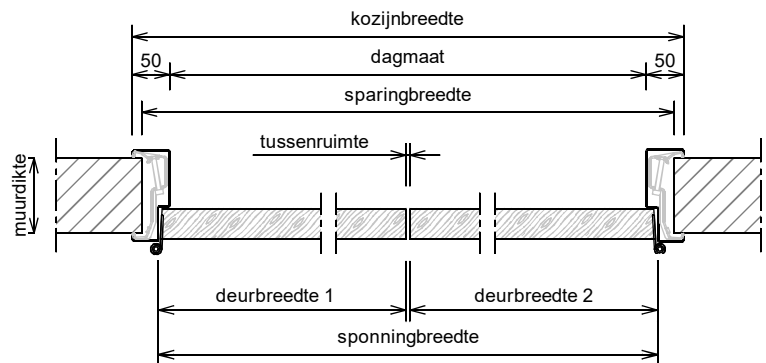


Horizontale doorsnede (uitvoering met tongnaald of aanslaglat)

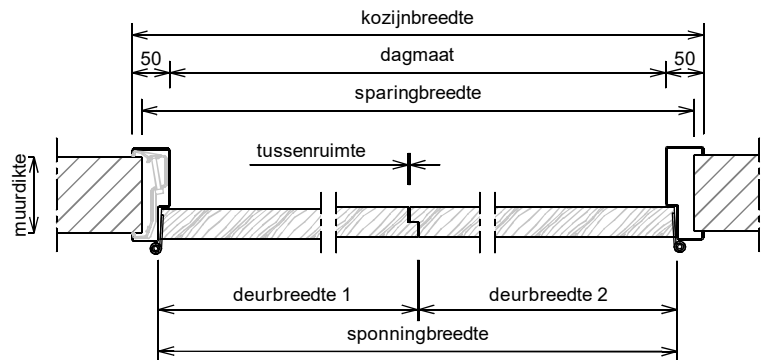


Horizontale doorsnede (loop-stand uitvoering)


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparingbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8 ,...	
Draainaad bij inmetSELuitvoering	22, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27 ± 5	
Dagmaat 25mm aanslagspanning	Sponningbreedte - 50	
Vrije doorgangshoogte 25mm aanslagspanning	Deurhoogte + Draainaad - 23	

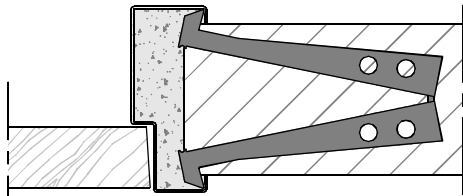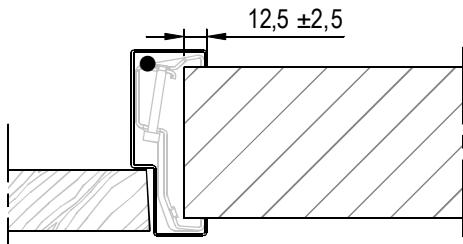

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkers

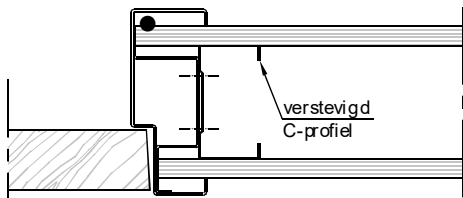




Aansluiting metalstudwand

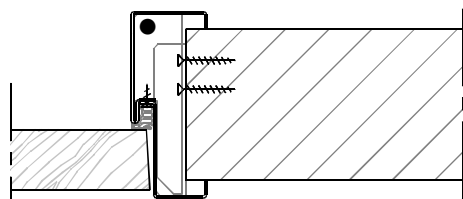

Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)



● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar

Optie: aanslagband (geluidswerend)



Slot at Nerref 600

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.
** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.





Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- inmetstel- / montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- montage op klembeugel

Projectscharnier VX 7729 100
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen
sparing smaten op aanvraag
- 3 scharnieren


Optionele scharnieren op aanvraag

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht