




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: slotgatvoorziening
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband
- optie: inbraakwerend
- optie: uitvoering met "plafond hoge deur" model A61
- optie: dubbeldeurs uitvoering (model F01)


ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Stomp - Ut


Kozijn zonder bovenlicht

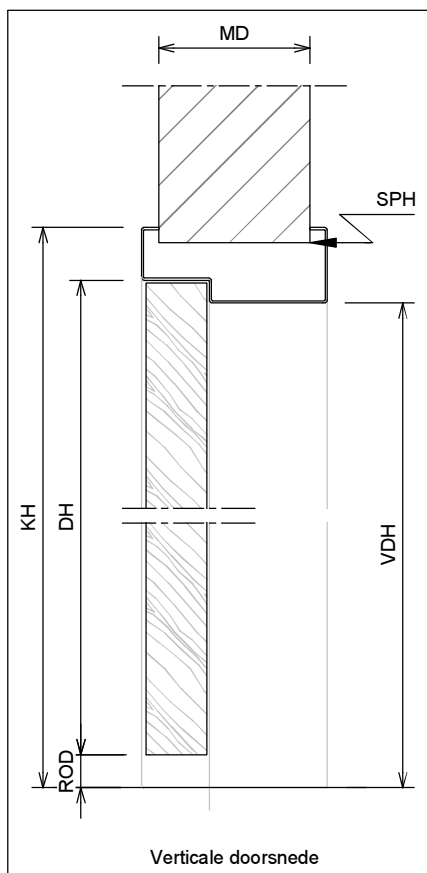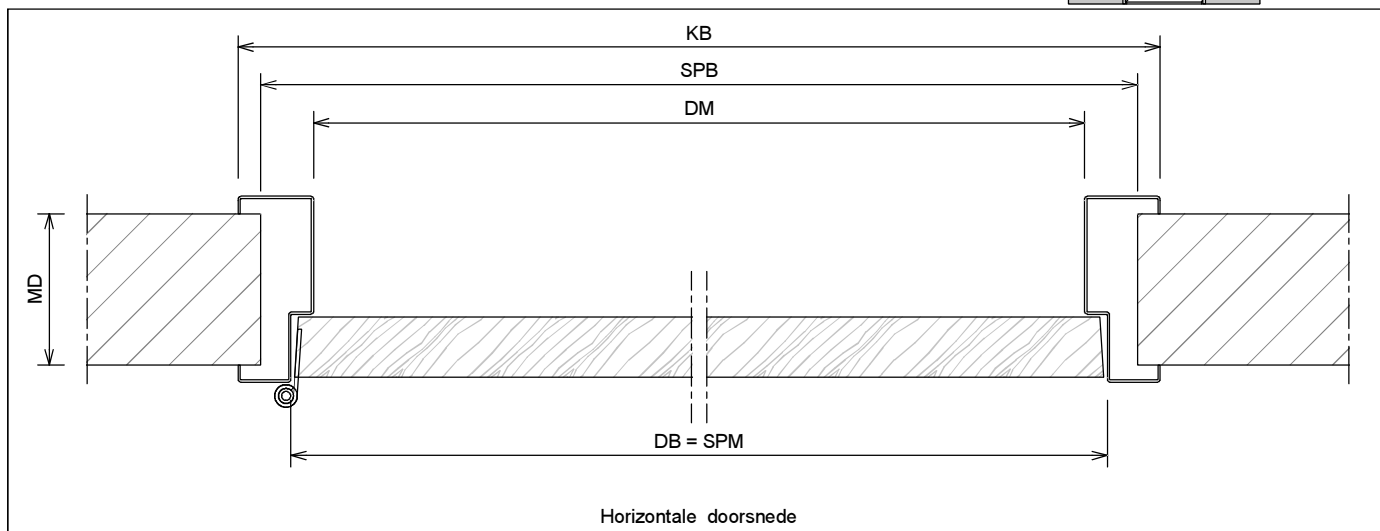

Optie: geluidwerende aanslagband





Optie: geluidwerende aanslagband
25 mm aanslagspinning




	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte	DB	
DM	Dagmaat	DB-30	
DM	Dagmaat 25 mm aanslagspinning	DB-50	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte		
KB	KozijnBreedte	DB+70	
SPB	SparingBreedte	DB+45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte	DH	
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetSELuitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
VD	Vrije Doorgang Hoogte	DH+ROD-13	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte 25mm aanslagspinning	DH+ROD-23	
KH	KozijnHoogte	DH+ROD+37	
SPH	SparingHoogte	DH+ROD+27	

Model: A01 - A61 - Stomp-Ut


Kozijn zonder bovenlicht

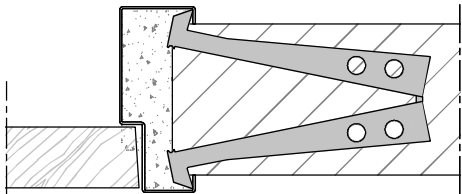

Aansluiting in metselkozijn (+inleganker)
Optioneel: vellingblokkers

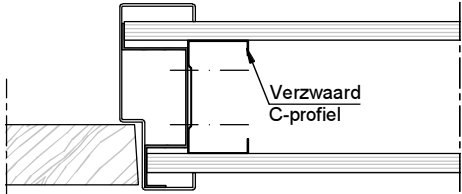


Aansluiting metalstudwand (+Omega-beugel)

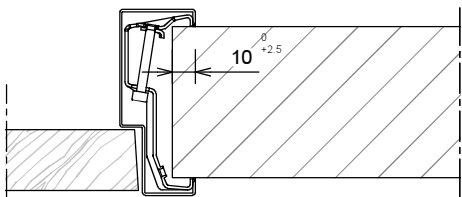

Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)


Wandbeëindiging
bij montageuitvoering

①




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23)x50 mm




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

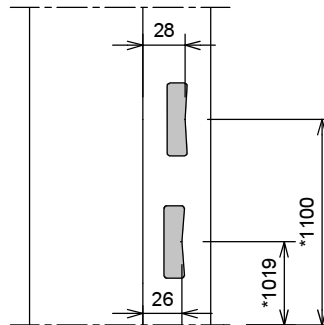


Slotgat Nefef 600

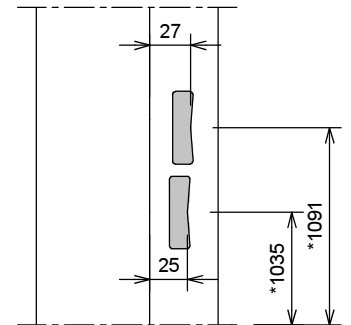


Slotgat Nefef 1200-1300-1400 (optioneel)

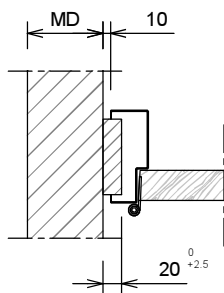


Aansluiting haakse wand

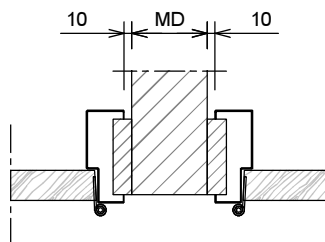

Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)

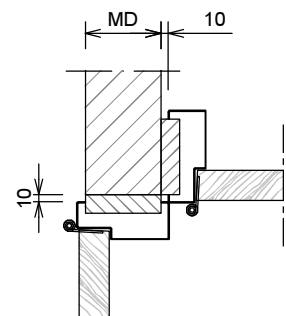


Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- Inmetstel-/ Montageuitvoering



Projectscharnier VX 7729 100

- Inmetstel-/ Montageuitvoering
- 3D instelbaar
- tpv scharnieren wand uitkappen
- sparingsmaten op aanvraag

Optionele scharnieren

- Tectus

