





## Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 150 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300-1400)
- optie: slotgatvoorziening .....
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband
- optie: dubbeldeursuitvoering (model F11)

# ANDUSTA

## Model: A11 - Stomp


Kozijn met bovenlicht , uitschuifstukjes + plafondprofiel

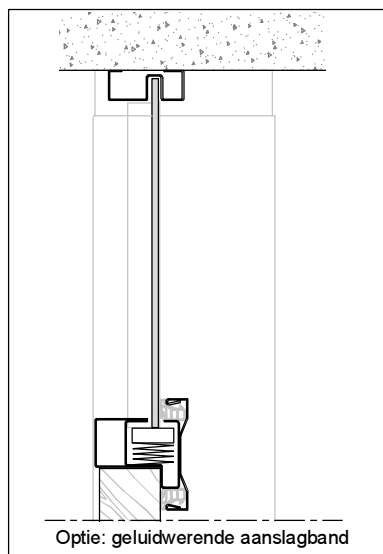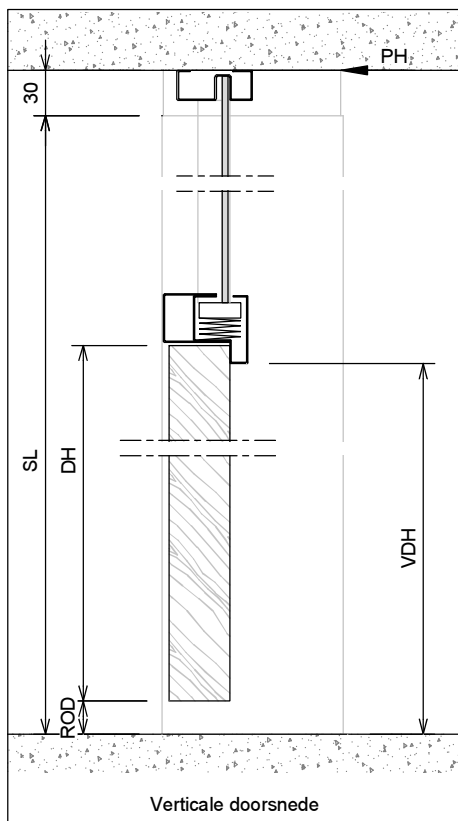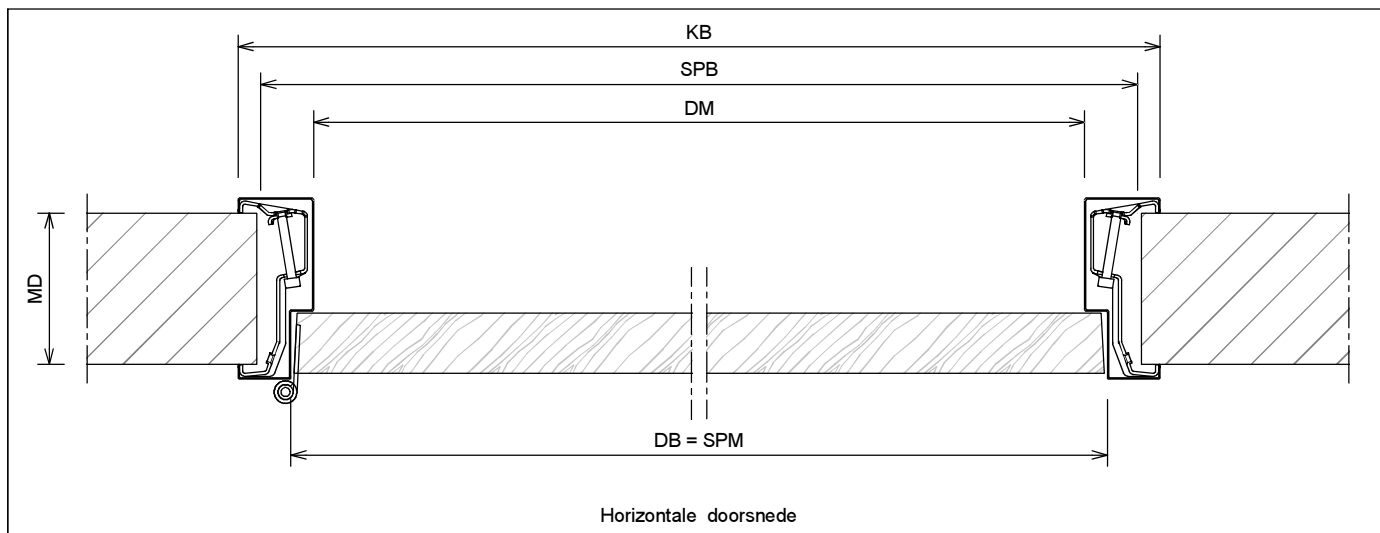


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte	DB	
DM	DagMaat deuropening	DB -30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte		
KB	KozijnBreedte	DB +70	
SPB	SParingBreedte	DB +45 <sup>+5</sup> / <sub>0</sub>	
MD	Muur Dikte	70 / 100 / 110 / 125 / 150 / .....	
DH	DeurHoogte	DH	
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8, .....	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH +ROD -13	
PH	PlafondHoogte		
SL	StijlLengte *		
	Minimale plafondhoogte	DH + 125	
	* = stijllengte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : <a href="http://www.andusta.nl/maatvoeringen">www.andusta.nl/maatvoeringen</a>		

# Model: A11 - Stomp

Kozijn met bovenlicht, uitschuifstukjes + plafondprofiel

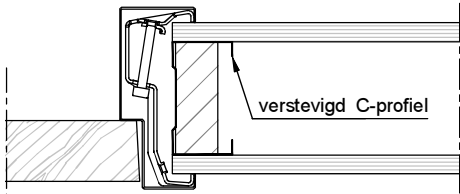

Aansluiting metalstudwand (+klembeugel)

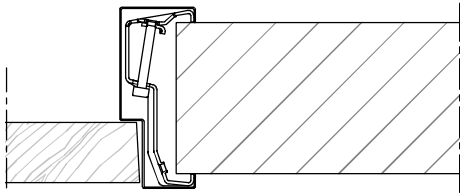

Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)

Wandbeëindiging bij montageuitvoering



①




1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm	..... x 50 mm




\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (woningbouw)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen  
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- Montage uitvoering
- bevestiging op klembeugel