





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard slotgatvoorziening NemeF 600
- optie: slotgatvoorziening
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband
- optie: dubbeldeurs uitvoering (model F21)
- optie: inbraakwerend
- optie:

ANDUSTA

Model: A21 - Stomp - Ut

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

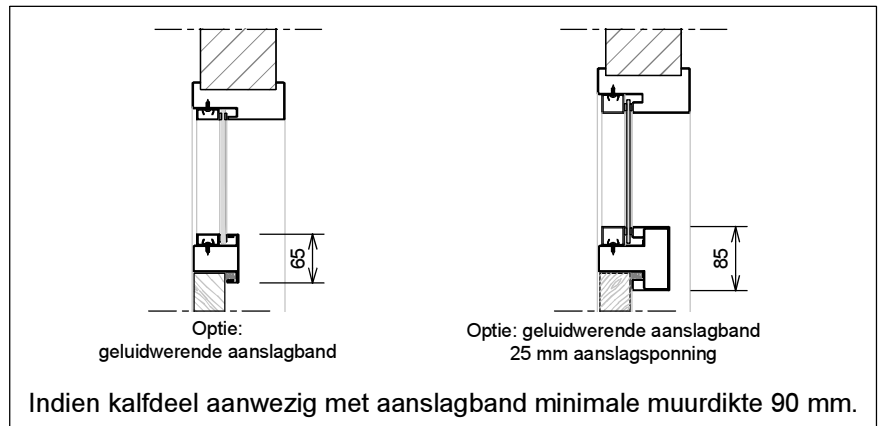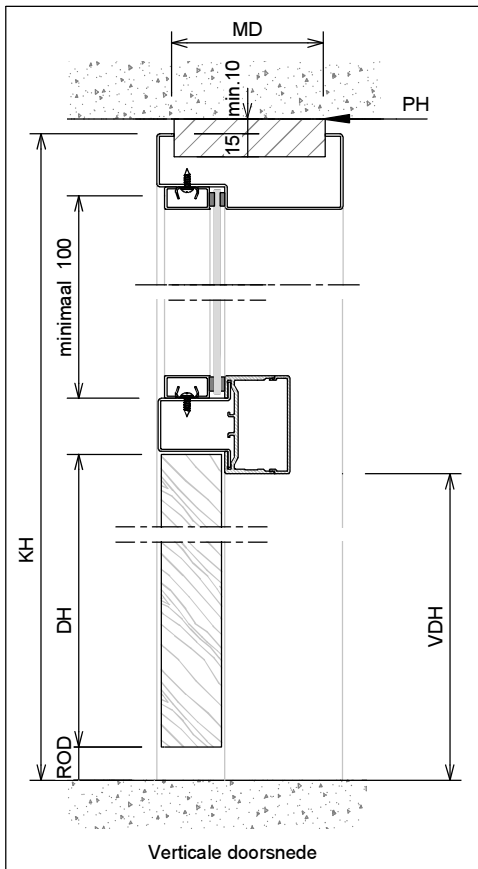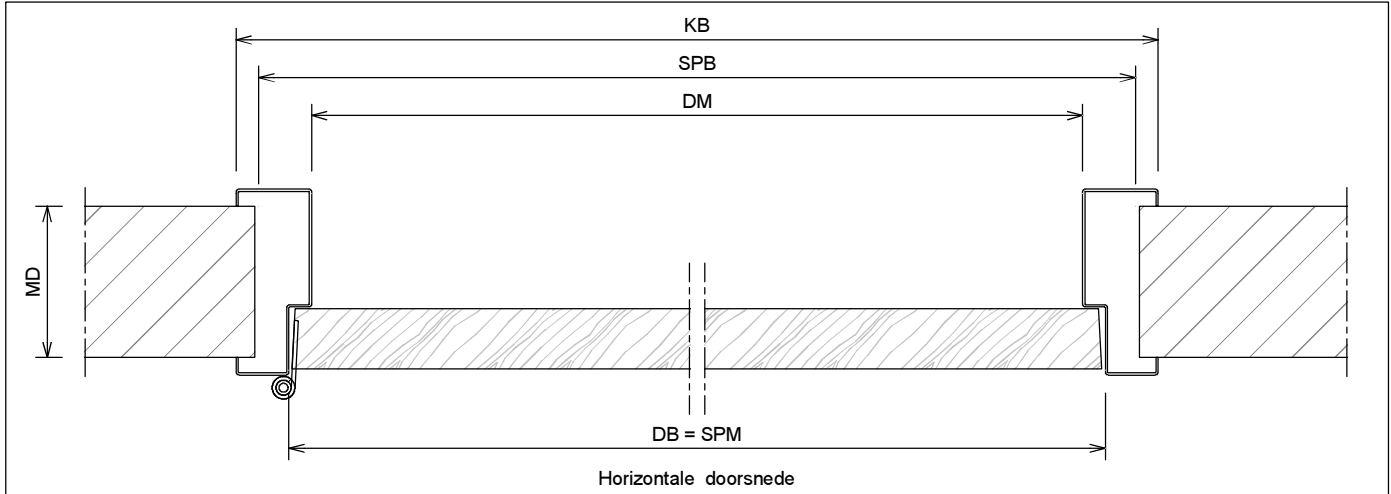



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	DagMaat	DB - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte		
KB	KozijnBreedte	DB + 70	
SPB	SParingBreedte	DB + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetSELuitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22-14-8-...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 13 + ROD	
PH	PlafondHoogte		
KH	KozijnHoogte	PH - 10 ±5	
SPH	SParingHoogte	KH - 15 ±5	
	Minimale plafondhoogte	ROD+DH+193	
	Kozijnhoogte oplopend alleen in hele cm!		


Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen

Model: A21 - Stomp - Ut


Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

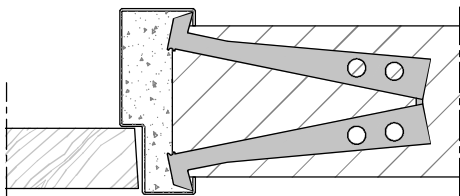

Aansluiting in metselkozijn (+inleganker)
Optioneel: veilingblokkankers

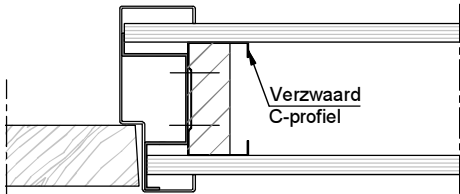

Aansluiting metalstudwand (+Omega-beugel)

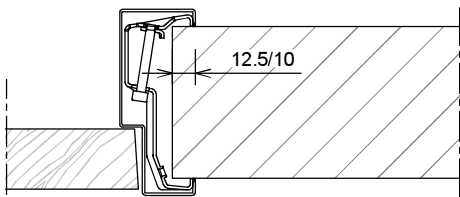


Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①


- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23) ...x50 mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nef 600

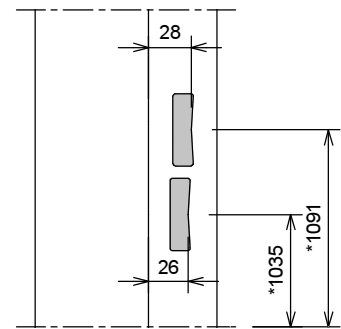


Slotgat Nef 1200-1300-1400 (optioneel)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- InmetSEL-/ Montageuitvoering



Projectscharnier VX 7729 100

- 3D instelbaar
- t.p.v scharnier wand uitkappen
sparingsmaten op aanvraag

Optionele scharnieren

- Tectus

.....

.....