




## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 150 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 150 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard slotgatvoorziening NemeF 4109
- optie: slotgatvoorziening NemeF 4923 3 puntssluiting
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband

# ANDUSTA

## Model: A21 - Stomp - Ut - IBW



Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

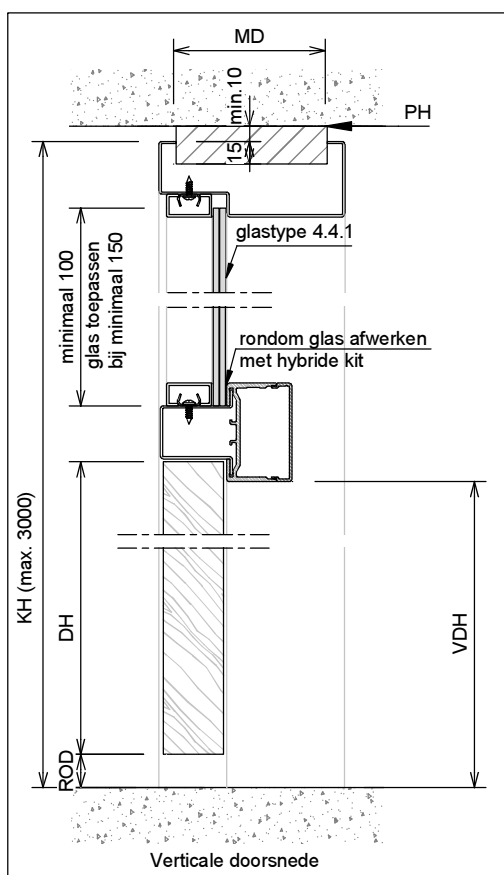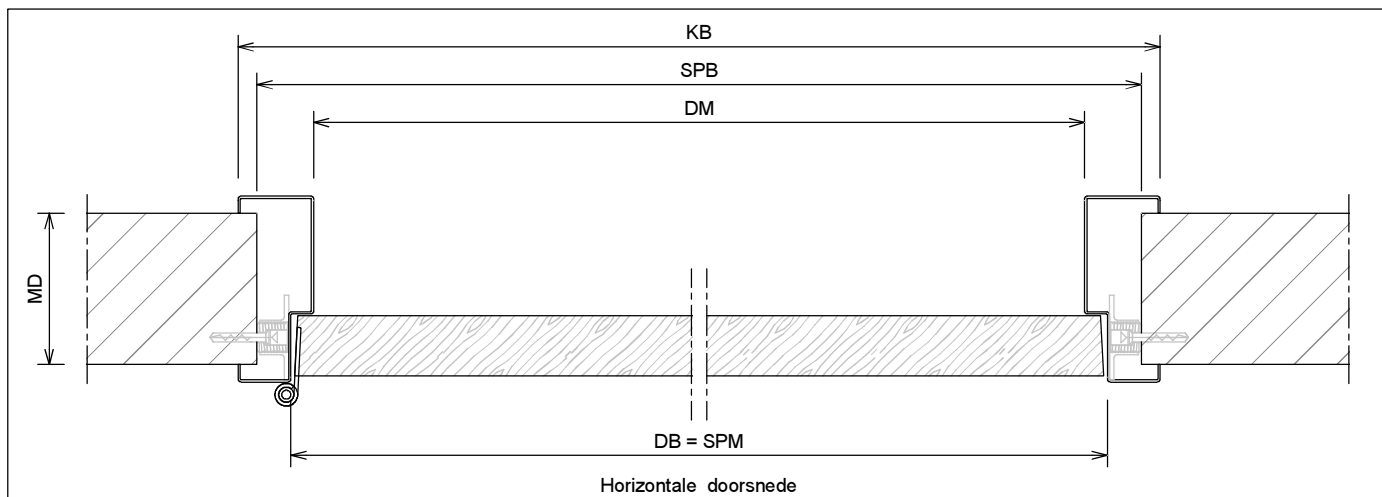


	Rekentabel		Waarde
DB	DeurBreedte	DB	
DM	DagMaat	DB - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte		
KB	KozijnBreedte	DB + 70	
SPB	SParingBreedte	DB + 45 <sup>+5</sup> <sub>0</sub>	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte	DH	
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetSELuitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22-14-8-...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 13 + ROD	
PH	PlafondHoogte		
KH	KozijnHoogte	PH - 10 ±5	
SPH	SParingHoogte	KH - 15 ±5	
	Minimale plafondhoogte	ROD+DH+193	
	Kozijnhoogte oplopend alleen in hele cm!		
Voor berekening glasmaten : <a href="http://www.andusta.nl/maatvoeringen">www.andusta.nl/maatvoeringen</a>			

# Model: A21 - Stomp - Ut - IBW

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

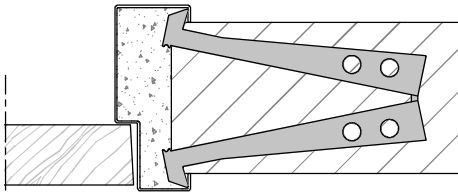

Aansluiting inmetSELkozijn (+inleganker)  
Optioneel: vellingblokkankers

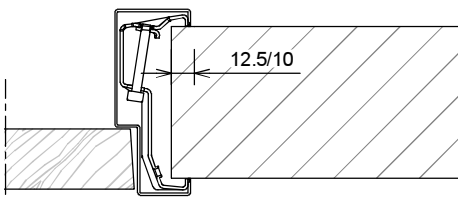

Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)



Wandbeeindiging  
bij montageuitvoering

①




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23) ...x50 mm


\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemef 4109

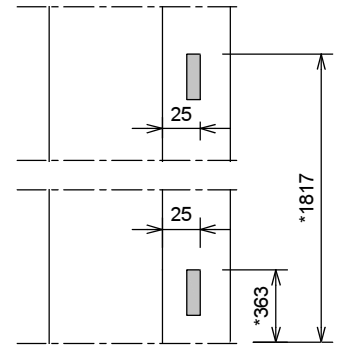


Extra Slotgaten tbv Nemef 4923




Aansluiting haakse wand




Aansluiting 2 kozijnen  
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen



Projectscharnier PR01  
- Inbraakwerend  
- 3D instelbaar  
- tpv scharnier wand uitkappen  
sparingsmaten op aanvraag

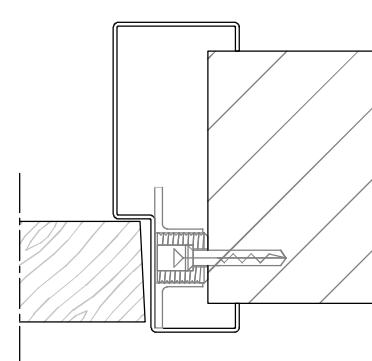

Borg- /stelschotel