




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL- of montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 150 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband
- optie: uitvoering met "plafond hoge deur" model F61

ANDUSTA

Model: F21 - Stomp - Ut



Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

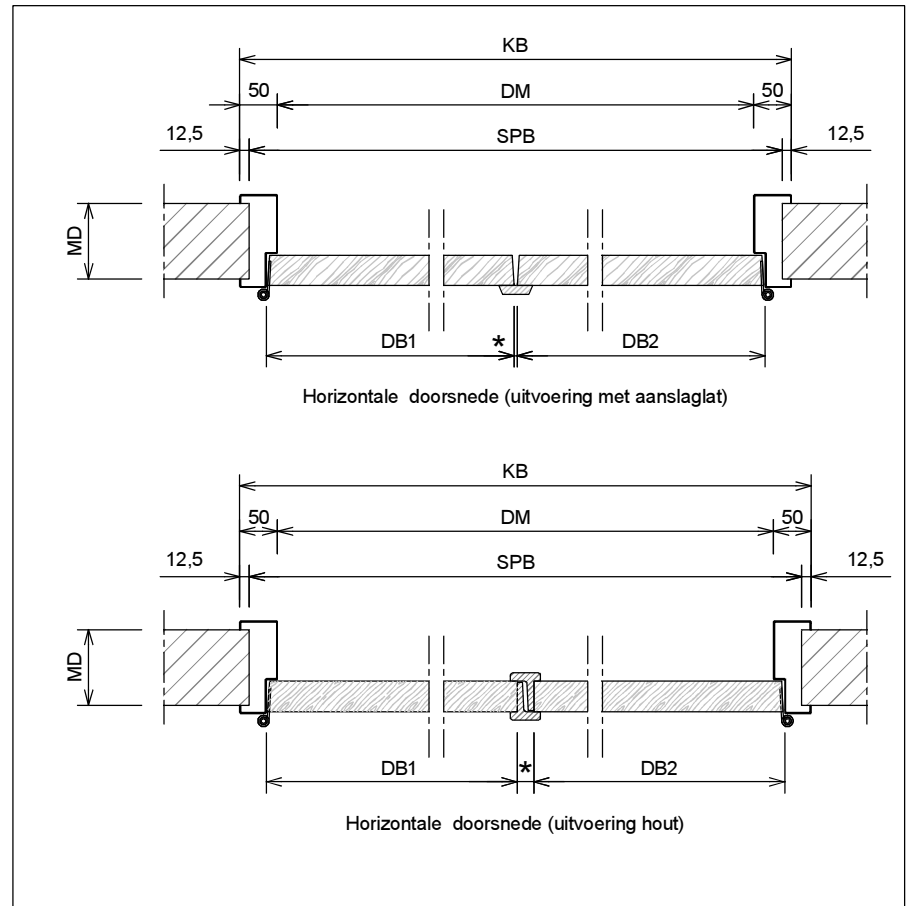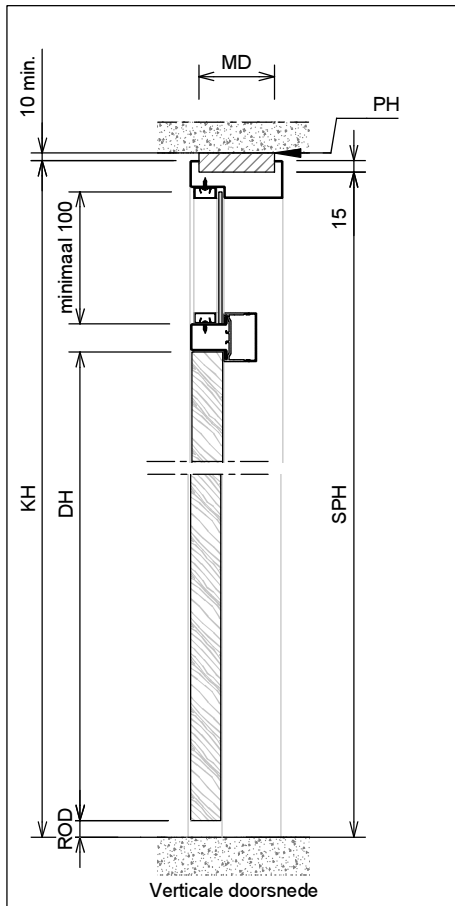


| | Rekentabel | Berekening | Waarde |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| * | Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald | | |
| DB1 | Rijke Deurmaat DB1 | | |
| DB2 | Rijke Deurmaat DB2 | | |
| | SponningBreedte | DB1+DB2+5+* | |
| DM | DagMaatbreedte | Sponningbreedte -30 | |
| KB | KozijnBreedte | Sponningbreedte +70 | |
| SPB | SParingsBreedte | Sponningbreedte +45 ⁺⁵ ₀ | |
| MD | MuurDikte 70 / 100 / 110 / 125 / 150 / | | |
| DH | DeurHoogte | | |
| ROD | Ruimte Onder de Deur | | |
| VDH | Vrije Doorgang Hoogte | DH+ROD-13 | |
| PH | PlafondHoogte | | |
| KH | KozijnHoogte | PH-10±5 | |
| SPH | SParingHoogte | KH-15±5 | |
| | Kozijnhoogte oplopend per 10 mm | | |
| | Minimale plafondhoogte | DH+ROD+193 | |
| Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen | | | |

Model: F21 - Stomp - Ut


Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

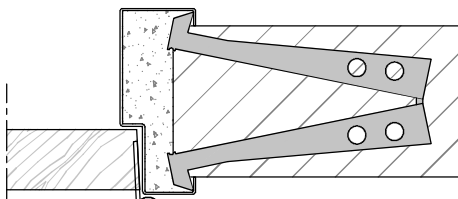

Aansluiting inmetSELkozijn (+inleganker)
Optioneel: vellingblokkers

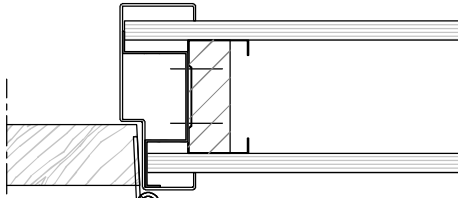


Aansluiting metalstudwand (+Omega-beugel)

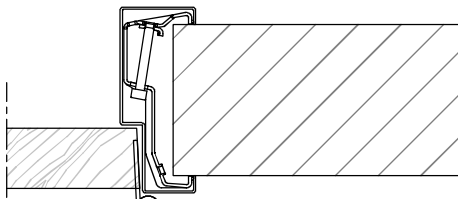

Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering



①





1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②




| MD (muurdikte) | Profiel (utiliteitsbouw 1.5 mm) |
|----------------|---------------------------------|
| 70 mm | 93 x 50 mm |
| 100 mm | 123 x 50 mm |
| 110 mm | 133 x 50 mm |
| 125 mm | 148 x 50 mm |
| 150 mm | 173 x 50 mm |
| mm | x 50 mm |

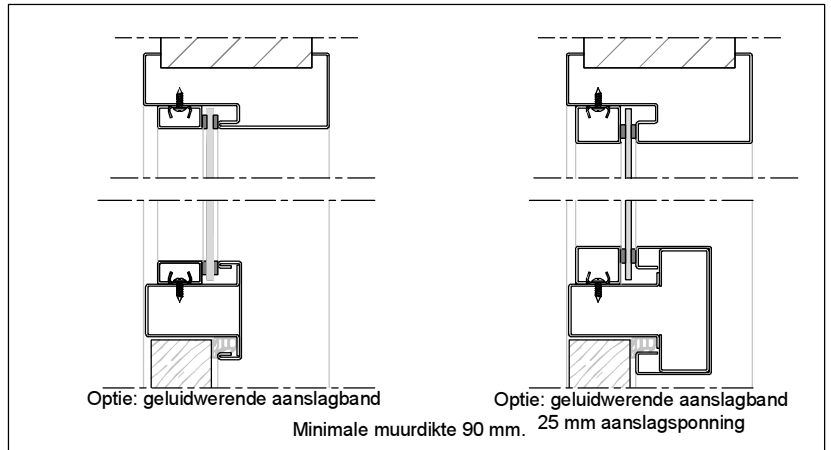


Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- Montage uitvoering
- bevestiging op klembeugel



Projectscharnier VX 7729 100

- 3D instelbaar
- wanduitkappingen tpv scharnieren
- sparingsmaten op aanvraag

Optionele scharnieren

- Tectus

.....

.....