

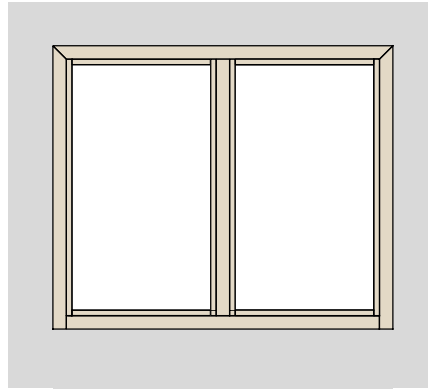


Kenmerken


- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, meestel- of montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 300 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijn op vloer of kozijn op borstwering
- meerdere glasvlakken (K03, K04, etc.) mogelijk

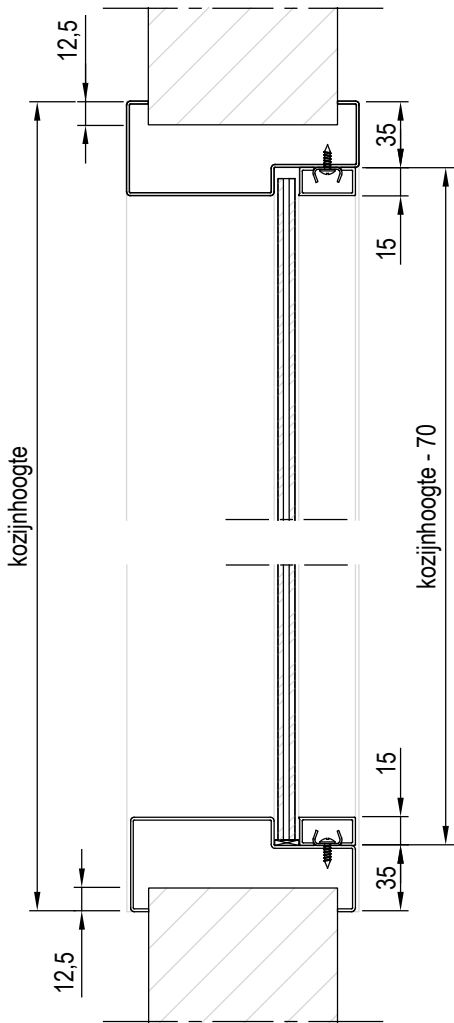


montage uitvoering

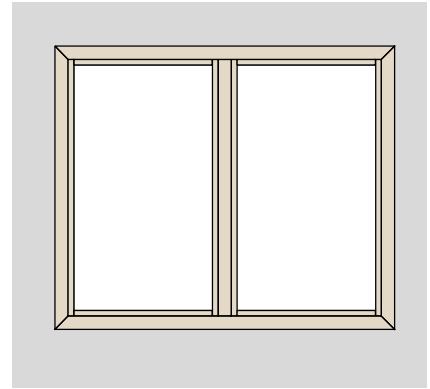


inmetSEL / meestel uitvoering

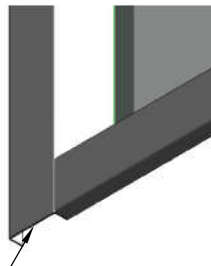


Montage uitvoering:
onderzijde open profiel

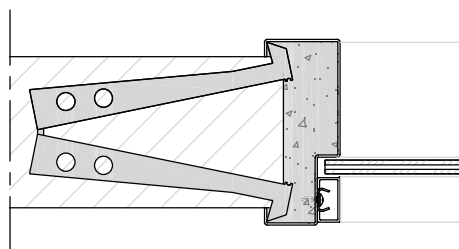

InmetSELuitvoering

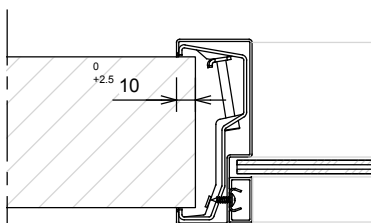

Montage- / Nasteluitvoering

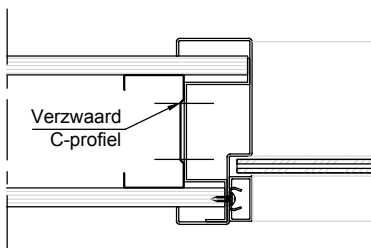


Meesteluitvoering

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

①

②



buitenwerkse maat (BWM)

