





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300-1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" model A61
- optie: dubbeldeurs uitvoering (model F01)

ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Opdek - Ut



Kozijn zonder bovenlicht

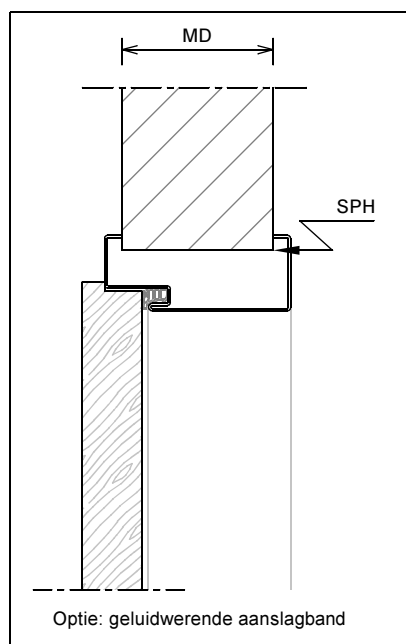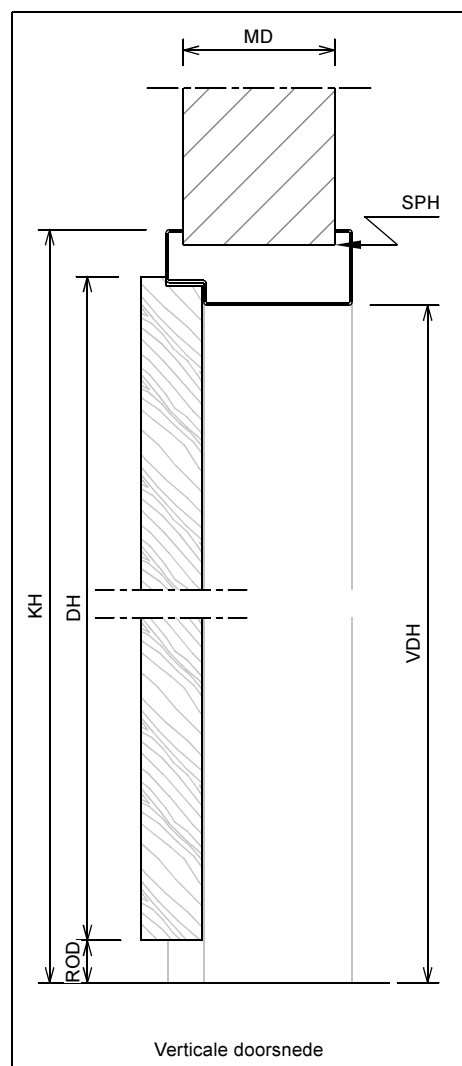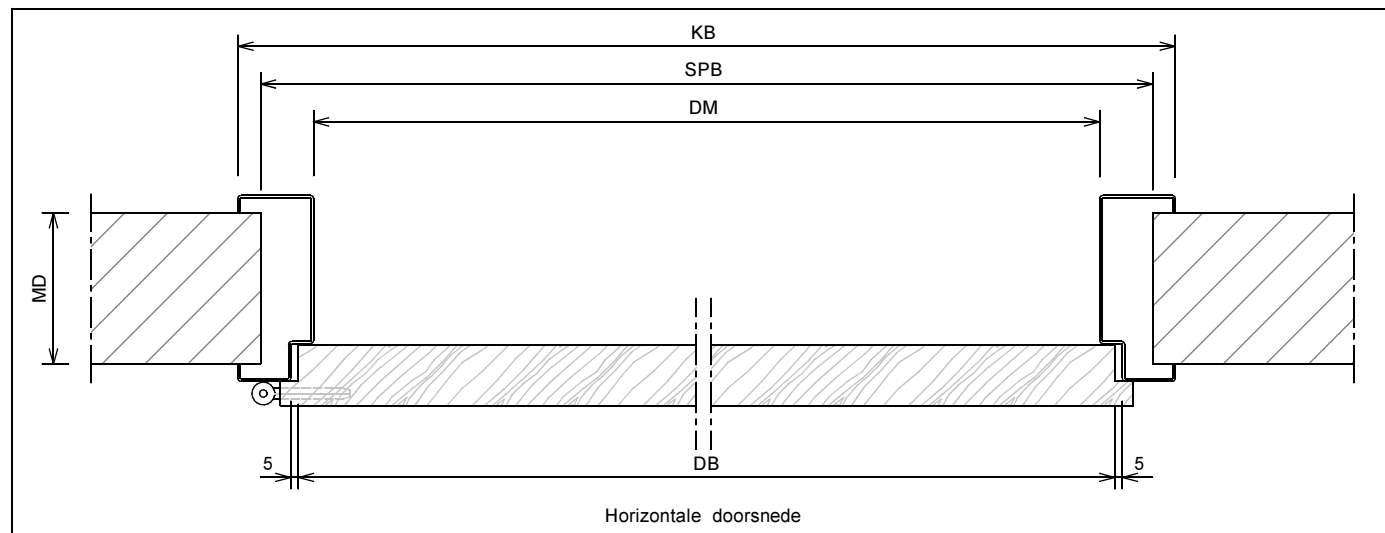


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	Dagmaat	$DB - 20$	
KB	KozijnBreedte	$DB + 80$	
SPB	SParingBreedte	$DB + 50^{+5}$	
MD	MuurDikte	70 / 100 / 110 / 125 / 150 / ...	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	28, 20, 13, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	$DH + ROD - 19$	
KH	KozijnHoogte	$DH + ROD + 31$	
SPH	SParingHoogte	$DH + ROD + 21$	

Model: A01 - A61 - Opdek - Ut


Kozijn zonder bovenlicht

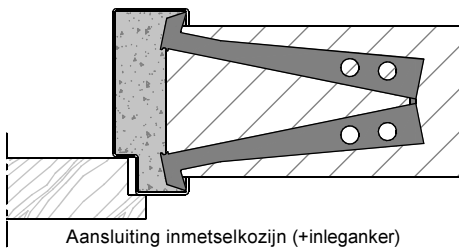

Aansluiting inmetSELkozijn (+inleganker)
Optioneel: Vellingblokkankers

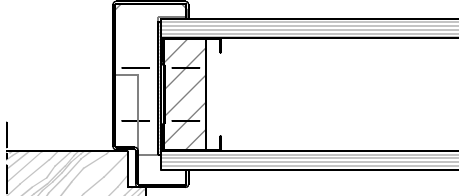

Aansluiting metalstudwand

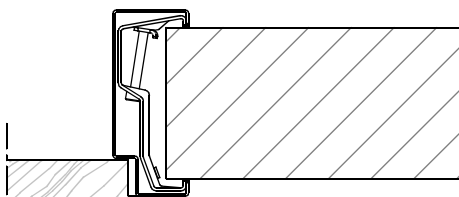

Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)


Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


①

②


MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23)x50 mm




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemef 600

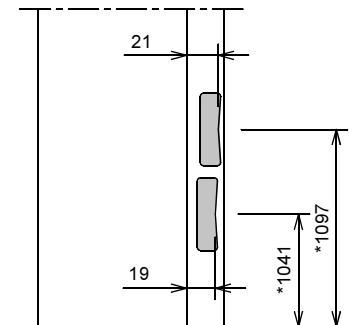


Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (optioneel)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



Insteekpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- InmetSELuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetSELuitvoering