






Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (olopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: slotgatvoorziening
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband
- optie: inbraakwerend
- optie: uitvoering met "plafond hoge deur" model A61
- optie: dubbeldeurs uitvoering (model F01)
- A01 indien DH = 2015, DH = 2115, DH = 2315

ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Stomp - Ut



Kozijn zonder bovenlicht

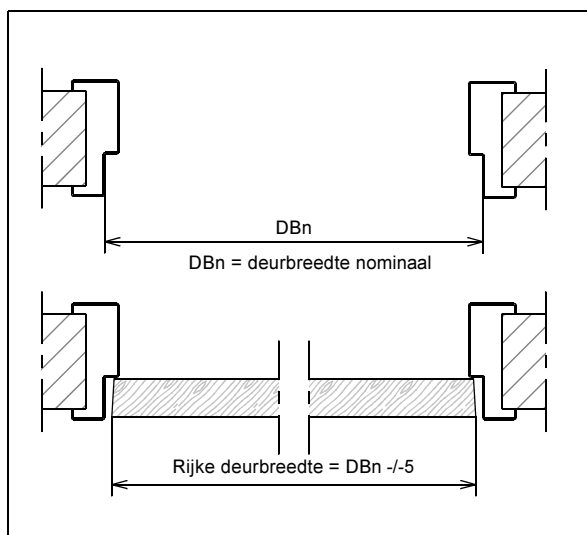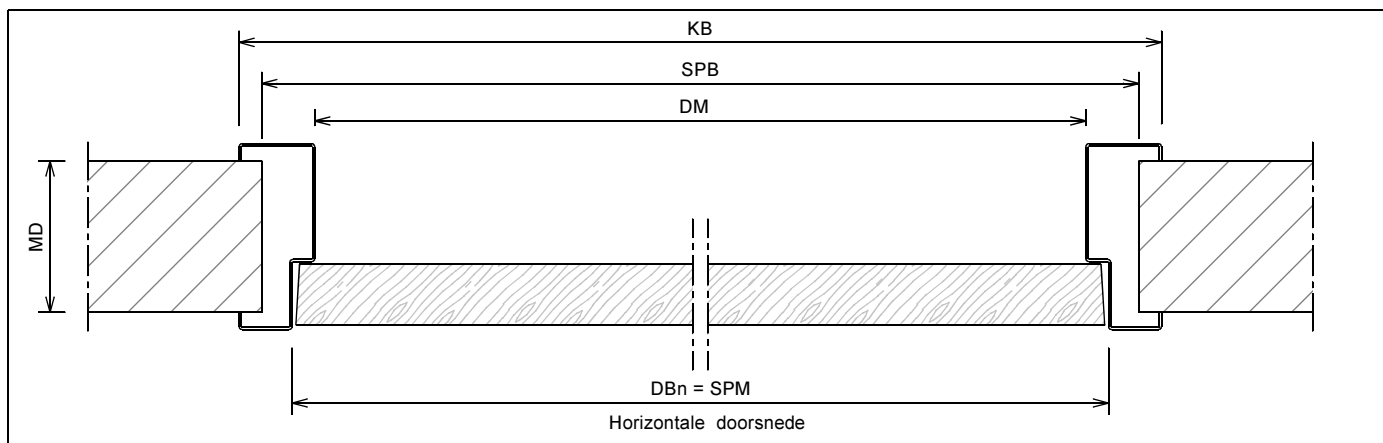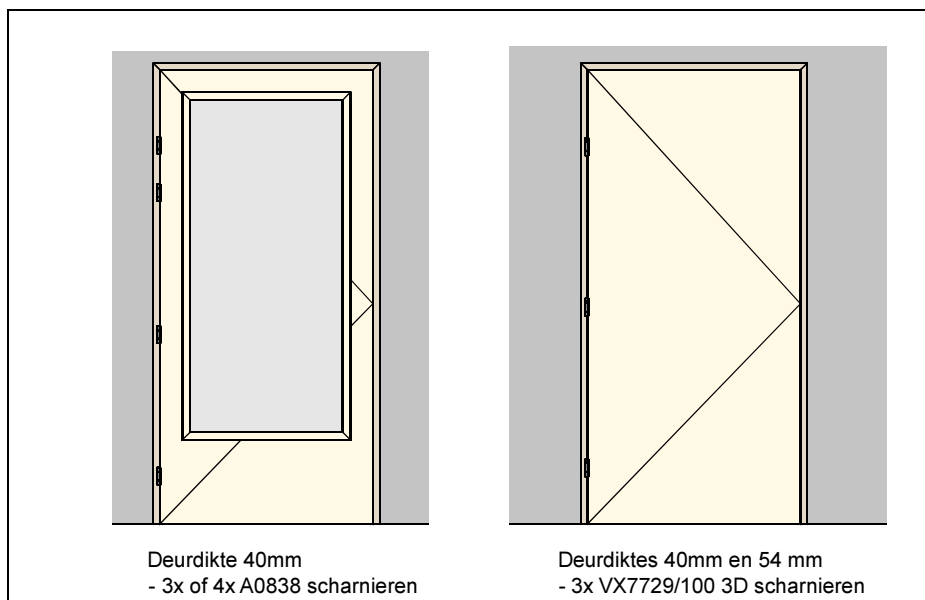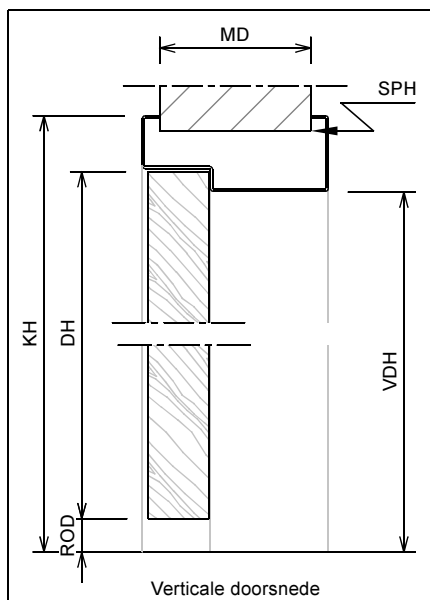


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	Deurbreedte nominaal		
DM	Dagmaat	DBn - 30	
DM	Dagmaat 25 mm aanslagspinning	DBn - 50	
SPM	SPonningMaat = Deurbreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SparingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetseluitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
VD	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte 25mm aanslagspinning	DH + ROD - 23	
KH	KozijnHoogte	DH + ROD + 37	
SPH	SparingHoogte	DH + ROD + 27	

Model: A01 - A61 - Stomp-Ut


Kozijn zonder bovenlicht

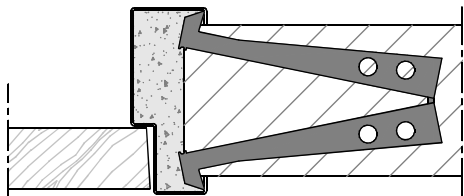

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

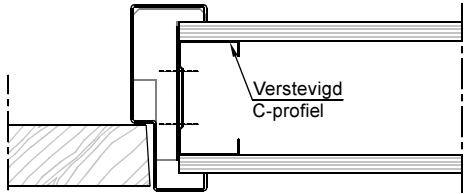

Aansluiting metalstudwand
Verstevigd C-profiel

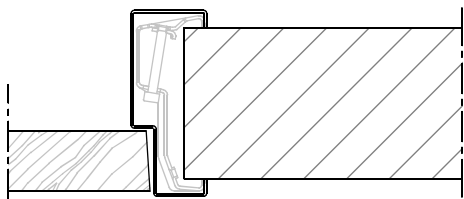


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeëindiging bij montageuitvoering

①


- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23)x50 mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemeff 600




Slotgat Nemeff 1200 - 1300 - 1400 (optioneel)



Aansluiting haakse wand




Aansluiting 2 kozijnen (losse afdekplaat optioneel leverbaar)





Hoekaansluiting 2 kozijnen


Optie: geluidwerende aanslagband



Optie: geluidwerende aanslagband 25 mm aanslagspanning



Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- inmetstel- / montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren



Projectscharnier VX 7729 100
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen
sparingsmaten op aanvraag
- 3 scharnieren

Optionele scharnieren

- op aanvraag

.....