


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, meestel- of montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 150 mm bij montageuitvoering (olopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: voorziening voor deurdranger
- optie: gelijkwaardig slot en/of 3 puntssluiting
- standaard uitgevoerd met brandwerende aanslagband
- A01 indien dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315
- 30 minuten brandwerend conform rapport : 2007-Efectis-R0454 van Efectis





ANDUSTA

Model: A01 - A61 -
Stomp - Ut BW30

Kozijn zonder bovenlicht





- Ruimte onder deur max. 4 mm. in gebruikssituatie volgens rapportage

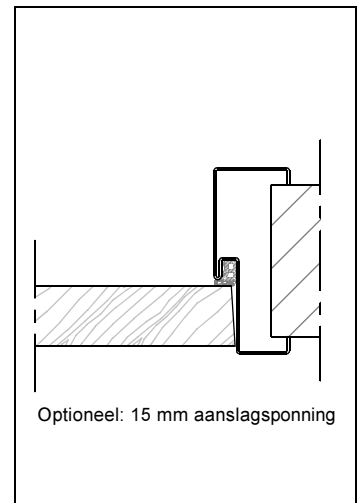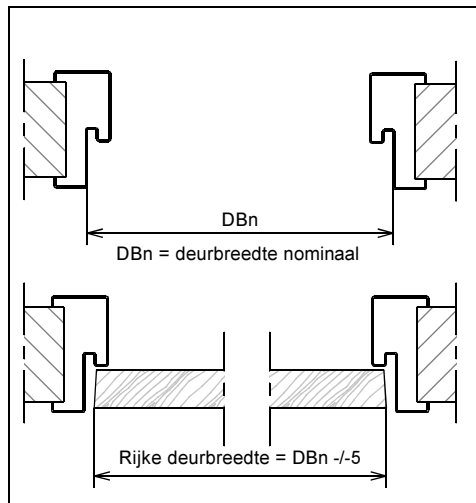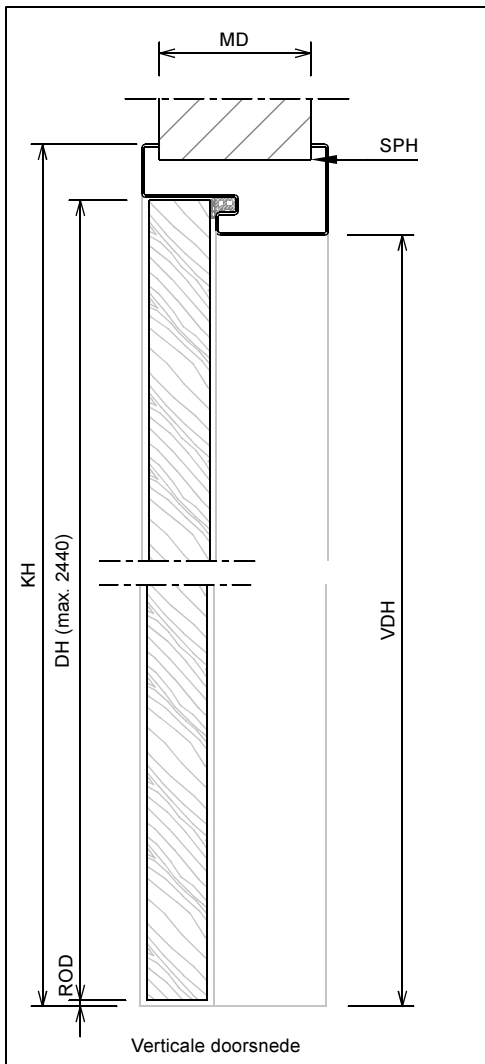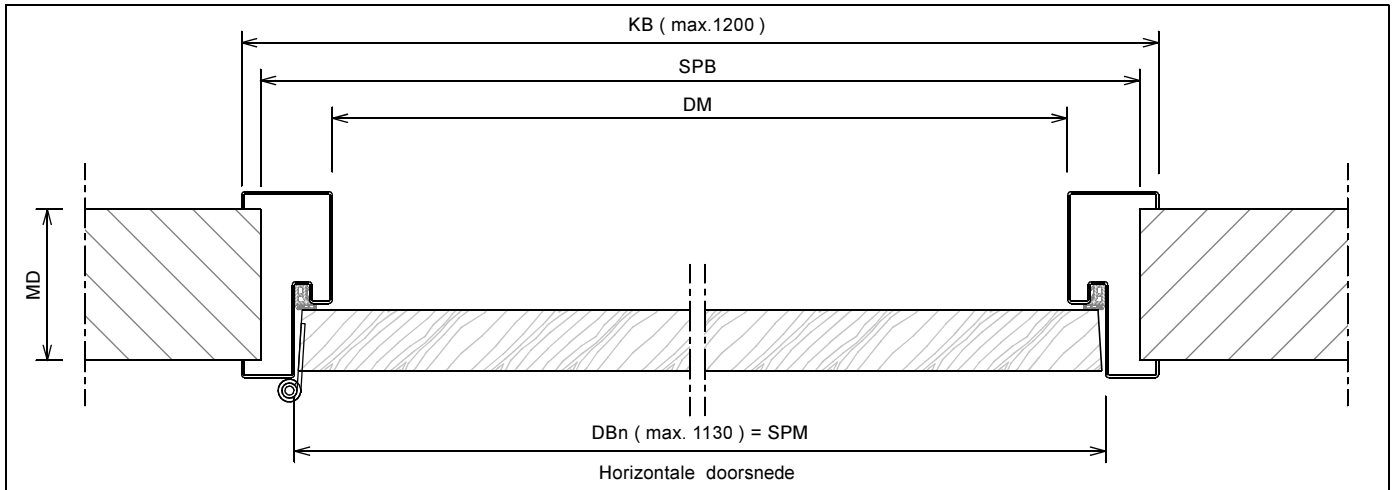


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	Deurbreedte nominaal		
DM	DagMaat 25 mm sponning	DBn - 50	
DM	DagMaat 15 mm sponning	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = Deurbreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8 (4 mm in gebruikssituatie)	
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetSELuitvoering		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte 25 mm sponning	DH + ROD - 23	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte 15 mm sponning	DH + ROD - 13	
KH	KozijnHoogte	DH + ROD + 37	
SPH	SparingHoogte	DH + ROD + 27	

Model: A01 - A61 - Stomp-Ut BW30


Kozijn zonder bovenlicht

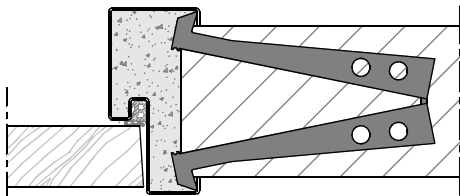


Aansluiting in metselkozijn
(optioneel: vellingblokkankers)

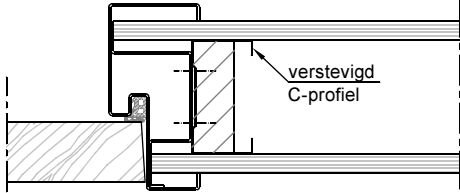


Aansluiting metalstudwand

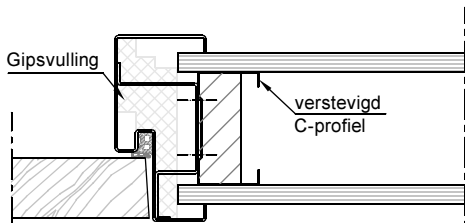


Optie: Profilering met gips

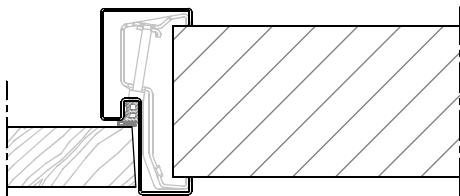


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
100 mm	123 x 60 mm
110 mm	133 x 60 mm
125 mm	148 x 60 mm
150 mm	173 x 60 mm
... mm	(MD+23) x 60 mm

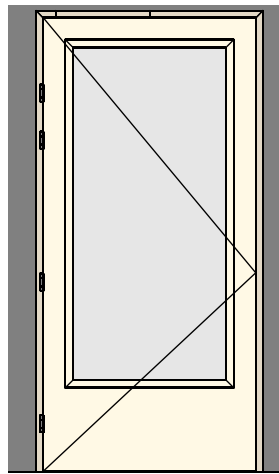


Deurdikte 40mm
- 3x of 4x A0838 scharnieren

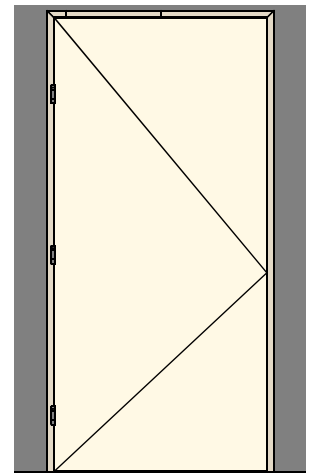


Deurdiktes 40mm en 54 mm
- 3x VX7729/100 3D scharnieren



Aansluiting haakse wand




Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.



Slotgat Nemef 600



Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren



Projectscharnier VX 7729 100
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen
sparingsmaten op aanvraag
- 3 scharnieren

Optionele scharnieren
Op aanvraag