


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel- meestel-, of montageuitvoering
- muurdiktes 100 t/m 155 mm bij montageuitvoering (olopend per 5 mm)
- muurdiktes 100 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met brandwerende aanslagband
- A01 indien dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315
- 60 minuten brandwerend conform rapport : 2010-Efectis-R0623-S van Efectis





ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Stomp-Ut BW60



Kozijn zonder bovenlicht



- Ruimte onder deur max. 4 mm. in gebruikssituatie volgens rapportage

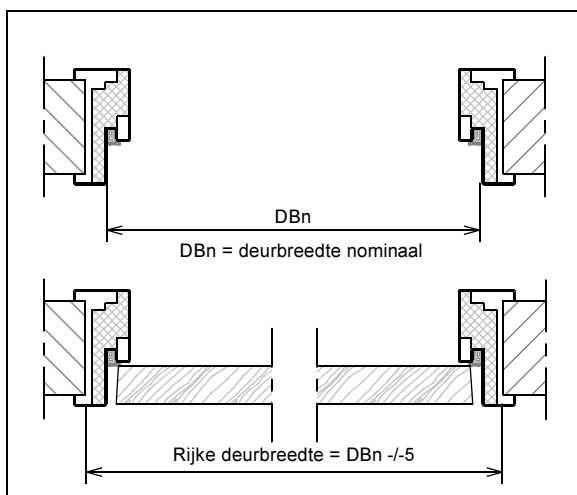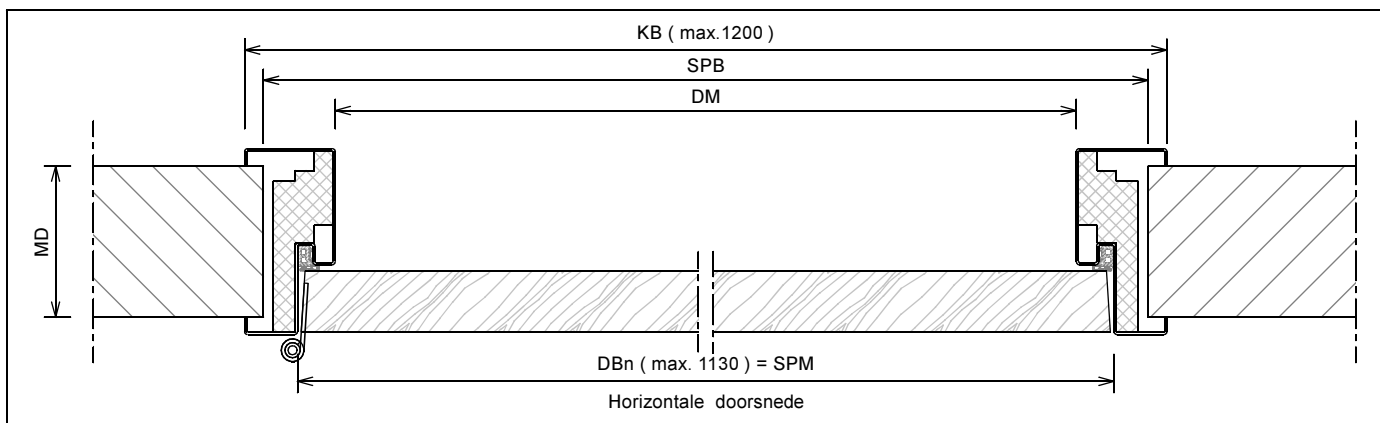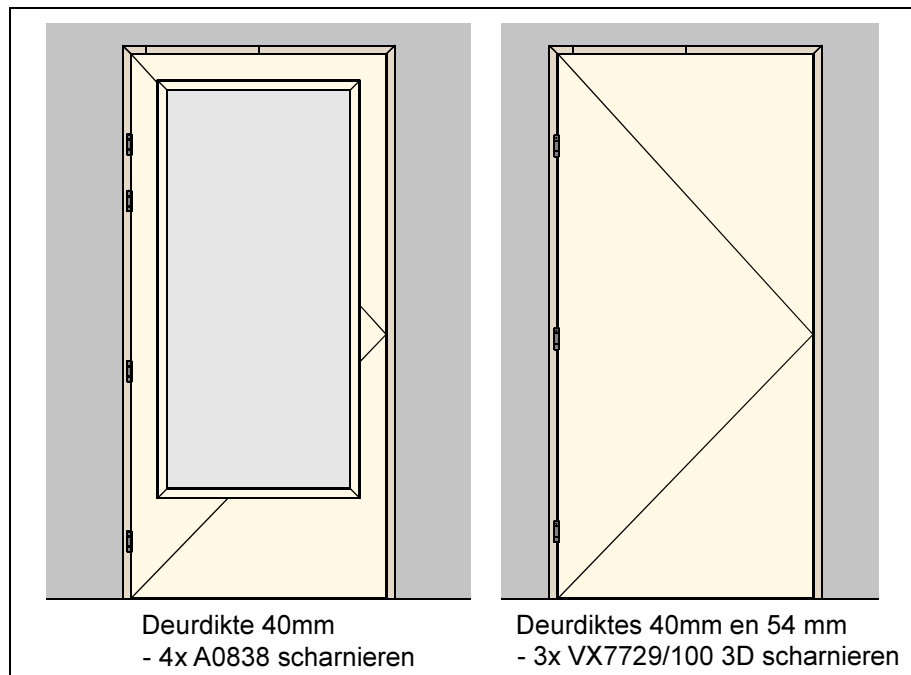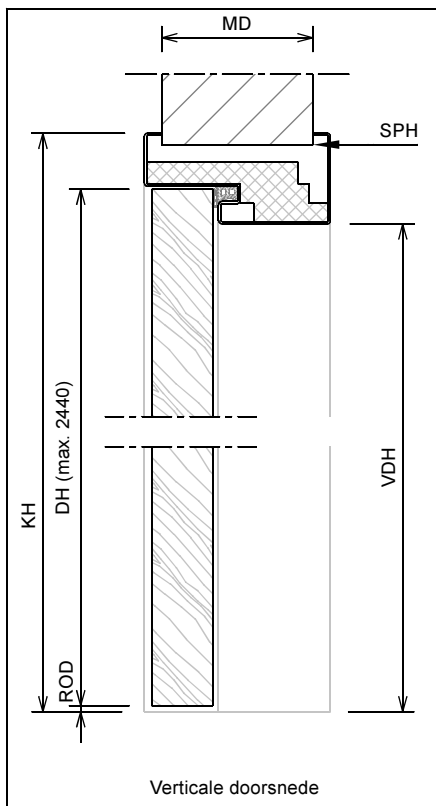

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	Deurbreedte nominaal		
DM	DagMaat	DBn - 50	
SPM	SPonningMaat = Deurbreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte (minimaal 100)		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8, 4	
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetseluitvoering		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 23	
KH	KozijnHoogte	DH + ROD + 37	
SPH	SParingHoogte	DH + ROD + 27	
	* = in gebruikssituatie		

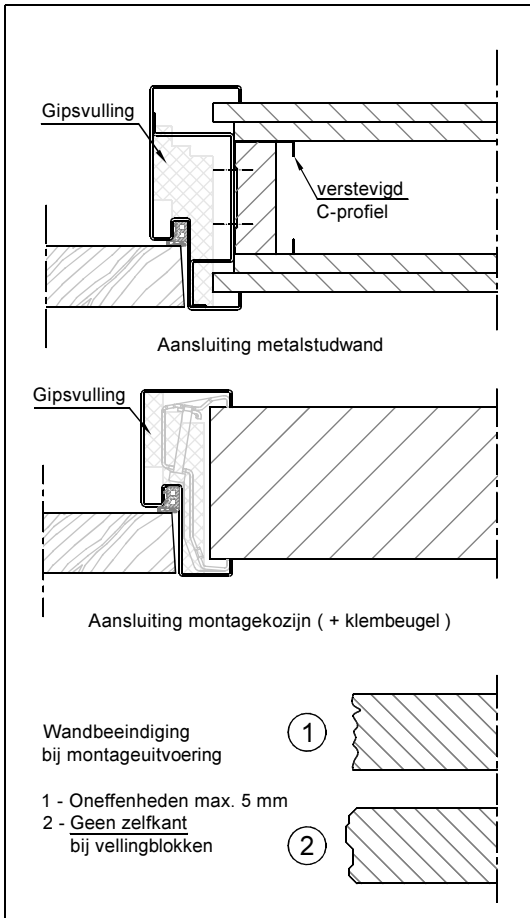

MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
100 mm	123x60 mm
110 mm	133x60 mm
125 mm	148x60 mm
150 mm	173x60 mm
... mm	(MD+23)x60 mm

