






## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening NemeF 600
- optie: afwijkende slotgatvoorziening op aanvraag
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F51
- standaard deurhoogtes A51 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

# ANDUSTA

## Model: A51 - Stomp - Ut

Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

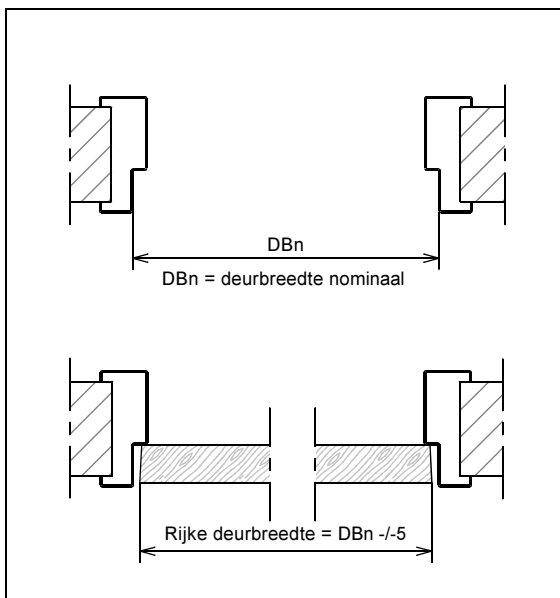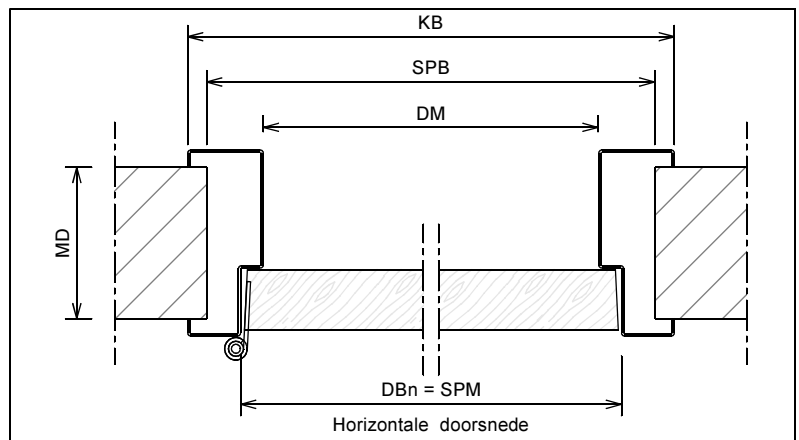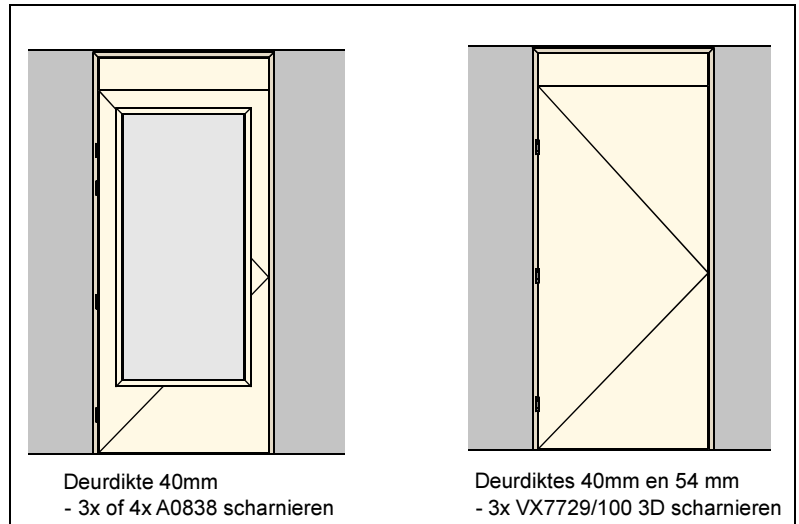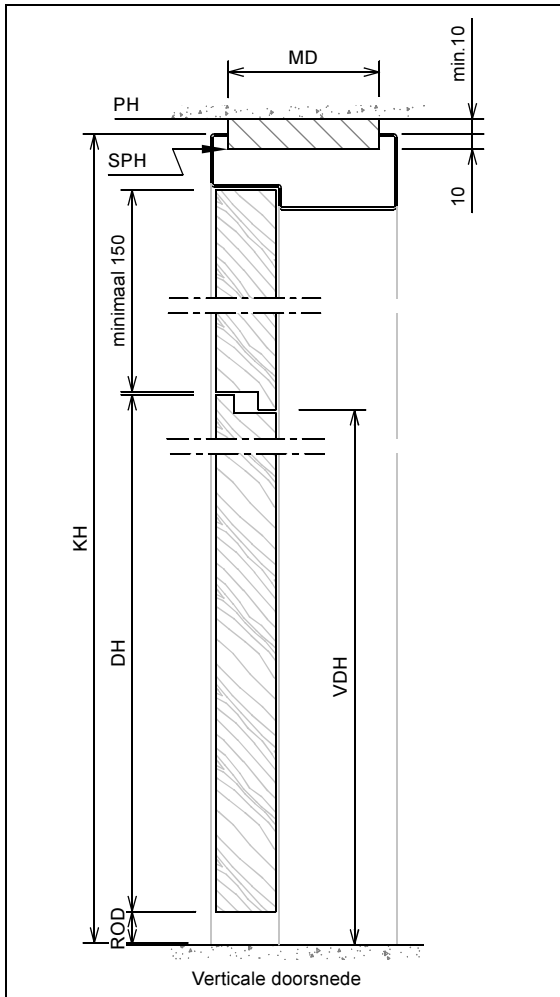



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	Deurbreedte nominaal		
DM	DagMaat **	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = Deurbreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParringBreedte	DBn + 45 <sup>+5</sup> <sub>0</sub>	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetSELuitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 10	
PH	PlafondHoogte		
	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 200	
KH	KozijnHoogte *	PH - 10 ± 5	
SPH	SParringHoogte	KH - 10 ± 5	

\* = Kozijnhoogte oplopend met 10 mm


\*\* = Uitgaande van 15 mm aanslagspinning

# Model: A51 - Stomp-Ut


Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

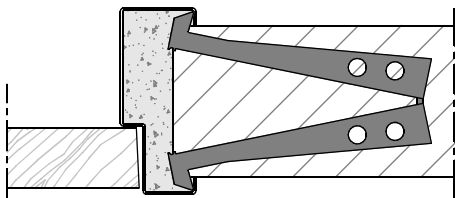

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)  
Optioneel: vellingblokkankers

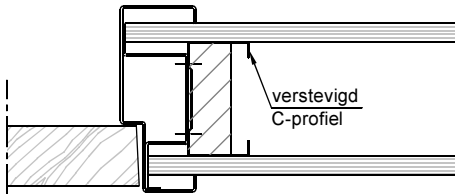

Aansluiting metalstudwand  
verstevigd C-profiel

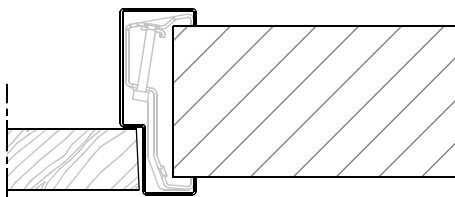



Aansluiting montagekozijn (+ klembegel)

Wandbeëindiging bij montageuitvoering

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


①

②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93 x 50 mm
100 mm	123 x 50 mm
110 mm	133 x 50 mm
125 mm	148 x 50 mm
150 mm	173 x 50 mm
... mm	(MD+23) .... x 50 mm


\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemeff 600

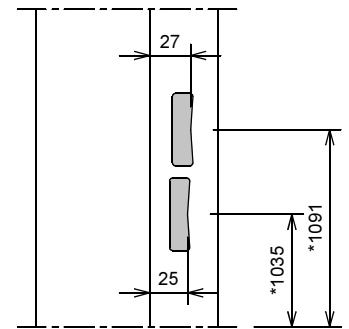


Slotgat Nemeff 1200-1300-1400 ( optioneel )




Aansluiting haakse wand




Aansluiting 2 kozijnen  
( losse afdekplaat optioneel leverbaar )




Hoekaansluiting 2 kozijnen



Optie: aanslagband

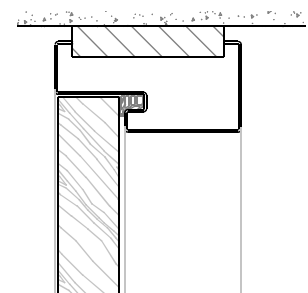


Optie: aanslagband  
25 mm aanslagspinning



Insteekscharnier A0838

- inmetzel- / montage uitvoering
- 3 of 4 scharnieren



Projectscharnier VX 7729 100

- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen
- sparringsmaten op aanvraag
- 3 scharnieren

Optionele scharnieren op aanvraag

