






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" model A61
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F01
- A01 indien dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Stomp - Wo



Kozijn zonder bovenlicht

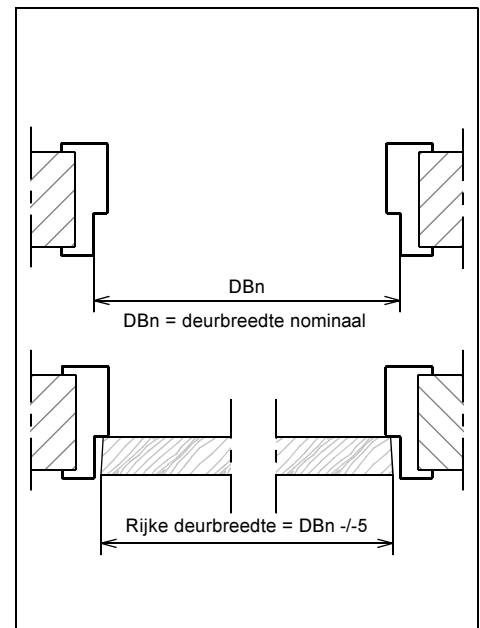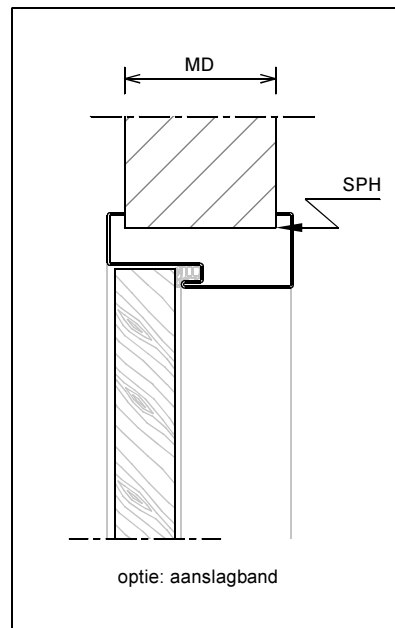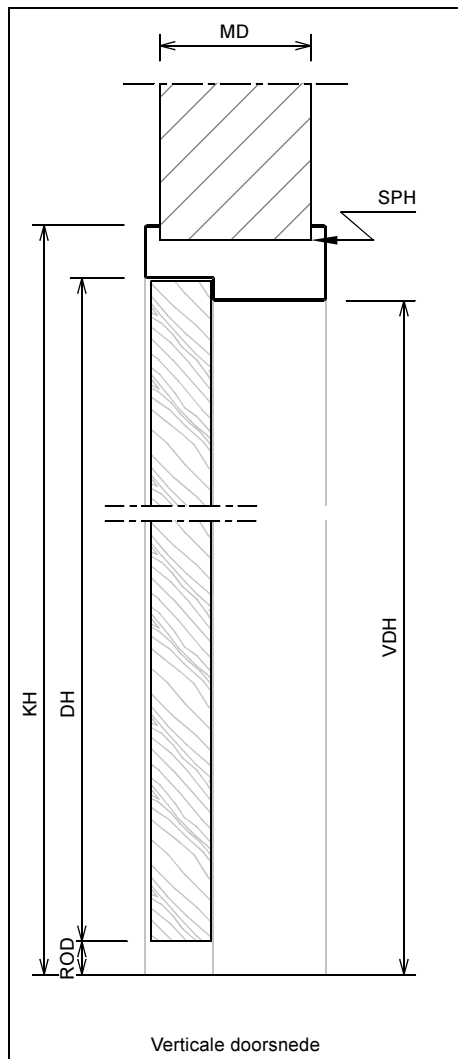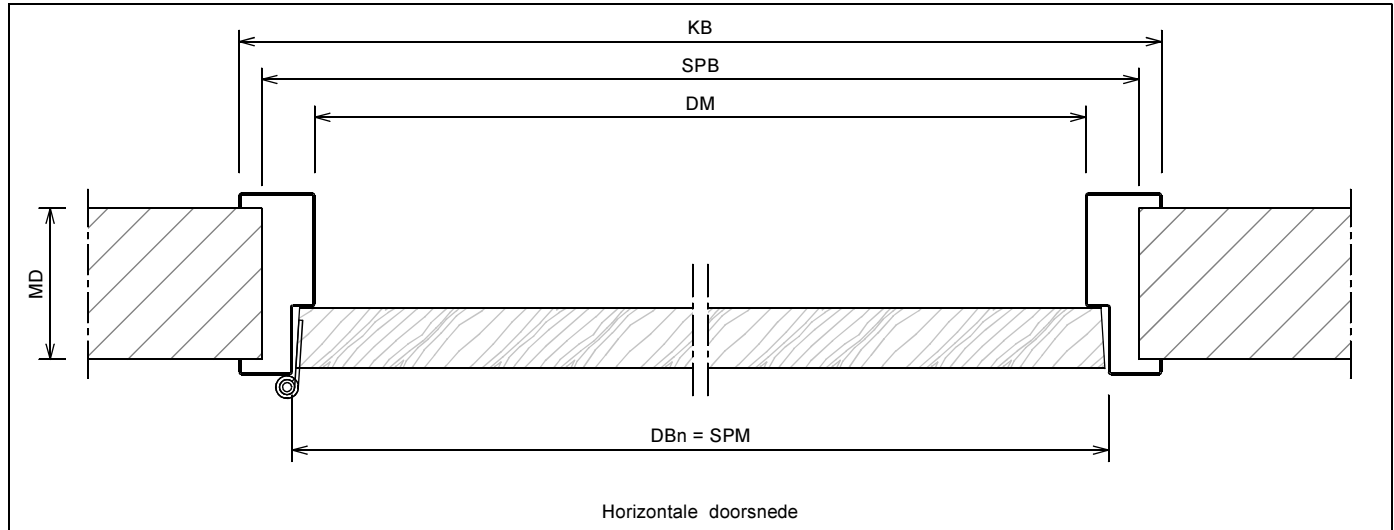

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	Deurbreedte nominaal		
DM	Dagmaat	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = Deurbreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ / ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
KH	KozijnHoogte	DH + ROD + 37	
SPH	SParingHoogte	DH + ROD + 27	


Model: A01 - A61 - Stomp - Wo

Kozijn zonder bovenlicht

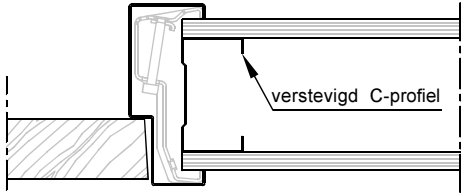

verstevigd C-profiel


Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

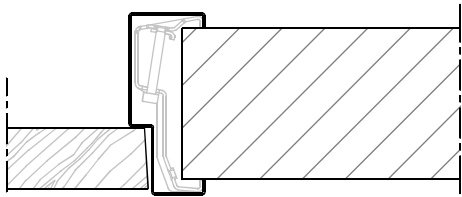

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)


Wandbeeindiging bij montageuitvoering

①




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm x 50 mm




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

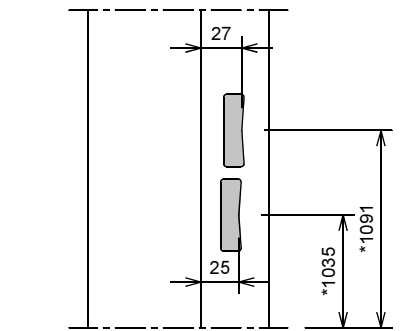


Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (woningbouw)

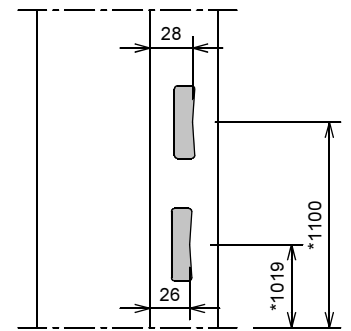


Slotgat Nemef 600 (optioneel)




Aansluiting haakse wand

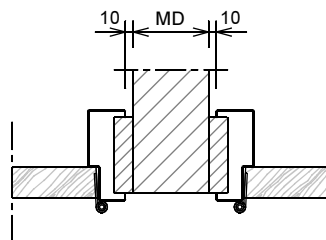

Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren