






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 - 1300 - 1400
- optie: gelijkwaardig slot en / of 3 puntssluiting
- optie: voorziening voor deurdranger
- standaard uitgevoerd met brandwerende aanslagband
- A01 indien dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315
- 30 minuten brandwerend conform rapport : 2007-Efectis-R0454 van Efectis

ANDUSTA

Model: A01 - A61 -
Stomp - Wo BW30

Kozijn zonder bovenlicht

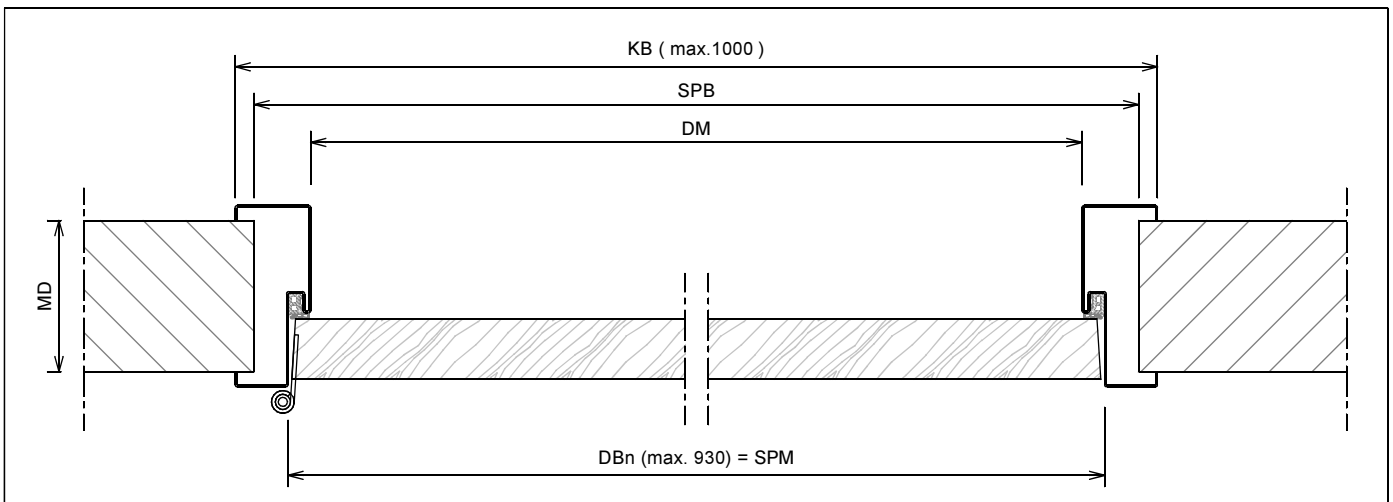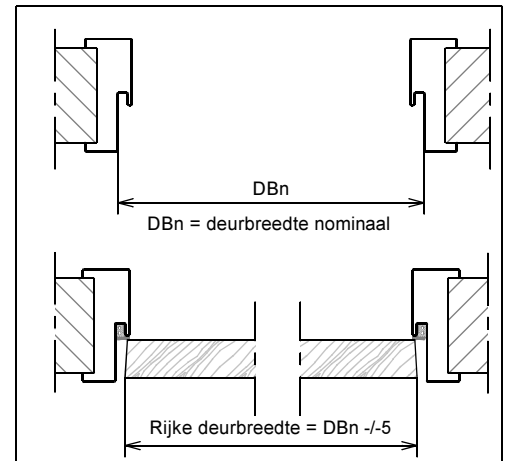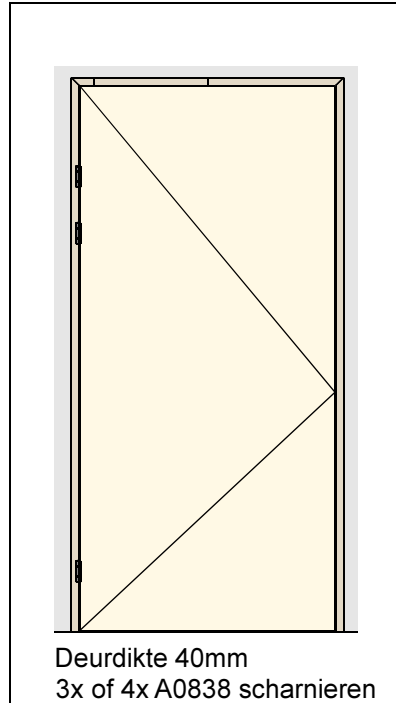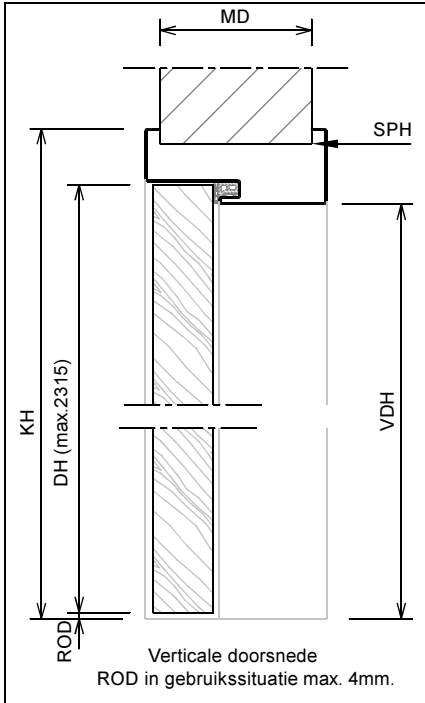



** = Ruimte onder deur max. 4 mm. in gebruikssituatie volgens rapportage


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nominaal		
DM	DagMaat	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
KH	KozijnHoogte	DH + ROD + 37	
SPH	SParingHoogte	DH + ROD + 27	
	** = in gebruikssituatie		

Model: A01 - A61 - Stomp - Wo BW30



Kozijn zonder bovenlicht

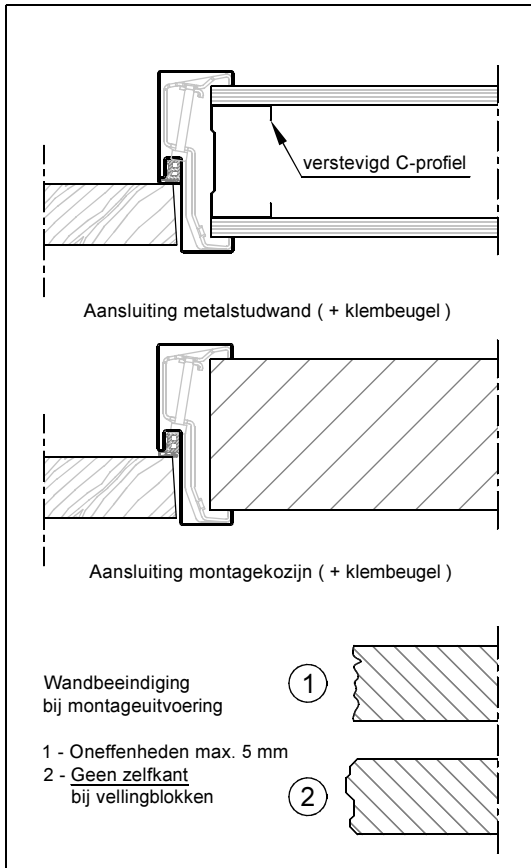

MD	MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0mm)
	70 mm	90x50 mm
	90 mm	110x50 mm
	100 mm	120x50 mm
	110 mm	130x50 mm
	125 mm	140x50 mm
	150 mm	170x50 mm
	... mm	(MD+20)x50 mm

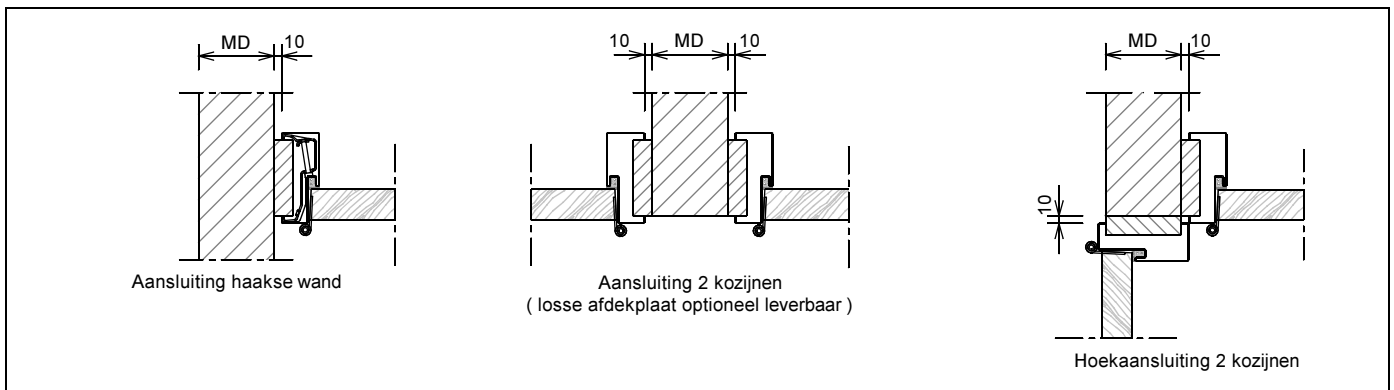

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.



Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- 3 of 4 scharnieren