






Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard slotgatvoorziening NemeF 600
- optie: afwijkende slotgatvoorziening op aanvraag
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F21
- optie: inbraakwerend
- standaard deurhoogtes A21 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: A21 - Stomp - Ut

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

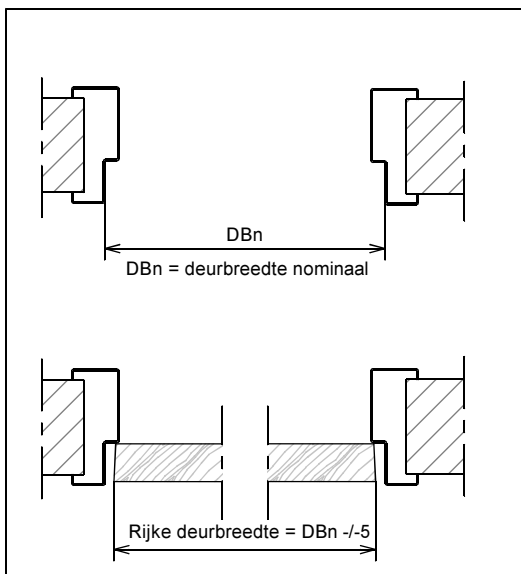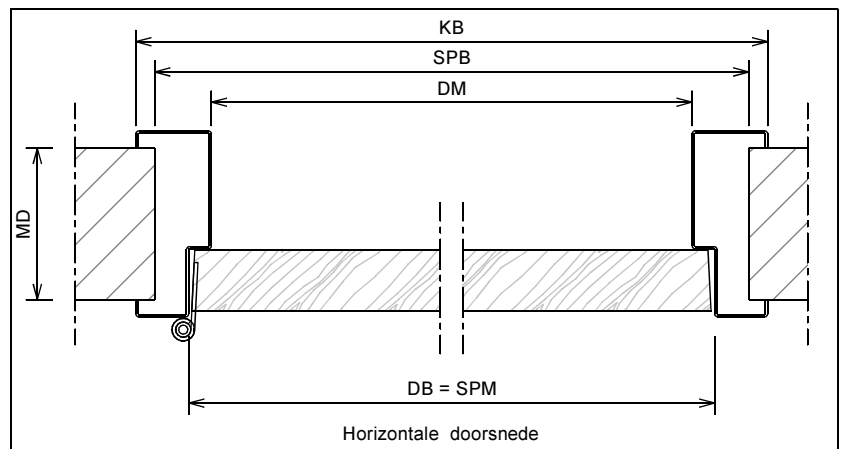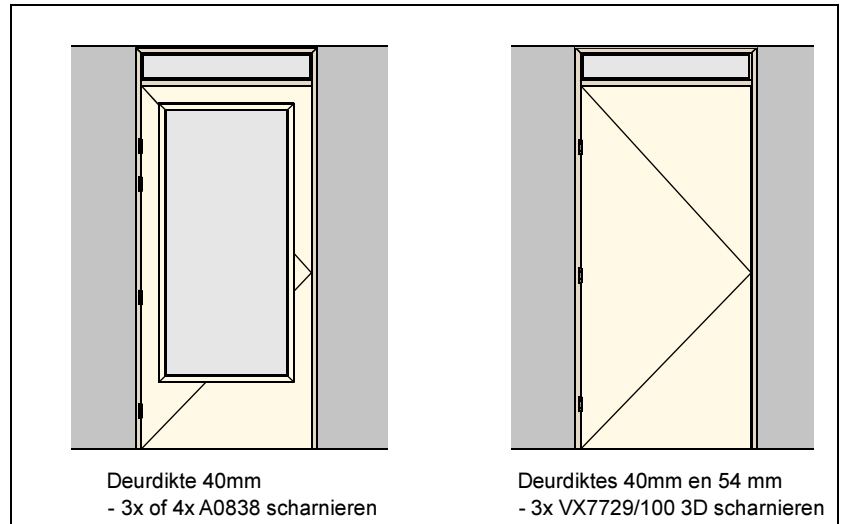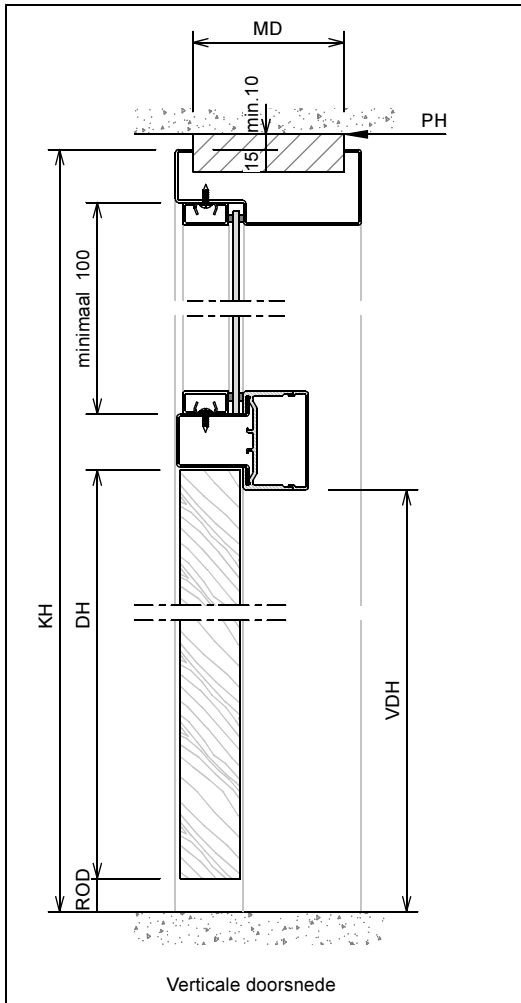



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	Deurbreedte nominaal		
DM	DagMaat	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = Deurbreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ^{±5}	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetSELuitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
PH	PlafondHoogte		
KH	KozijnHoogte	PH - 10 ± 5	
SPH	SParingHoogte	KH - 15 ± 5	
	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 182	
	Kozijnhoogte oplopend alleen in hele cm!		


Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen

Model: A21 - Stomp - Ut


Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

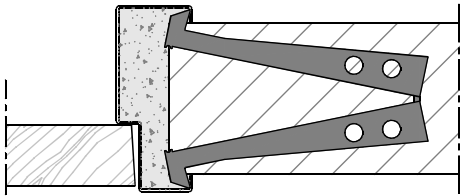

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: veilingblokkankers

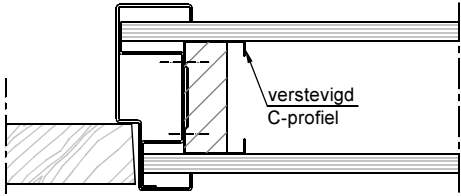


Aansluiting metalstudwand
verstevigd C-profiel

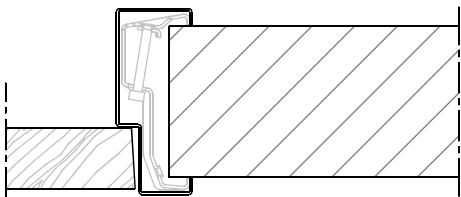

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging bij montageuitvoering

①




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23) ...x50 mm




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nefef 600




Slotgat Nefef 1200 - 1300 - 1400 (optioneel)




Aansluiting haakse wand




Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)

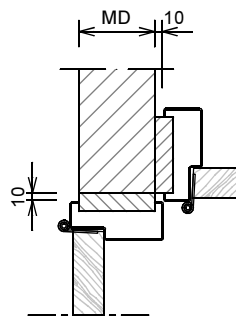

Hoekaansluiting 2 kozijnen

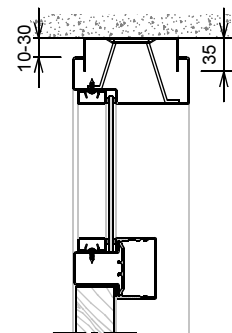


Optioneel: verende plafondregel



Insteekscharnier A0838

- inmetSEL-/ montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren




Projectcharnier VX 7729 100

- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen
- sparringsmaten op aanvraag
- 3 scharnieren


Optionele scharnieren op aanvraag

.....

.....



Optie: aanslagband

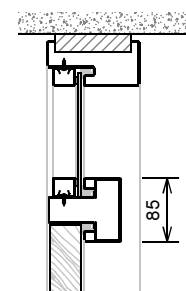

Optie: aanslagband
25 mm aanslagspanning

Minimale muurdikte 90 mm.