





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: afwijkende slotgatvoorziening op aanvraag
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" model A61
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F01
- A01 indien dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Opdek - Ut



Kozijn zonder bovenlicht

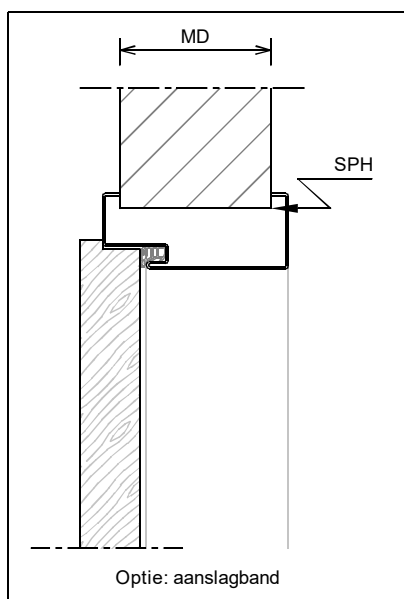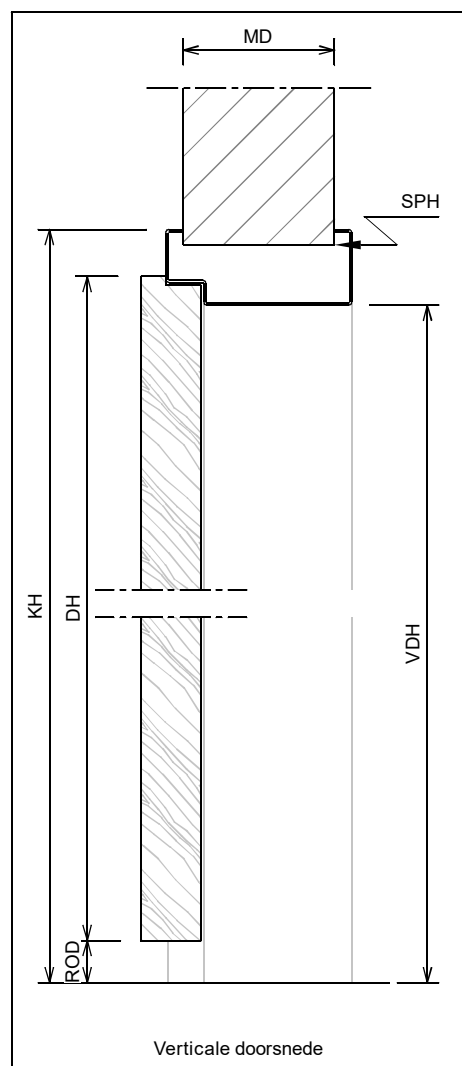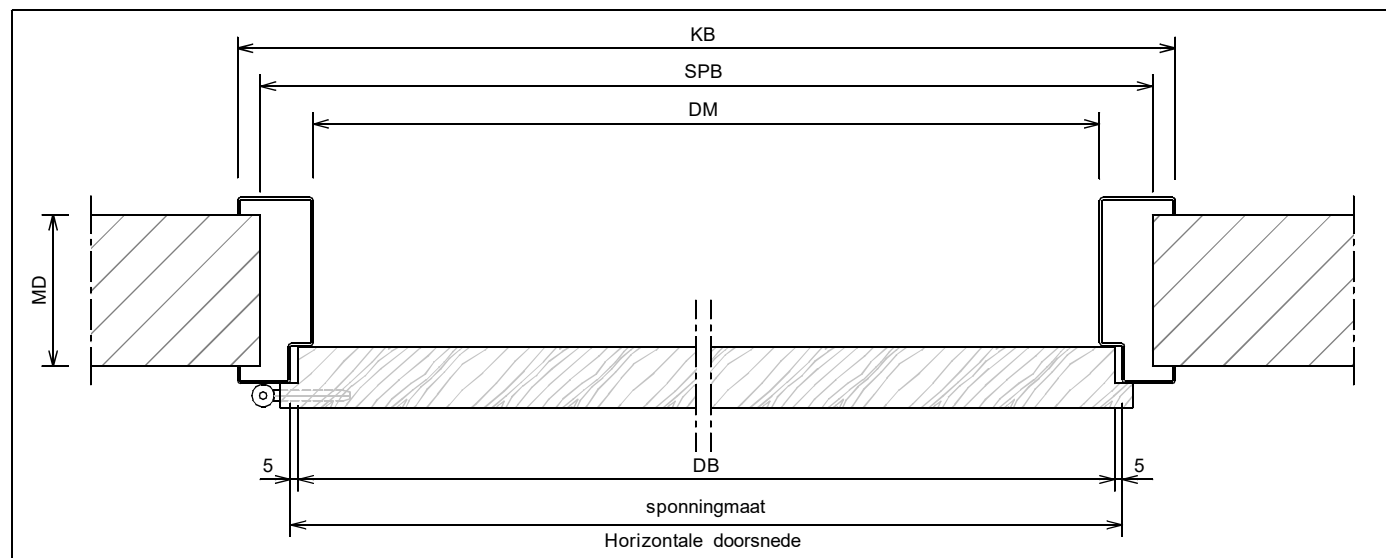


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	Dagmaat	DB - 20	
KB	KozijnBreedte	DB + 80	
SPB	SParingBreedte	DB + 55 ± 5	
MD	MuurDikte		
	Sponningmaat	DB + 10	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	28, 20, 13, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 19	
KH	KozijnHoogte	DH + ROD + 31	
SPH	SParingHoogte	DH + ROD + 21	

Model: A01 - A61 - Opdek - Ut


Kozijn zonder bovenlicht

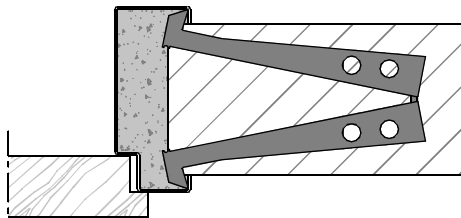

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: Vellingblokkankers

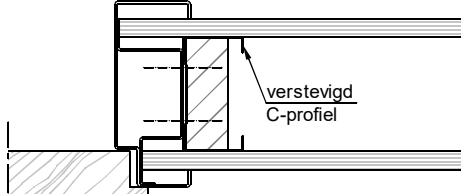

Aansluiting metalstudwand

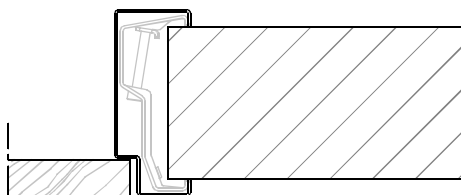

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23) ...x50 mm




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nefef 600

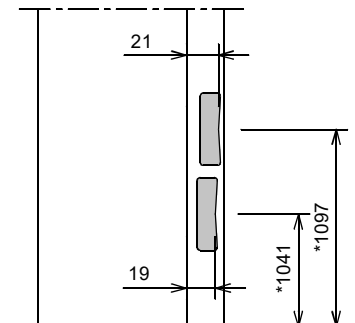


Slotgat Nefef 1200-1300-1400 (optioneel)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdeplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



Insteekpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- in metseluitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetseluitvoering






Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: afwijkende slotgatvoorziening op aanvraag
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F21
- standaard deurhoogtes A21 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: A21 - Opdek - Ut

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

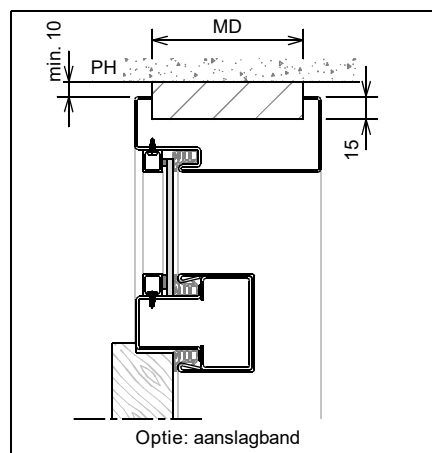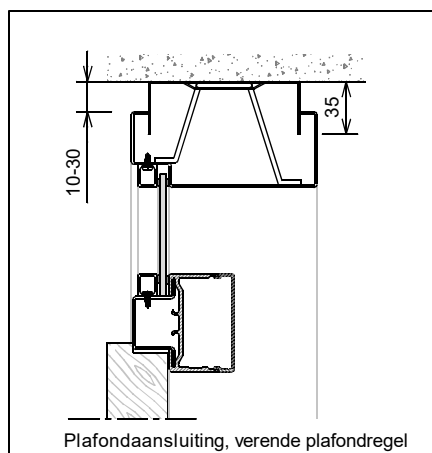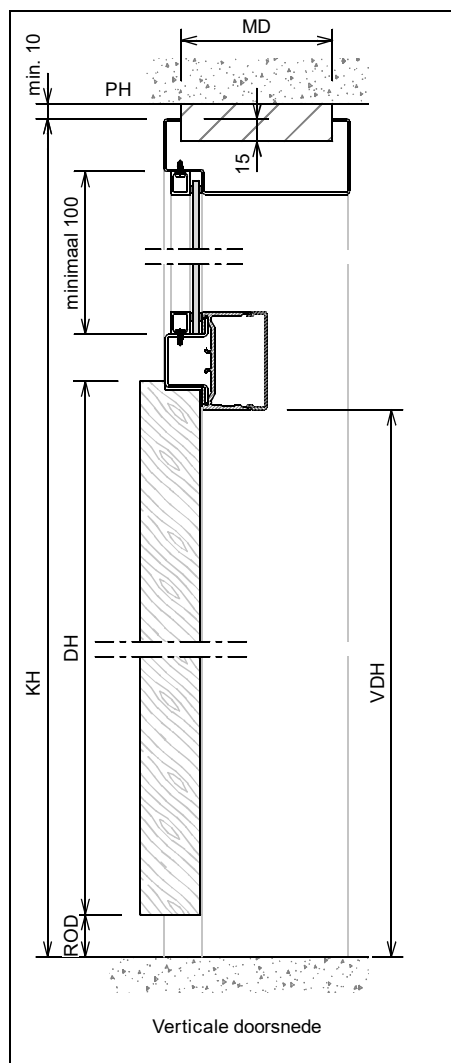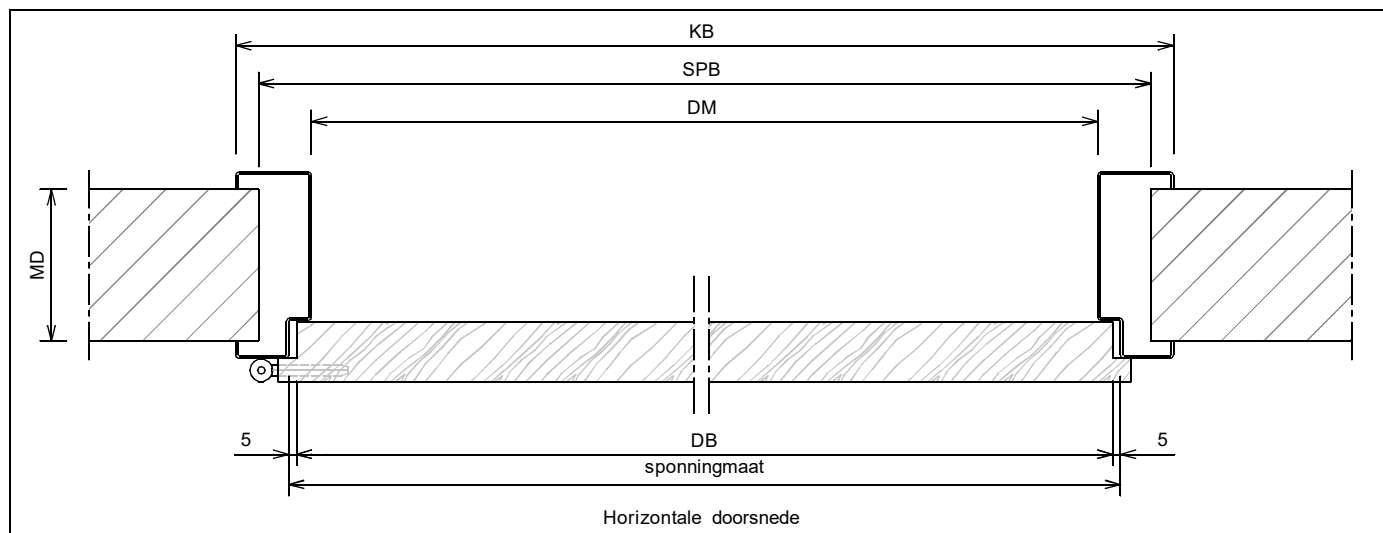



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	DagMaat	DB - 20	
KB	KozijnBreedte	DB + 80	
SPB	SParingBreedte	DB + 55 ± 5	
MD	Muur Dikte		
	Sponningmaat	DB + 10	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	28 , 20 , 13 , ...	
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetseluitvoering	28	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 19	
PH	PlafondHoogte		
KH	KozijnHoogte	PH - 10 ± 5	
SPH	SParingHoogte	KH - 15 ± 5	
	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 176	
	Kozijnhoogte oplopend alleen in hele cm!		


Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen

Model: A21 - Opdek - Ut


Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

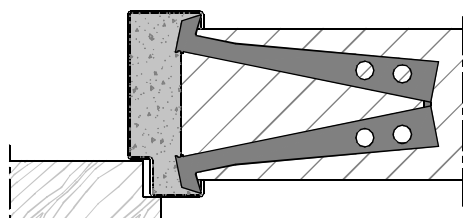

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

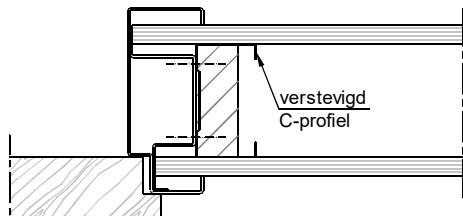

Aansluiting metalstudwand

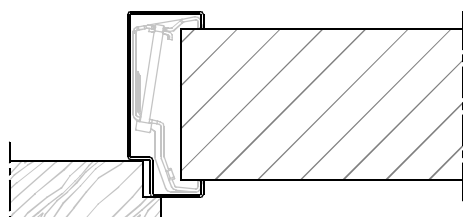



Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeëindiging
bij montageuitvoering

①


- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken

②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23)x50 mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemef 600 (utiliteitsbouw)




Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (optioneel)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



Insteekpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- inmetselfuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetselfuitvoering






Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: afwijkende slotgatvoorziening op aanvraag
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F51
- standaard deurhoogtes A51 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: A51 - Opdek - Ut


Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

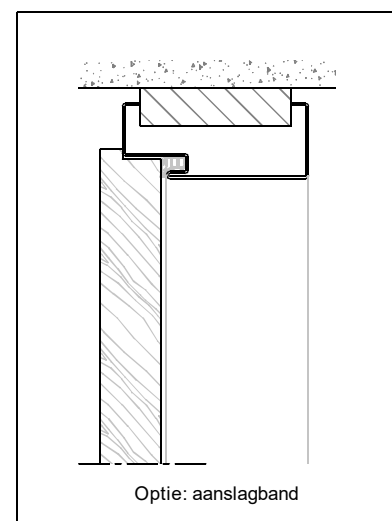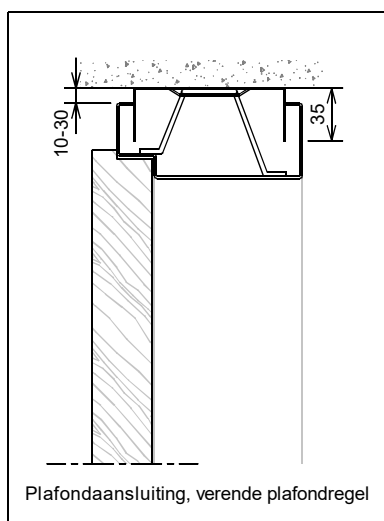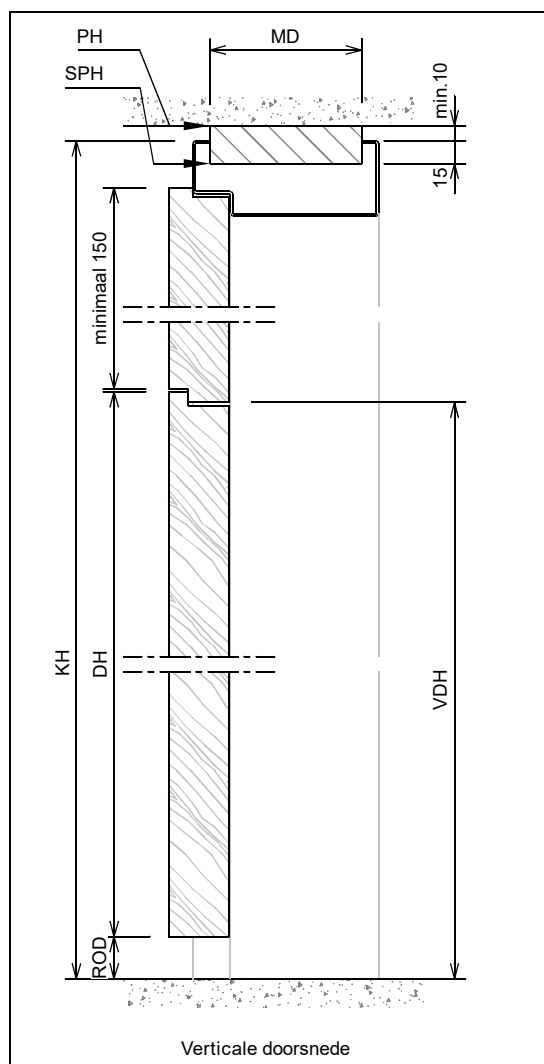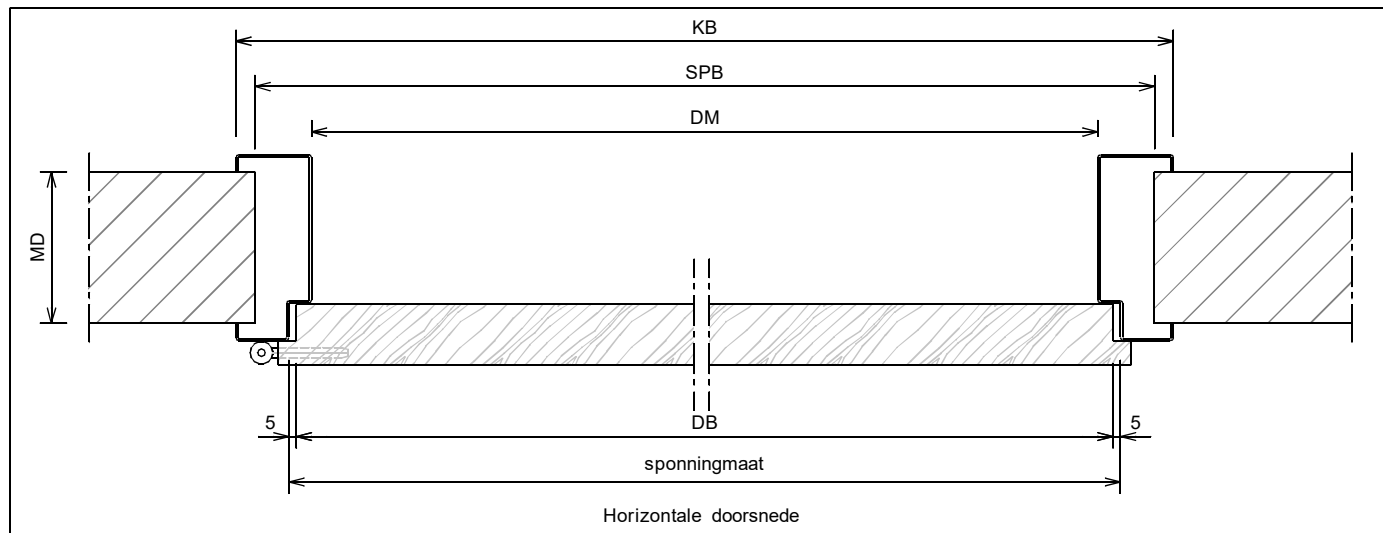


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	Dagmaat	DB - 20	
KB	KozijnBreedte	DB + 80	
SPB	SparingBreedte	DB + 55 ± 5	
MD	MuurDikte		
	Sponningmaat	DB + 10	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 10	
PH	PlafondHoogte		
	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 195	
KH	KozijnHoogte*	PH - 10 ± 5	
SPH	SparingHoogte	KH - 15 ± 5	
	* = Kozijnhoogte oplopend met 10 mm		

Model: A51 - Opdek - Ut


Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

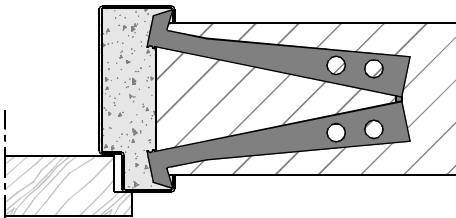

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

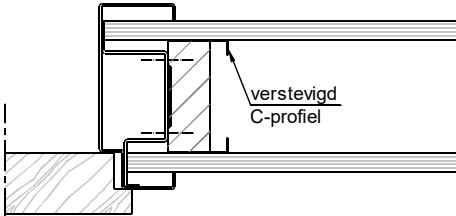

Aansluiting metalstudwand

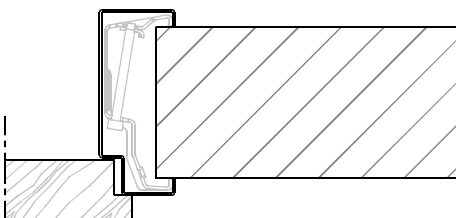


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeëindiging
bij montageuitvoering


①

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93 x 50 mm
100 mm	123 x 50 mm
110 mm	133 x 50 mm
125 mm	148 x 50 mm
150 mm	173 x 50 mm
... mm	(MD+23) x 50 mm




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemef 600 (utiliteitsbouw)

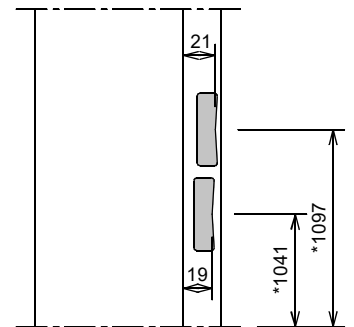


Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (optioneel)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



Insteekpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- inmetSELuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetSELuitvoering






Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband
- optie: uitvoering "plafond hoge deur" model B61
- optie: uitgevoerd als kozijn met zijlicht aan scharnierzijde model C01 of C61
- optie: dubbeldeurs uitgevoerd model G01, H01
- standaard deurhoogtes B01, C01 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: B01 - B61 - Opdek - Ut

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

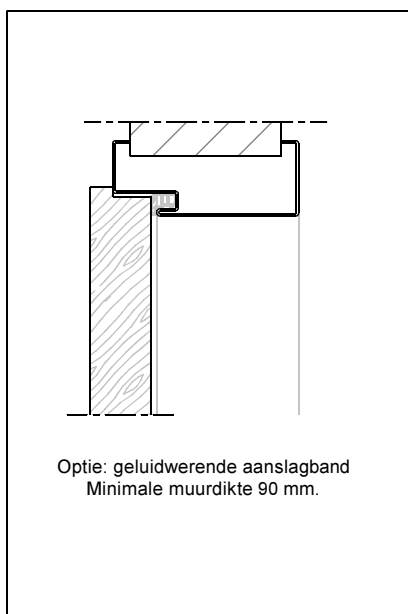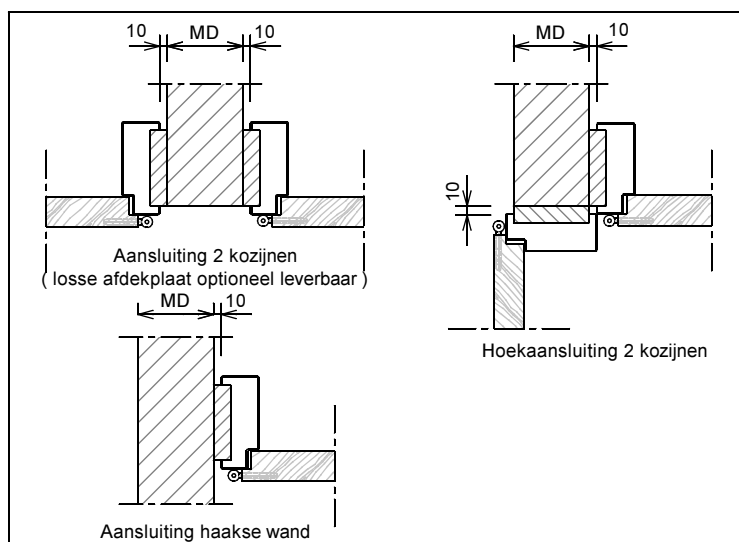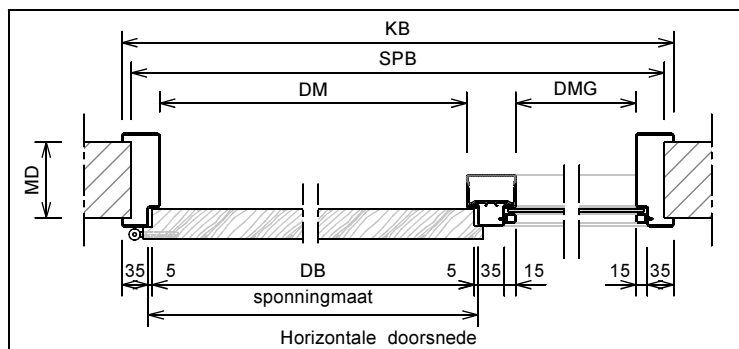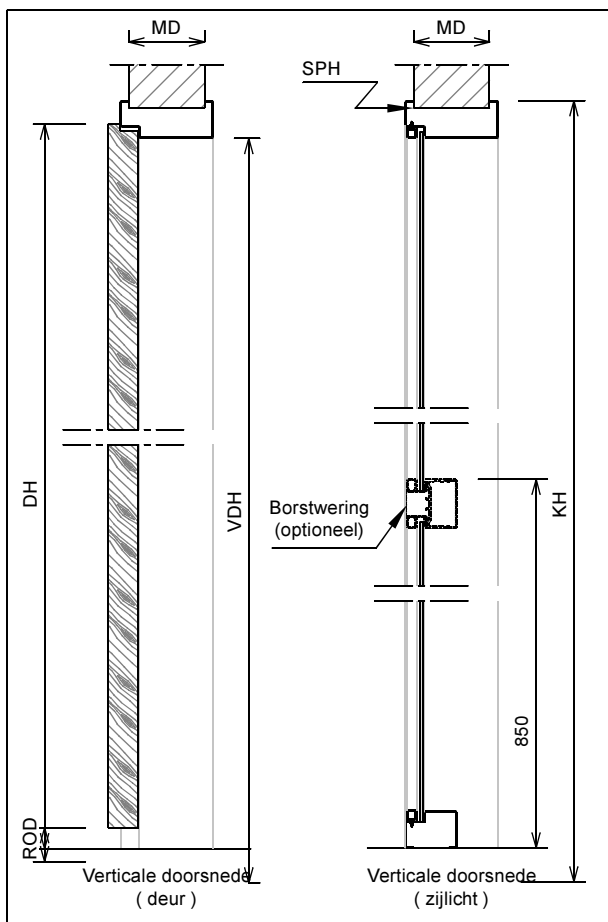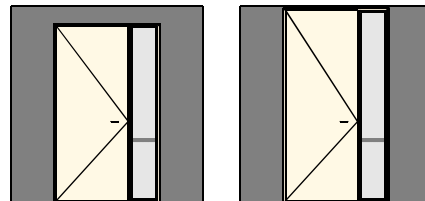


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	DagMaat	DB - 20	
KB	KozijnBreedte		
SPB	SParingBreedte *	KB - 30 ⁺⁵	
MD	MuurDikte		
DMG	DagMaat Glasopening zijlicht	KB - DB - 145	
	Sponningmaat	DB + 10	
DH	DeurHoogte		
ROD	ROD = ruimte onder de deur bij inmetseluitvoering	28	
ROD	ROD = ruimte onder de deur bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 19	
KH	KozijnHoogte ****	DH + ROD + 31	
SPH	SParingHoogte ***	DH + ROD + 21	
GLH	Glasopening Hoogte Zijlicht	KH - 70	
	* alleen van toepassing bij montageuitvoering		
	*** minimale ruimte tussen kozijn en pafond 10 mm		
	**** kozijnhoogte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		



Model: B01 - B61 - Opdek - Ut

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde


- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

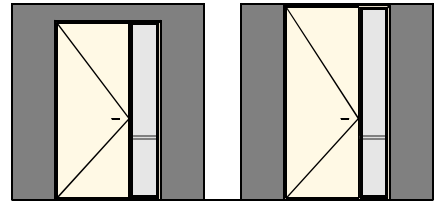


MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23)x50 mm

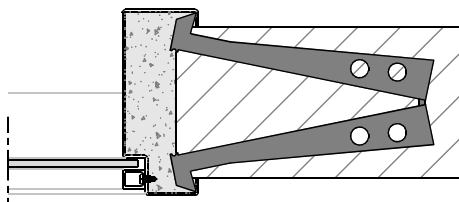

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkers

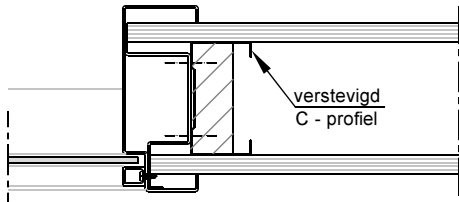

Aansluiting metalstudwand

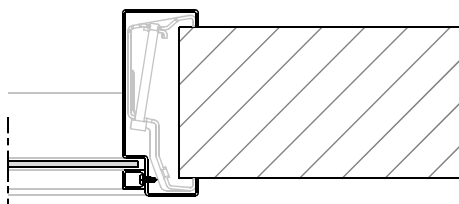

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)


Wandbeëindiging
bij montageuitvoering

①




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken

②

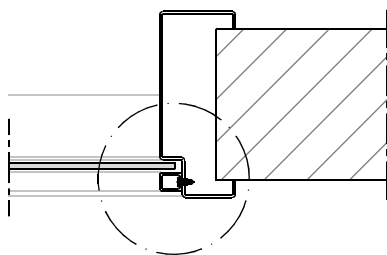


Uitvoering met aluminium glaslijst 13x15mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.



Slotgat Nemef 600 (utiliteitsbouw)




Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (optioneel)




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



Insteekpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- inmetSELuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetSELuitvoering





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: afwijkende slotgatvoorziening op aanvraag
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband ($MD \geq 90$)
- optie: uitgevoerd als kozijn met zijlicht aan scharnierzijde model C21, C31 of C41
- optie: dubbeldeurs uitgevoerd G21, G31, G41, H21, H31, H41
- standaard deurhoogtes B21, B31, B41 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: B21 - B31 - B41 - Opdek - Ut

Kozijn met bovenlicht, volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

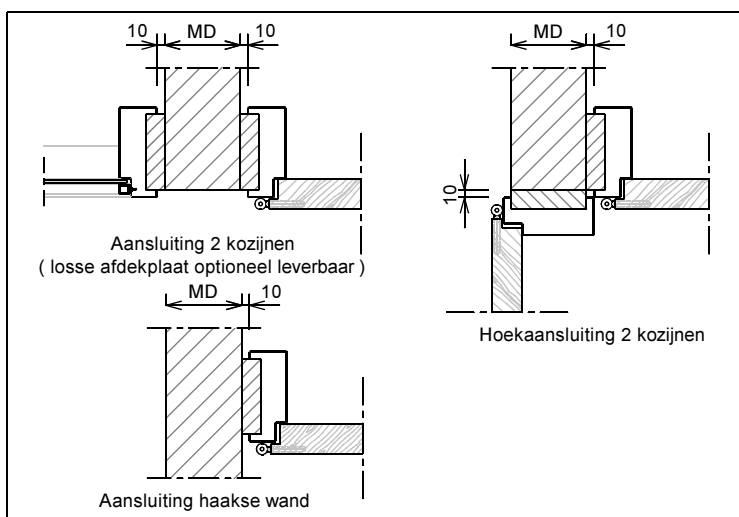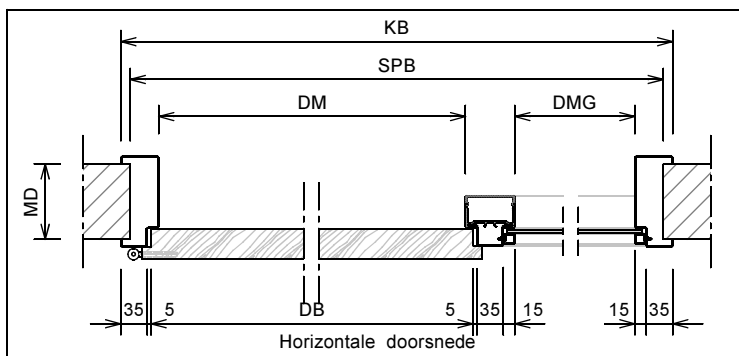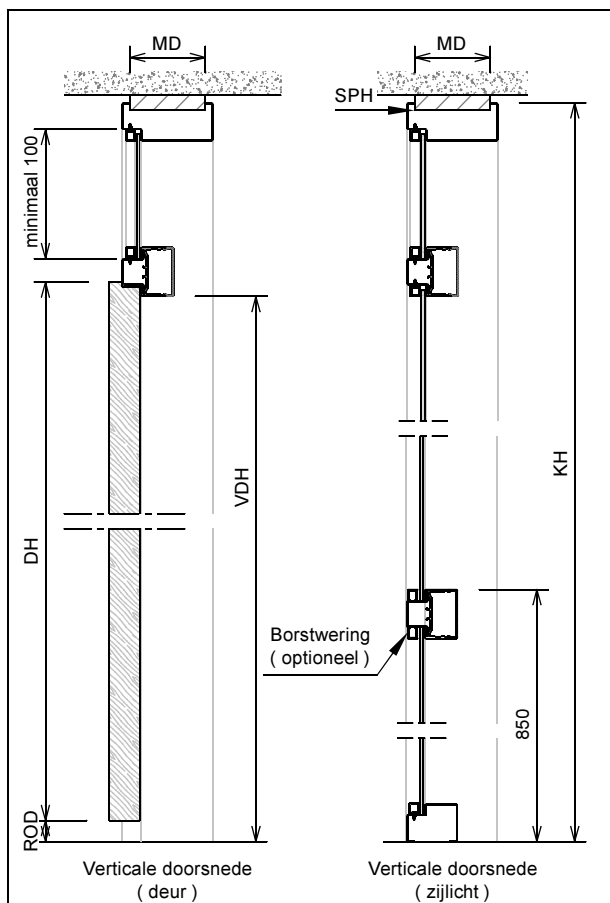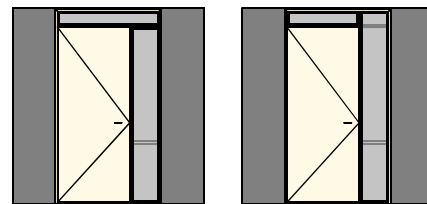


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	DagMaat deuropening **	DB - 20	
KB	KozijnBreedte		
SPB	SparingBreedte	KB - 30 ⁺⁵	
DMG	DagMaat Glasopening zijlicht **	KB - DB - 145	
MD	MuurDikte		
	Sponningmaat	DB + 10	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetseluitvoering	28	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	28, 20, 13,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte **	DH + ROD - 19	
PH	Plafondhoogte		
KH	KozijnHoogte ****	PH - 10	
SPH	SparingHoogte ***	KH - 10 ± 5	
	Minimale plafondhoogte ***	DH + ROD + 176	
	** uitgaande van 15 mm aanslagspinning *** minimale ruimte tussen kozijn en plafond 10 mm **** kozijnhoogte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		


Model: B21 - B31 - B41 - Opdek - Ut

Kozijn met bovenlicht , volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde


- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

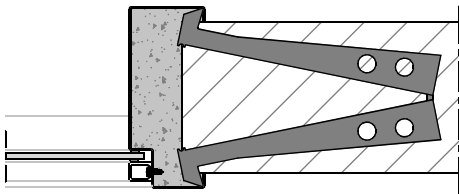

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

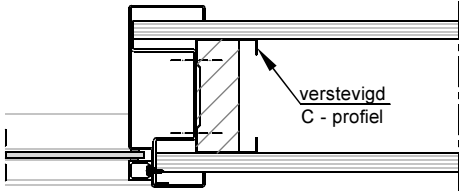

Aansluiting metalstudwand

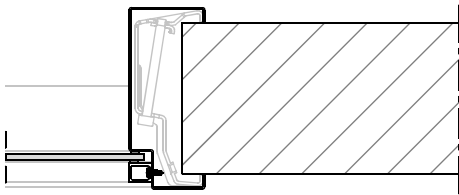

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)



Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①


1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23)x50 mm




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nefem 600 (utiliteitsbouw)




Slotgat Nefem 1200-1300-1400 (optioneel)




Optie: aanslagband
Minimale muurdikte 90 mm.

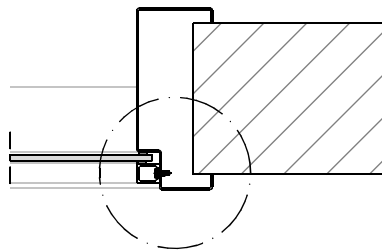

Uitvoering met aluminium glaslijst 13x15mm




Plafondaansluiting, verende plafondregel




InsteeKpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



InsteeKpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- inmetSELuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



InsteeKpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetSELuitvoering





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: afwijkende slotgatvoorziening op aanvraag
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband (MD ≥ 90)
- optie: uitgevoerd als kozijn met zijlicht aan scharnierzijde model C51
- optie: dubbeldeurs uitgevoerd model G51, H51
- standaard deursoorten B51, C51 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: B51 - Opdek - Ut


Kozijn met spiegelstuk en doorlopend zijlicht aan sluitzijde

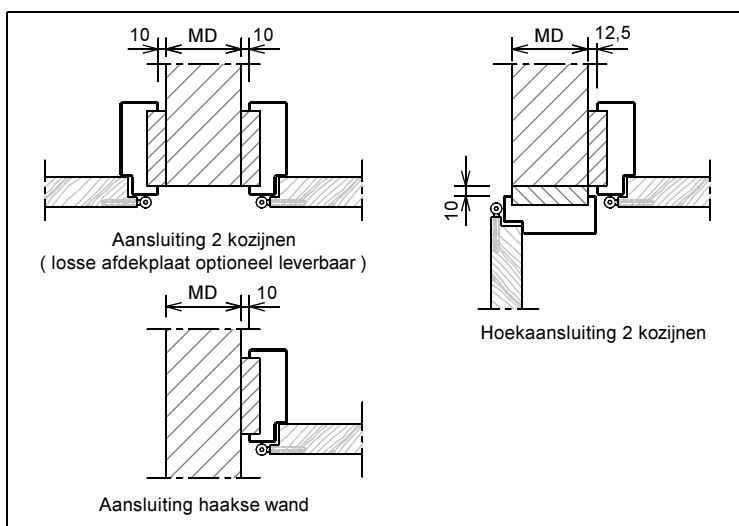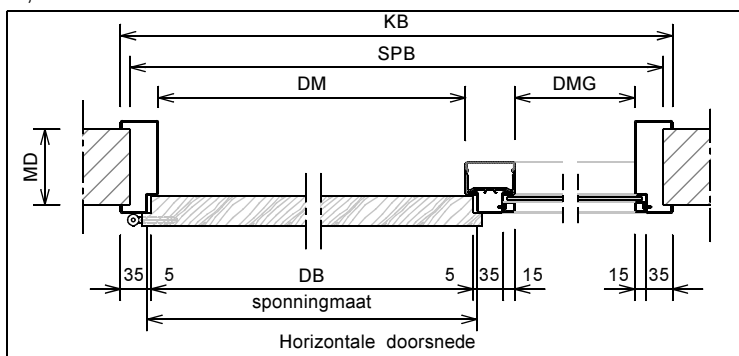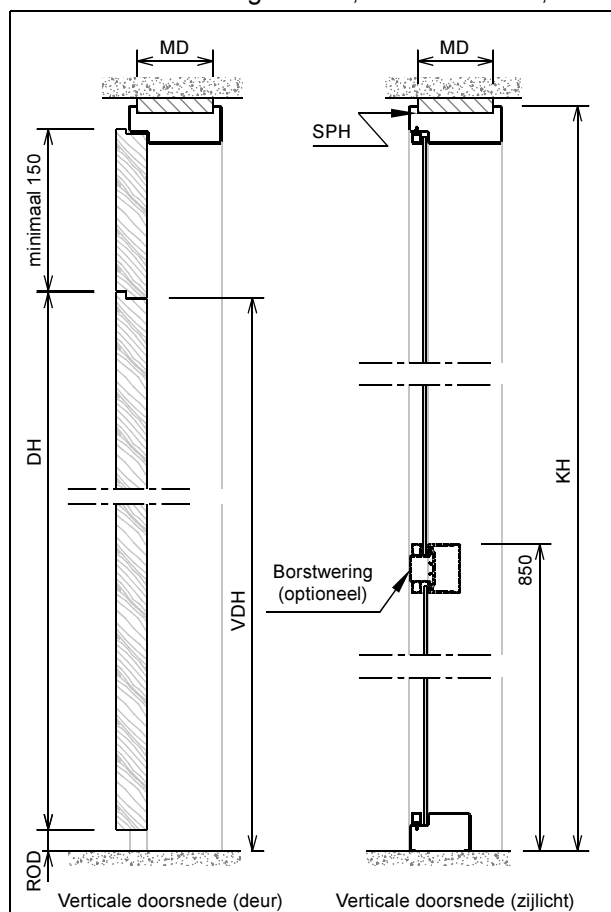


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	DagMaat	DB - 20	
KB	KozijnBreedte		
SPB	SParingBreedte *	KB - 30 ⁺⁵	
MD	MuurDikte		
DMG	DagMaat Glasopening zijlicht	KB - DB - 145	
	Sponningmaat	DB + 10	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetseluitvoering	28	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 10	
PH	PlafondHoogte		
	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 195	
KH	KozijnHoogte ***	PH - 10 ± 5	
SPH	SParingHoogte ***	KH - 15 ± 5	
	* alleen van toepassing bij montageuitvoering *** kozijnhoogte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		

Model: B51 - Opdek - Ut


Kozijn met spiegelstuk en doorlopend zijlicht aan sluitzijde




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93x50 mm
100 mm	123x50 mm
110 mm	133x50 mm
125 mm	148x50 mm
150 mm	173x50 mm
... mm	(MD+23)x50 mm



Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

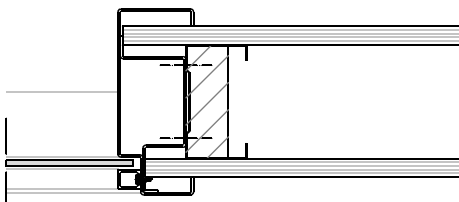

Aansluiting metalstudwand

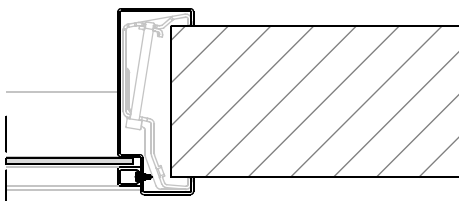


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering


①

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nefef 600 (utiliteitsbouw)




Slotgat Nefef 1200-1300-1400 (optioneel)



Optie: aanslagband
Minimale muurdikte 90 mm.




Uitvoering met aluminium glaslijst 13x15mm




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



Insteekpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- inmetSELuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetSELuitvoering





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL- of montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie : uitgevoerd met aanslagband
- optie: plafondhoge deur model F61
- standaard deurhoogtes F01 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: F01 - F61 - Opdek - Ut



Dubbeldeurs kozijn zonder bovenlicht

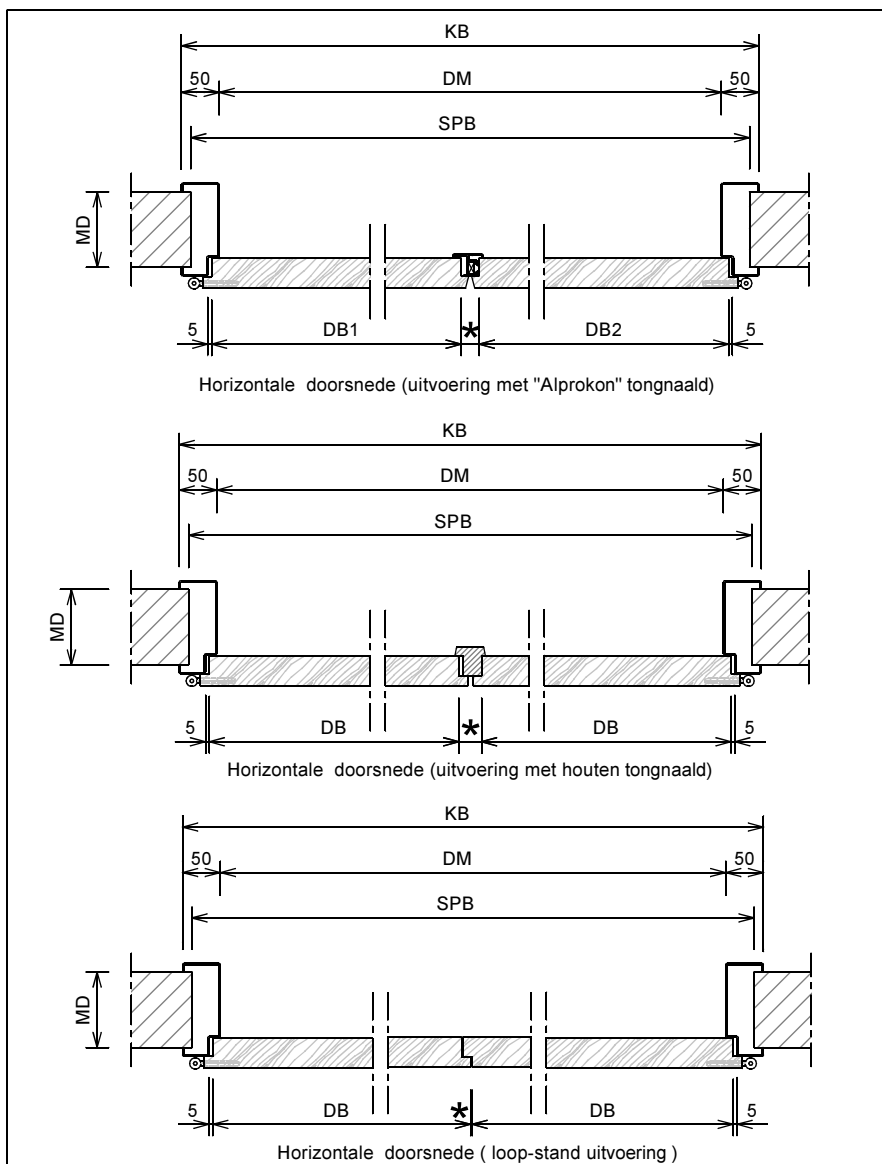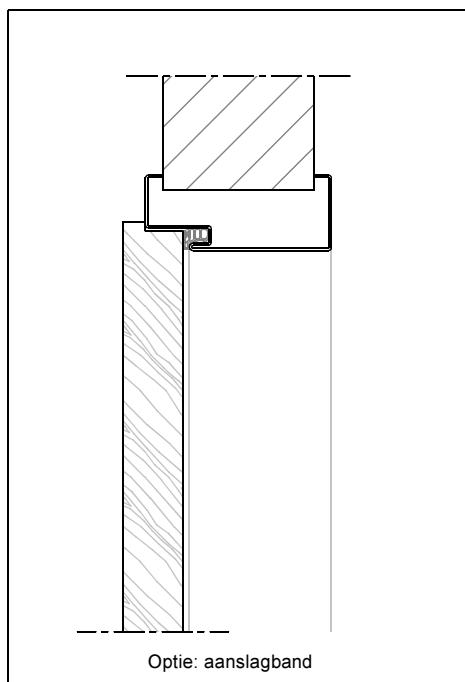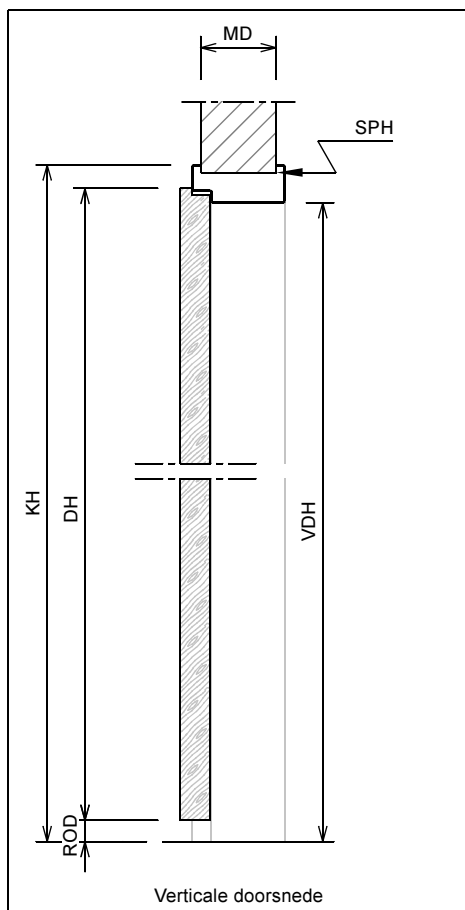


	Rekentabel	Berekening	Waarde
*	Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald		
DB	DeurBreedte		
	SponningBreedte	$DB + DB + 10 + *$	
DM	DagMaat	Sponningbreedte - 30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte + 70	
SPB	SParingBreedte	Sponningbreedte + 40 ⁺⁵	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte onder de deur	28, 20, 13,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	$DH + ROD - 19$	
KH	KozijnHoogte	$DH + ROD + 31$	
SPH	SParingHoogte	$DH + ROD + 21$	

Model: F01 - F61 - Opdek - Ut


Dubbeldeurs kozijn zonder bovenlicht

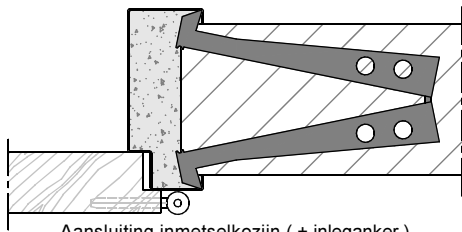

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

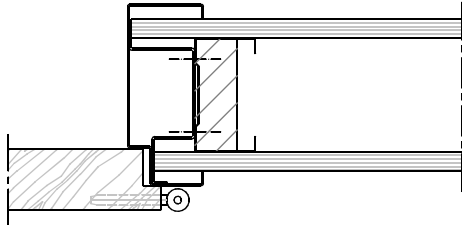

Aansluiting metalstudwand

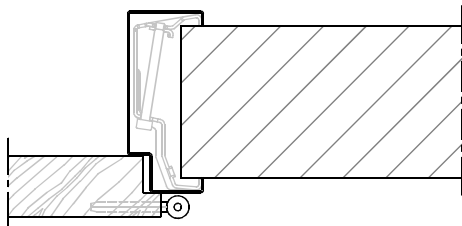

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)



Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①




1 - Oneffenheden max. 5 mm
2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel(utiliteitsbouw 1.5 mm)
70 mm	93 x 50 mm
100 mm	123 x 50 mm
110 mm	133 x 50 mm
125 mm	148 x 50 mm
150 mm	173 x 50 mm
..... mm	 x 50 mm




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



Insteekpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- inmetSELuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetSELuitvoering





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel- of montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie : uitgevoerd met aanslagband
- standaard deurhoogtes F21 dh =2015, dh = 2115, dh =2315

ANDUSTA

Model: F21 - Opdek - Ut

Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

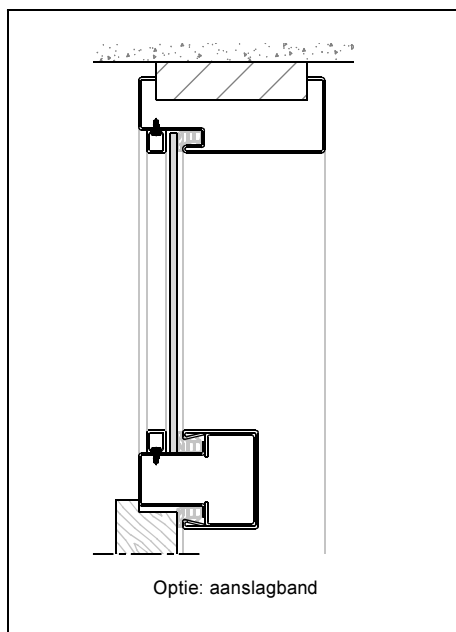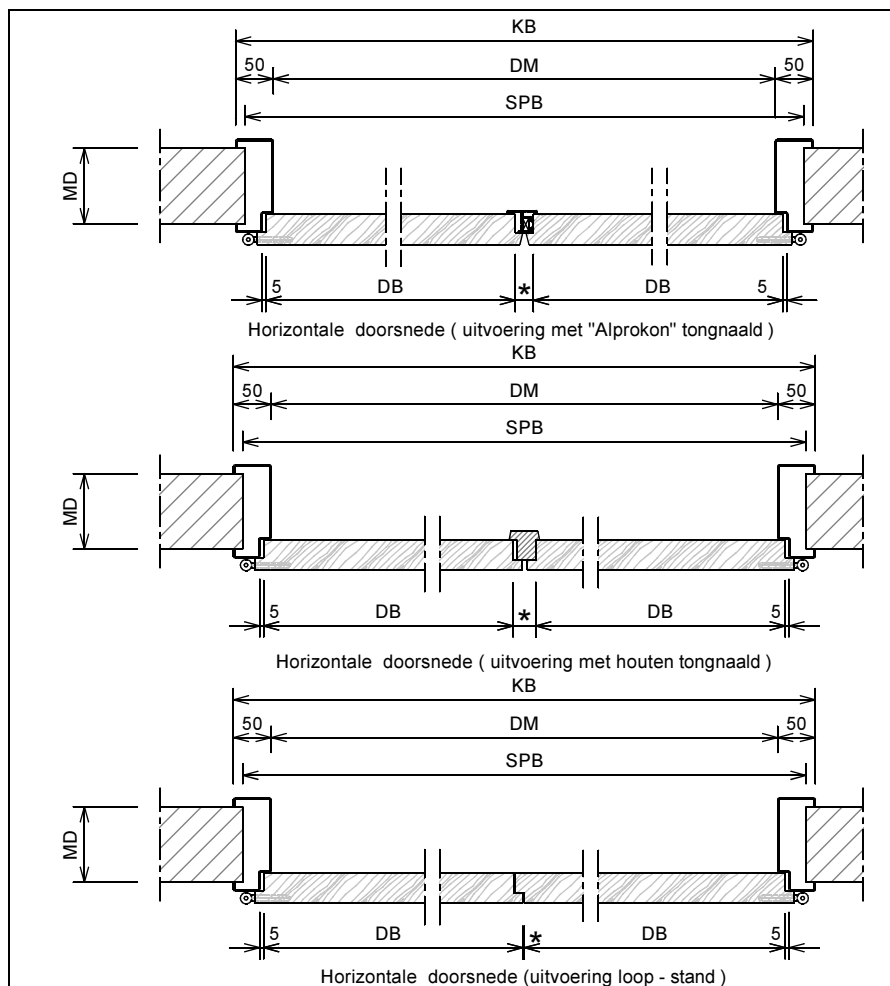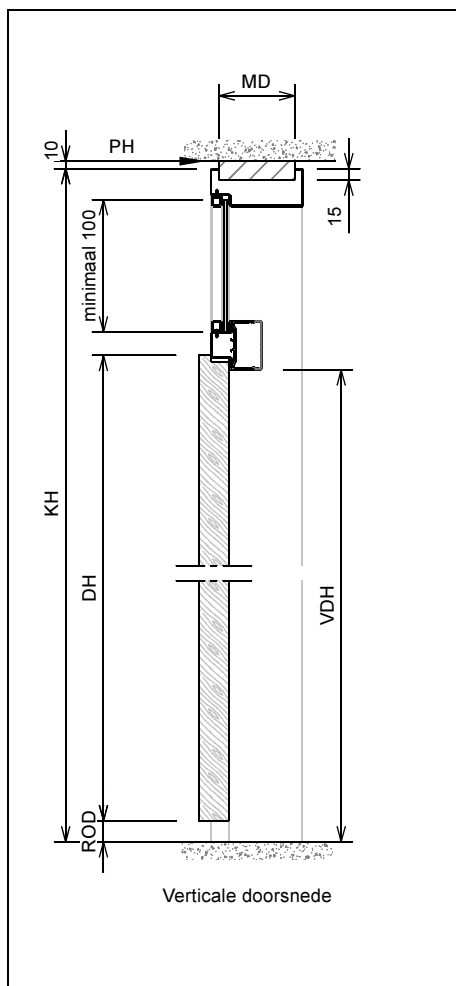


	Rekentabel	Berekening	Waarde
*	Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald		
DB	DeurBreedte		
	Sponningbreedte	$DB + DB + 10 + *$	
DM	DagMaat	Sponningbreedte - 30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte + 70	
SPB	SParingBreedte	Sponningbreedte + 40 ⁺⁵	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetseluitvoering	28	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	28, 20, 13,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	$DH + ROD - 19$	
PH	PlafondHoogte		
KH	KozijnHoogte	$PH - 10 \pm 5$	
SPH	SParingHoogte	$KH - 15 \pm 5$	
	Minimale plafondhoogte	$DH + ROD + 176$	


*** minimale ruimte tussen kozijn en plafond 10 mm
**** kozijnhoogte oplopend per 10 mm


Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen

Model: F21 - Opdek - Ut


Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel




	MD (muurdikte)	Profiel(utiliteitsbouw 1.5 mm)
	70 mm	93 x 50 mm
	100 mm	123 x 50 mm
	110 mm	133 x 50 mm
	125 mm	148 x 50 mm
	150 mm	173 x 50 mm
	 mm	 x 50 mm

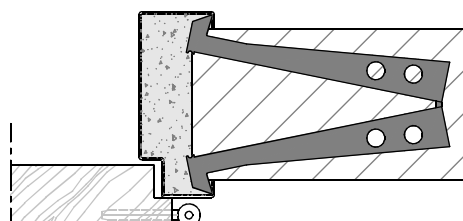

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkers

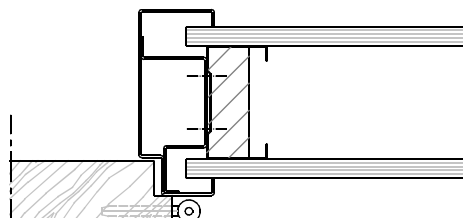

Aansluiting metalstudwand

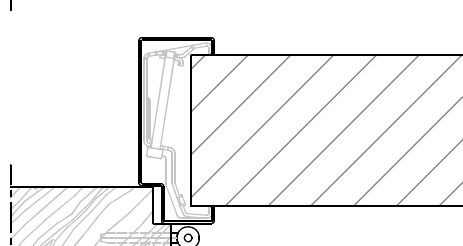


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering


①

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



Insteekpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- inmetSELuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetSELuitvoering





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL- of montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie : uitgevoerd met aanslagband
- standaard deurhoogtes F51 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: F51 - Opdek - Ut



Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk

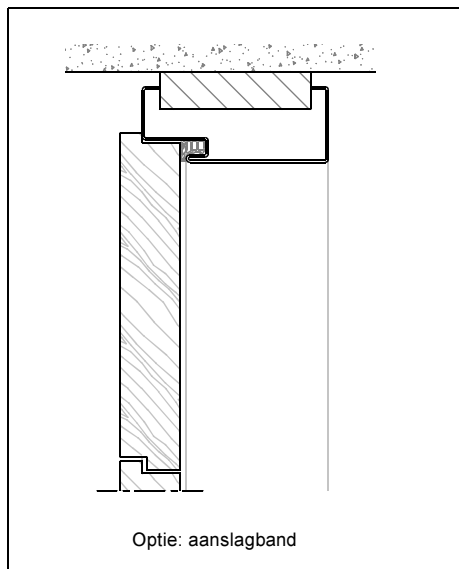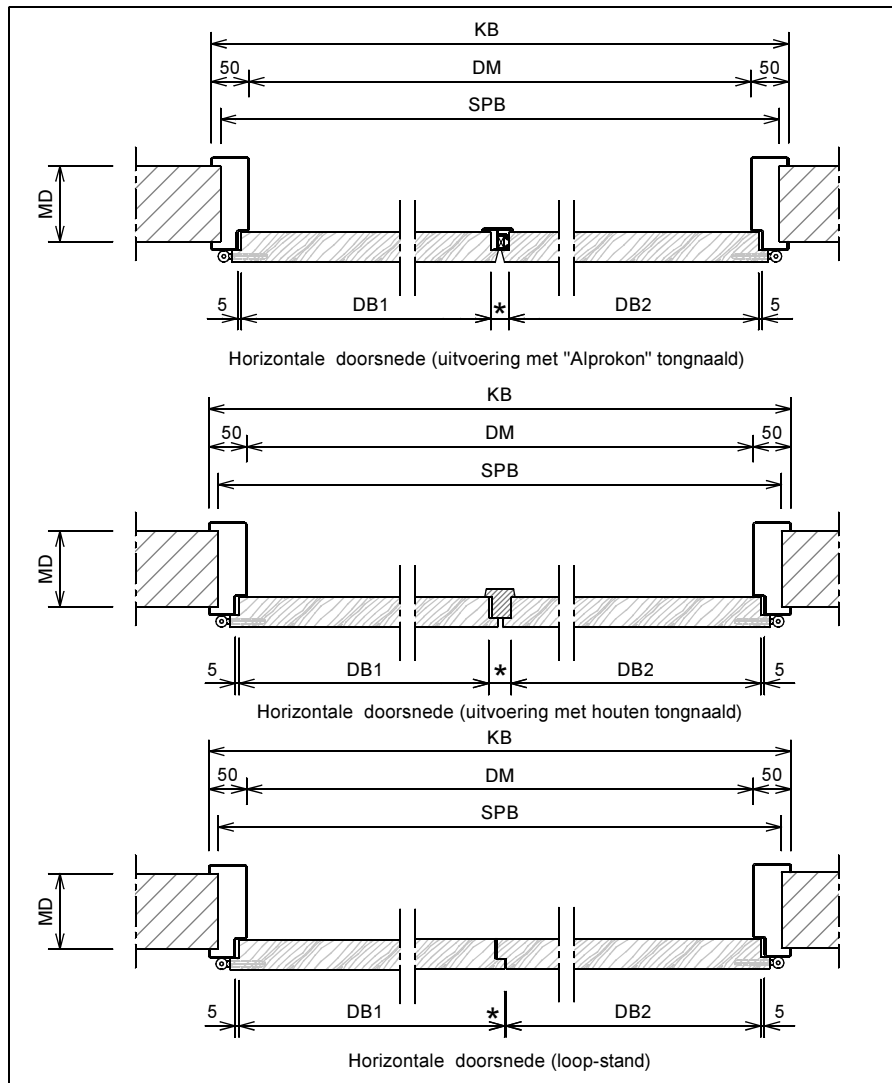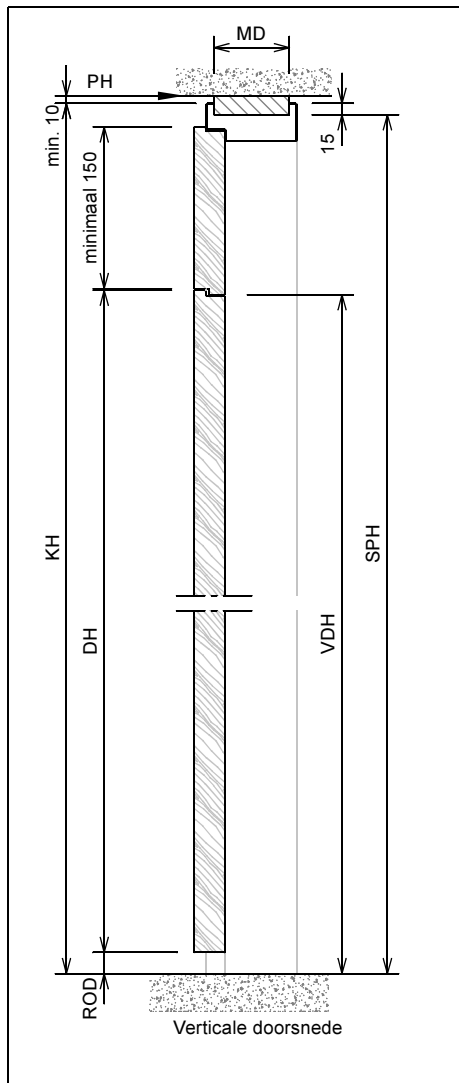


	Rekentabel	Berekening	Waarde
*	Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald		
DB1	Rijke deurmaat DB1		
DB2	Rijke deurmaat DB2		
	SponningBreedte	$DB1 + DB2 + 10 + *$	
DM	DagMaat	Sponningbreedte - 30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte + 70	
SPB	SParingsBreedte	Sponningbreedte + 40 ⁺⁵	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	$DH + ROD - 10$	
PH	PlafondHoogte		
PH	Minimale plafondhoogte	$DH + ROD + 195$	
KH	KozijnHoogte *	$PH - 10 \pm 5$	
SPH	SparingHoogte	$KH - 15 \pm 5$	
	* = Kozijnhoogte oplopend met 10 mm		

Model: F51 - Opdek - Ut


Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk

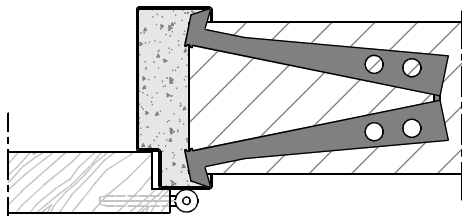

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

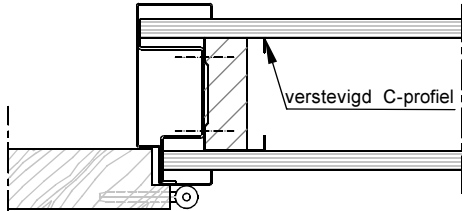

Aansluiting metalstudwand

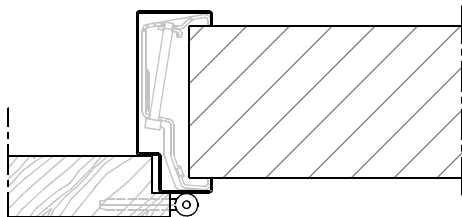

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)



Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel(utiliteitsbouw 1.5 mm)
70 mm	93 x 50 mm
100 mm	123 x 50 mm
110 mm	133 x 50 mm
125 mm	148 x 50 mm
150 mm	173 x 50 mm
..... mm	 x 50 mm




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen




InsteeKpaumelle A12-08 + A12-09

- montage uitvoering
- montage op klembeugel



InsteeKpaumelle A12-09 + V 8000 WF

- inmetSELuitvoering
- bevestiging op achterlasconstructie V 8600



InsteeKpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08 bij montageuitvoering
- in combinatie met V 8000 WF bij inmetSELuitvoering