






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" model A61
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F01
- A01 indien dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Stomp - Wo



Kozijn zonder bovenlicht

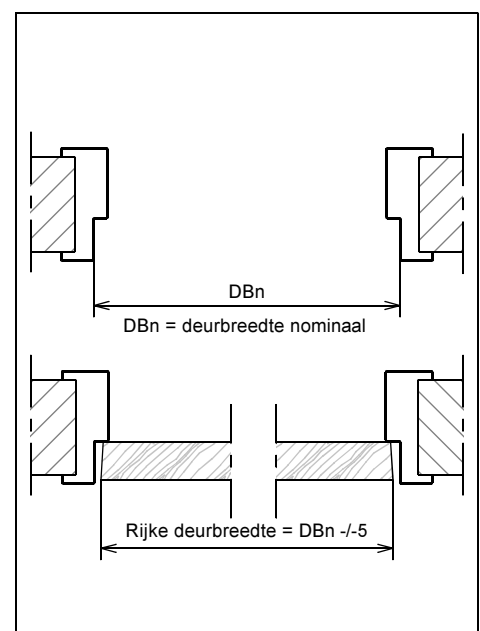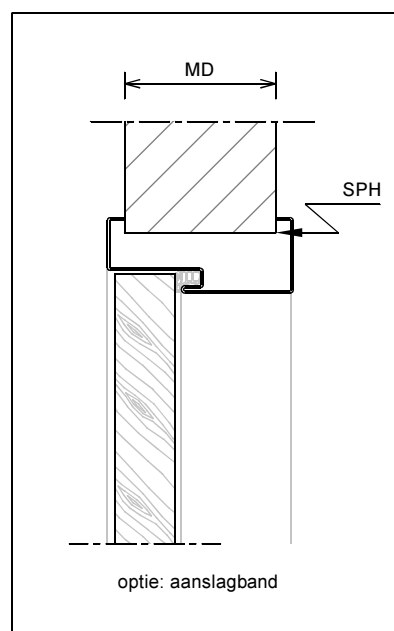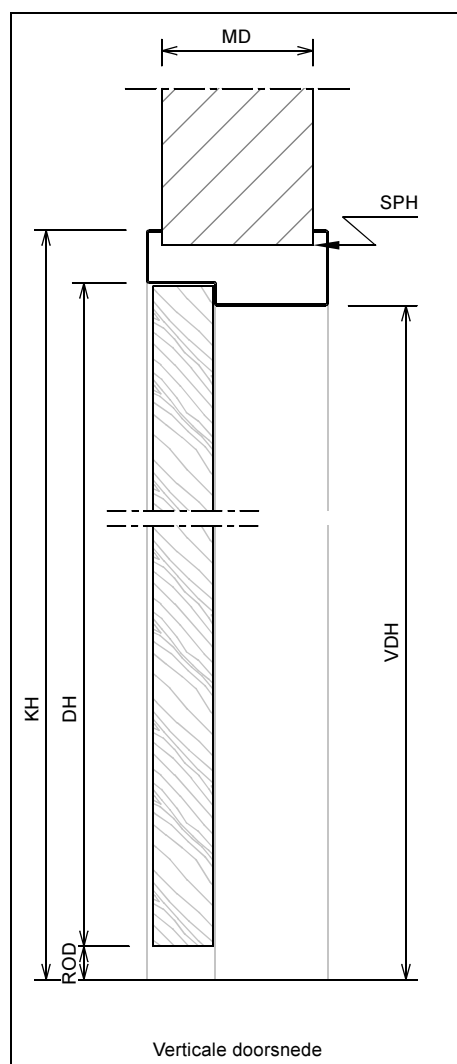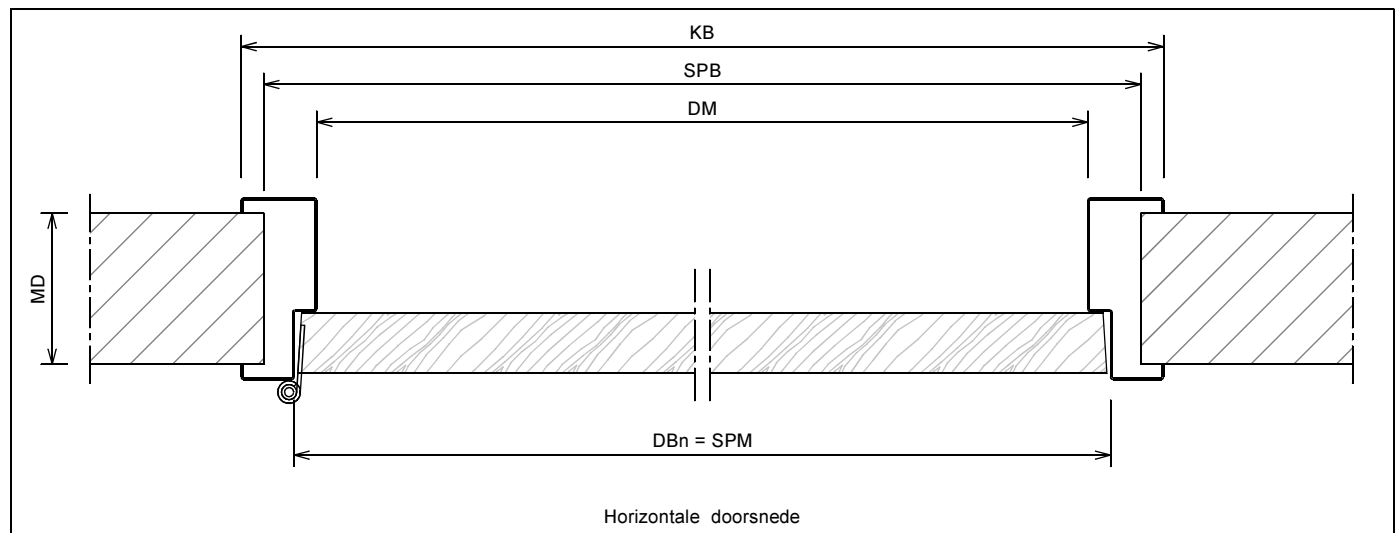


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	Deurbreedte nominaal		
DM	Dagmaat	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = Deurbreedte nominaal		
KB	Kozijn Breedte	DBn + 70	
SPB	SParing Breedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	Muur Dikte		
DH	Deur Hoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
KH	Kozijn Hoogte	DH + ROD + 37	
SPH	SParing Hoogte	DH + ROD + 27	

Model: A01 - A61 - Stomp - Wo

Kozijn zonder bovenlicht

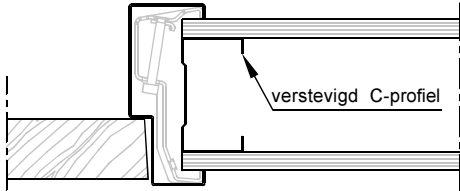

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

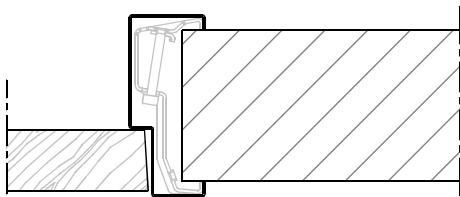

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering


①

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②

MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm	 x 50 mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

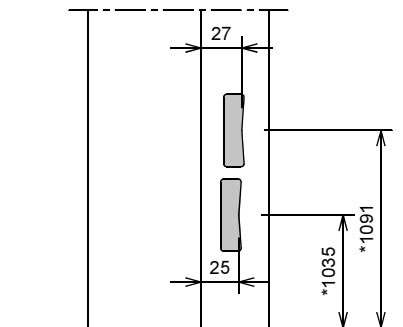


Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (woningbouw)




Slotgat Nemef 600 (optioneel)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 - 1300 - 1400
- optie: gelijkwaardig slot en / of 3 puntssluiting
- optie: voorziening voor deurdranger
- standaard uitgevoerd met brandwerende aanslagband
- A01 indien dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315
- 30 minuten brandwerend conform rapport : 2007-Efectis-R0454 van Efectis

ANDUSTA

Model: A01 - A61 -
Stomp - Wo BW30

Kozijn zonder bovenlicht

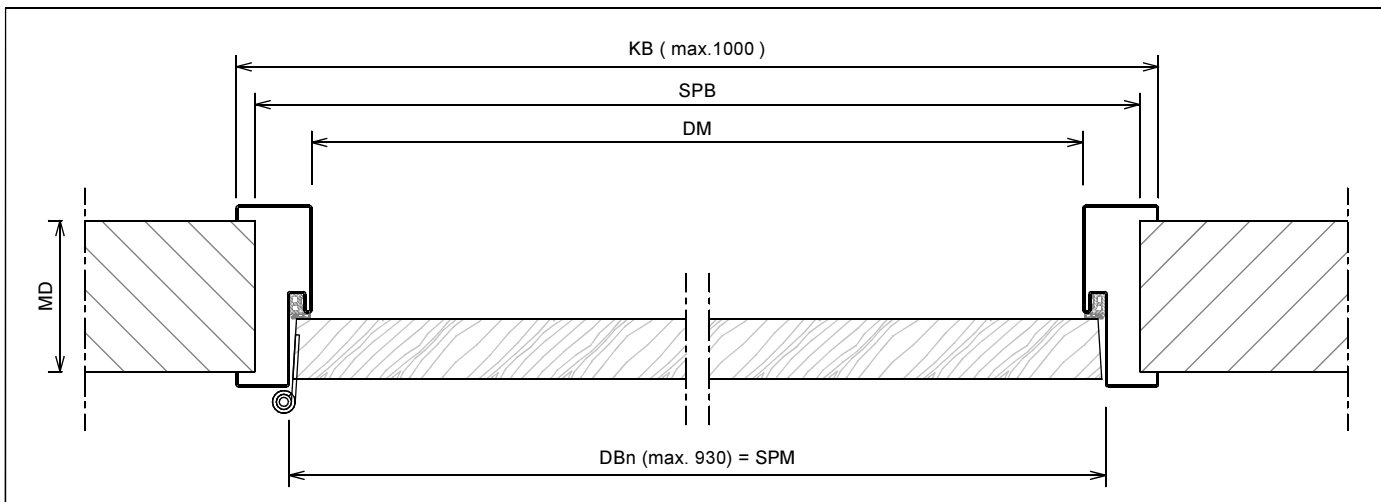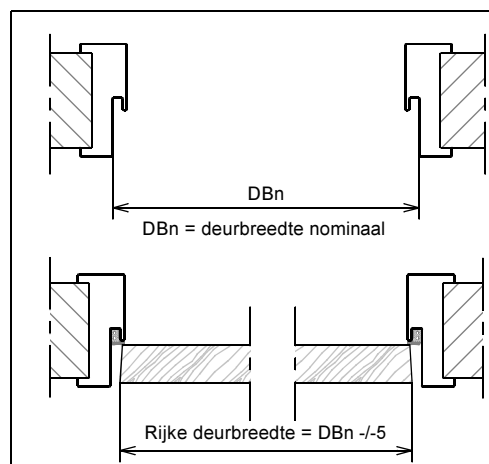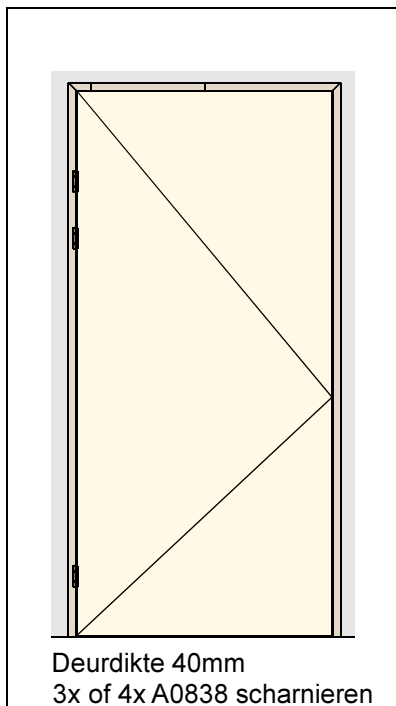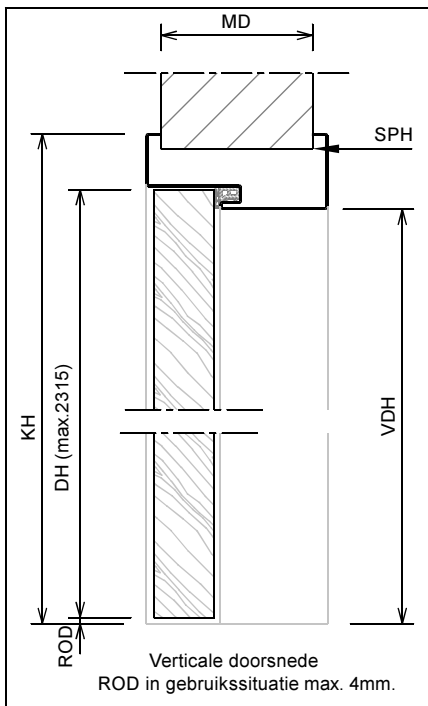


** = Ruimte onder deur max. 4 mm. in gebruikssituatie volgens rapportage





	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nominaal		
DM	DagMaat	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
KH	KozijnHoogte	DH + ROD + 37	
SPH	SParingHoogte	DH + ROD + 27	
	** = in gebruikssituatie		

Model: A01 - A61 - Stomp - Wo BW30

Kozijn zonder bovenlicht



MD	MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0mm)
	70 mm	90x50 mm
	90 mm	110x50 mm
	100 mm	120x50 mm
	110 mm	130x50 mm
	125 mm	140x50 mm
	150 mm	170x50 mm
	... mm	(MD+20)x50 mm

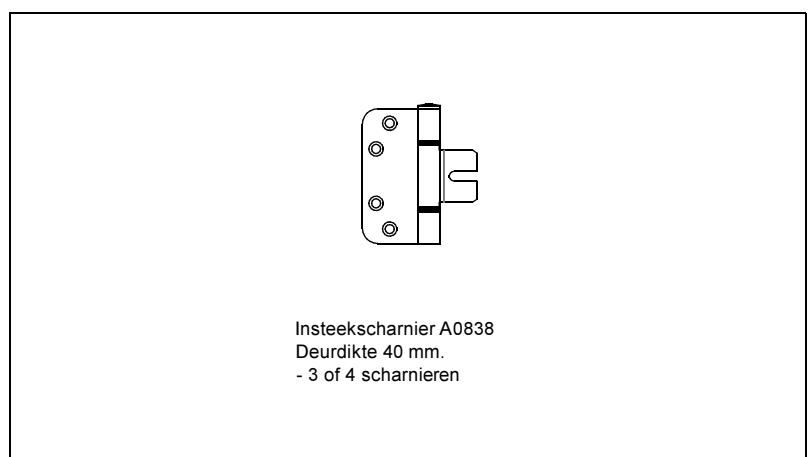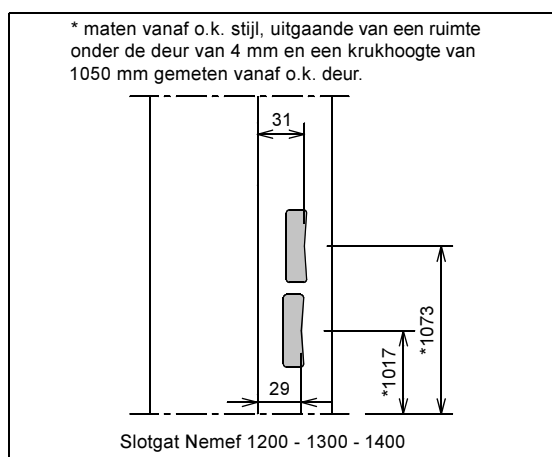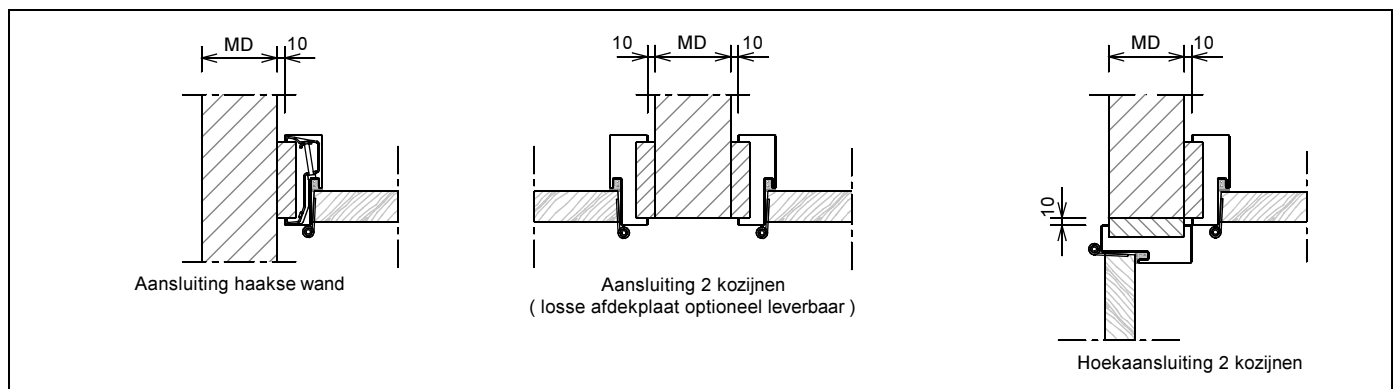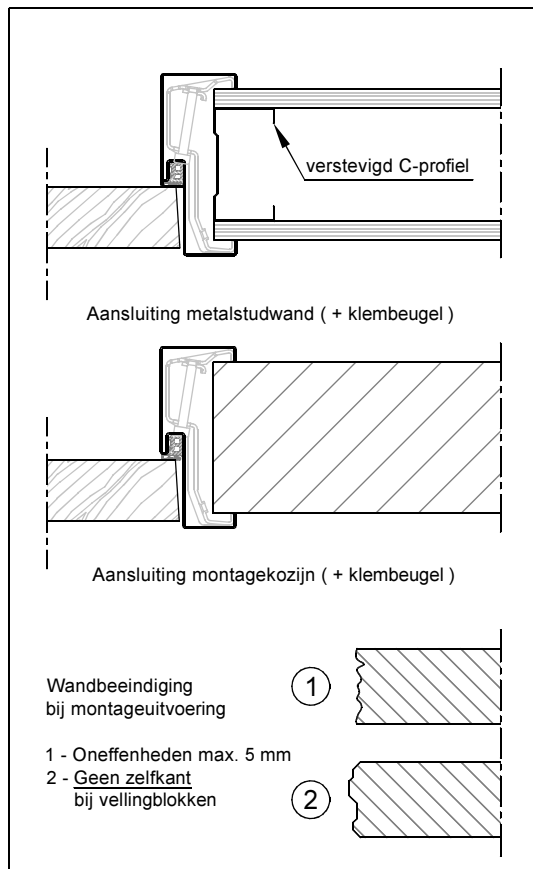





Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeursuitvoering model F11
- standaard deurhoogtes A11 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315


ANDUSTA

Model: A11 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht , uitschuifstukjes + plafondprofiel

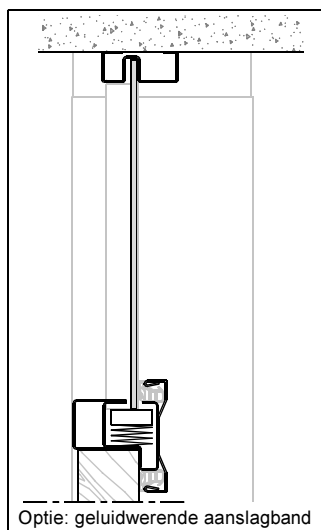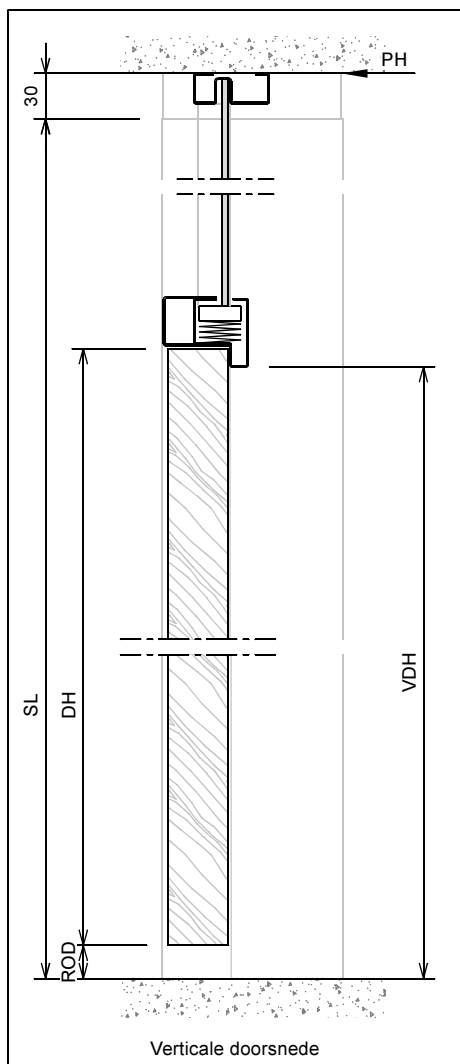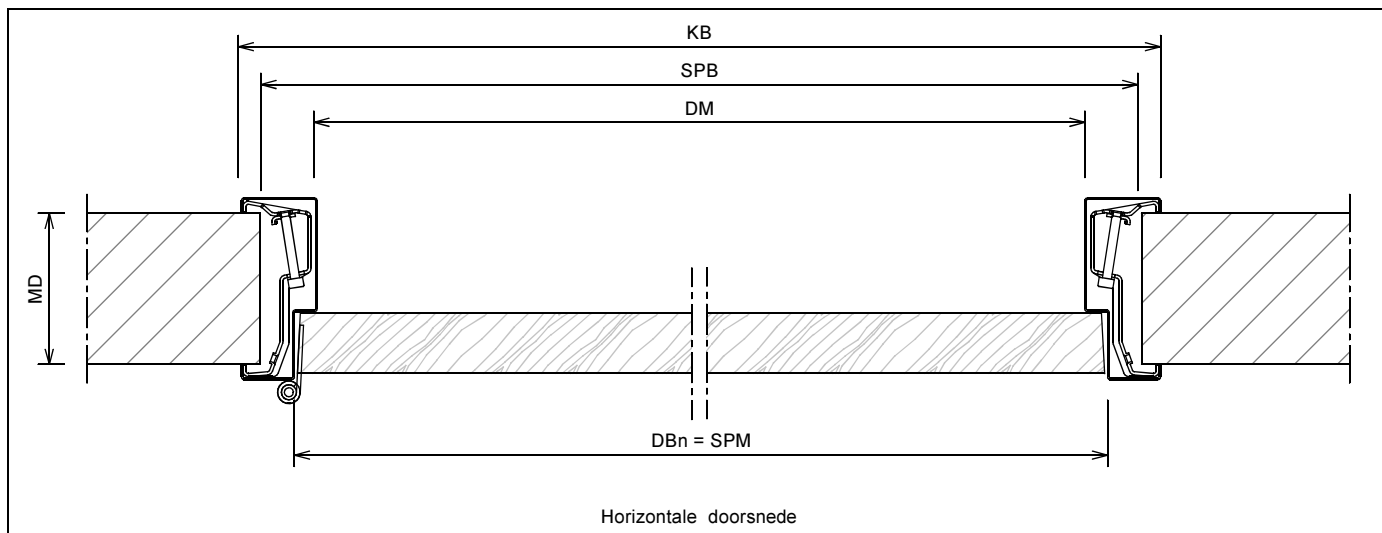


Optie: geluidwerende aanslagband

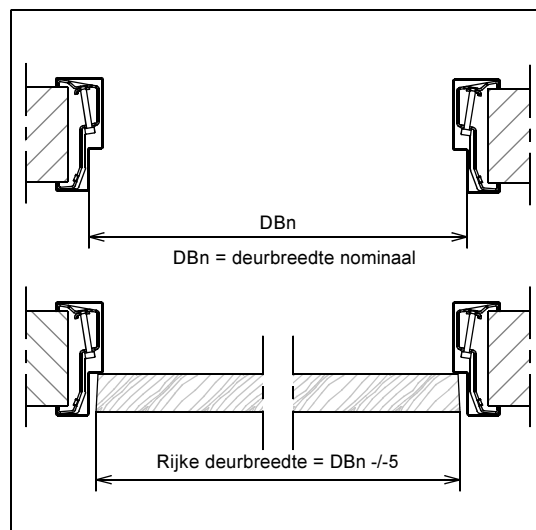


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nominaal		
DM	DagMaat deuropening	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₋₅	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
PH	PlafondHoogte		
SL	StijlLengte *	PH - 30	
	Minimale plafondhoogte	DH + 125	
	* = stijllengte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		

Model: A11 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht, uitschuifstukjes + plafondprofiel

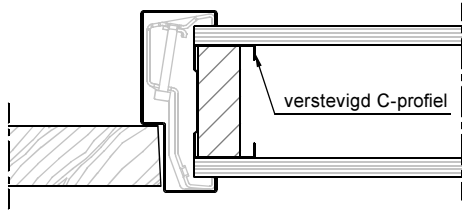

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

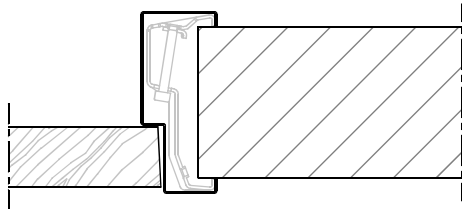

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①


1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②

	MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
	70 mm	90 x 50 mm
	100 mm	120 x 50 mm
	110 mm	130 x 50 mm
	125 mm	145 x 50 mm
	150 mm	170 x 50 mm
	 mm	 x 50 mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemeff 1200-1300-1400 (woningbouw)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard voorzien van aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F21
- standaard deurhoogtes A21 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: A21 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht met volle bovendeurpel

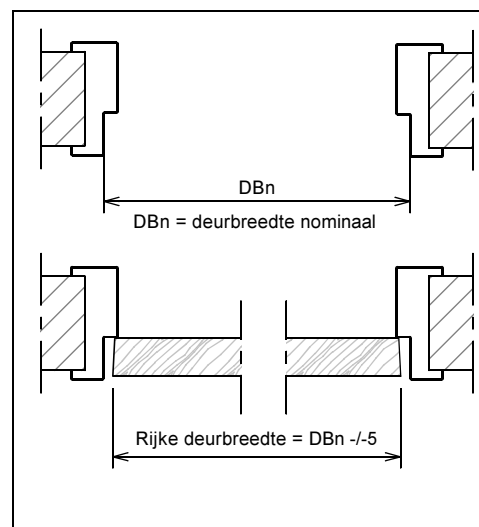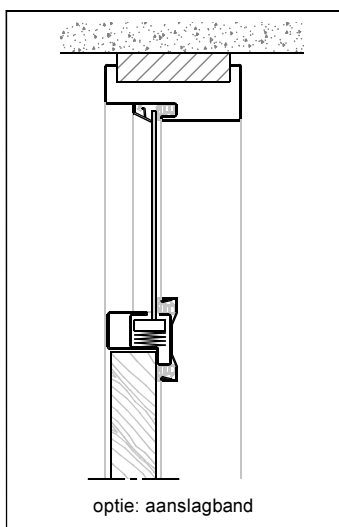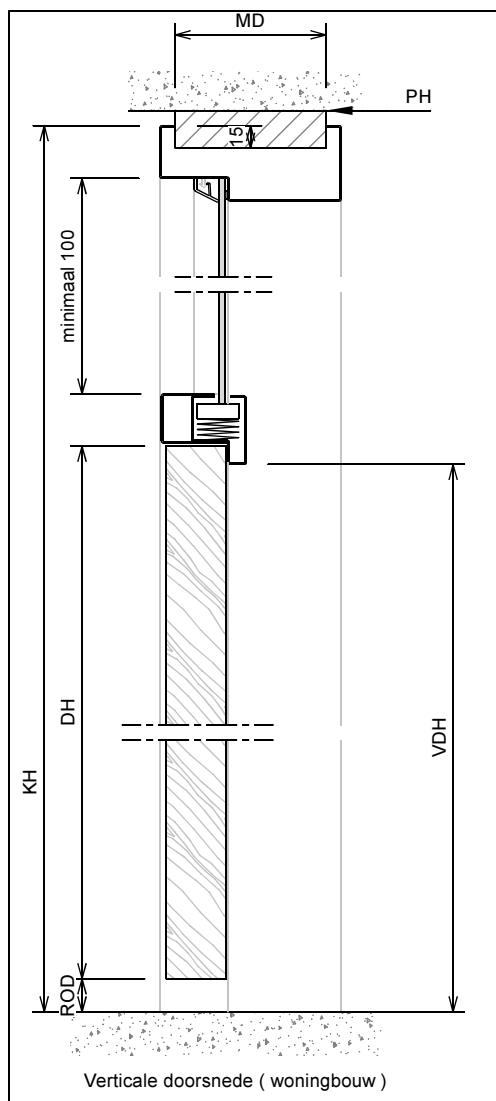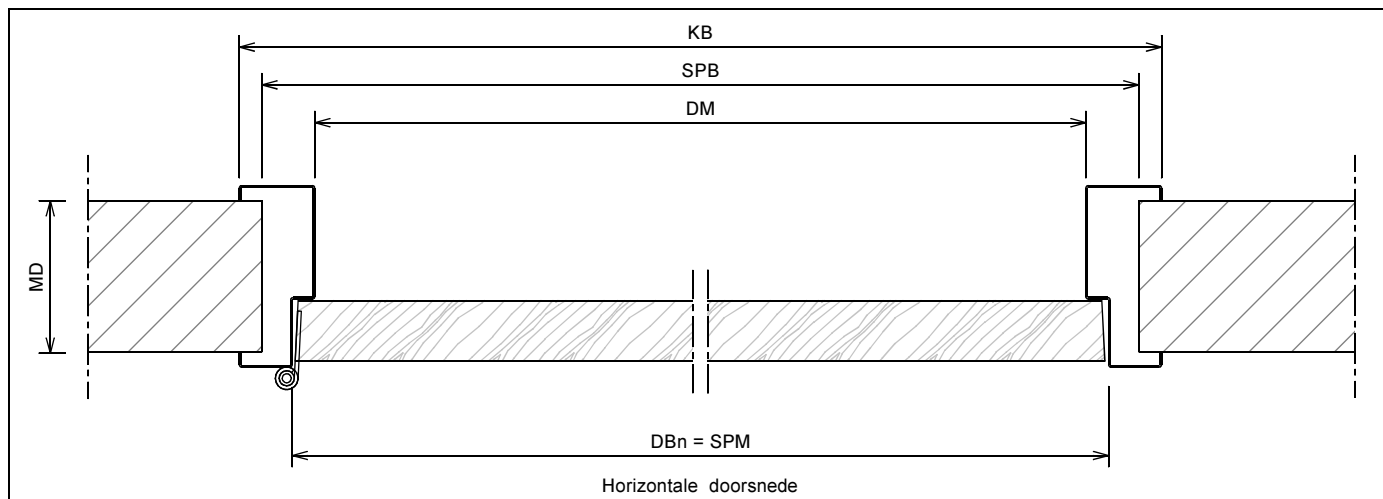



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nominaal		
DM	DagMaat	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22 , 14 , 8 , ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
PH	PlafondHoogte		
KH	KozijnHoogte	PH - 10 ± 5	
SPH	SParingHoogte	KH - 15 ± 5	
	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 177	
	Kozijnhoogte oplopend alleen in hele cm!		


Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen

Model: A21 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

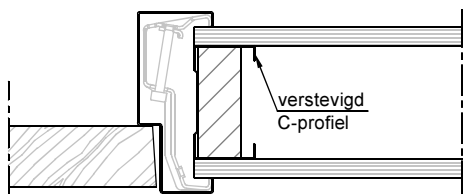

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

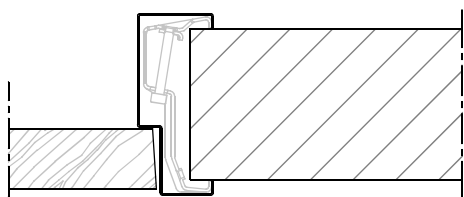

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering


①

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②

MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm	 x 50 mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

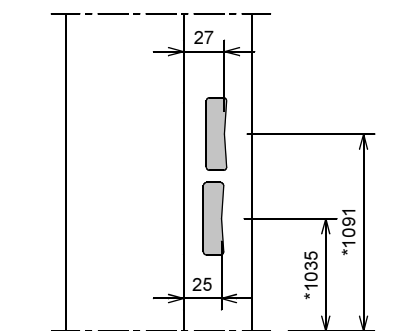


Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (woningbouw)




Slotgat Nemef 600 (optioneel)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren



Plafondaansluiting, verende plafondregel






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeurs uitvoering model F51
- standaard deurhoogtes A51 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: A51 - Stomp - Wo



Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

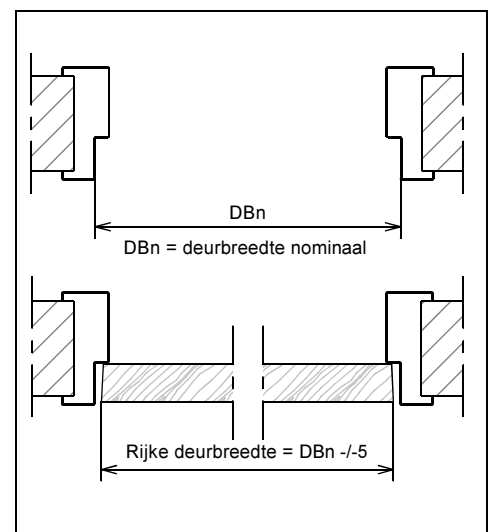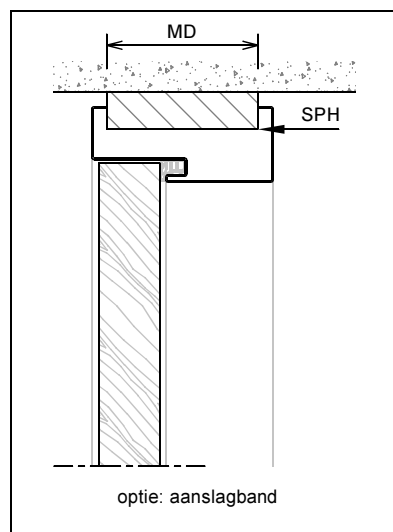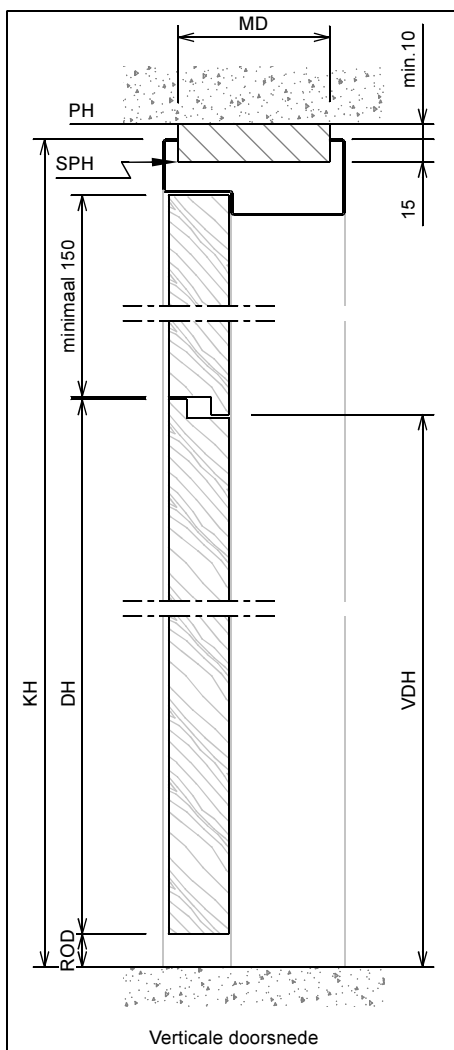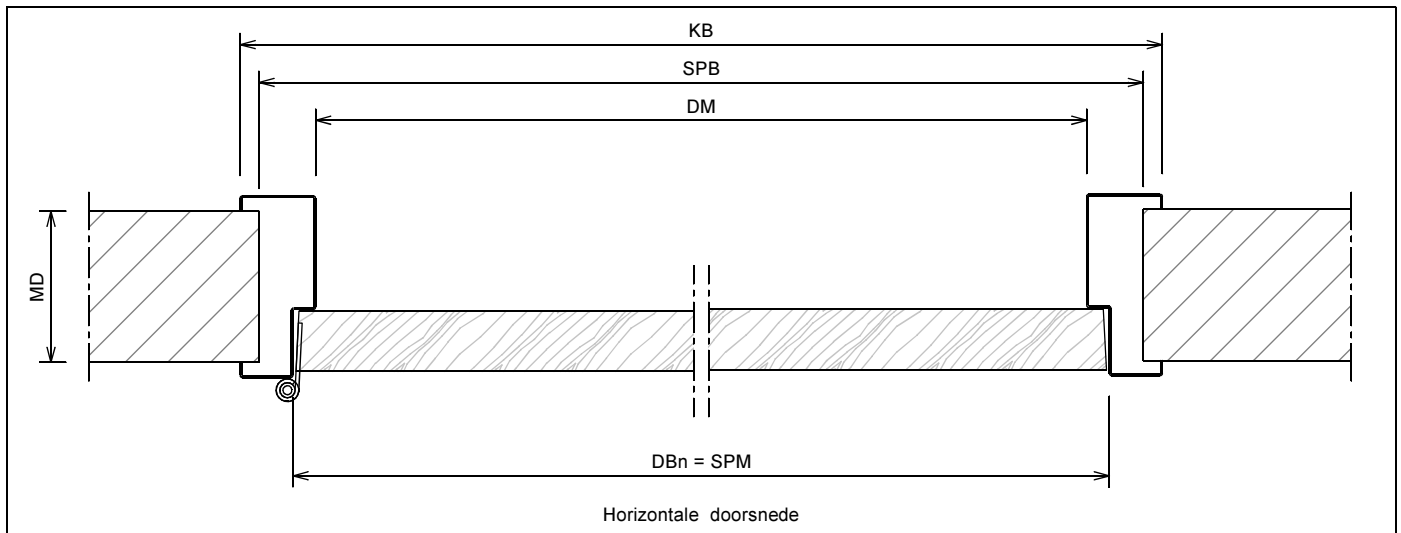


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nomiaal		
DM	DagMaat	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte nomiaal		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 10	
	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 200	
PH	PlafondHoogte		
KH	KozijnHoogte *	PH - 10 ± 5	
SPH	SParingHoogte	KH - 15 ± 5	
	* = Kozijnhoogte oplopend met 10 mm		

Model: A51 - Stomp - Wo

Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

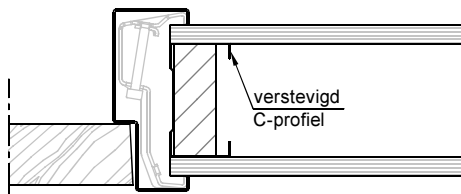

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

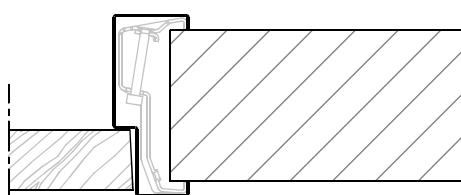



Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


①

②




MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm	 x 50 mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (woningbouw)




Slotgat Nemef 600 (optioneel)




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(losse afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren



Plafondaansluiting, verende plafondregel






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 225 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: aanslagband (MD ≥ 90)
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" model B61
- optie: uitgevoerd als kozijn met zijlicht aan scharnierzijde model C01 of C61
- optie: dubbeldeurs uitgevoerd model F01, G01
- standaard deurhoogtes B01, C01 dh = 2115, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: B01 - B61 - Stomp - Wo



Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

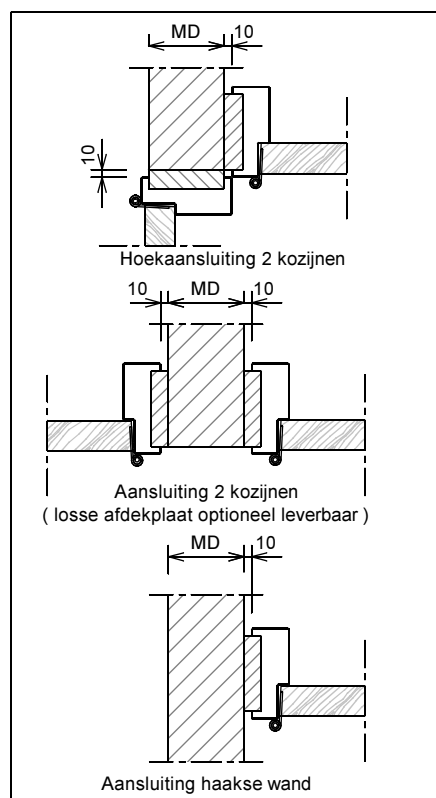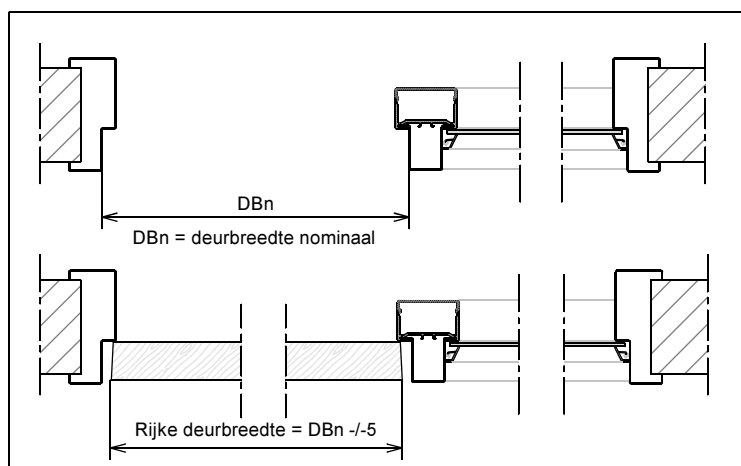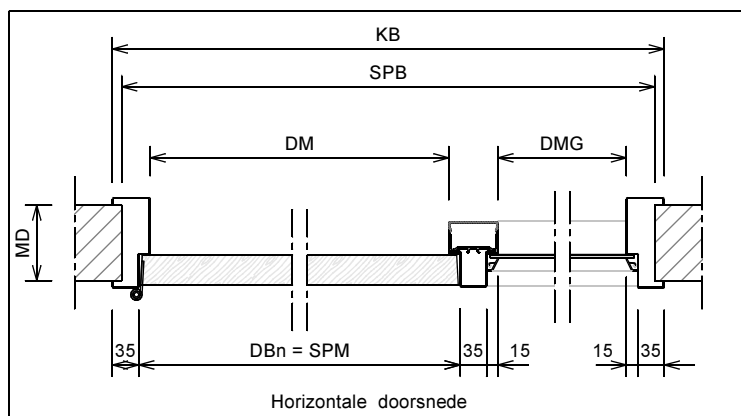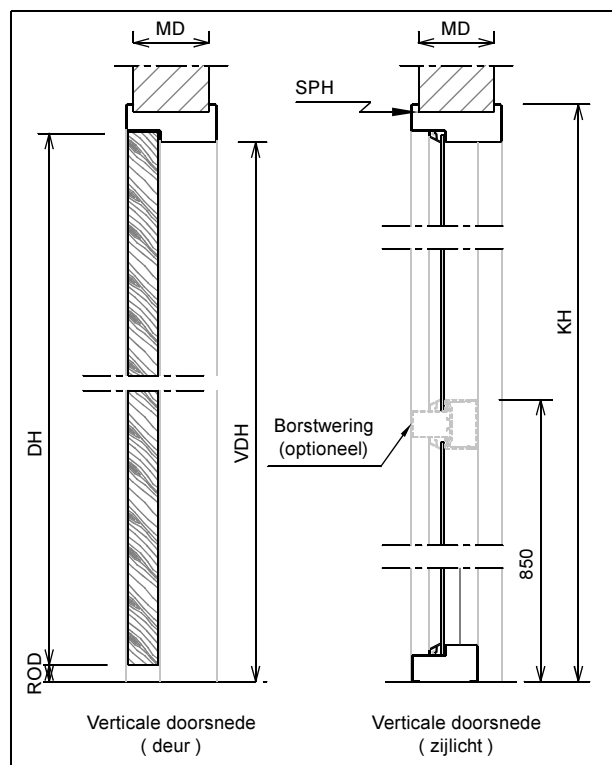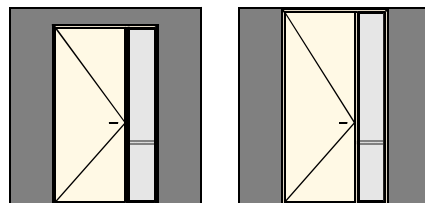


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nominaal		
DM	DagMaat deuropening	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte		
SPB	SParingBreedte *	KB - 25 ₀ ⁵	
MD	MuurDikte		
DMG	DagMaat Glasopening zijlicht **	KB - DBn - 135	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte onder Deur bij inmetselfuitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
KH	KozijnHoogte ****	DH + ROD + 37	
SPH	SParingHoogte ***	DH + ROD + 27	
GLH	GLasopening Hoogte zijlicht	KH - 70	
	* = alleen van toepassing bij montageuitvoering *** = minimale ruimte tussen kozijn en plafond 10 mm **** = kozijnhoogte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		

Model: B01 - B61 - Stomp - Wo

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

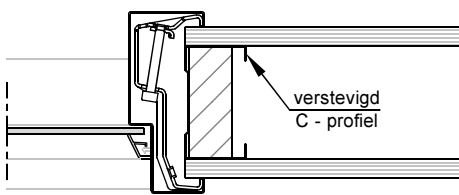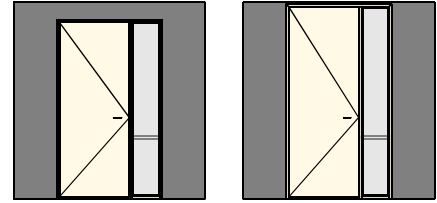

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

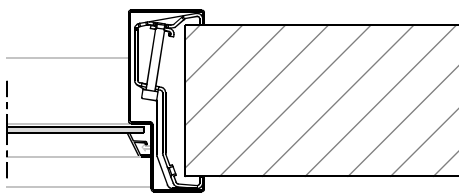

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)


Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①




1 - Oneffenheden max. 5 mm
2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②



MD	muurdikte	woningbouw d = 1.0 mm
	70 mm	90 x 50 mm
	100 mm	120 x 50 mm
	110 mm	130 x 50 mm
	125 mm	145 x 50 mm
	150 mm	170 x 50 mm
	 mm	 x 50 mm




Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst

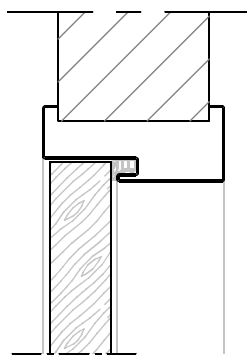


optie: aanslagband
Minimale muurdikte 90 mm.


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.



Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (woningbouw)




Slotgat Nemef 600 (optioneel)




Insteekscharnier A0838

- montage uitvoering
- bevestiging op klembeugel



Insteekscharnier A0838

- inmetstel uitvoering
- bevestiging aan
achterlasconstructie AND001



Insteekscharnier V8087WF

- inmetstel uitvoering
- bevestiging aan
achterlasconstructie A10-14





Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 225 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband (MD $\geq$ 90)
- optie: uitgevoerd als kozijn met zijlicht aan scharnierzijde model C11
- optie: dubbeldeurs uitgevoerd model G11, H11
- standaard deurhoogtes B11, C11 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: B11 - Stomp - Wo



Kozijn met bovenlicht, zijlicht aan sluitzijde met uitschuifstukjes + plafondprofiel

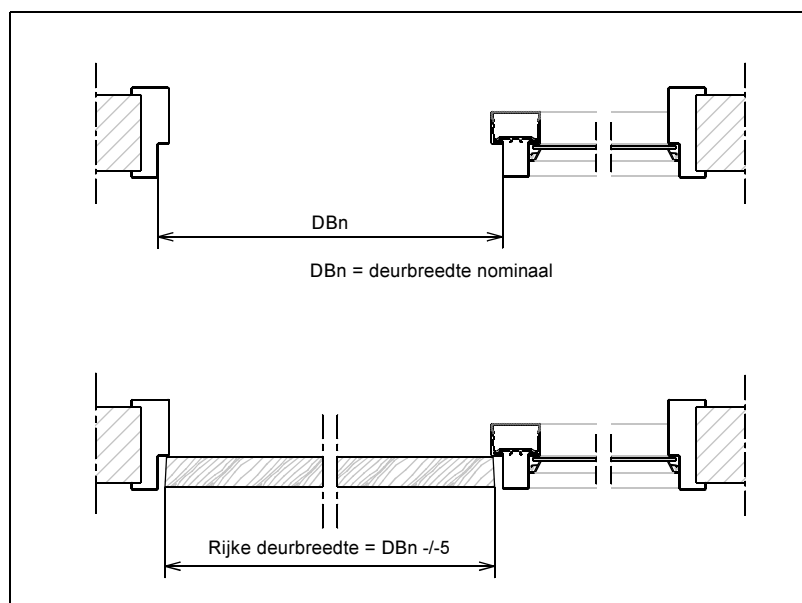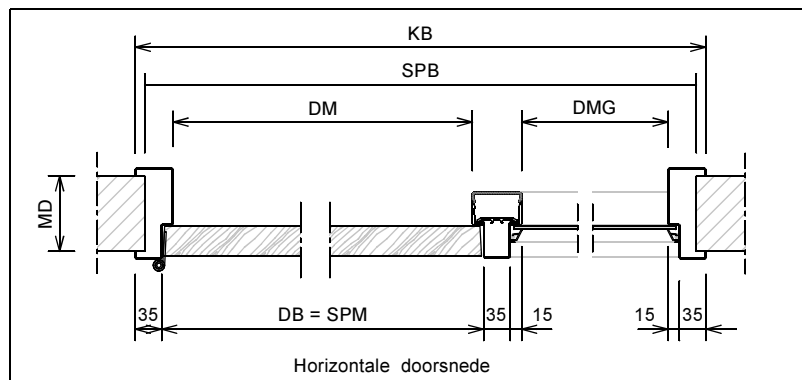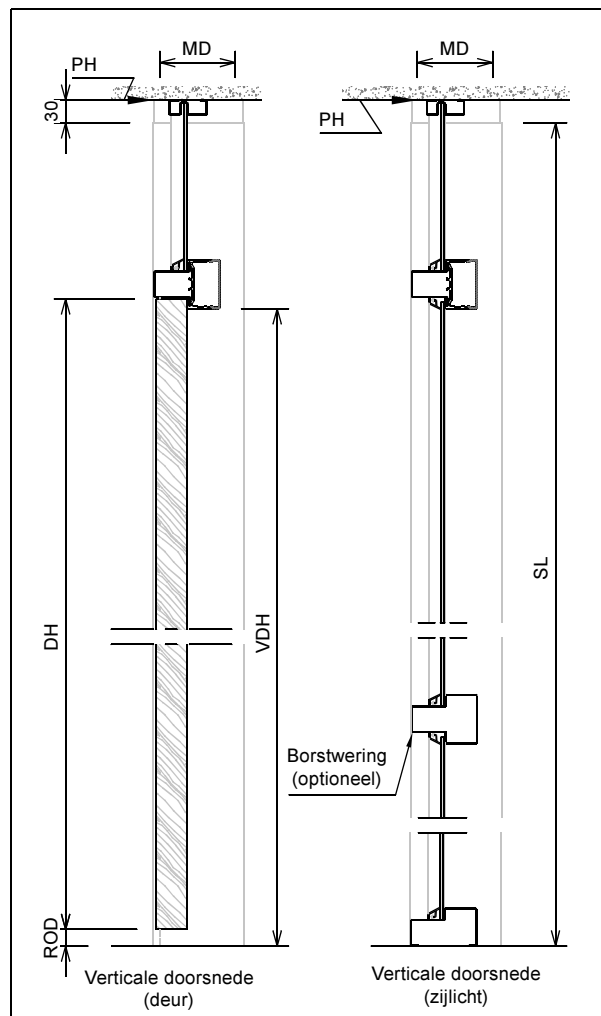


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nominaal		
DM	DagMaat deuropening	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte		
SPB	SparingBreedte	KB - 25 ⁺⁵	
MD	Muurdikte		
DMG	DagMaat Glasopening zijlicht	KB - DBn - 135	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
PH	PlafondHoogte		
SL	StijlLengte***	PH - 30	
	Minimale plafondhoogte	DH + 125	
	*** = stijlengte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		

Model: B11 - Stomp - Wo





Kozijn met bovenlicht, zijlicht aan sluitzijde
met uitschuifstukjes + plafondprofiel

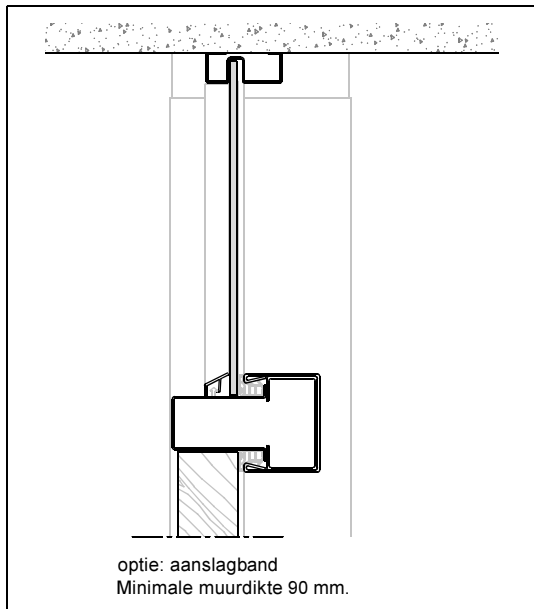

muurdikte	woningbouw d = 1.0 mm
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm	 x 50 mm

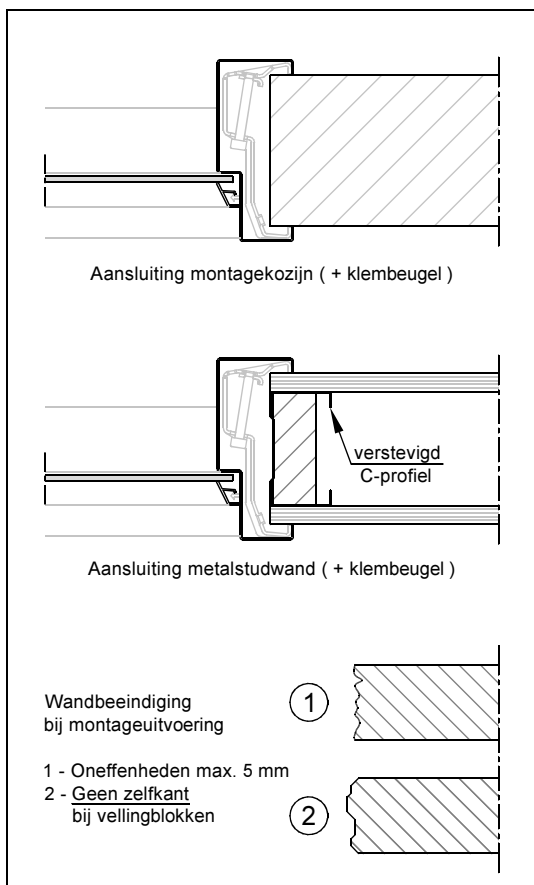

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

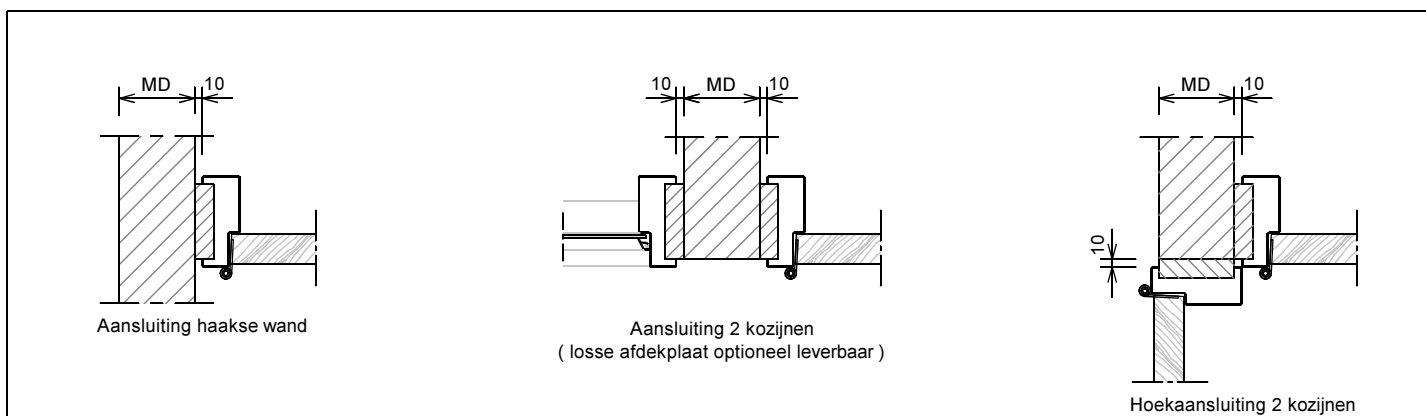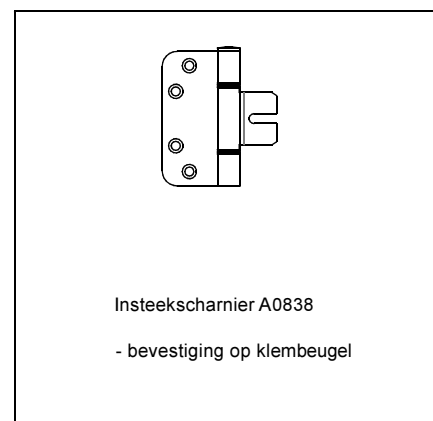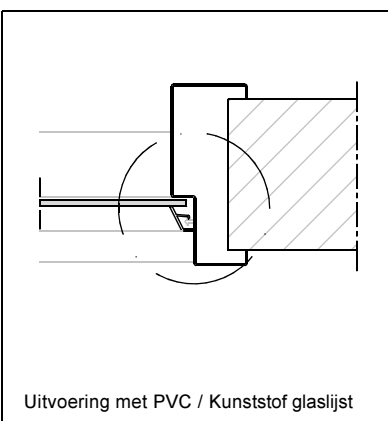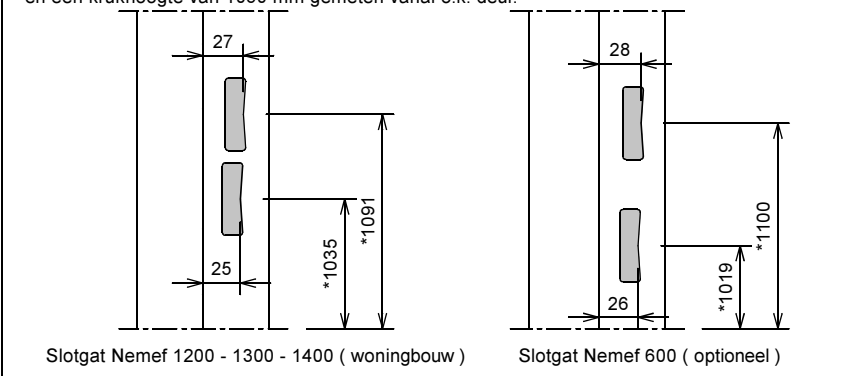






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 225 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband (MD ≥ 90)
- optie: uitgevoerd als kozijn met zijlicht aan scharnierzijde model C21, C31, C41
- optie: dubbeldeurs uitgevoerd model G21, G31, G41, H21, H31, H41
- standaard deurhoogtes B21, B31, B41 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: B21 - B31 - B41 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht, volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

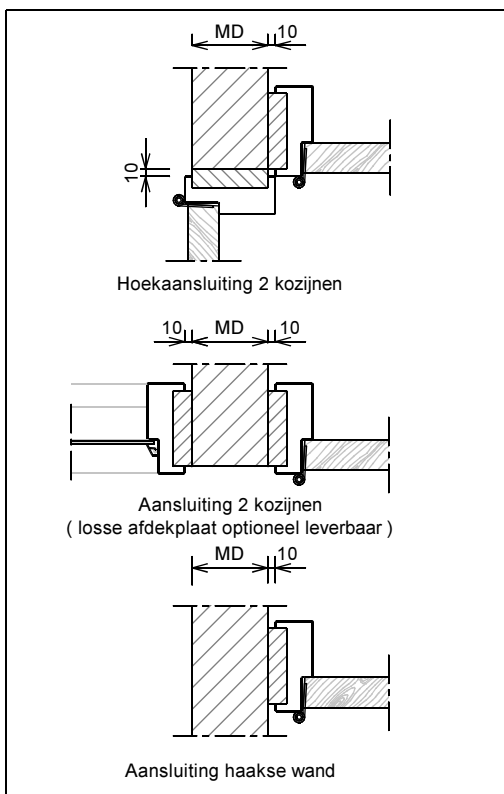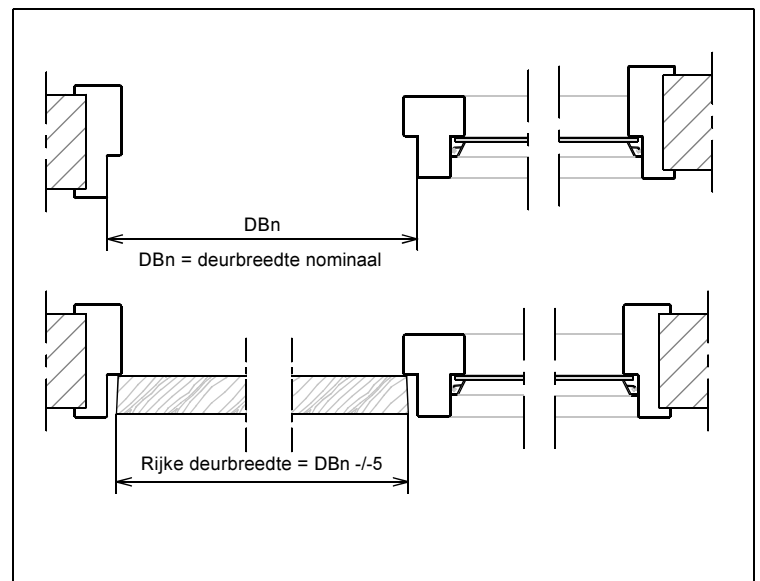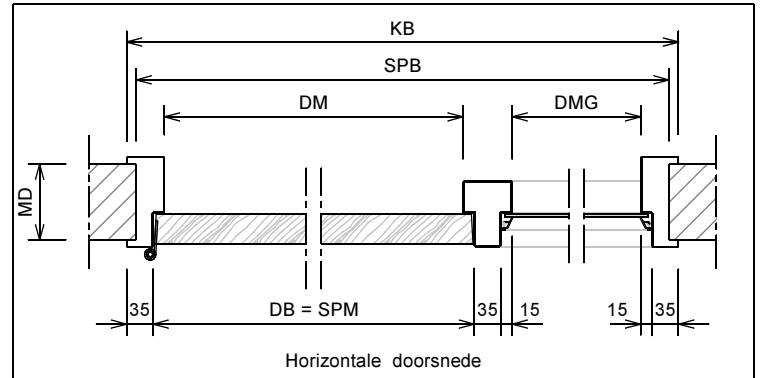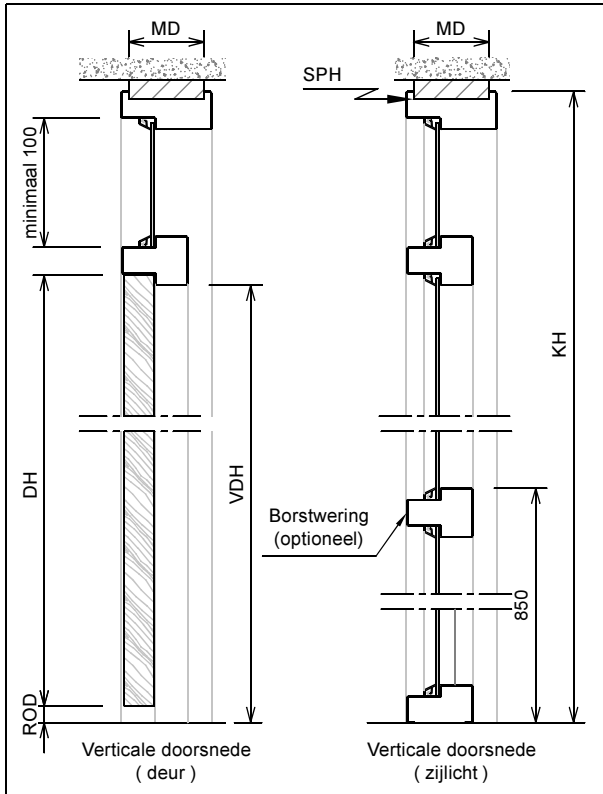
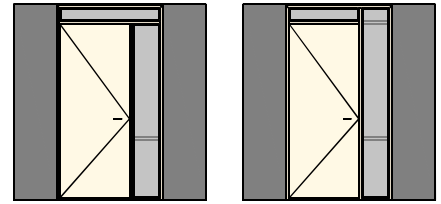


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nominaal		
DM	DagMaat deuropening	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte		
SPB	SparingBreedte	KB - 25 ⁺⁵ ₀	
DMG	DagMaat Glasopening zijlicht	KB - DBn - 135	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
KH	KozijnHoogte ****		
SPH	SparingHoogte ***	KH - 10 $\pm$ 5	
	Minimale plafondhoogte ***	ROD + DH + 182	
	*** minimale ruimte tussen kozijn en plafond 10 mm **** kozijnhoogte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		


Model: B21 - B31 - B41 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht, volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde

- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

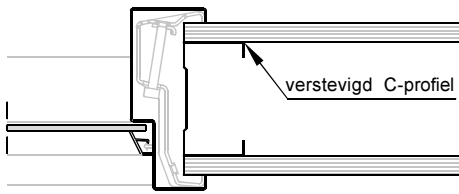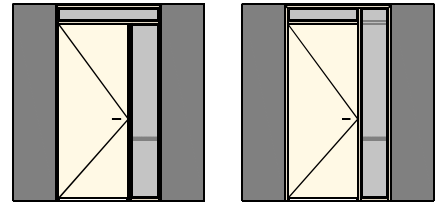

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

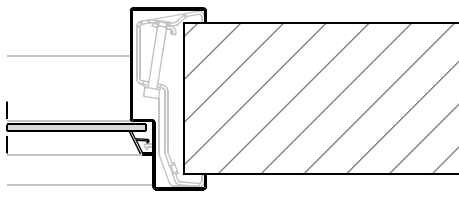

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)


Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①

1 - Oneffenheden max. 5 mm


2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken

②




MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm	 x 50 mm


* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (woningbouw)




Slotgat Nemef 600 (optioneel)

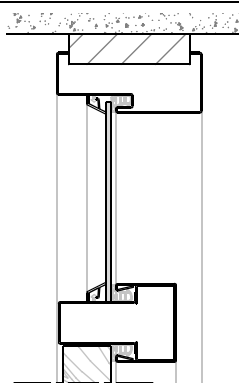


Optie: aanslagband
Minimale muurdikte 90 mm.

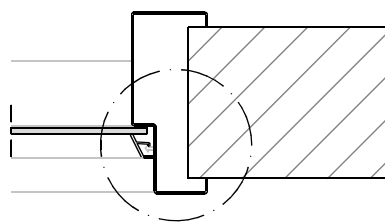

Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst

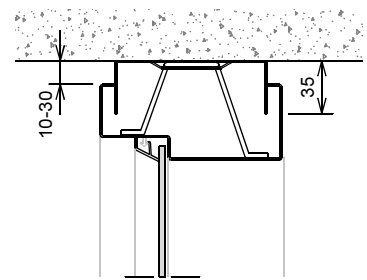

Plafondaansluiting, verende plafondregel



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren






Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 225 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband (MD $\geq$ 90)
- optie: uitgevoerd als kozijn met zijlicht aan scharnierzijde model C51
- optie : dubbeldeurs uitgevoerd model G51, H51
- standaard deursoorten B51 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: B51 - Stomp - Wo


Kozijn met spiegelstuk en doorlopend zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

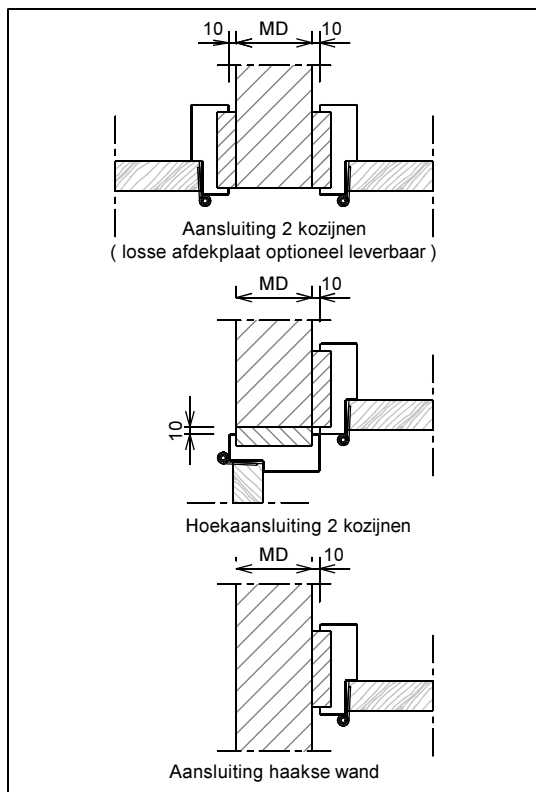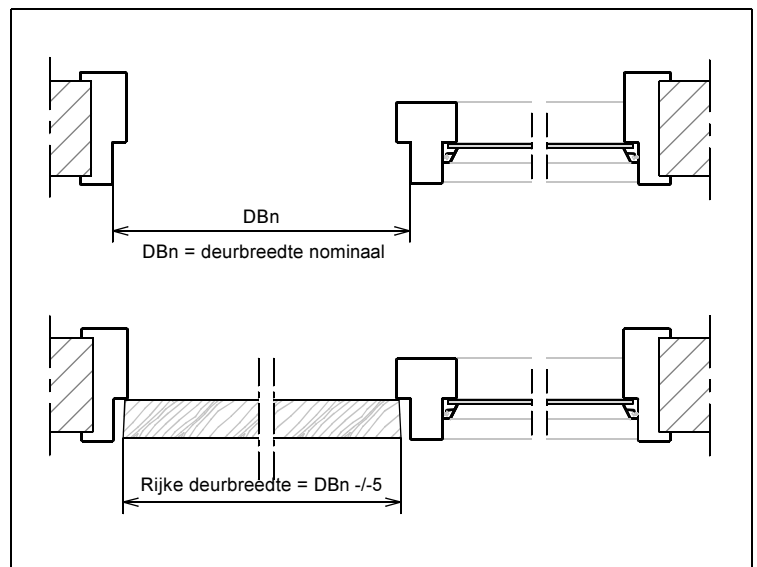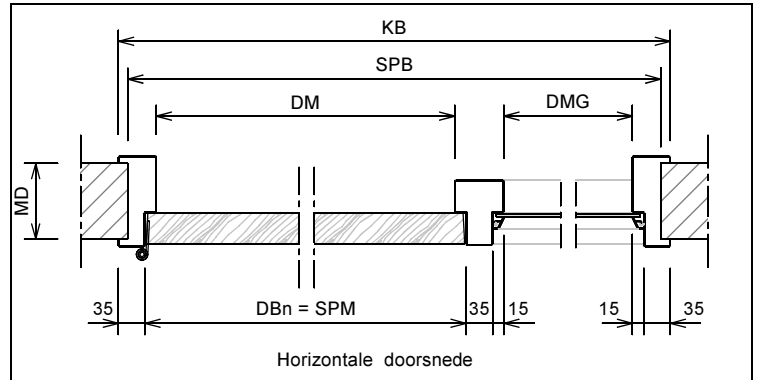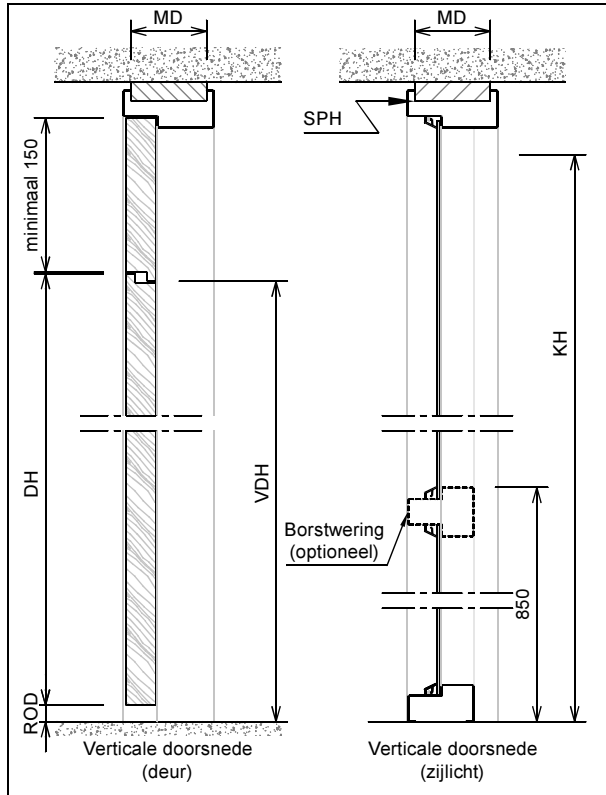



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	DeurBreedte nominaal		
DM	Dagmaat deuropening	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte nominaal		
KB	KozijnBreedte		
MD	MuurDikte		
SPB	SparingBreedte	KB - 25 $\pm$ 5	
DMG	DagMaat Glasopening zijlicht	KB - DBn - 135	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 10	
PH	PlafondHoogte		
	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 200	
KH	KozijnHoogte ****	PH - 10 $\pm$ 5	
SPH	SparingHoogte ***	KH - 15 $\pm$ 5	
	*** = minimale ruimte tussen kozijn en plafond 10 mm **** = kozijnhoogte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		

Model: B51 - Stomp - Wo

Kozijn met spiegelstuk en doorlopend zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -



	muurdikte	woningbouw d = 1.0 mm
	70 mm	90 x 50 mm
	100 mm	120 x 50 mm
	110 mm	130 x 50 mm
	125 mm	145 x 50 mm
	150 mm	170 x 50 mm
	 mm	 x 50 mm

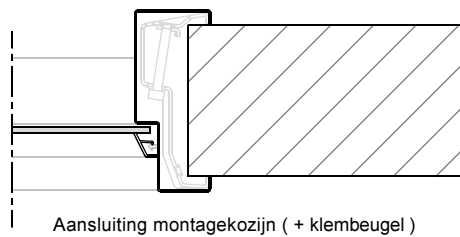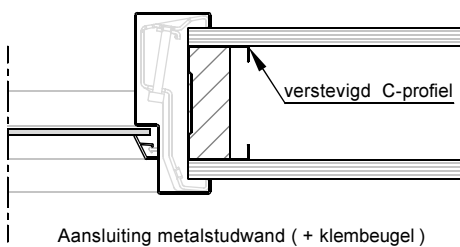


Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


①

②




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm
en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.



Slotgat Nemef 1200-1300-1400 (woningbouw)



Slotgat Nemef 600 (optioneel)



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren





Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model F61)
- standaard deurhoogtes F01 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: F01 - F61 - Stomp - Wo



Dubbeldeurs kozijn zonder bovenlicht

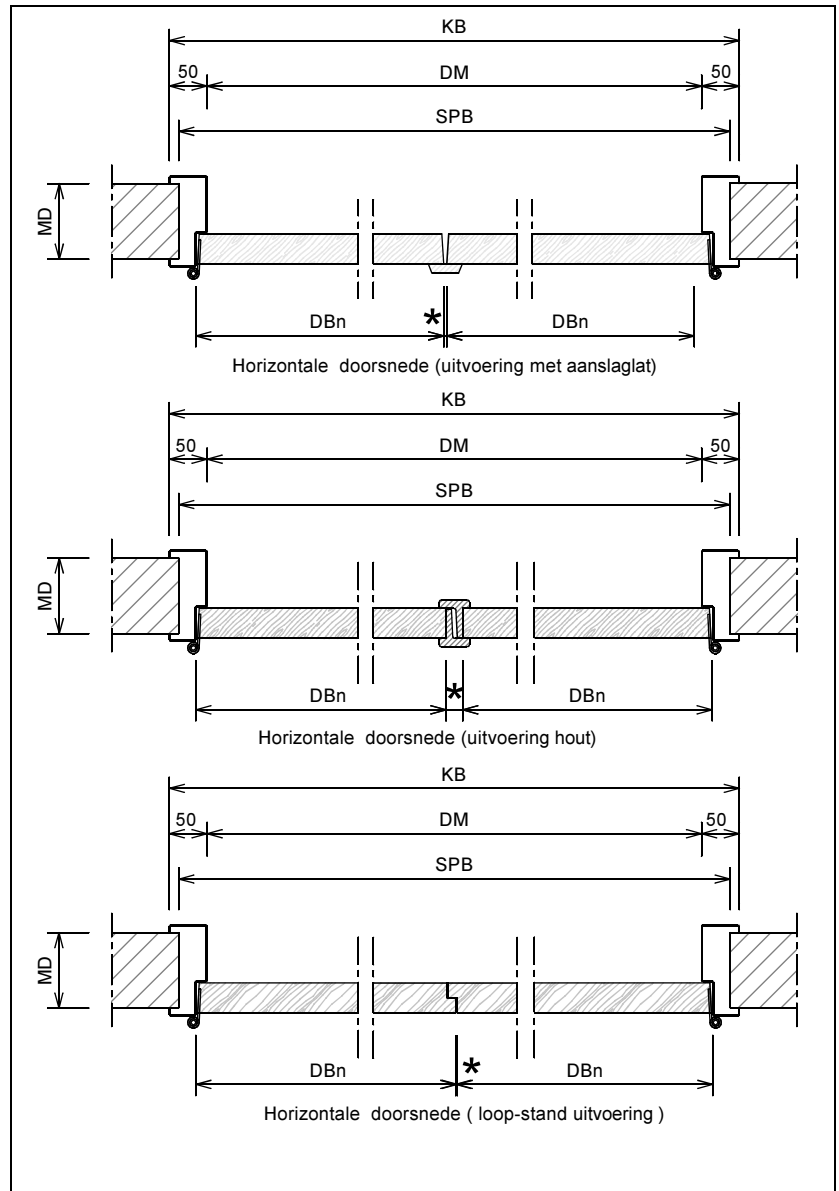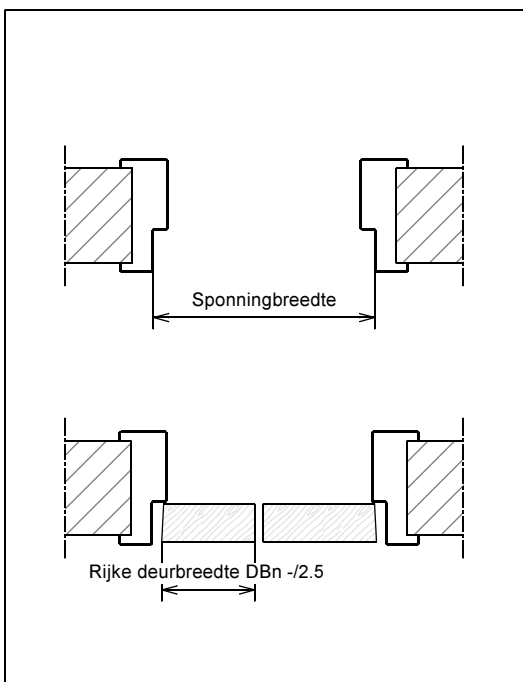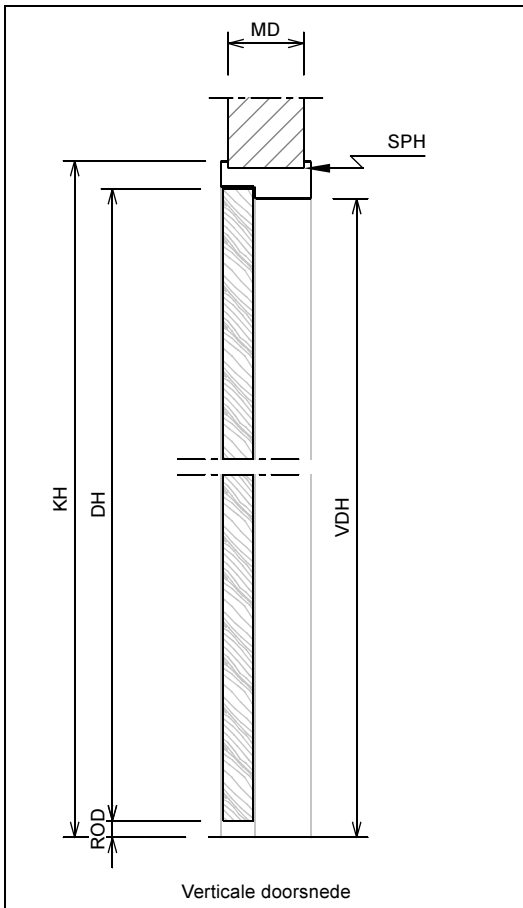


	Rekentabel	Berekening	Waarde
*	Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald		
DBn	DeurBreedte nominaal		
	SponningBreedte	$DBn + DBn + *$	
DM	DagMaat	Sponningbreedte - 30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte + 70	
SPB	SParingsBreedte	$Sponningbreedte + 45^{+5}_0$	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder de Deur	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	$DH + ROD - 13$	
KH	KozijnHoogte	$DH + ROD + 37$	
SPH	SParingHoogte	$DH + ROD + 27$	

Model: F01 - F61 - Stomp - Wo

Dubbeldeurs kozijn zonder bovenlicht

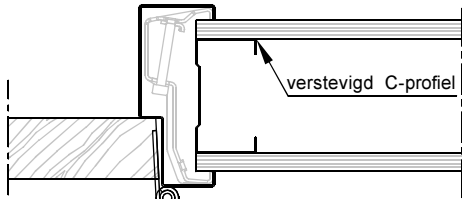

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

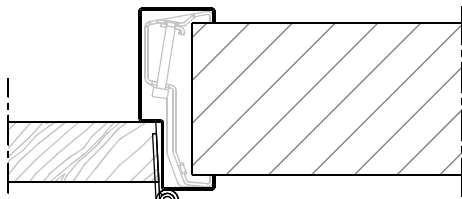

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering


①

1 - Oneffenheden max. 5 mm


2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken

②


MD	MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
	70 mm	90 x 50 mm
	100 mm	120 x 50 mm
	110 mm	130 x 50 mm
	125 mm	145 x 50 mm
	150 mm	170 x 50 mm
	 mm	 x 50 mm




Optie: Geluidwerende aanslagband




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(afdekplaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren





Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- standaard deurhoogtes F11 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA

Model: F11 - Stomp



Dubbeleurs kozijn met bovenlicht met uitschuifstukjes +
plafondprofiel

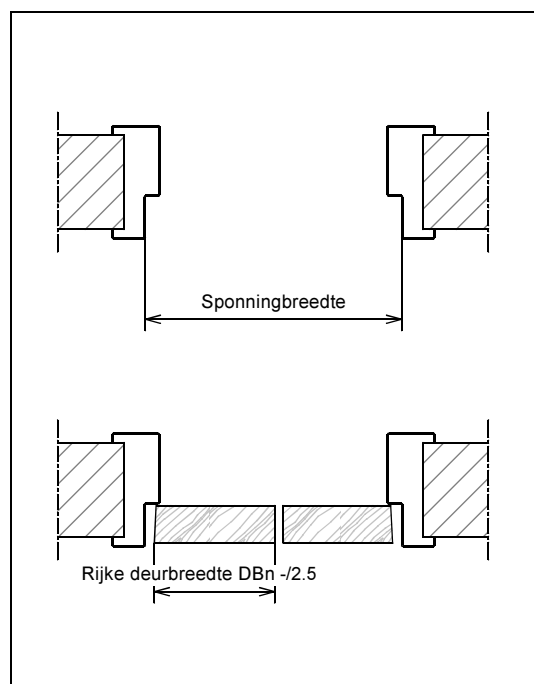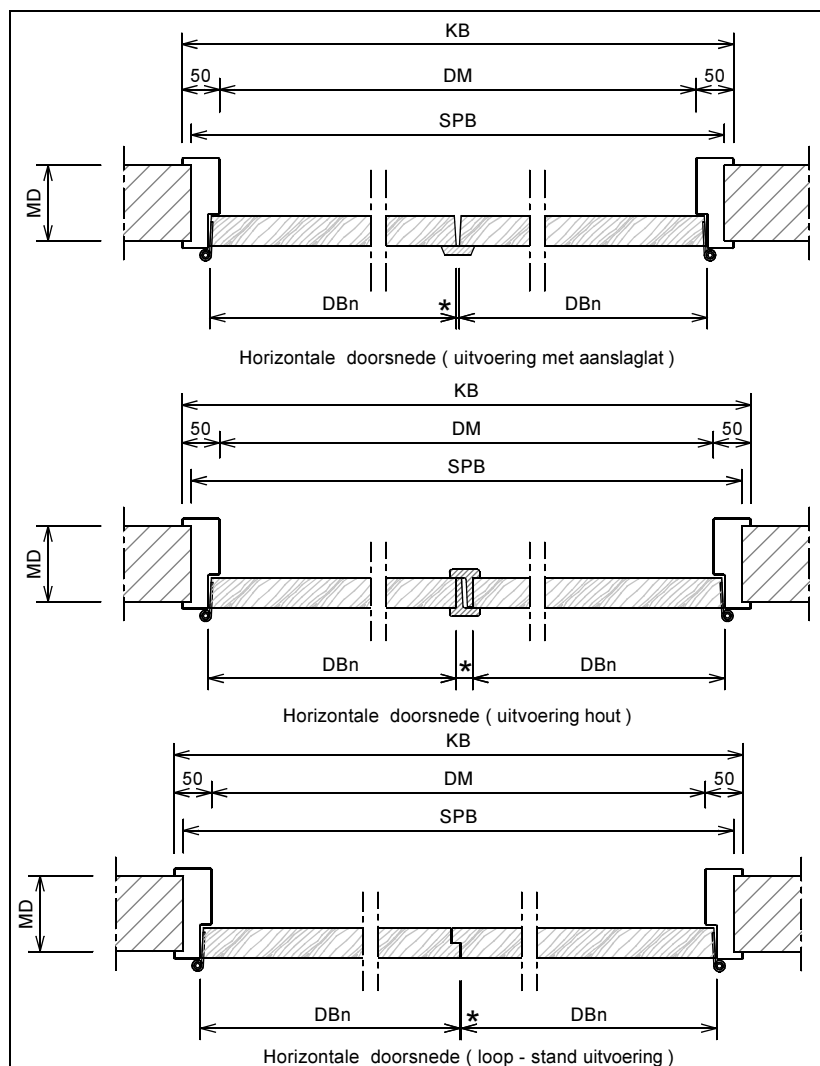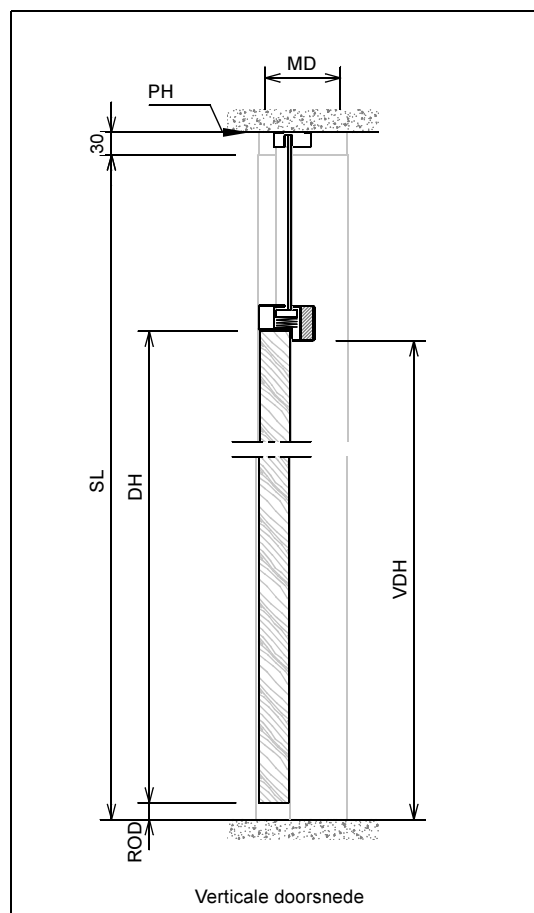


	Rekentabel	Berekening	Waarde
*	Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald		
DBn	DeurBreedte nominaal		
	SponningBreedte	$DBn + DBn + *$	
DM	DagMaatbreedte	Sponningbreedte - 30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte + 70	
SPB	SParingBreedte	$Sponningbreedte + 45 \begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte onder de deur bij montageuitvoering	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	$DH + ROD - 13$	
PH	PlafondHoogte		
SL	StijlLengte ****	PH - 30	
	Minimale Plafondhoogte	DH + 125	
	**** Stijllengte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		

Model: F11 - Stomp

Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht
met uitschuifstukjes + plafondprofiel

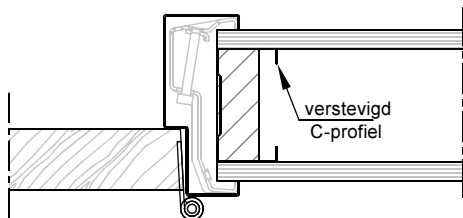

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

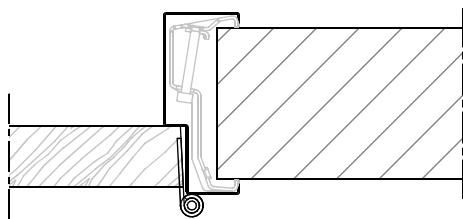

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering


1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken

①


②

	MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
	70 mm	90 x 50 mm
	100 mm	120 x 50 mm
	110 mm	130 x 50 mm
	125 mm	145 x 50 mm
	150 mm	170 x 50 mm
	 mm	 x 50 mm




Insteekscharnier A0838


- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren

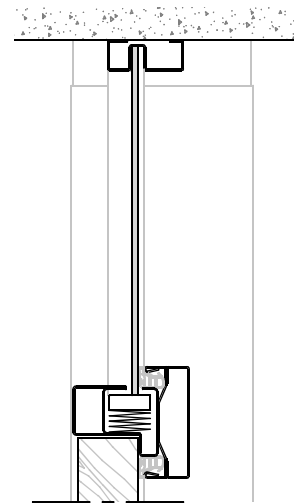


Optie: aanslagband



Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(afdekplaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen





Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- standaard deurhoogtes F21 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

ANDUSTA


Model: F21 - Stomp - Wo

Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

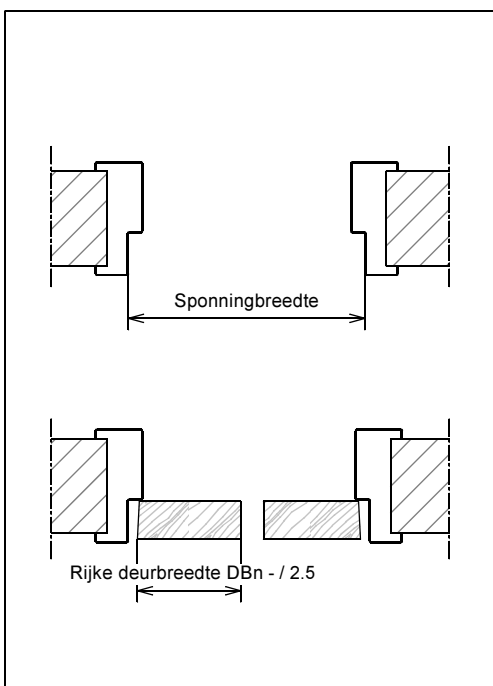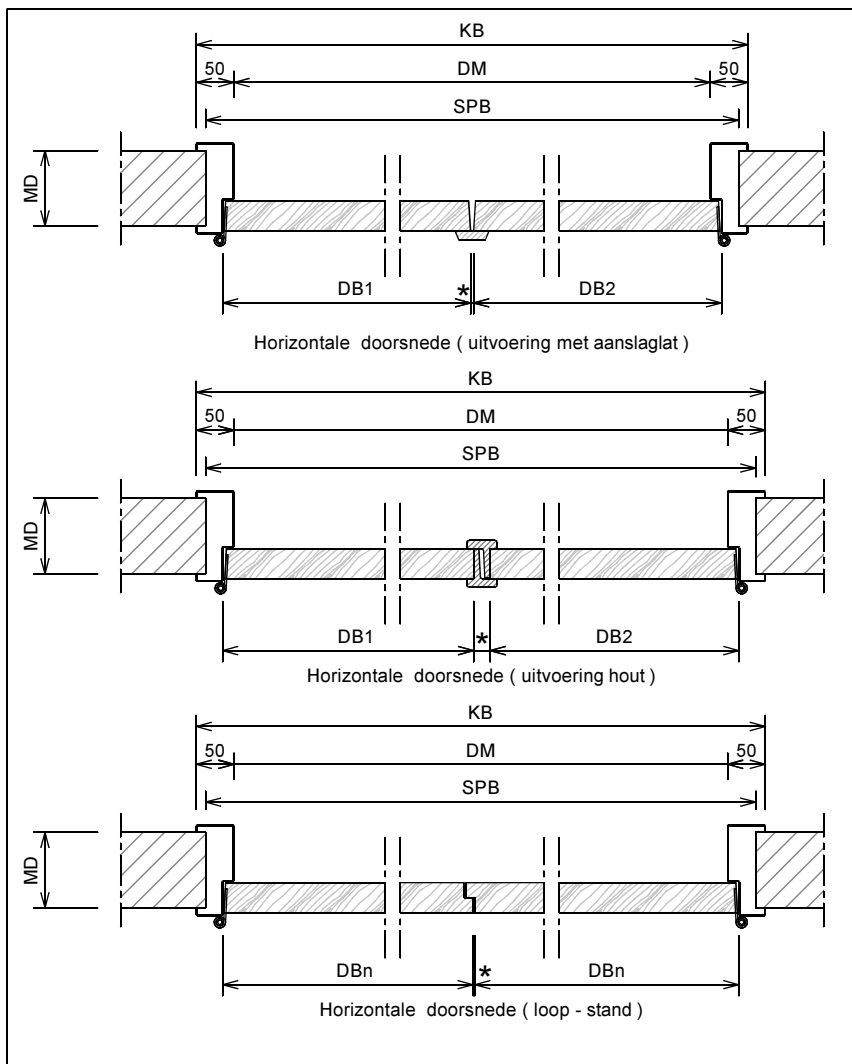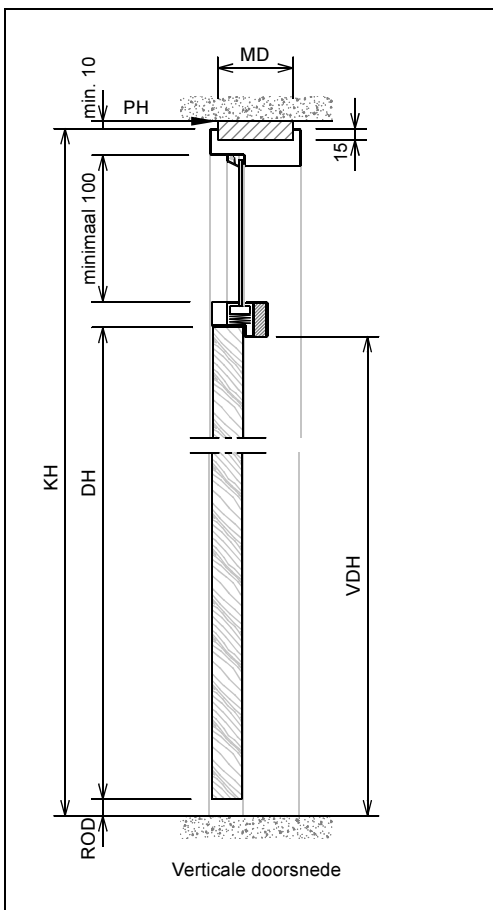



	Rekentabel	Berekening	Waarde
*	Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald		
DBn	DeurBreedte nominaal		
	SponningBreedte	$DBn + DBn + *$	
DM	DagMaat	Sponningbreedte - 30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte + 70	
SPB	SParingsBreedte	$Sponningbreedte + 45^{+5}_{-0}$	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder de Deur bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	$DH + ROD - 13$	
KH	KozijnHoogte	$PH - 10 \pm 5$	
SPH	SParingHoogte	$KH - 15 \pm 5$	
	Kozijnhoogte oplopend per 10 mm		
	Minimale plafondhoogte	$DH + ROD + 177$	

Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen


	MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
	70 mm	90 x 50 mm
	100 mm	120 x 50 mm
	110 mm	130 x 50 mm
	125 mm	145 x 50 mm
	150 mm	170 x 50 mm
	 mm	 x 50 mm

Model: F21 - Stomp - Wo

Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

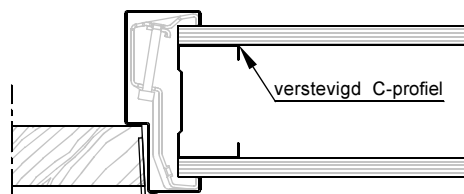

Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

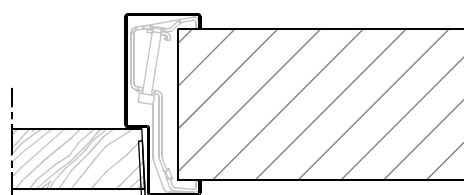

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)



Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①


1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken


②

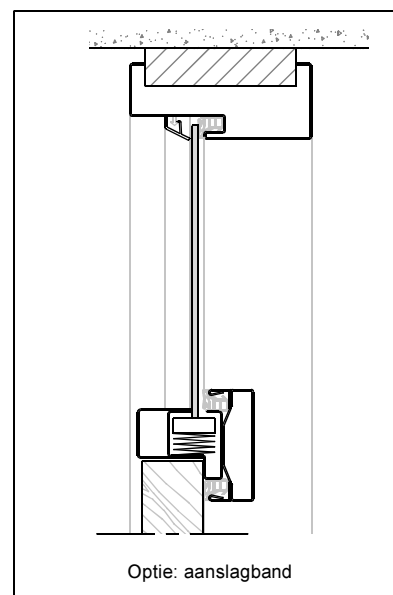


Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(afdekplaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen







Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren


- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- standaard deurhoogtes F51 dh = 2015. dh =2115. dh = 2315

Model: F51 - Stomp - Wo

Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk

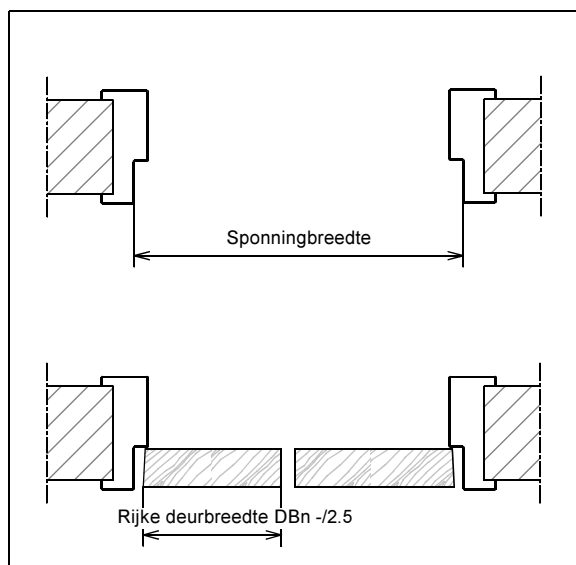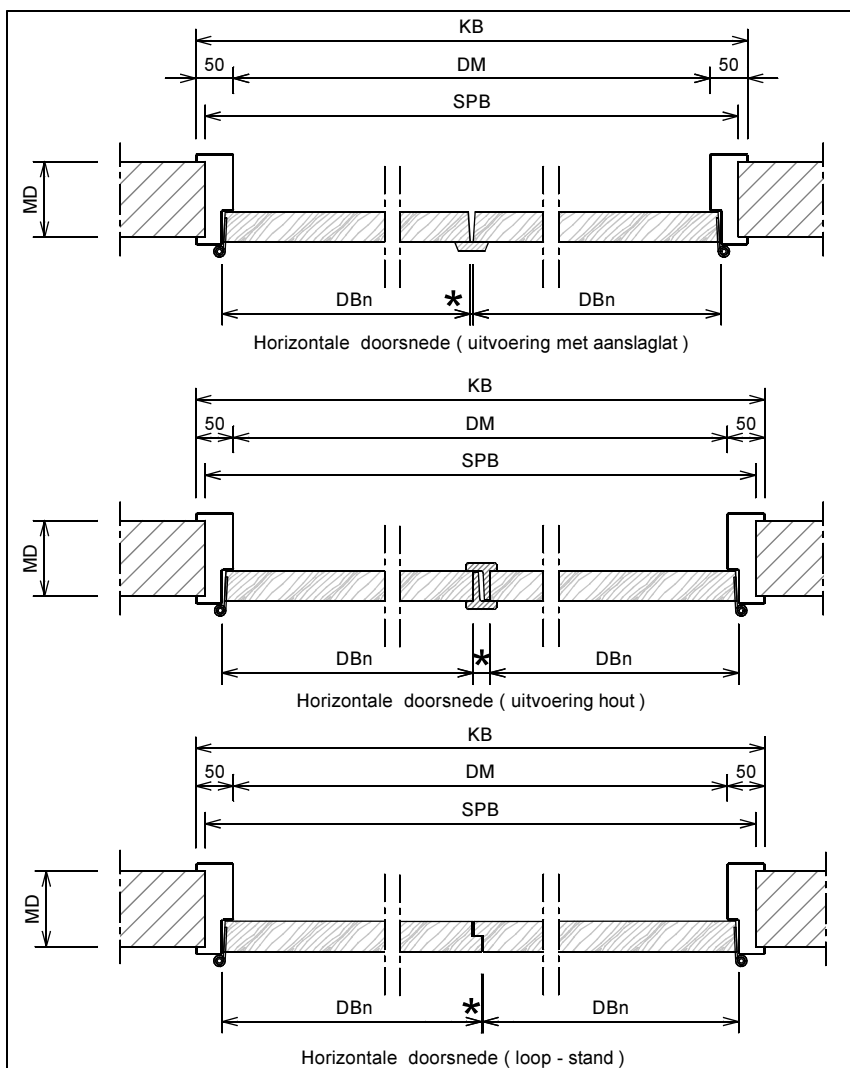
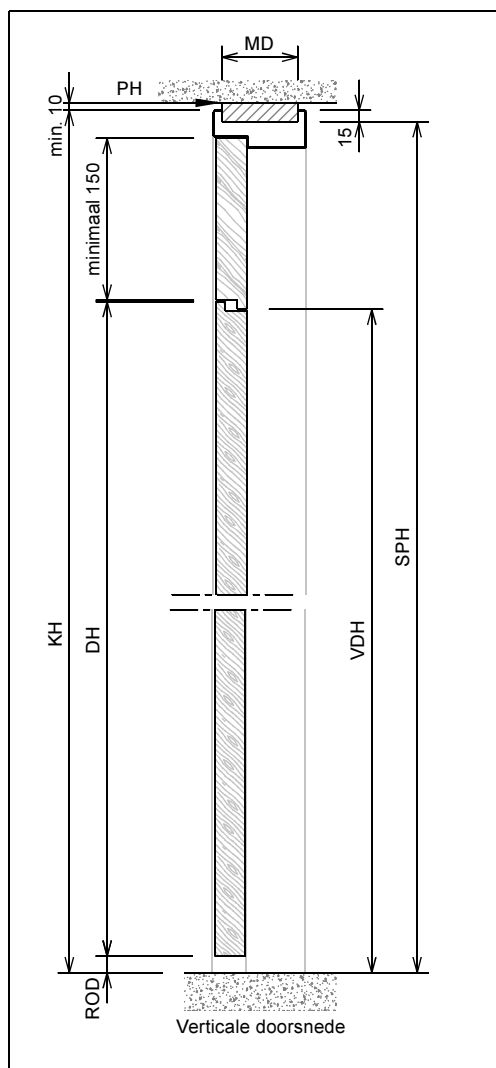



	Rekentabel	Berekening	Waarde
★	Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald		
DBn	DeurBreedte nominaal		
	Sponningbreedte	DBn + DBn + ★	
DM	DagMaat	Sponningbreedte - 30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte + 70	
SPB	SparingBreedte	Sponningbreedte + 45 ₀ ⁺⁵	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8,	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 10	
PH	PlafondHoogte		
PH	Minimale plafondhoogte	DH + ROD + 200	
KH	KozijnHoogte*	PH - 10 ± 5	
SPH	SParingHoogte	KH - 15 ± 5	
	*Kozijnhoogte oplopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : www.andusta.nl/maatvoeringen		

	MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
	70 mm	90 x 50 mm
	100 mm	120 x 50 mm
	110 mm	130 x 50 mm
	125 mm	145 x 50 mm
	150 mm	170 x 50 mm
	 mm	 x 50 mm

Model: F51 - Stomp - Wo

Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk

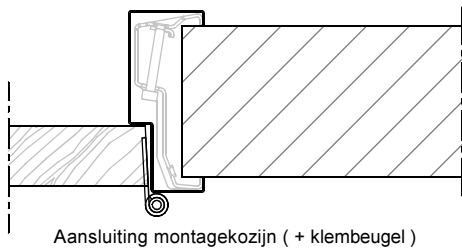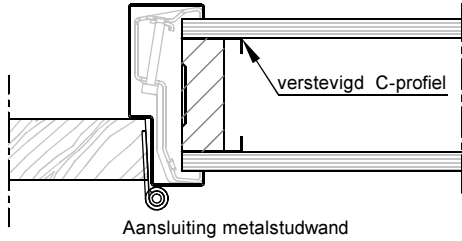






Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①

1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken

②

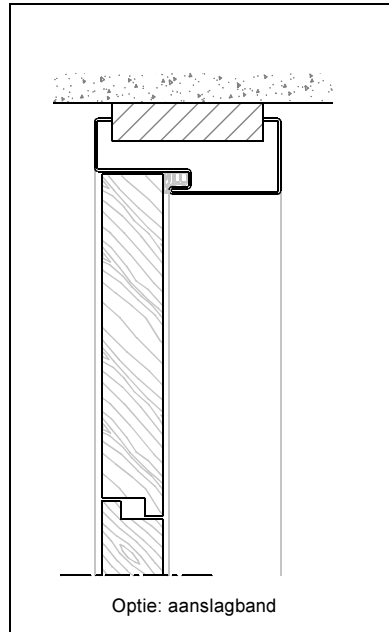

Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel
- 3 of 4 scharnieren