

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (olopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (olopend per 5 mm)
- standaard 15 mm aanslagspanning
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslaten (in kleur)


ANDUSTA

Model: A - K01 - Stomp - Ut

Raamkozijn met 1 glasvak


Optie:

- uitgevoerd met stalen glaslaten (in kleur)
- uitgevoerd met 25 mm aanslagspanning
- meerdere glasvlakken (K02, K03, K04, enz.)

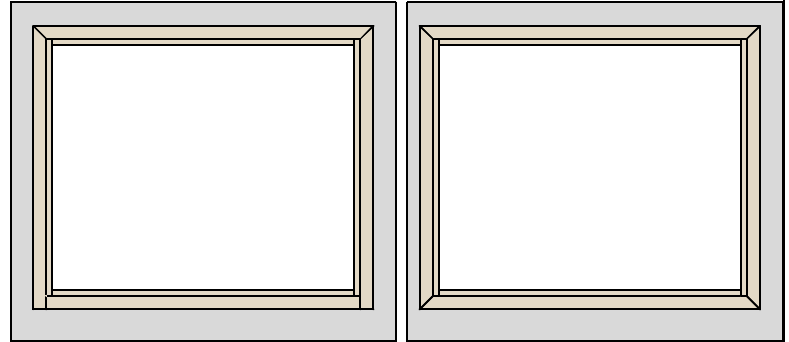


montage
uitvoering

inmetstel / meestel
uitvoering

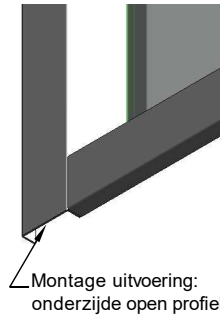


Montage uitvoering:
onderzijde open profiel

kozijnbreedte

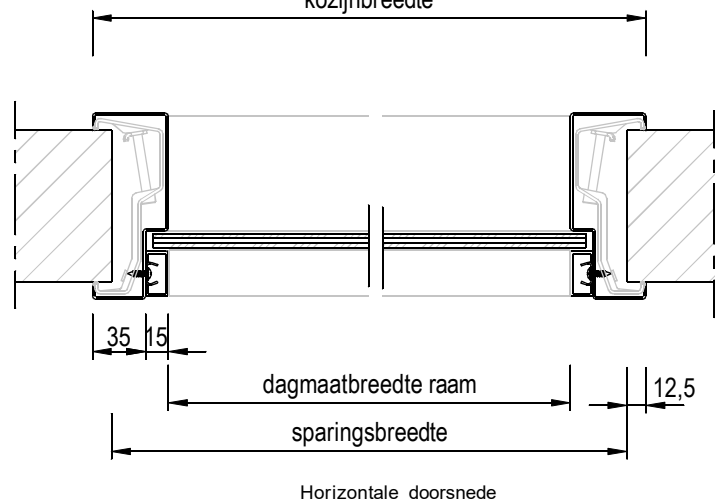

Horizontale doorsnede

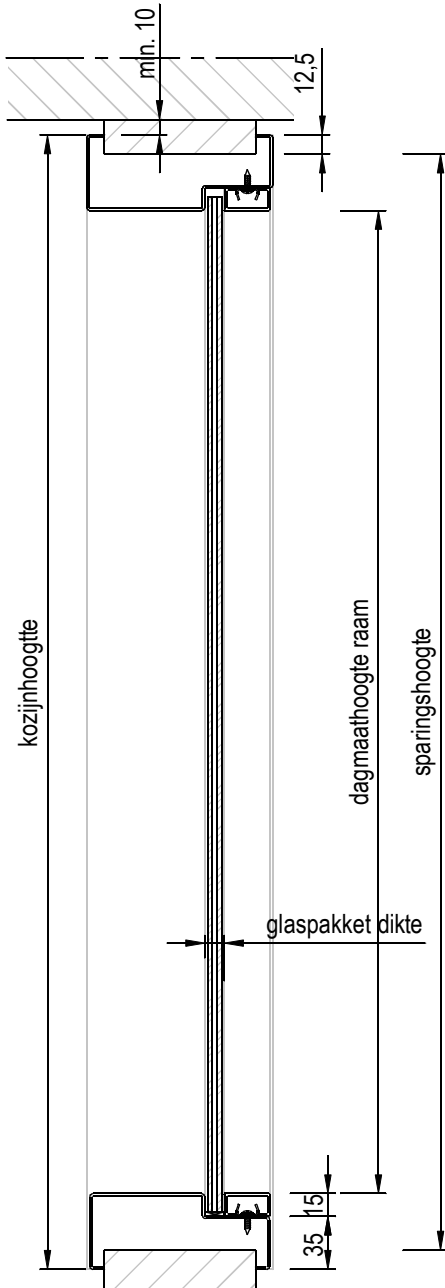

Verticale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Glaspakket dikte	Glas + glasbandjes	
Kozijnbreedte		
Dagmaatbreedte raam	kozijnbreedte - 100	
Sparingsbreedte	Kozijnbreedte - 25 ±5	
Muurdikte		
Kozijnhoogte		
Dagmaathoogte raam	Kozijnhoogte - 100	
Sparingshoogte	Kozijnhoogte - 25	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op www.andusta.nl		

Wandbeëindiging
bij montageuitvoering

①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant
bij veilingblokken


②




ANDUSTA

Model: A - **Stomp - Ut**


12,5 ±2,5

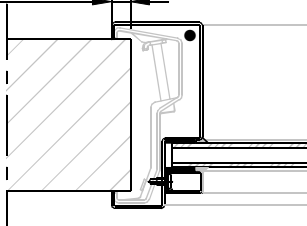

Aansluiting montagekozijn




15 mm aanslagspanning
aluminium glaslijst

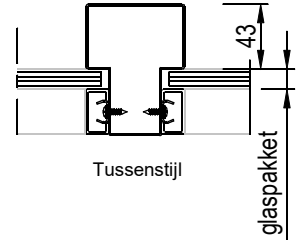


Tussenstijl

glaspakket

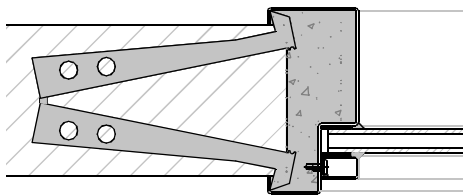


Aansluiting inmetSELUITVOERING (+ inleganker)
optie: veilingblokkankers

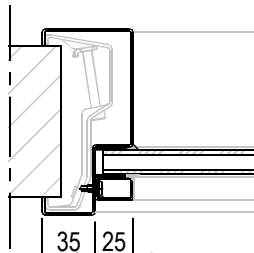

Optie: 25 mm aanslagspanning
stalenglaslijst


Keramisch band
met kit

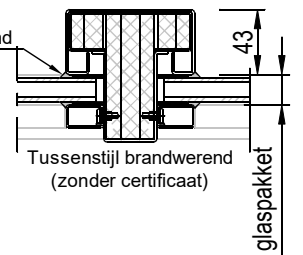


Tussenstijl brandwerend
(zonder certificaat)

glaspakket


Verzwaard
C-profiel

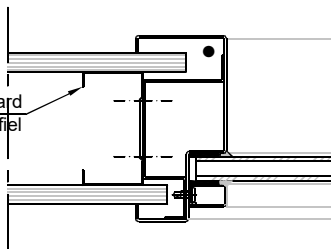

Aansluiting metalstudwand

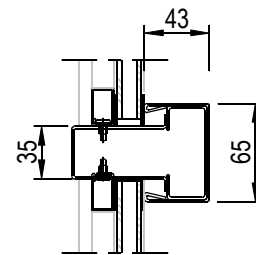

Borstwering met aanslagband
spanning 15 mm

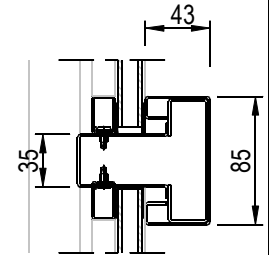


spanning 25 mm


● = gipsvulling af fabriek door
rapportage bepaald of als optie
leverbaar

Model: A - **Opdek-Wo**


12,5 ±2,5

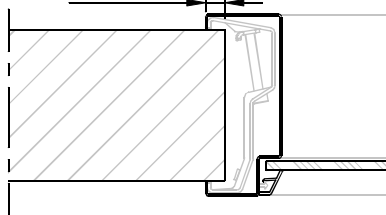


Aansluiting montagekozijn

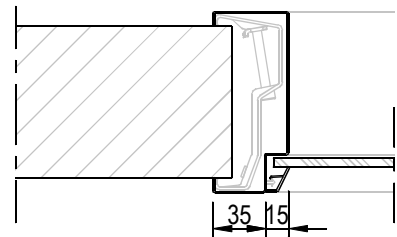


35 15

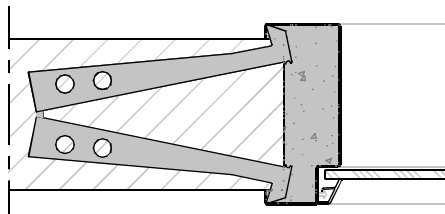

Aansluiting inmetSELUITVOERING (+ inleganker)
optie: veilingblokkankers

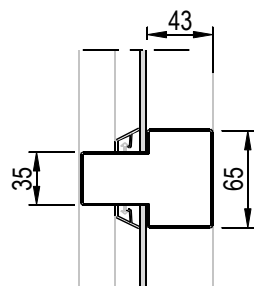


Borstwering

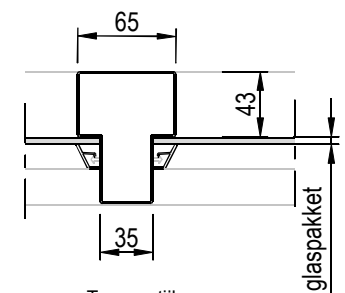

Tussenstijl

glaspakket

Verzwaard
C-profiel

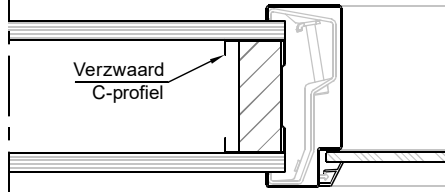

Aansluiting metalstudwand