

## Brandwerend

- 30 minuten brandwerend kozijn: afmetingen, minimale wanddikte, beglazing e.d.
- zie samenvatting van onderzoek t.b.v. certificering

**ANDUSTA**

## Model: B - K01 - Stomp - Ut


Brandwerend EW 30 raamkozijn met 1 glasvak

## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering
- af fabriek uitgevoerd met gipsstroken
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering
- standaard 25 mm aanslagspanning
- standaard uitgevoerd met stalen glaslijsten (in kleur)



## Optie

- meerdere glasvlakken (K02, K03, K04, enz.)

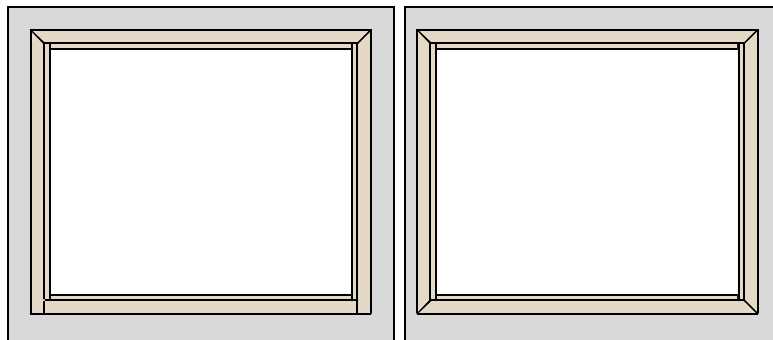


montage  
uitvoering

inmetSEL / meestel  
uitvoering

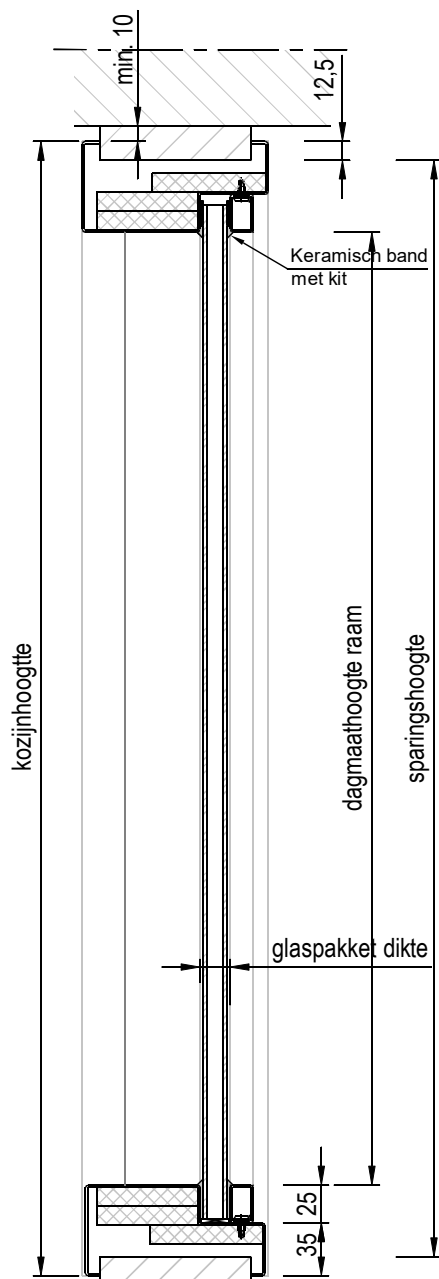

Verticale doorsnede

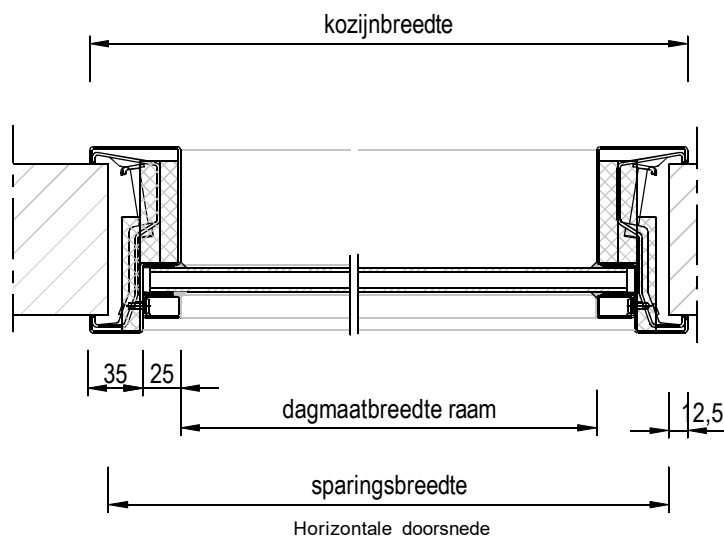

Rekentabel	Berekening	Waarde
Glaspakket dikte	Glas + glasbandjes	
Kozijnbreedte (max. 600 mm)		
Dagmaatbreedte raam	kozijnbreedte - 120	
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ±5	
Muurdikte (min. 125 mm)		
Kozijnhoogte (max. 2360 mm)		
Dagmaathoogte raam	Kozijnhoogte - 120	
Sparingshoogte	Kozijnhoogte - 25	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		

Wandbeëindiging  
bij montageuitvoering

①



- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant  
bij veilingblokken


②




**ANDUSTA**

Model: A - **Stomp - Ut**


12,5 ±2,5



Aansluiting montagekozijn




15 mm aanslagspanning  
aluminium glaslijst




Tussenstijl

glaspakket

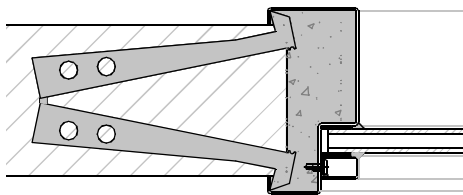


Aansluiting inmetSELUITVOERING (+ inleganker)  
optie: veilingblokkankers



Optie: 25 mm aanslagspanning  
stalenglaslijst


Keramisch band  
met kit




Tussenstijl brandwerend  
(zonder certificaat)

glaspakket


Verzwaard  
C-profiel



Aansluiting metalstudwand



Borstwering met aanslagband  
spanning 15 mm




spanning 25 mm


● = gipsvulling af fabriek door  
rapportage bepaald of als optie  
leverbaar

Model: A - **Opdek-Wo**


12,5 ±2,5

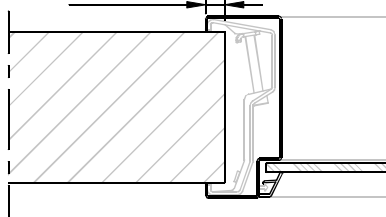


Aansluiting montagekozijn

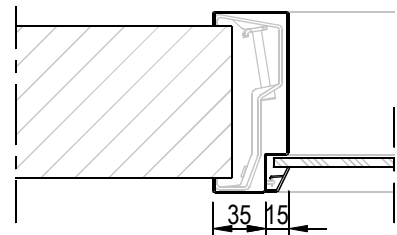


35 15

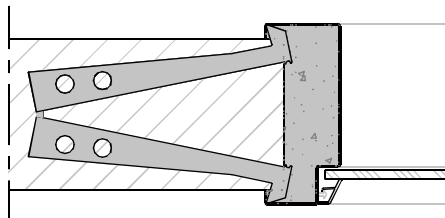

Aansluiting inmetSELUITVOERING (+ inleganker)  
optie: veilingblokkankers




Borstwering



Tussenstijl

glaspakket

Verzwaard  
C-profiel

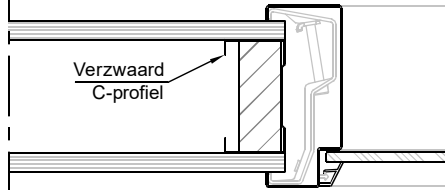

Aansluiting metalstudwand