

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard 15 mm aanslagspanning
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslaten (in kleur)


ANDUSTA

Model: A - K01 - Stomp - Ut

Raamkozijn met 1 glasvak


Optie:

- uitgevoerd met stalen glaslaten (in kleur)
- uitgevoerd met 25 mm aanslagspanning
- meerdere glasvlakken (K02, K03, K04, enz.)

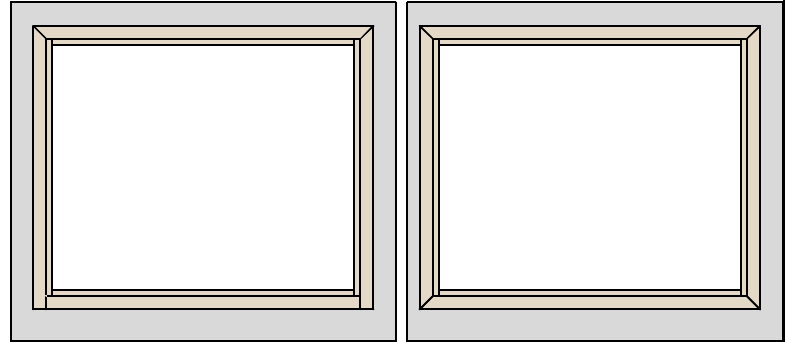


montage
uitvoering

inmetstel / meestel
uitvoering




Montage uitvoering:
onderzijde open profiel

kozijnbreedte

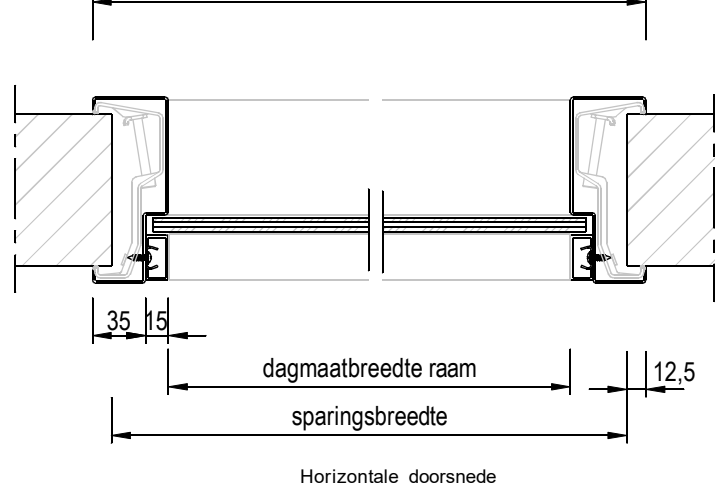

Horizontale doorsnede

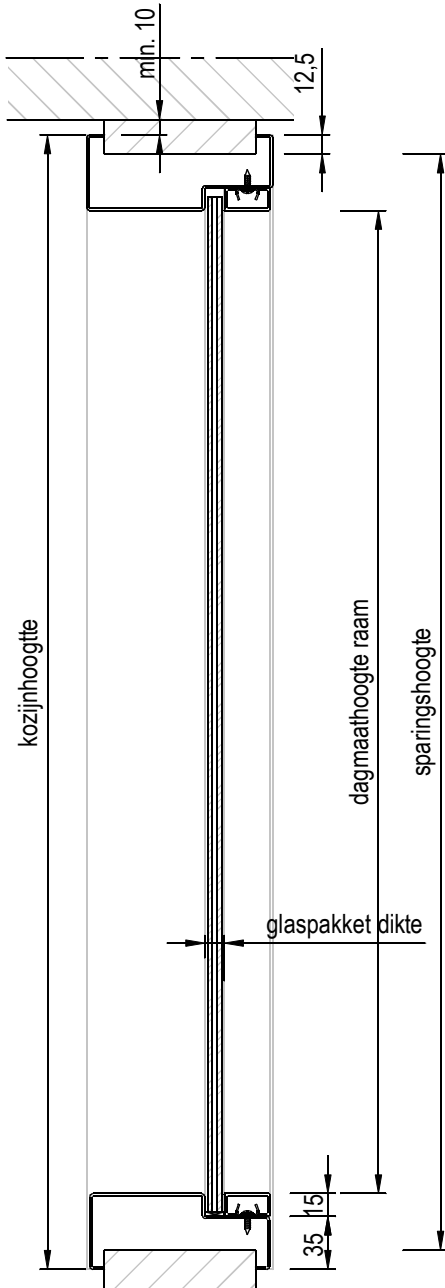

Verticale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Glaspakket dikte	Glas + glasbandjes	
Kozijnbreedte		
Dagmaatbreedte raam	kozijnbreedte - 100	
Sparingsbreedte	Kozijnbreedte - 25 ±5	
Muurdikte		
Kozijnhoogte		
Dagmaathoogte raam	Kozijnhoogte - 100	
Sparingshoogte	Kozijnhoogte - 25	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op www.andusta.nl		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand.
 Uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen.

ANDUSTA

Model: A - Stomp - Ut

Wandbeeindiging
 bij montageuitvoering




1 - Oneffenheden max. 5 mm


2 - Geen zelfkant
 bij vellingblokken




12,5 ±2,5

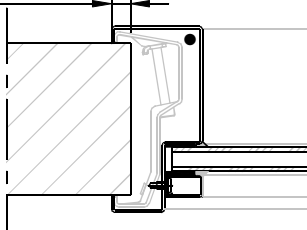

Aansluiting montagekozijn




15 mm aanslagspooning
 aluminium glaslijst




Tussenstijl


glaspakket

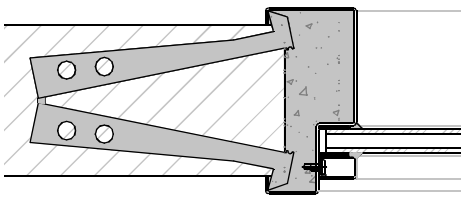

Aansluiting inmetSELuitvoering (+ inleganker)
 optie: veilingblokanckers

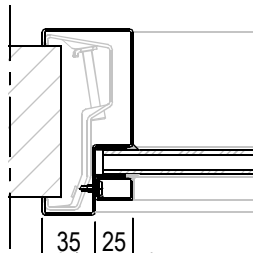


Optie: 25 mm aanslagspooning
 stalenglaslijst

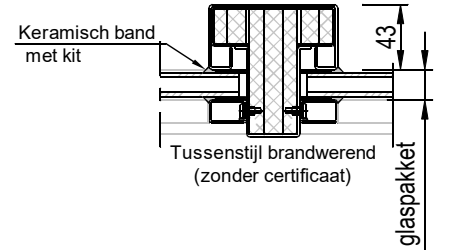

Keramisch band
 met kit


Tussenstijl brandwerend
 (zonder certificaat)

glaspakket

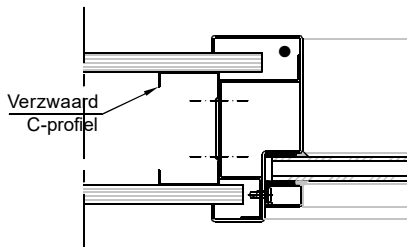

Verzwaard
 C-profiel

Aansluiting metalstudwand

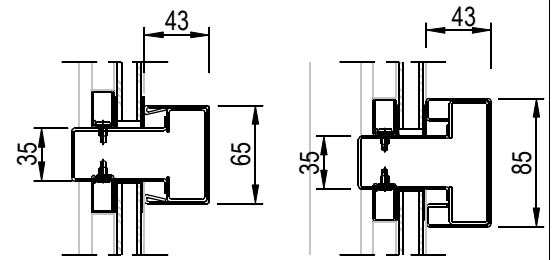


Borstwering met aanslagband
 spooning 15 mm spooning 25 mm


● = gipsvulling af fabriek door
 rapportage bepaald of als optie
 leverbaar

Model: A - Opdek-Wo


12,5 ±2,5

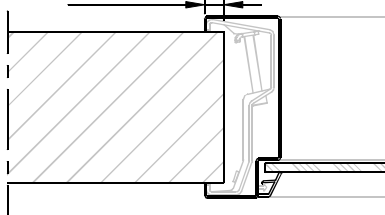


Aansluiting montagekozijn

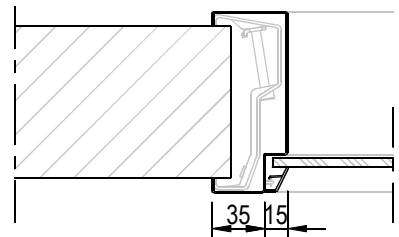


35 15

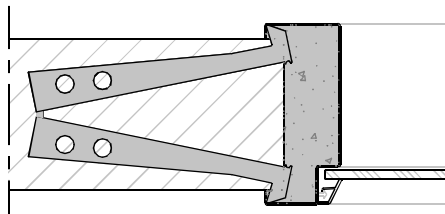

Aansluiting inmetSELuitvoering (+ inleganker)
 optie: veilingblokanckers




Borstwering



Tussenstijl

glaspakket

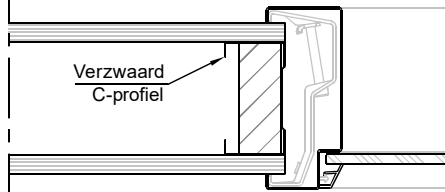

Verzwaard
 C-profiel

Aansluiting metalstudwand