


## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( olopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering ( olopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard 15 mm aanslagspinning
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm

# ANDUSTA


## Model: A01 - A61 - Stomp - Ut

Kozijn zonder bovenlicht




## Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met aanslagspinning 25 mm
- uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model A61)
- uitgevoerd met deurdranger voorziening
- uitgevoerd als tweeschalig kozijn (incl. aanslagband)
- afwijkende slotgatvoorziening
- deurdikte 54 mm

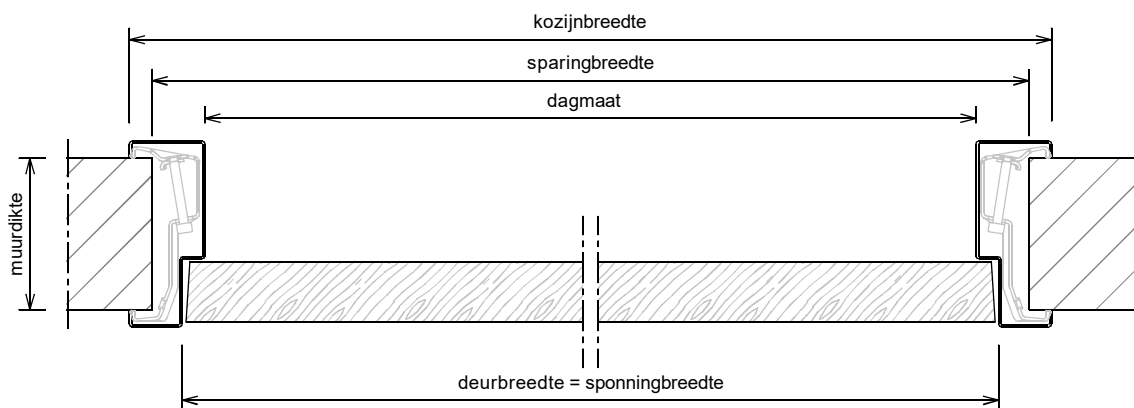

Horizontale doorsnede


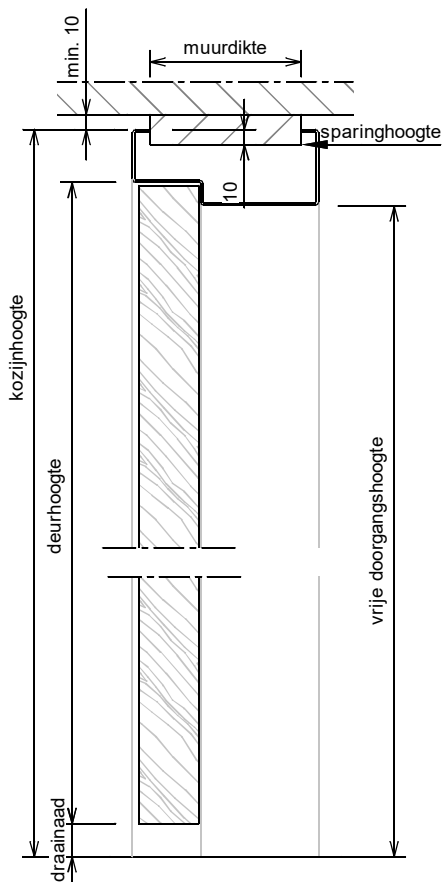


Verticale doorsnede


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat 15 mm aanslagspinning	Deurbreedte - 30	
Dagmaat 25 mm aanslagspinning	Deurbreedte - 50	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Draainaad bij inmetSELuitvoering	22, ...	
Vrije Doorganghoogte 15 mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Vrije Doorganghoogte 25 mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 23	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27 ± 5	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigd C-profielen


# Stomp-Utiliteitsbouw

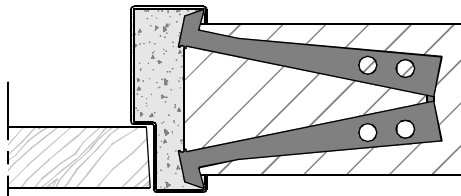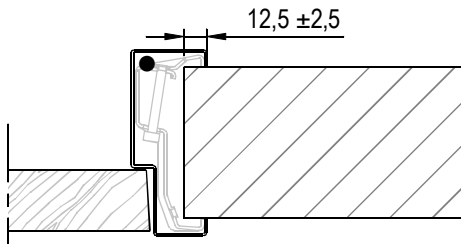

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)  
Optioneel: vellingblokkers

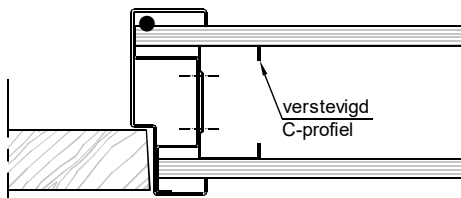




Aansluiting metalstudwand

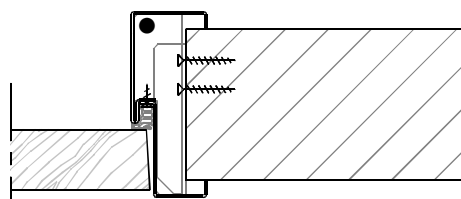

Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar




Optie: aanslagband

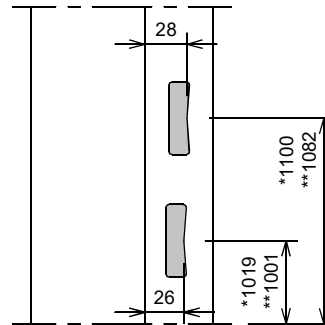

Slotgat Nemef 600

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.  
\*\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Optionele scharnieren op aanvraag





3D- scharnier Stiletto  
Deurdikte 40 mm.  
- inmetstel- / montageuitvoering  
- 3 of 4 scharnieren  
- max. 100 kg deurbladgewicht

Insteekscharnier A0838  
Deurdikte 40 mm.  
- inmetstel- / montageuitvoering  
- 3 of 4 scharnieren  
- montage op klembeugel


Projectscharnier VX 7729 100  
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.  
- 3D instelbaar  
- tpv scharnier wand uitkappen sparringsmaten op aanvraag  
- 3 scharnieren

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm.  
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht