

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- montage, inmetSEL- of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte: 2015, 2115 of 2315 mm




Optie :

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met aanslagspanning 25
- uitgevoerd tbv deurdikte 54 mm
- uitgevoerd als tweeschalig kozijn (incl. aanslagband)

ANDUSTA

Model: A51 - Stomp - Ut



Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

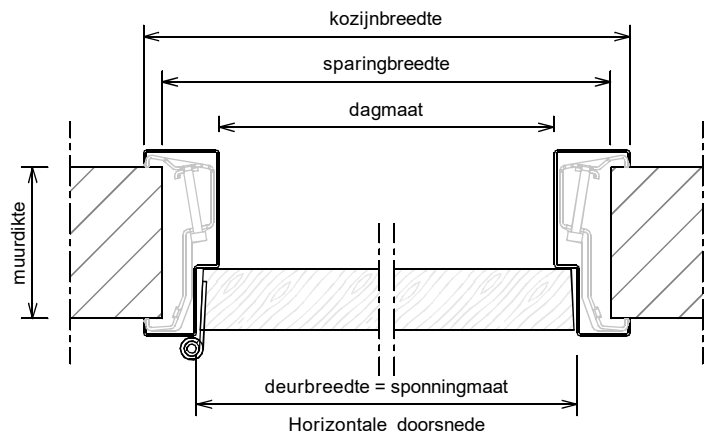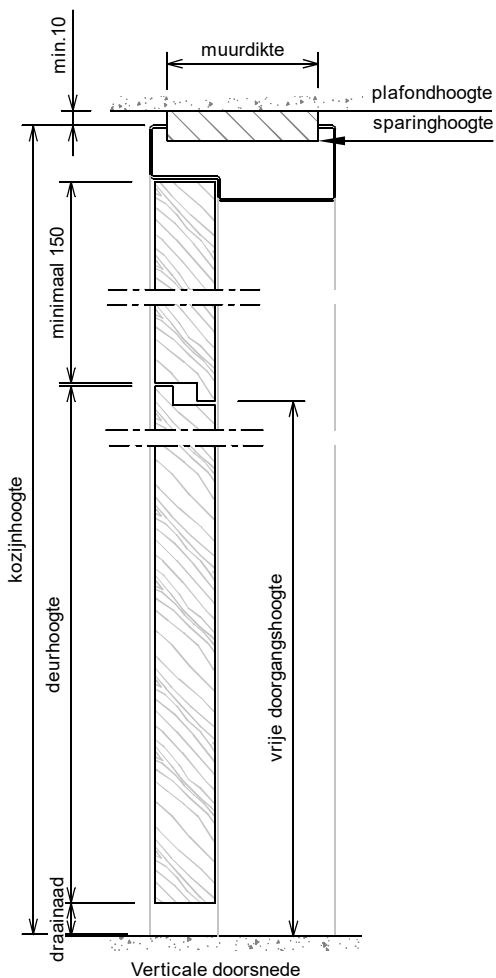


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 3	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij inmetSELuitvoering	22	
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 200	
Kozijnhoogte (oplopend met 10 mm)	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigd C-profielen


Stomp-Utiliteitsbouw

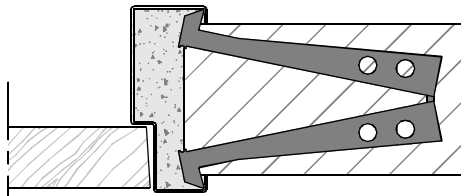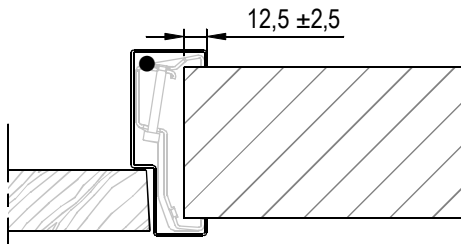

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers

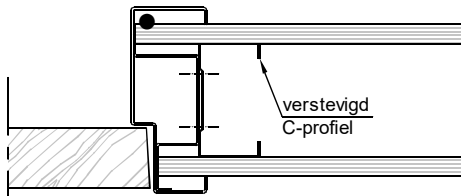


Aansluiting metalstudwand

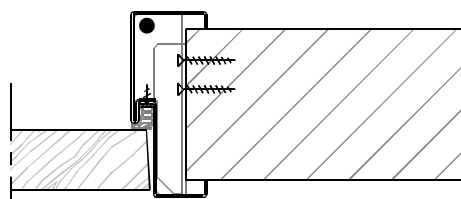


Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar

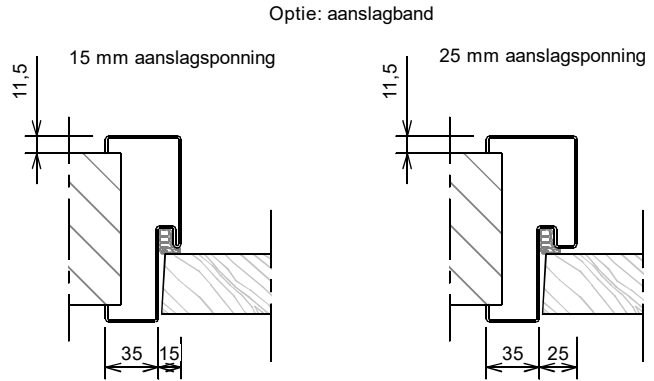


Optie: aanslagband




Slotgat Nemef 600

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.
** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.


Optionele scharnieren op aanvraag



3D- scharnier Stiletto
Deurdikte 40 mm.
- inmetSEL- / montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- max. 100 kg deurbladgewicht





Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- inmetSEL- / montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- montage op klembeugel




Projectscharnier VX 7729 100
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen sparringsmaten op aanvraag
- 3 scharnieren

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

1 - Oneffenheden max. 5 mm
2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm.
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht