

Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300-1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met kunststof glaslijsten (wit)
- standaard aanslagspinning 15 mm
- standaard deurhoogtes 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm




Optie:

- uitgevoerd met borstwering
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitvoering "plafond hoge deur" model B61

ANDUSTA

Model: B01 - B61 - Opdek - Wo

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

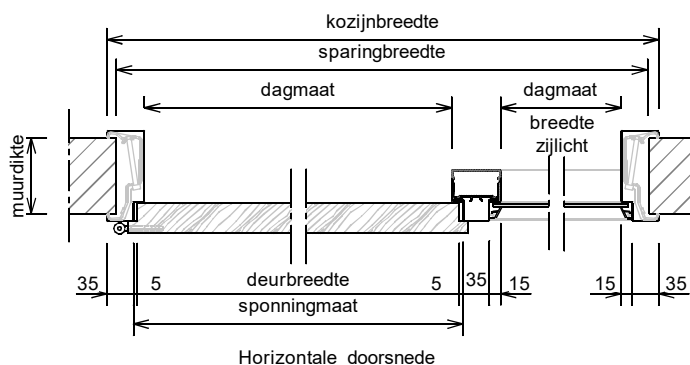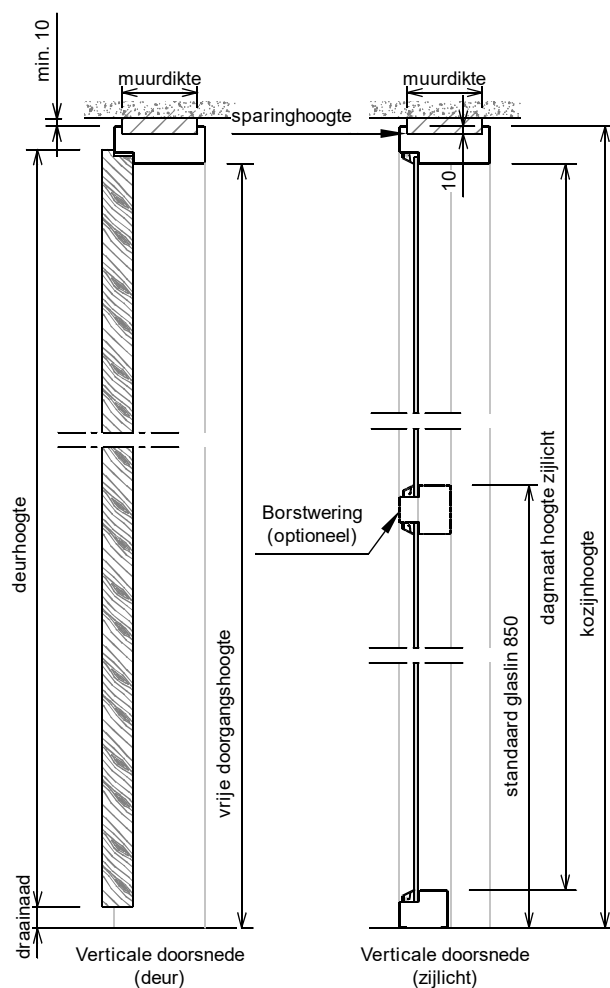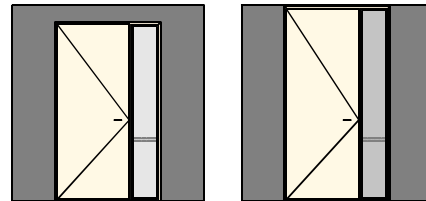

Varianten:

- C01: kozijn met zijlicht aan hangzijde.
- D01: kozijn met zijlicht aan beide zijden.
- G01: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.
- H01: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.
- J01: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.





Voor varianten zie ook: [www.andusta.nl/downloads/keuzeblad varianten kozijnen](http://www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen)

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Kozijnbreedte		
Dagmaat deuropening	Deurbreedte - 20	
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ± 5	
Dagmaat breedte zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 145	
Muurdikte		
Sponningmaat	Deurbreedte + 10	
Deurhoogte		
Draainaad	28, 20, 13, ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 19	
Kozijnhoogte (oplopend per 10mm)	Deurhoogte + Draainaad + 31	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 21	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - 100	

Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen


Opdek-Woningbouw-dop

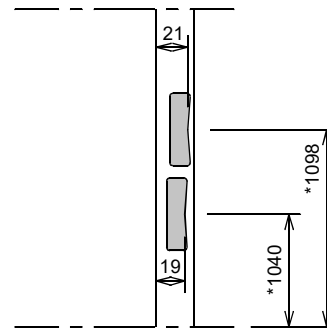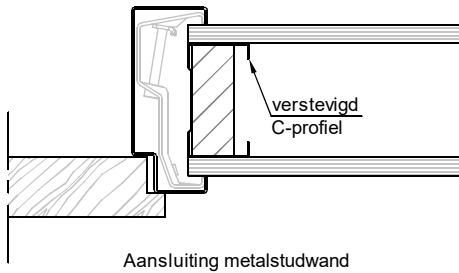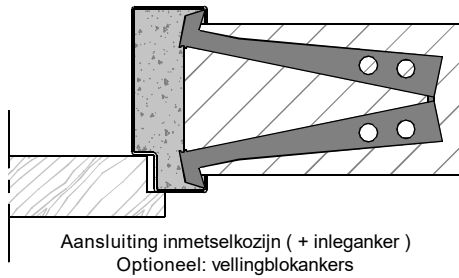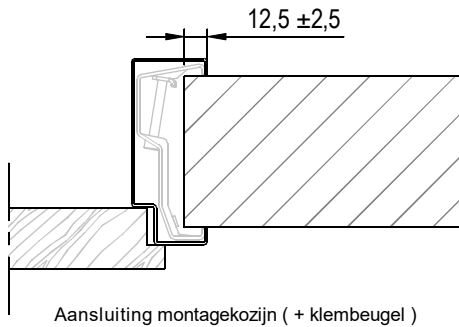


Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging bij montageuitvoering




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

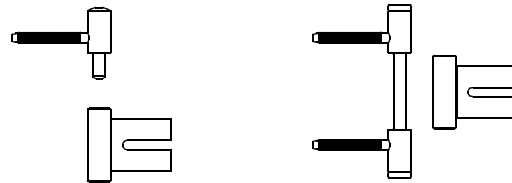


Insteekpaumelle A12-08 + A12-09 - montage op klembeugel
Dubbel stift insteekpaumelle A12-08 + V0026 - montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte max. 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht