

## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- kozijnbreedte vanaf ( deurbreedte + 225 mm ) t/m 2000 mm ( oplopend per 5 mm )
- standaard slotgatvoorziening NemeF 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslijsten (in kleur)
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm



## Optie

- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met borstwering
- uitgevoerd met stalen glaslijsten (in kleur)
- uitgevoerd met aanslagspanning 25 mm
- uitgevoerd t.b.v. deurdikte 54 mm


**ANDUSTA**

## Model: B21 - B31 - B41 - Stomp - Ut

Kozijn met bovenlicht, volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde  
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

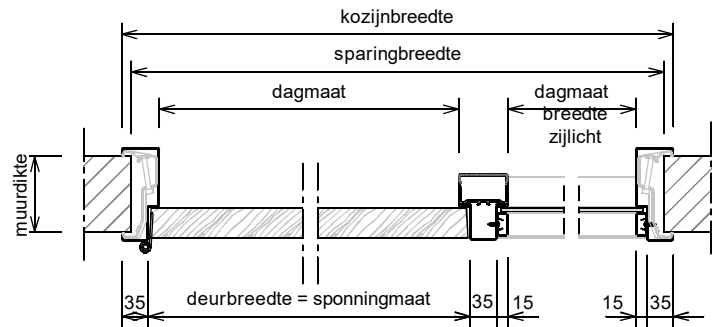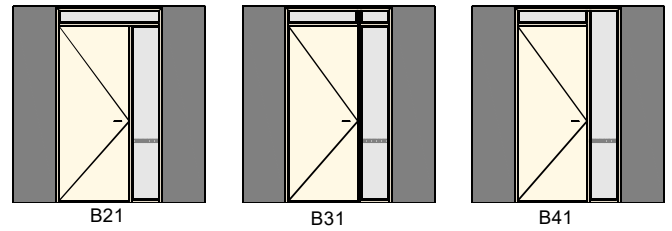

Horizontale doorsnede

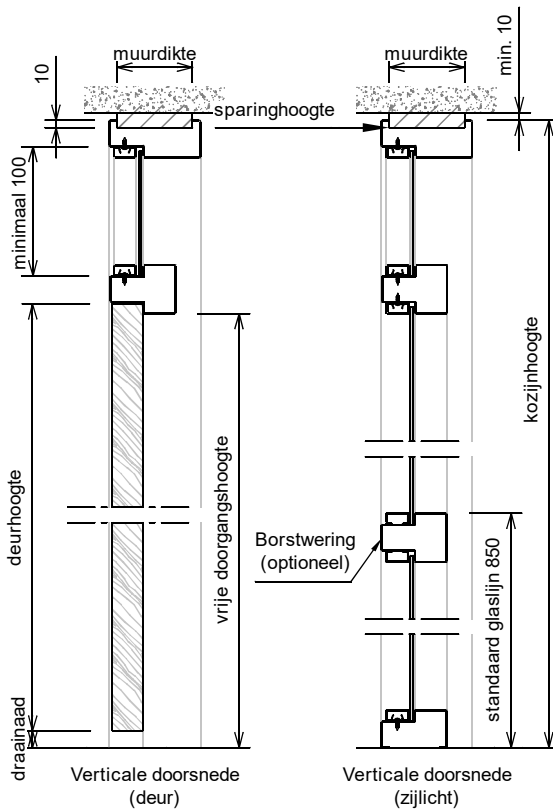

## Varianten:

C21/ C31/ C41: kozijn met zijlicht aan hangzijde.

D21/ D31/ D41: kozijn met zijlicht aan beide zijden.

G21/ G31/ G41: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.

H21/ H31/ H41: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.



J21/ J31/ J41: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.

Voor varianten zie ook: [www.andusta.nl/downloads/keuzeblad varianten kozijnen](http://www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen)


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte nominaal		
Dagmaat	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ± 5	
Dagmaat breedte zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 135	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij inmetSELuitvoering	22	
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)		
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 182	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen


# Stomp-Utiliteitsbouw

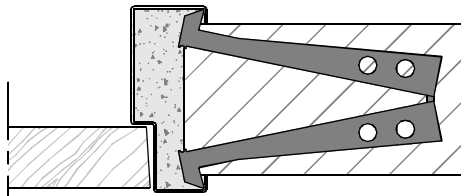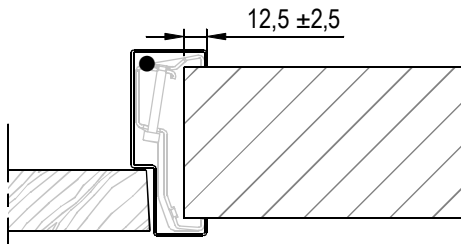

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)  
Optioneel: vellingblokkers

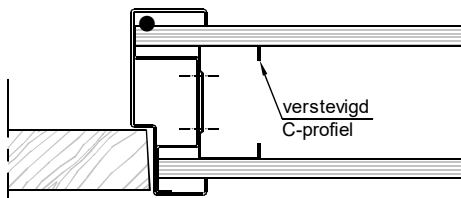




Aansluiting metalstudwand

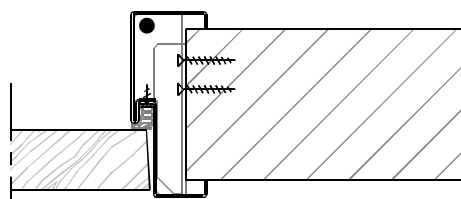

Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar




Optie: aanslagband



Slotgat Nemef 600

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.  
\*\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Optionele scharnieren op aanvraag





3D- scharnier Stiletto  
Deurdikte 40 mm.  
- inmetstel- / montageuitvoering  
- 3 of 4 scharnieren  
- max. 100 kg deurbladgewicht

Insteekscharnier A0838  
Deurdikte 40 mm.  
- inmetstel- / montageuitvoering  
- 3 of 4 scharnieren  
- montage op klembeugel


Projectscharnier VX 7729 100  
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.  
- 3D instelbaar  
- tpv scharnier wand uitkappen sparringsmaten op aanvraag  
- 3 scharnieren

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm.  
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht