

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- montage, inmetzel- of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (olopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (olopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



Optie :

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met aanslagspanning 25 mm
- voorziening deurdranger
- uitgevoerd met "plafondhoge deur" (model F61)
- tweeschalig kozijn (incl. aanslagband)
- uitgevoerd tbv deurdikte 54 mm


ANDUSTA

Model: F01 - F61 - Stomp - Ut


Dubbeldeurs kozijn zonder bovenlicht

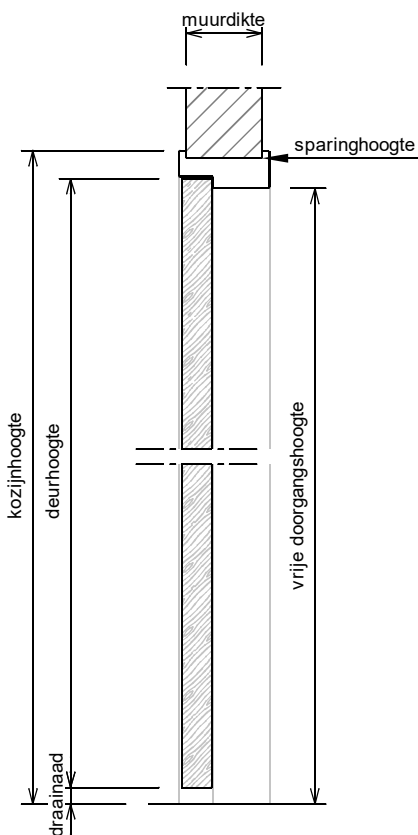

Verticale doorsnede

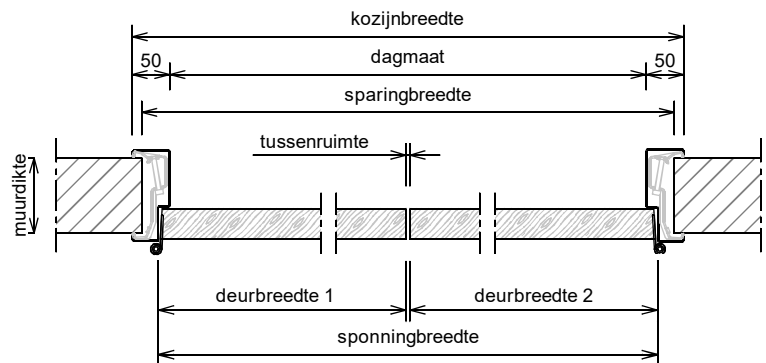

Horizontale doorsnede (uitvoering met tongnaald of aanslaglat)


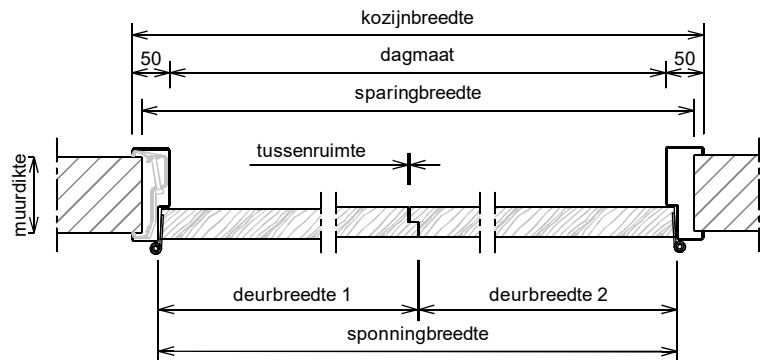


Horizontale doorsnede (loop-stand uitvoering)


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparingbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8 ,...	
Draainaad bij inmetseluitvoering	22, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27 ± 5	
Dagmaat 25mm aanslagspanning	Sponningbreedte - 50	
Vrije doorgangshoogte 25mm aanslagspanning	Deurhoogte + Draainaad - 23	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigd C-profielen


Stomp-Utiliteitsbouw

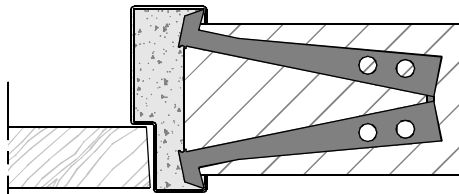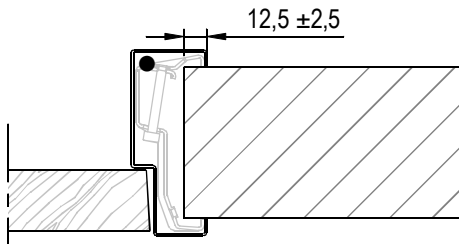

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers

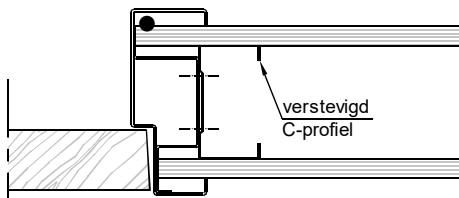


Aansluiting metalstudwand

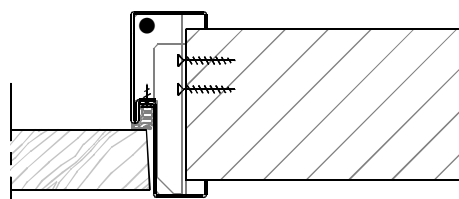


Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar

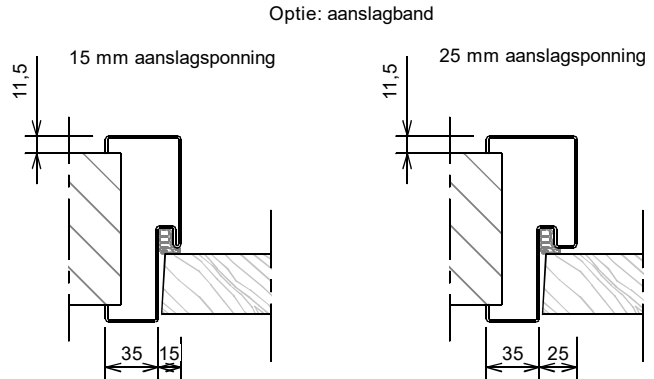


Optie: aanslagband




Slotgat Nemef 600

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.
** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.


Optionele scharnieren op aanvraag



3D- scharnier Stiletto
Deurdikte 40 mm.
- inmetSEL- /
montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- max. 100 kg deurbladgewicht





Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- inmetSEL- /
montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- montage op klembeugel




Projectscharnier VX 7729 100
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen
sparingsmaten op aanvraag
- 3 scharnieren

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

1 - Oneffenheden max. 5 mm
2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm.
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht