

## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- standaard 15 mm aanslagspanning
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslatten (in kleur)


**ANDUSTA**

**Model: A - K01 - Stomp - Ut**

Raamkozijn met 1 glasvak


## Optie:

- uitgevoerd met stalen glaslatten (in kleur)
- uitgevoerd met 25 mm aanslagspanning
- meerdere glasvlakken (K02, K03, K04, enz.)

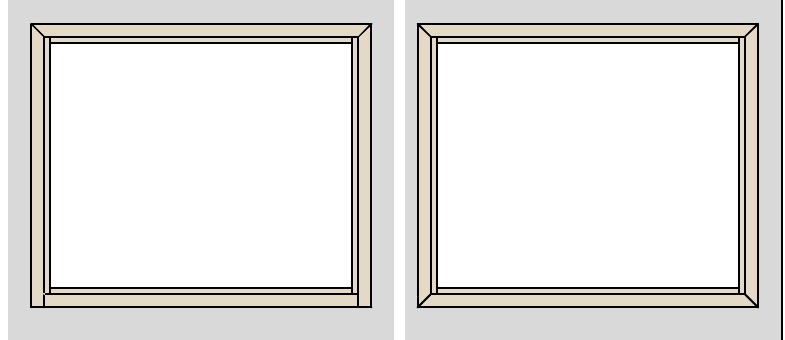


montage  
uitvoering

inmetSEL / meestel  
uitvoering




Montage uitvoering:  
onderzijde open profiel

kozijnbreedte

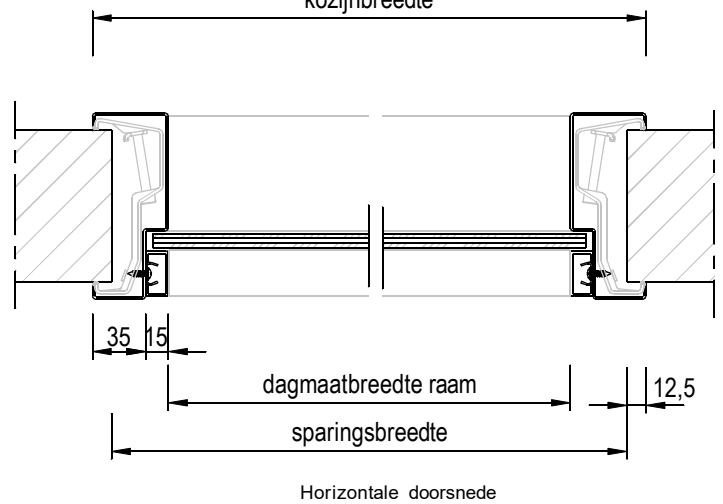

Horizontale doorsnede

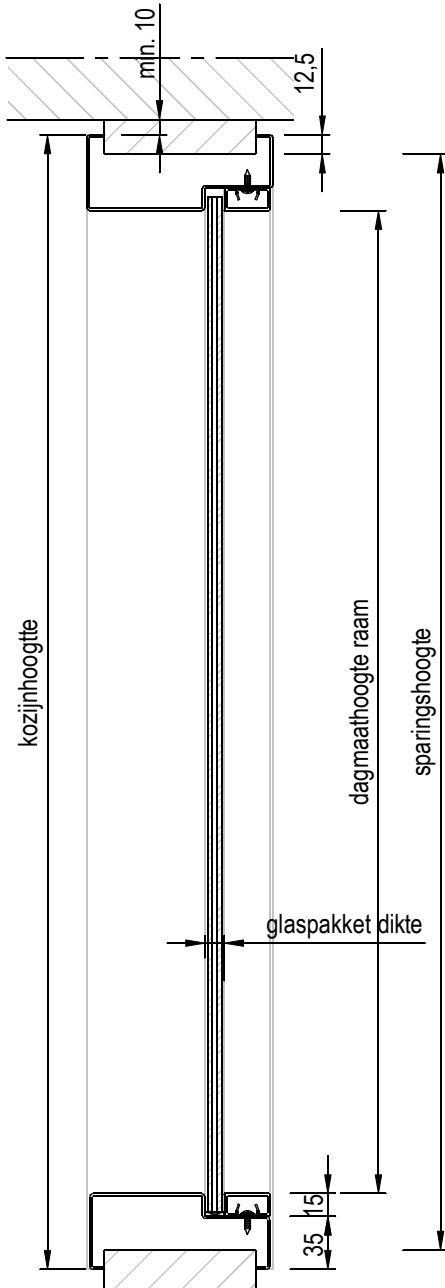

Verticale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Glaspakket dikte	Glas + glasbandjes	
Kozijnbreedte		
Dagmaatbreedte raam	kozijnbreedte - 100	
Sparingsbreedte	Kozijnbreedte - 25 ±5	
Muurdikte		
Kozijnhoogte		
Dagmaathoogte raam	Kozijnhoogte - 100	
Sparingshoogte	Kozijnhoogte - 25	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand.  
 Uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen.

**ANDUSTA**

**Model: A - Stomp - Ut**

Wandbeeindiging  
 bij montageuitvoering




1 - Oneffenheden max. 5 mm


2 - Geen zelfkant  
 bij vellingblokken




12,5 ±2,5

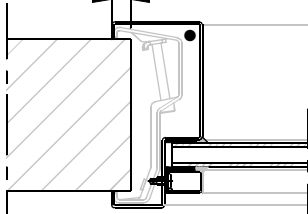

Aansluiting montagekozijn




15 mm aanslagspanning  
 aluminium glaslijst




Tussenstijl


glaspakket

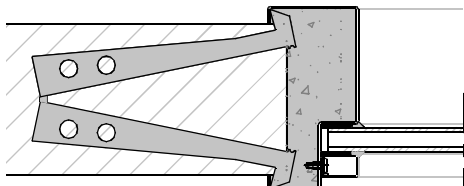

Aansluiting in metseluitvoering (+ inleganker)  
 optie: veilingblokkankers

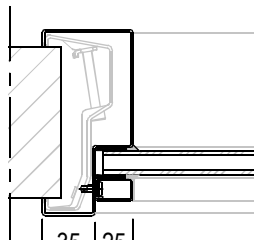


Optie: 25 mm aanslagspanning  
 stalenglaslijst

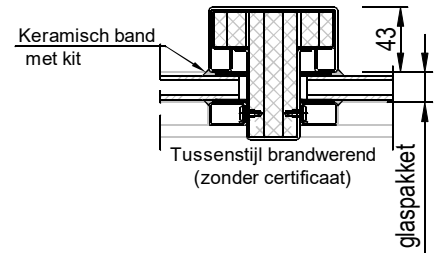


Keramisch band  
 met kit

Tussenstijl brandwerend  
 (zonder certificaat)


glaspakket

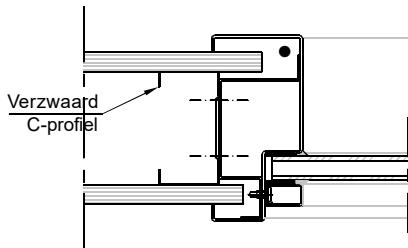

Aansluiting metalstudwand

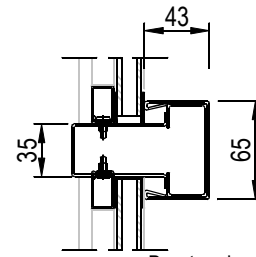

Borstwering met aanslagband  
 sponning 15 mm

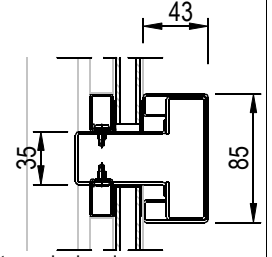


sponning 25 mm

● = gipsvulling af fabriek door  
 rapportage bepaald of als optie  
 leverbaar


Voor andere type glaslijsten zie: overzicht glaslijsten

12,5 ±2,5

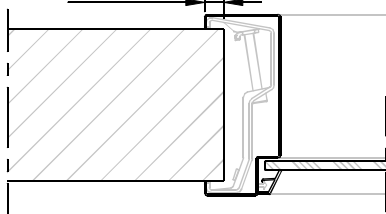


Aansluiting montagekozijn


**Model: A - Opdek-Wo**

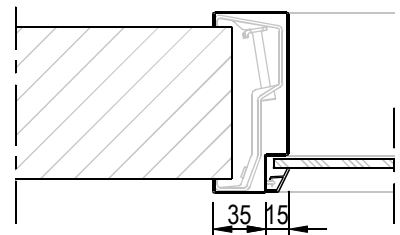


35 15

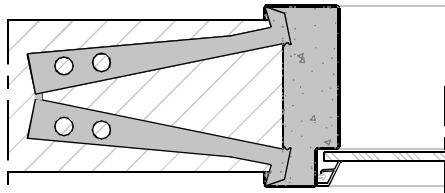

Aansluiting in metseluitvoering (+ inleganker)  
 optie: veilingblokkankers




Borstwering



Tussenstijl

glas 4 - 6 mm

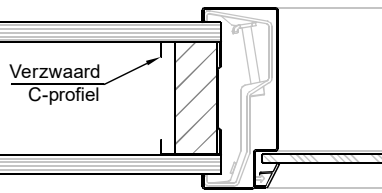

Aansluiting metalstudwand

Kunststof glaslijst; glas 4 - 6 mm

Wijzigingen voorbehouden.  
 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Verhouding Montage kozijn  
 Breedte: Lengte 1:4,8  
 Indien verhouding groter dan 1:4,8 neem contact  
 op voor een passende oplossing.