

## Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- standaard 15 mm aanslagspanning
- standaard uitgevoerd met kunststof glaslaten (wit)


**ANDUSTA**

Model: A - K01 - Opdek - Wo

Raamkozijn met 1 glasvak


## Optie

- meerdere glasvlakken (K02, K03, K04, enz.)

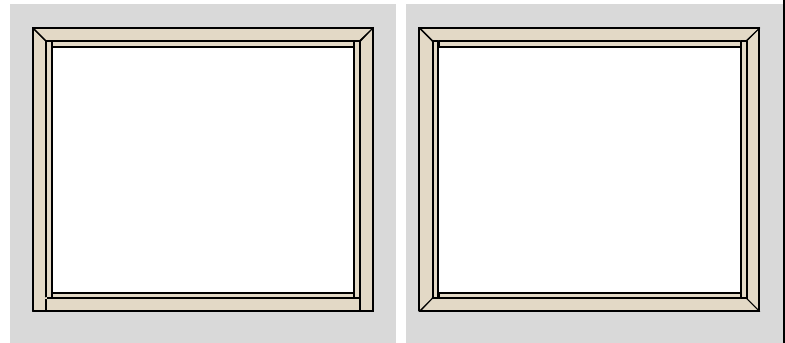


montage  
uitvoering


inmetstel / meestel  
uitvoering



Montage uitvoering:  
onderzijde open profiel

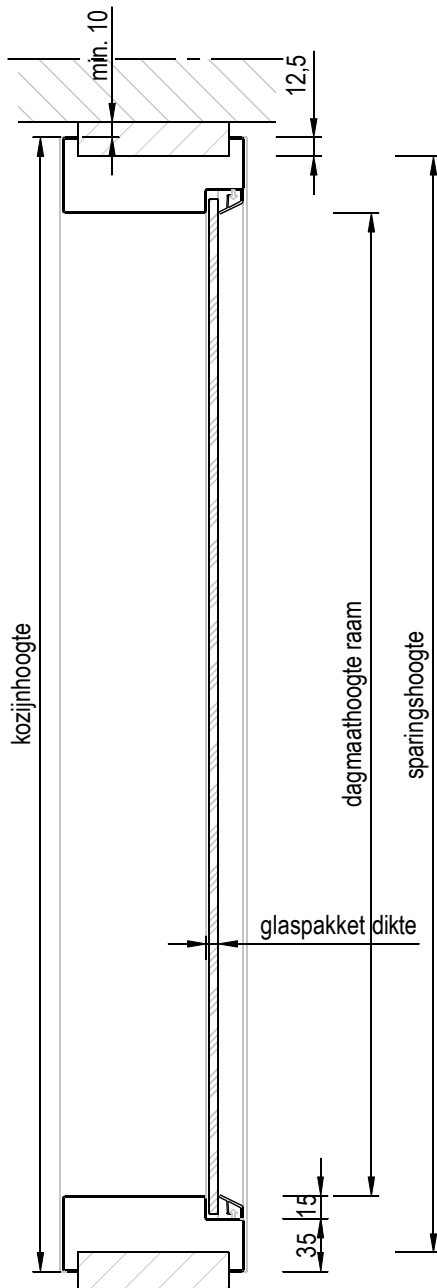

Verticale doorsnede

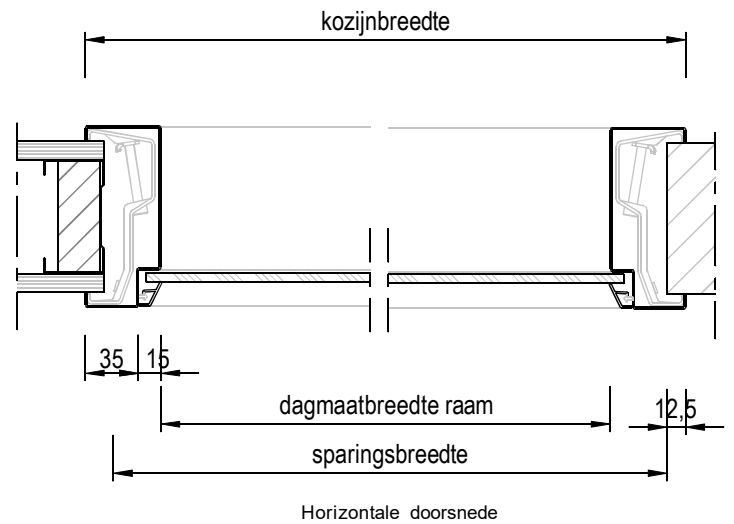

Rekentabel	Berekening	Waarde
Glaspakket dikte	4-6 mm	
Kozijnbreedte		
Dagmaatbreedte raam	kozijnbreedte - 100	
Sparingsbreedte	Kozijnbreedte - 25 ±5	
Muurdikte		
Kozijnhoogte		
Dagmaathoogte raam	Kozijnhoogte - 100	
Sparingshoogte	Kozijnhoogte - 25	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand.  
 Uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen.

**ANDUSTA**

Model: A - Stomp - Ut

Wandbeeindiging  
 bij montageuitvoering




1 - Oneffenheden max. 5 mm


2 - Geen zelfkant  
 bij vellingblokken




12,5 ±2,5

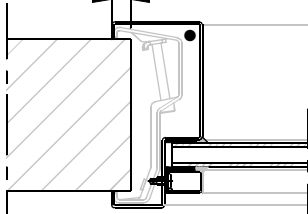

Aansluiting montagekozijn




15 mm aanslagspanning  
 aluminium glaslijst




Tussenstijl


glaspakket

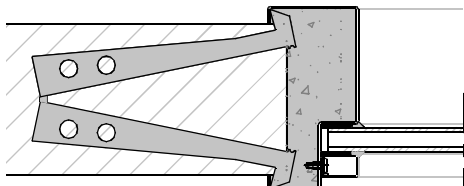

Aansluiting in metseluitvoering (+ inleganker)  
 optie: veilingblokkankers

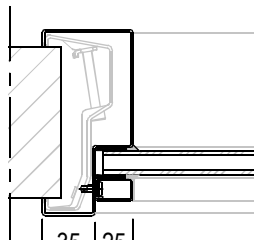


Optie: 25 mm aanslagspanning  
 stalenglaslijst

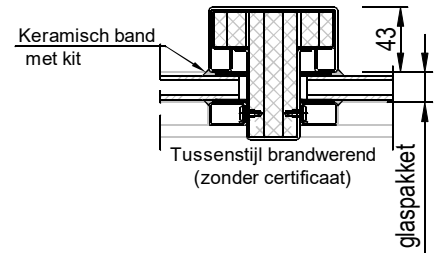


Keramisch band  
 met kit

Tussenstijl brandwerend  
 (zonder certificaat)


glaspakket

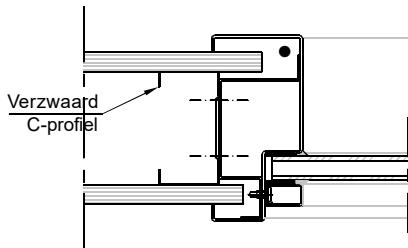

Aansluiting metalstudwand

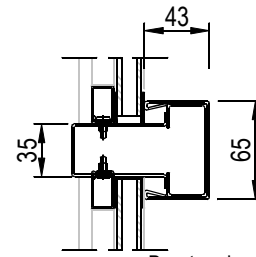

Borstwering met aanslagband  
 sponning 15 mm

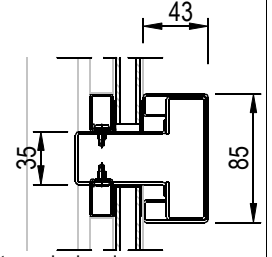


sponning 25 mm

● = gipsvulling af fabriek door  
 rapportage bepaald of als optie  
 leverbaar


Voor andere type glaslijsten zie: overzicht glaslijsten

12,5 ±2,5

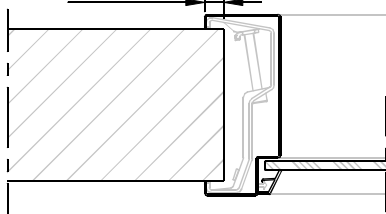


Aansluiting montagekozijn


Model: A - Opdek-Wo

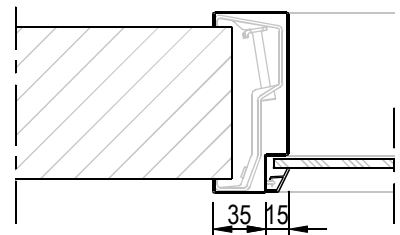


35 15

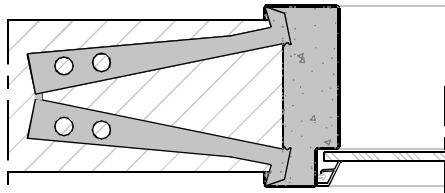

Aansluiting in metseluitvoering (+ inleganker)  
 optie: veilingblokkankers




Borstwering



Tussenstijl

glas 4 - 6 mm

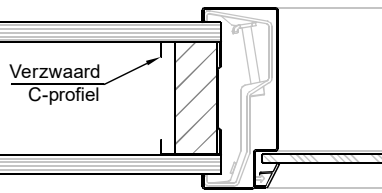

Aansluiting metalstudwand

Kunststof glaslijst; glas 4 - 6 mm

Verhouding Montage kozijn

Breedte: Lengte 1:4,8

Indien verhouding groter dan 1:4,8 neem contact  
 op voor een passende oplossing.