

Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard 15 mm aanslagsponning
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm



Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model A61)
- afwijkende slotgatvoorziening


ANDUSTA

Model: A01 - A61 - Stomp - Wo

Kozijn zonder bovenlicht

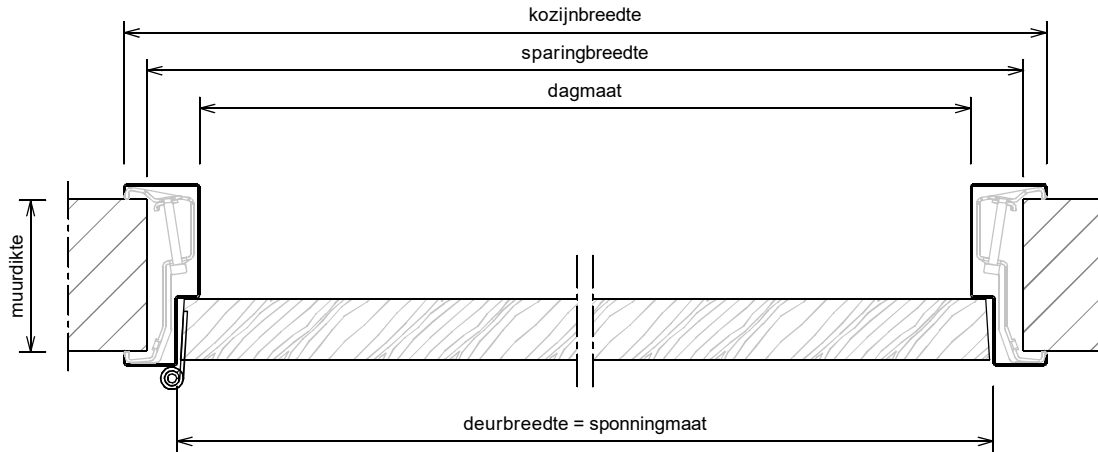


Horizontale doorsnede

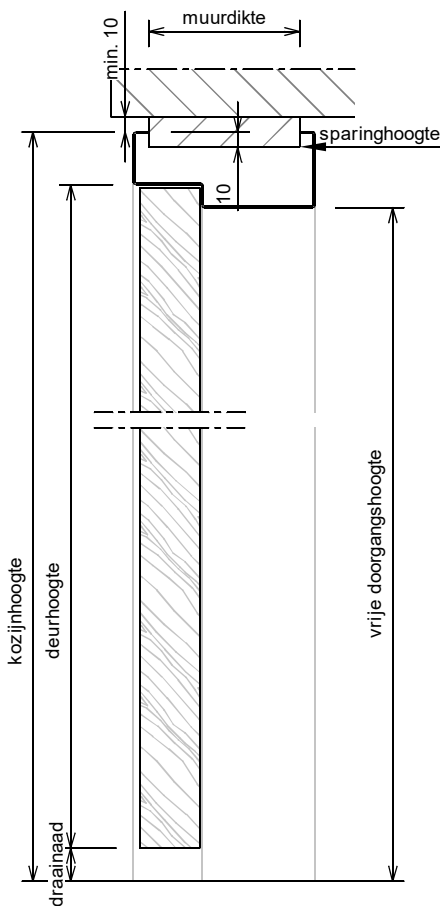


Verticale doorsnede

| Rekentabel | Berekening | Waarde |
|-----------------------|---------------------------------|--------|
| Deurbreedte | | |
| Dagmaat | Deurbreedte - 30 | |
| Kozijnbreedte | Deurbreedte + 70 | |
| Sparingbreedte | Deurbreedte + 45 ± 5 | |
| Muurdikte | | |
| Deurhoogte | | |
| Draainaad | 22, 14, 8, | |
| Vrije doorgang hoogte | Deurhoogte + Draainaad - 13 | |
| Kozijnhoogte | Deurhoogte + Draainaad + 37 | |
| Sparinghoogte | Deurhoogte + Draainaad + 27 ± 5 | |


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

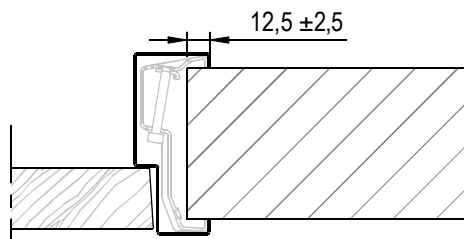


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

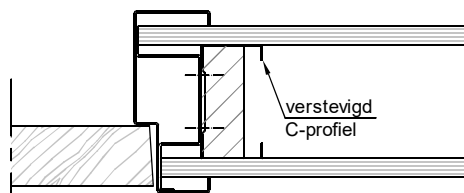


Aansluiting metalstudwand
verstevigd C-profiel

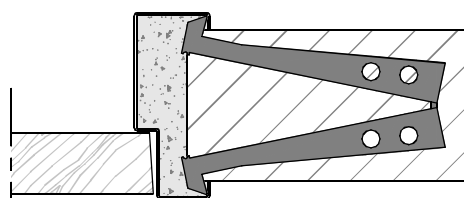

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers

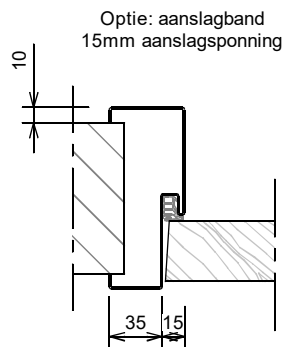

Optie: aanslagband
15mm aanslagsponing

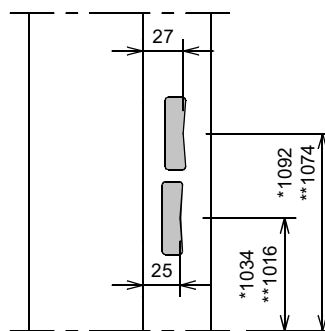

Slotgat Nemeff 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekscharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht