

Brandwerend

- 30 minuten brandwerend kozijn: afmetingen, minimale wanddikte, deurtype, deurdikte, beslag e.d. zie samenvatting van onderzoek t.b.v. certificering.


Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering, inmetSELuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met brandwerend aanslagband
- standaard voorbereid voor deurdranger
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- slotgatvoorziening Nemef volgens rapportage

ANDUSTA


Model: A01 - A61 -
Stomp - Wo BW30

Kozijn zonder bovenlicht




Optie:

- uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model A61)
- uitgevoerd met tweeschalig kozijn
- uitgevoerd met gipsvulling af fabriek
- uitgevoerd tbv deurdikte 54 mm

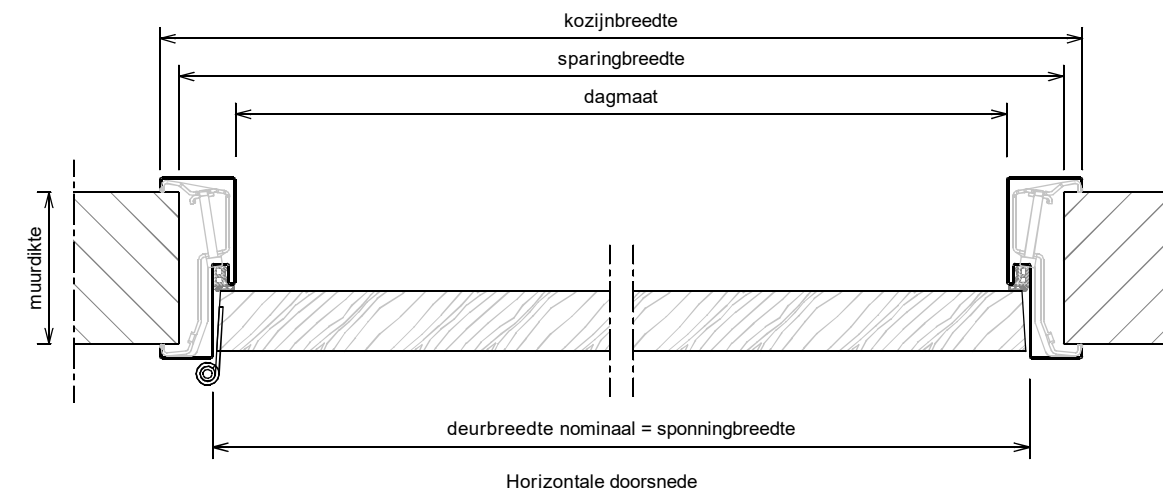


Horizontale doorsnede

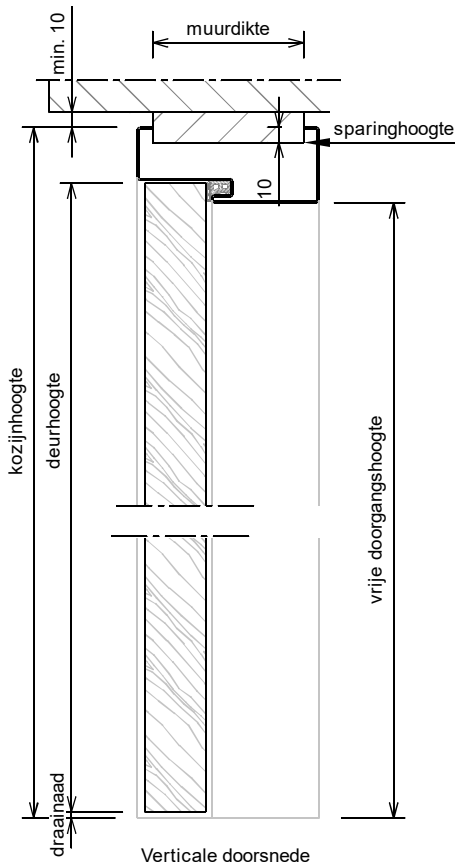


Verticale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad	22, 14, 8 (4 mm in gebruikssituatie)	
Vrije Doorganghoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27 ± 5	


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

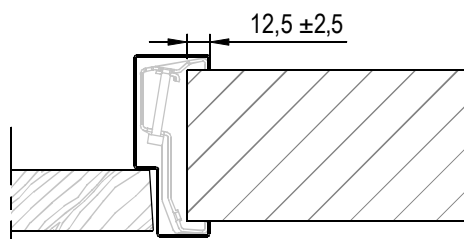


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

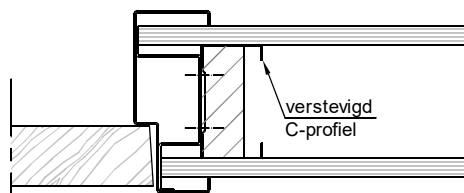


Aansluiting metalstudwand

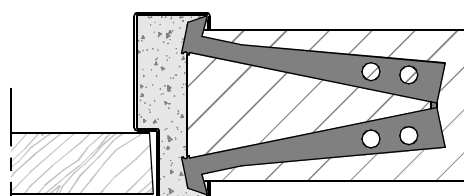

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers



Optie: aanslagband
15mm aanslagspanning



Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekscharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht