


Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard met kunststof glaslijt (wit)
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm

ANDUSTA


Model: A11 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht , uitschuifstukjes + plafondprofiel




Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- afwijkende slotgatvoorziening

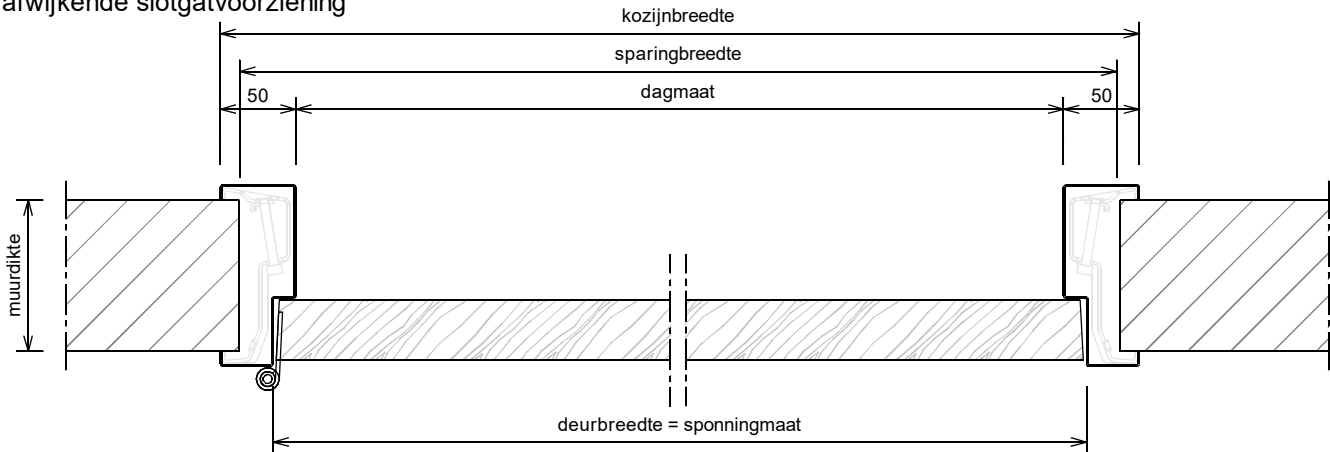

Horizontale doorsnede

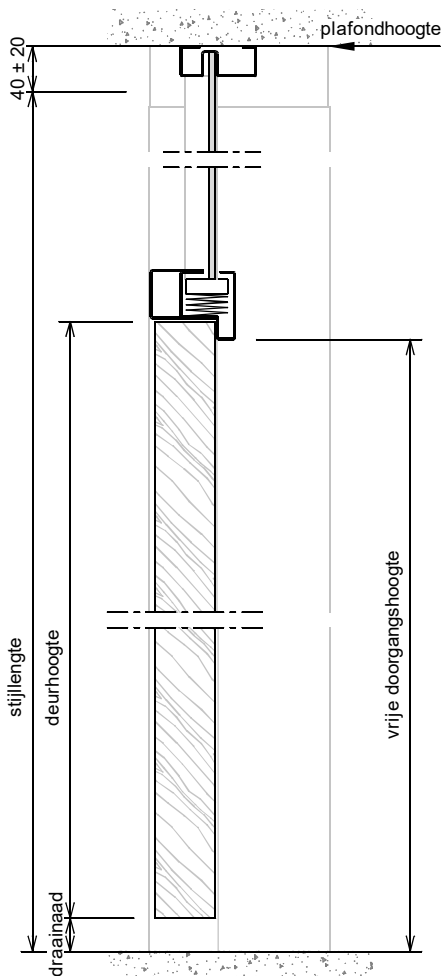


Verticale doorsnede


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat deuropening	Deurbreedte - 30	
Sponningmaat = Deurbreedte		
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad	22, 14, 8,	
Vrije doorgang hoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Plafondhoogte		
Stijlengte *	Plafondhoogte - 40 ± 20	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + 125	
* = stijlengte olopend per 10 mm		

Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

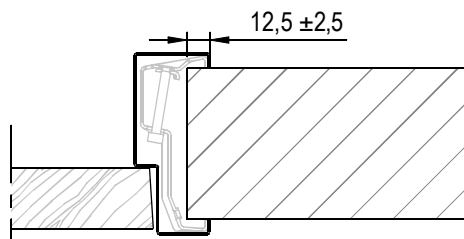


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

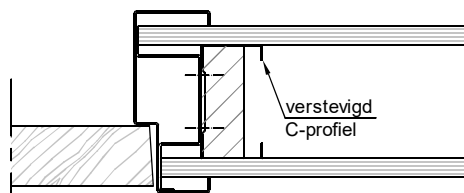


Aansluiting metalstudwand
verstevigd C-profiel

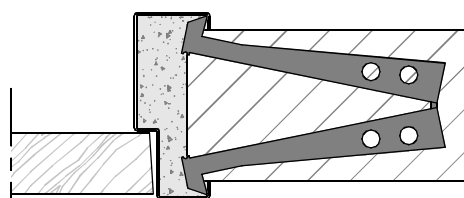

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers



Optie: aanslagband
15mm aanslagsponing



Slotgat Nemeff 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekscharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht