


## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- standaard slotgatvoorziening NemeF 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aluminium glaslijst (in kleur)
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard aanslagspinning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm

**ANDUSTA**


## Model: A21 - Stomp - Ut

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel




## Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met aanslagspinning 25 mm (incl. aanslagband)
- uitgevoerd met deurdranger voorziening
- uitgevoerd met stalen glaslijst (in kleur)
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd tbv deurdikte 54 mm

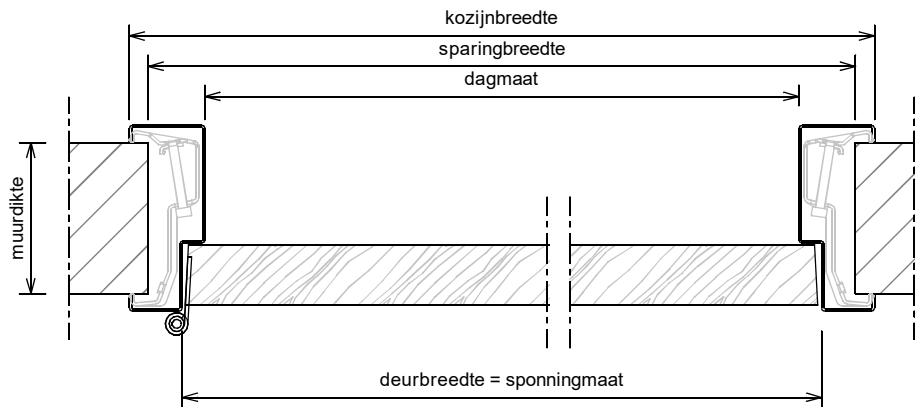

Horizontale doorsnede


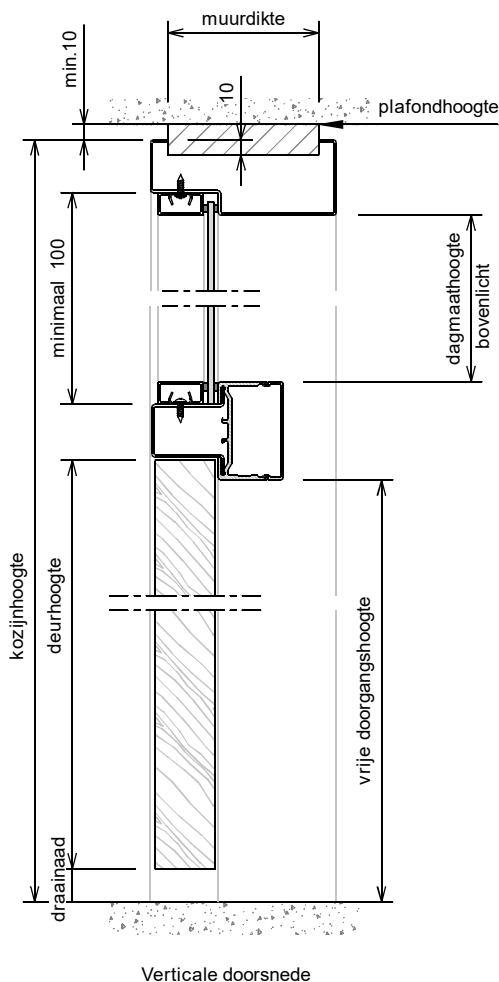


Verticale doorsnede


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte nominaal		
Dagmaat	Deurbreedte nominaal - 30	
Sponningmaat = Deurbreedte nominaal		
Kozijnbreedte	Deurbreedte nominaal + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte nominaal + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij inmetSELuitvoering	22	
Draainaad bij montageuitvoering	22 , 14 , 8 , ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Plafondhoogte		
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - Deurhoogte - Draainaad - 72	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 182	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigd C-profielen


## Stomp-Utiliteitsbouw

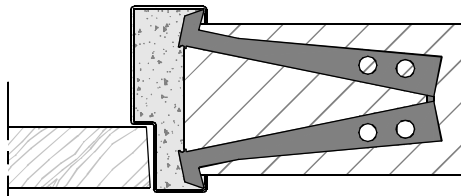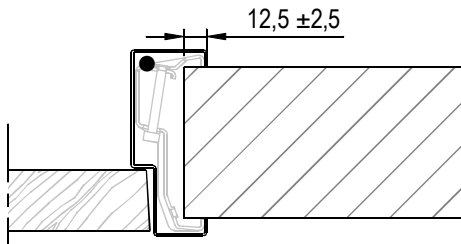

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)  
Optioneel: vellingblokkers

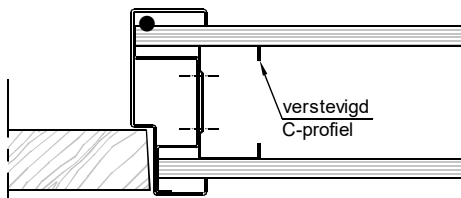




Aansluiting metalstudwand

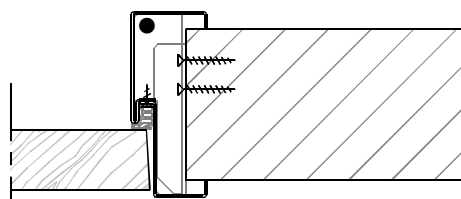

Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar




Optie: aanslagband



Slotgat Nemef 600

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.  
\*\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Optionele scharnieren op aanvraag




3D- scharnier Stiletto  
Deurdikte 40 mm.  
- inmetstel- / montageuitvoering  
- 3 of 4 scharnieren  
- max. 100 kg deurbladgewicht

Insteekscharnier A0838  
Deurdikte 40 mm.  
- inmetstel- / montageuitvoering  
- 3 of 4 scharnieren  
- montage op klembeugel


Projectscharnier VX 7729 100  
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.  
- 3D instelbaar  
- tpv scharnier wand uitkappen  
sparingsmaten op aanvraag  
- 3 scharnieren

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht/ bovenlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm.  
Bij brandwerende versie stalen glaslijst.  
Zie ook overzicht glaslijsten.



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht