


## Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening Nemef 1200 ( 1300 - 1400 )
- standaard voorzien van aanslagdopjes
- standaard kunststof glaslijst (wit)
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm

# ANDUSTA



## Model: A21 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel




## Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- afwijkende slotgatvoorziening

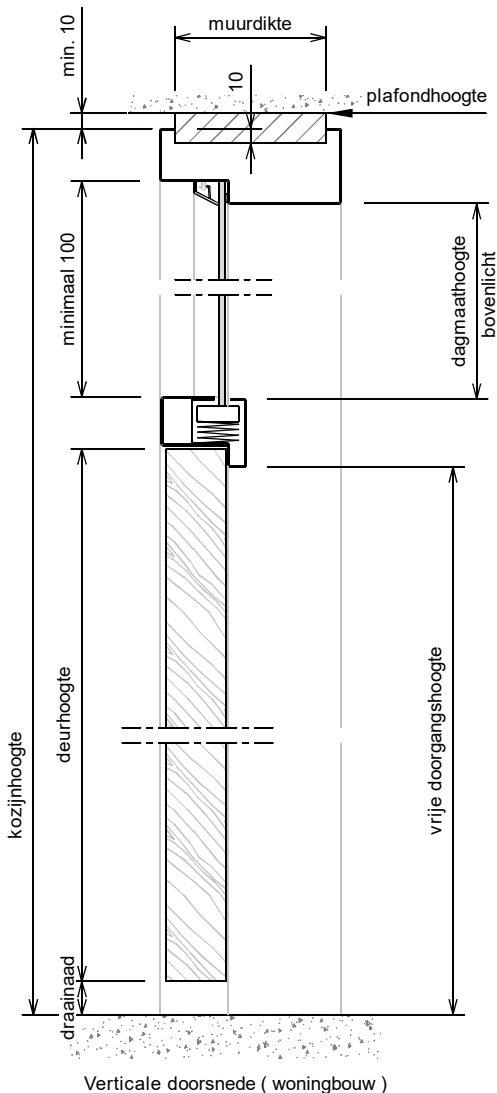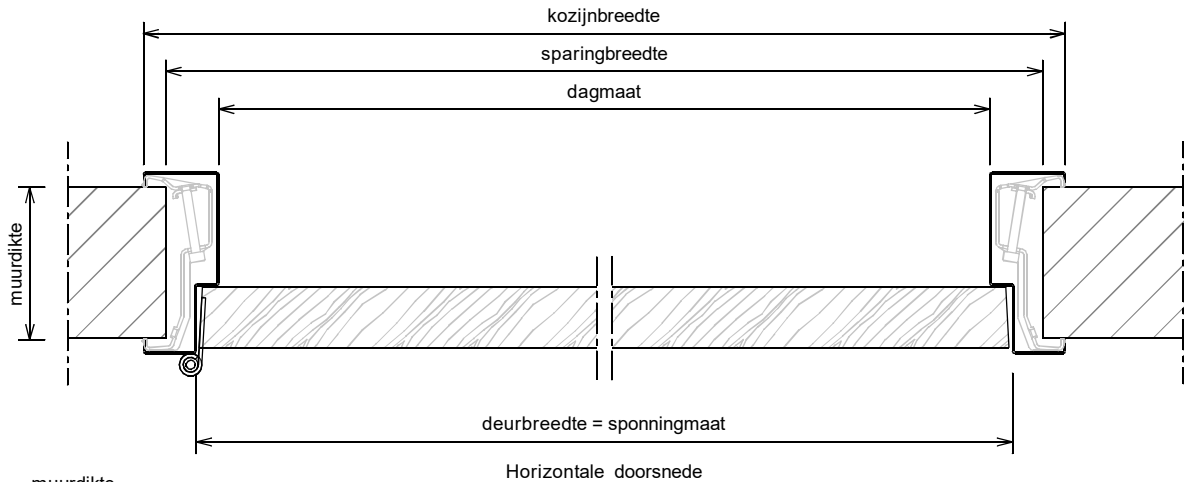


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 30	
Sponningmaat = Deurbreedte		
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad	22 , 14 , 8 , ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Plafondhoogte		
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - Deurhoogte - Draainaad - 72	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 177	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

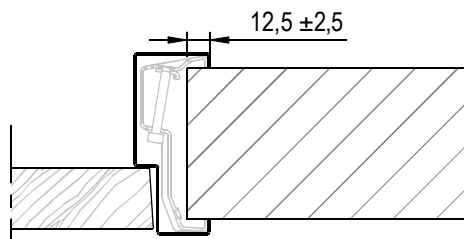


Aansluiting montagekozijn ( + klembeugel )

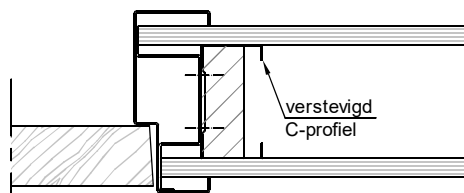


Aansluiting metalstudwand

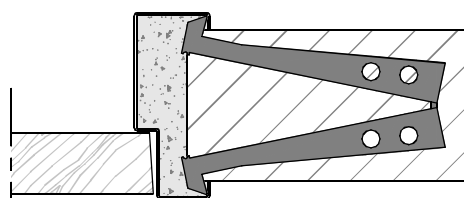

Aansluiting inmetSELkozijn ( + inleganker )  
Optioneel: vellingblokankers



Optie: aanslagband  
15mm aanslagspanning

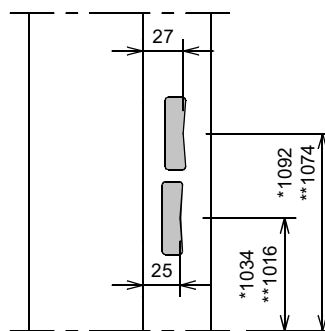

Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

\*\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekscharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel

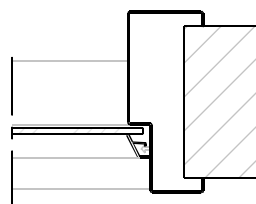

Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst  
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht