

Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montage uitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




Optie :

- uitgevoerd met aanslagband

ANDUSTA


Model: A51 - Opdek - Wo

Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

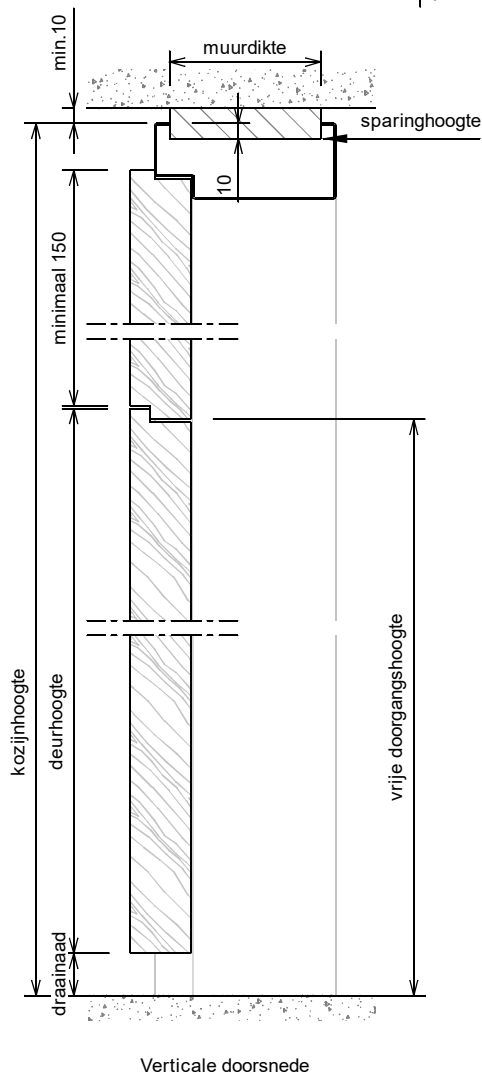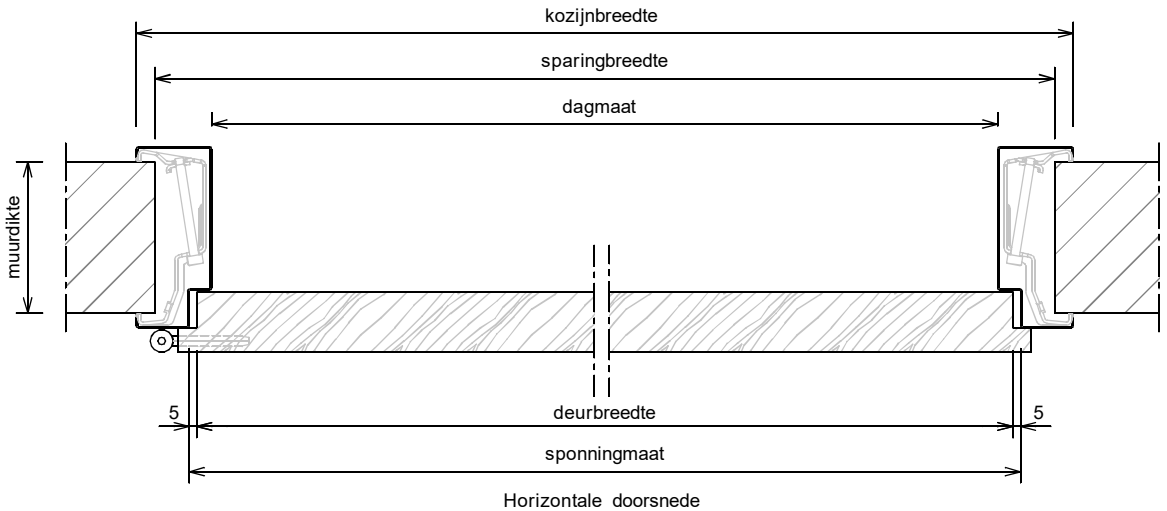


| Rekentabel | Berekening | Waarde |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| Deurbreedte | | |
| Dagmaat | Deurbreedte - 20 | |
| Kozijnbreedte | Deurbreedte + 80 | |
| Sparingbreedte | Deurbreedte + 55 ± 5 | |
| Muurdikte | | |
| Sponningmaat | Deurbreedte + 10 | |
| Deurhoogte | | |
| Draainaad | 28, 20, 13, ... | |
| Vrije Doorganghoogte | Deurhoogte + Draainaad - 10 | |
| Plafondhoogte | | |
| Minimale plafondhoogte | Deurhoogte + Draainaad + 195 | |
| Kozijnhoogte (oplopend met 10 mm) | Plafondhoogte - 10 ± 5 | |
| Sparinghoogte | Kozijnhoogte - 10 ± 5 | |


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

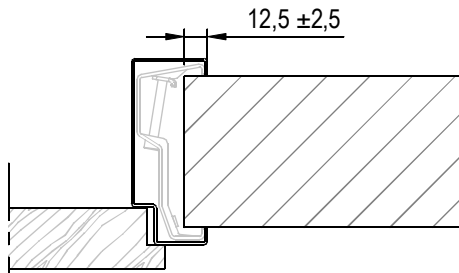


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

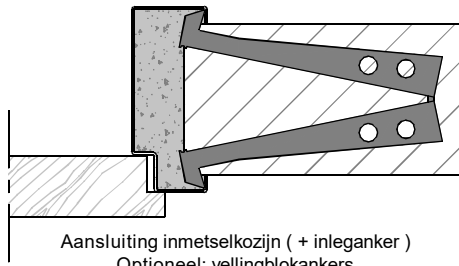


Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkers

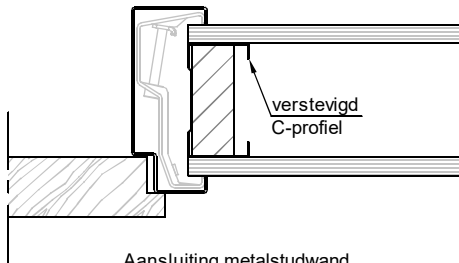

Aansluiting metalstudwand

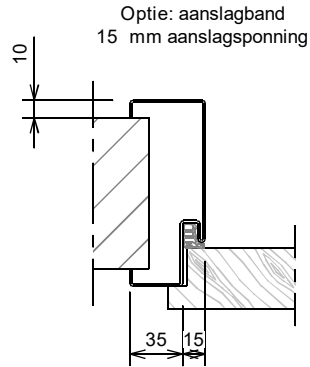


Optie: aanslagband
15 mm aanslagspanning

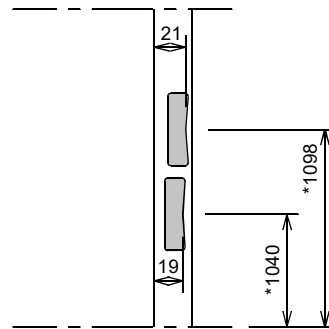


Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

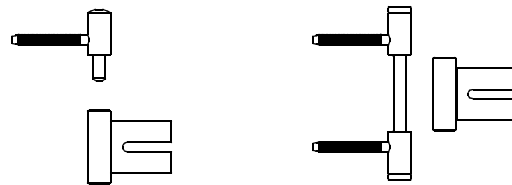


Insteekpaumelle A12-08 + A12-09 - montage op klembeugel
Dubbel stift insteekpaumelle A12-08 + V0026 - montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht/ bovenlicht:
Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.

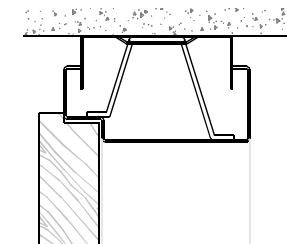

Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht