

## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- montage, inmetSEL- of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering ( oplopend per 5 mm )
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




## Optie :

- uitgevoerd met aanslagband
- tweeschalig kozijn (incl. aanslagband)

# ANDUSTA

## Model: A51 - Opdek - Ut








Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

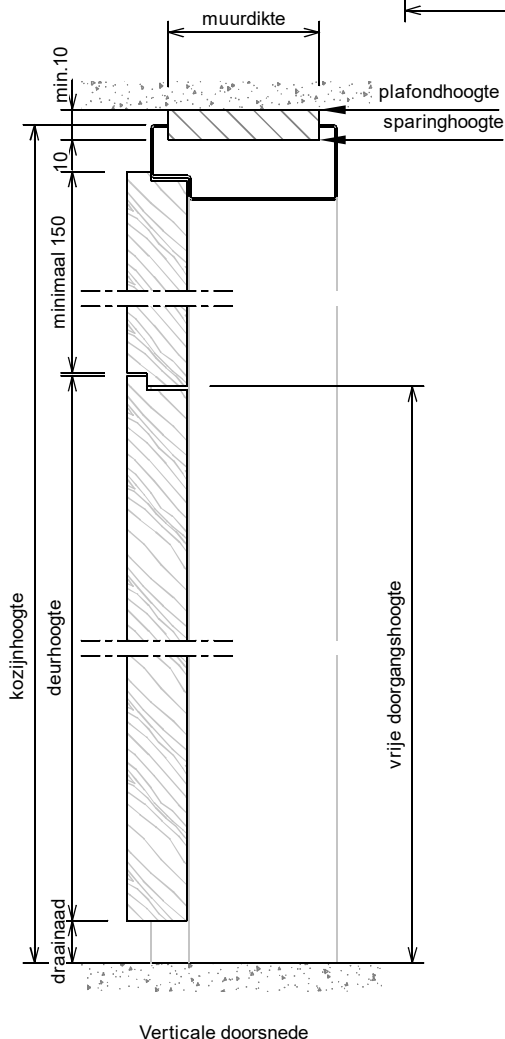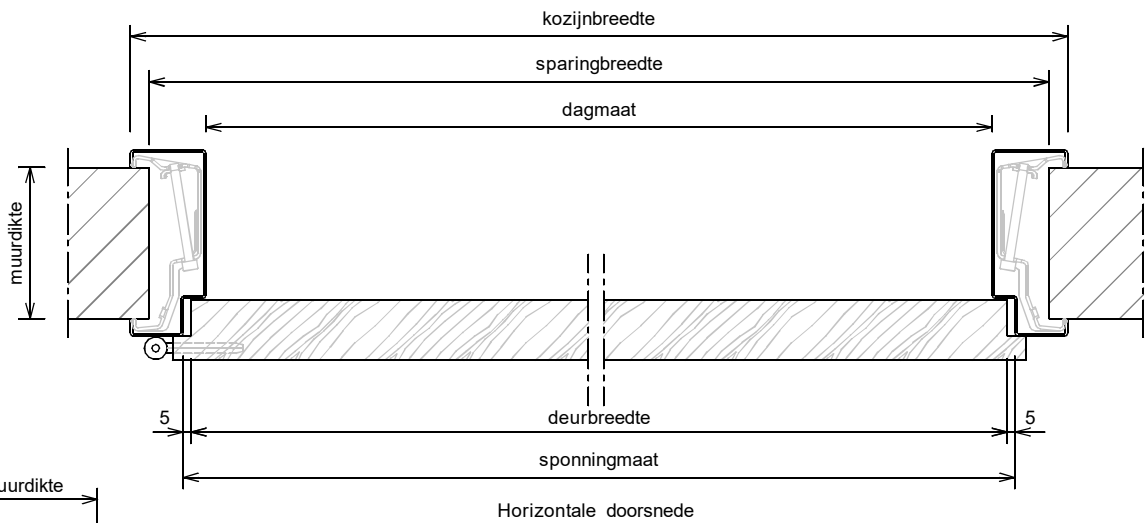


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 20	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 80	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 55 ± 5	
Muurdikte		
Sponningmaat	Deurbreedte + 10	
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
PlafonDhoogte		
Minimale plafonDhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 195	
Kozijnhoogte (oplopend met 10 mm)	PlafonDhoogte - 10 ± 5	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

# Opdek-Utiliteitsbouw

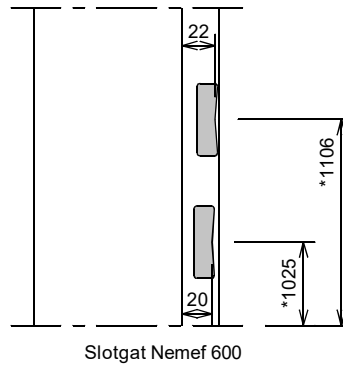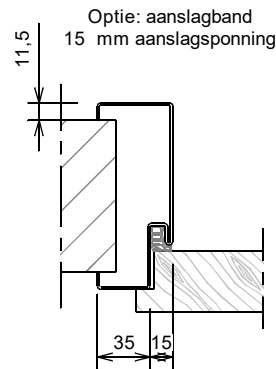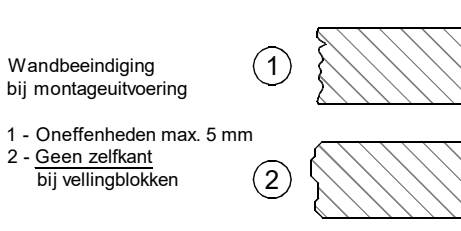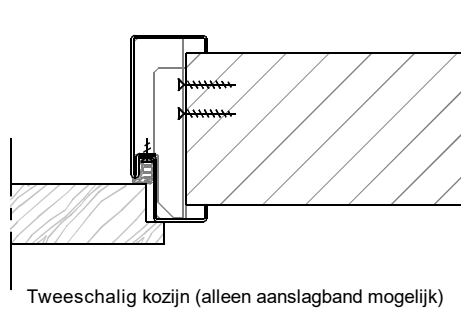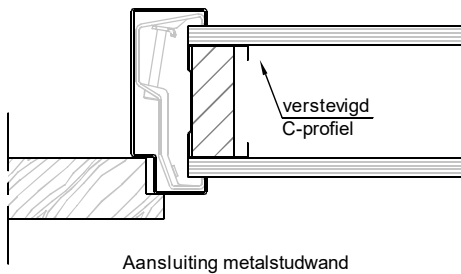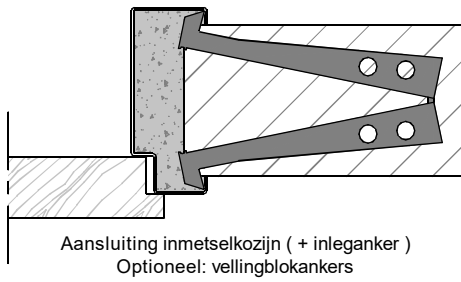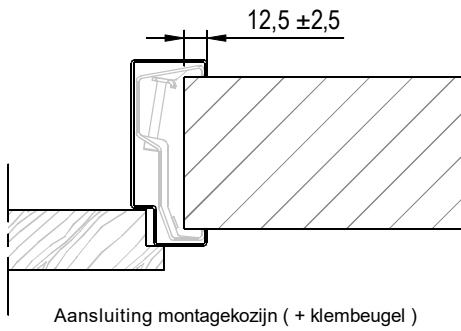

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

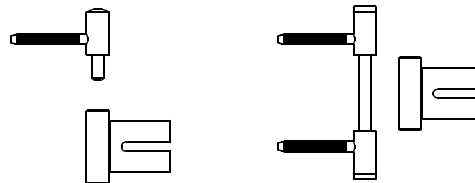

Insteekpaumelle A12-08  
+ A12-09  
- montage op klembeugel

Dubbel stift insteekpaumelle  
A12-08 + V0026  
- montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag

