

Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montage uitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




Optie :

- uitgevoerd met aanslagband

ANDUSTA


Model: A51 - Stomp - Wo

Kozijn met spiegelstuk met volle bovendorpel

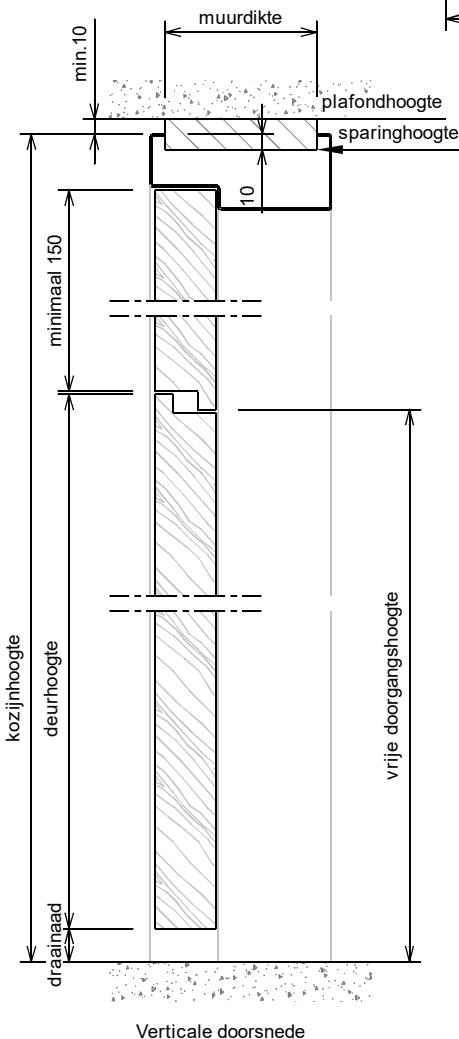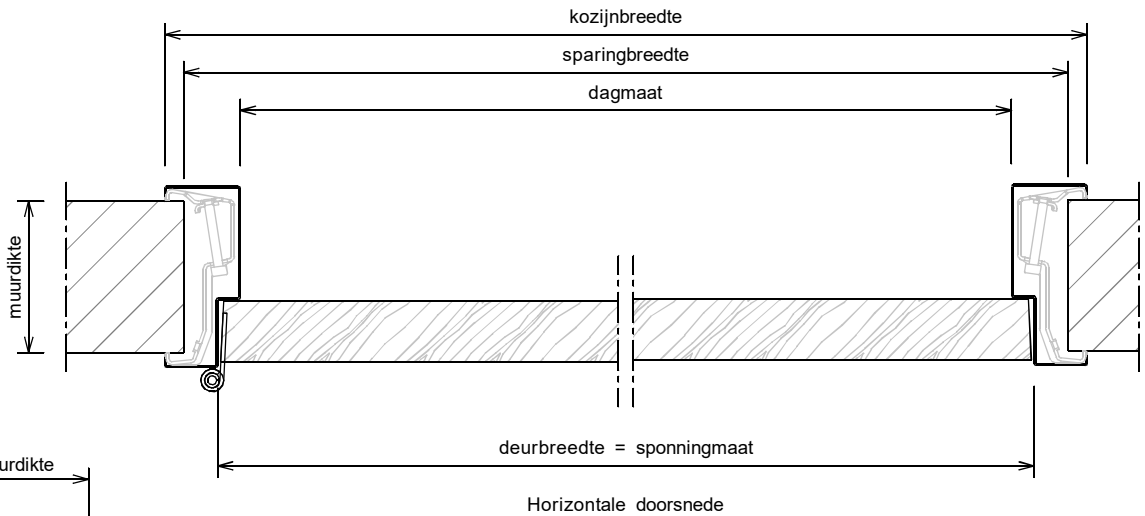


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad	22, 14, 8,	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 200	
Plafondhoogte		
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

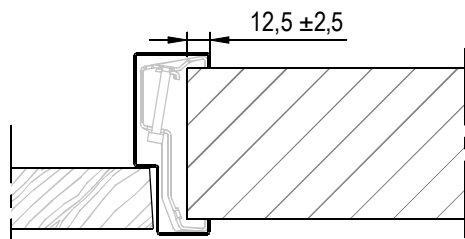


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

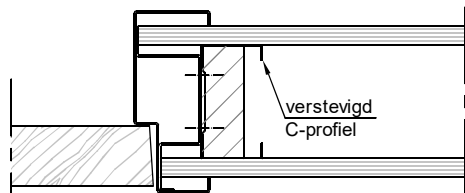


Aansluiting metalstudwand

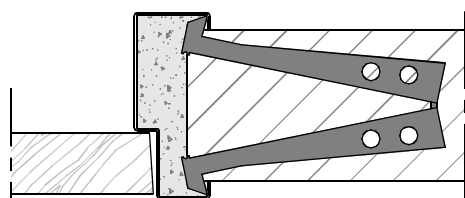

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers



Optie: aanslagband
15mm aanslagsponing



Slotgat Nemeff 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekscharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht