

## Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- kozijnbreedte vanaf ( deurbreedte + 235 mm ) t/m 2000 mm
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300-1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met kunststof glaslijsten (wit)
- standaard aanslagspinning 15 mm
- standaard deurhoogtes 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm




## Optie:

- uitgevoerd met borstwering
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitvoering "plafond hoge deur" model B61

# ANDUSTA

## Model: B01 - B61 - Opdek - Wo

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde  
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

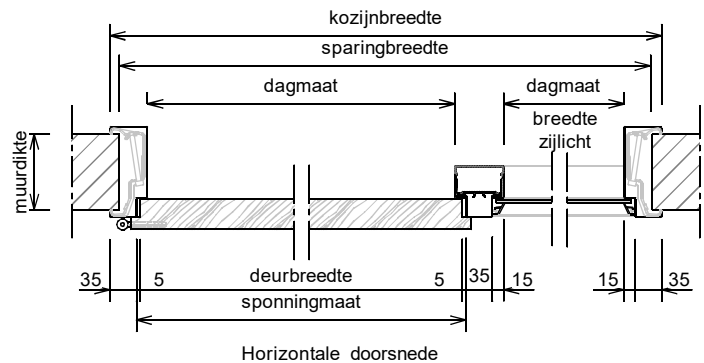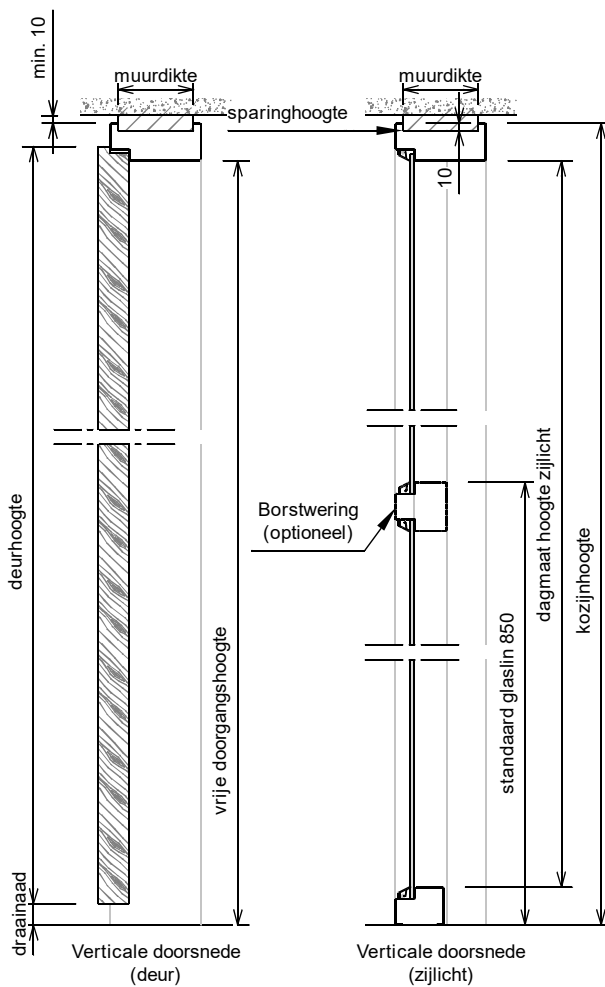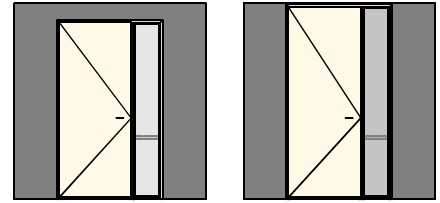

## Varianten:

- C01: kozijn met zijlicht aan hangzijde.
- D01: kozijn met zijlicht aan beide zijden.
- G01: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.
- H01: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.
- J01: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.





Voor varianten zie ook: [www.andusta.nl/downloads/keuzeblad varianten kozijnen](http://www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen)

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Kozijnbreedte		
Dagmaat deuropening	Deurbreedte - 20	
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ± 5	
Dagmaat breedte zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 145	
Muurdikte		
Sponningmaat	Deurbreedte + 10	
Deurhoogte		
Draainaad	28, 20, 13, ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 19	
Kozijnhoogte (oplopend per 10mm)	Deurhoogte + Draainaad + 31	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 21	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - 100	

Voor berekening glasmaten : zie downloads op [www.andusta.nl](http://www.andusta.nl)



Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

# Opdek-Woningbouw-dop

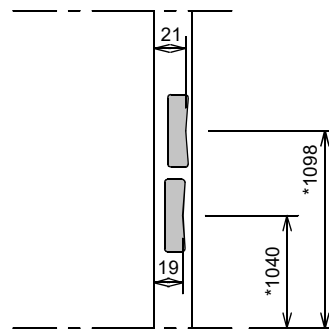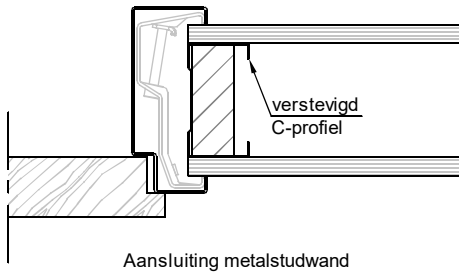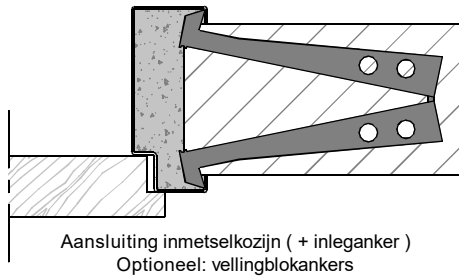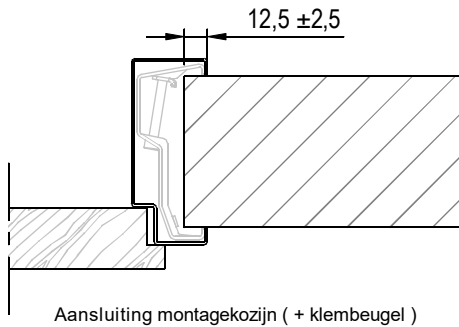


Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

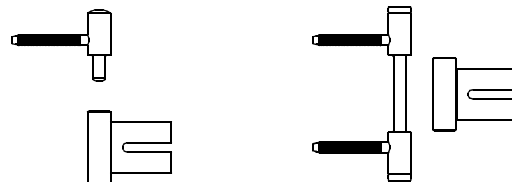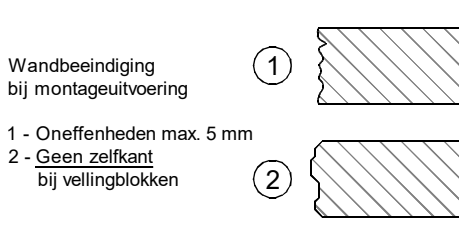


Insteekpaumelle A12-08 + A12-09 - montage op klembeugel  
Dubbel stift insteekpaumelle A12-08 + V0026 - montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht/ bovenlicht:  
Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst  
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.

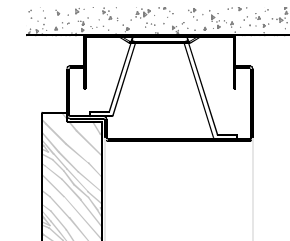

Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht