

## Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- kozijnbreedte vanaf ( deurbreedte + 225 mm ) t/m 2000 mm ( oplopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening Nemef 1200 ( 1300 - 1400 )
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslasponning 15 mm
- standaard kunststofglaslijst (wit)
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




## Optie

- uitgevoerd met aanslagband ( muurdikte  $\geq 90$  )
- uitgevoerd met borstwering
- afwijkend slotgatvoorziening

# ANDUSTA

## Model: B11 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht, zijlicht aan sluitzijde met uitschuifstukjes + plafondprofiel

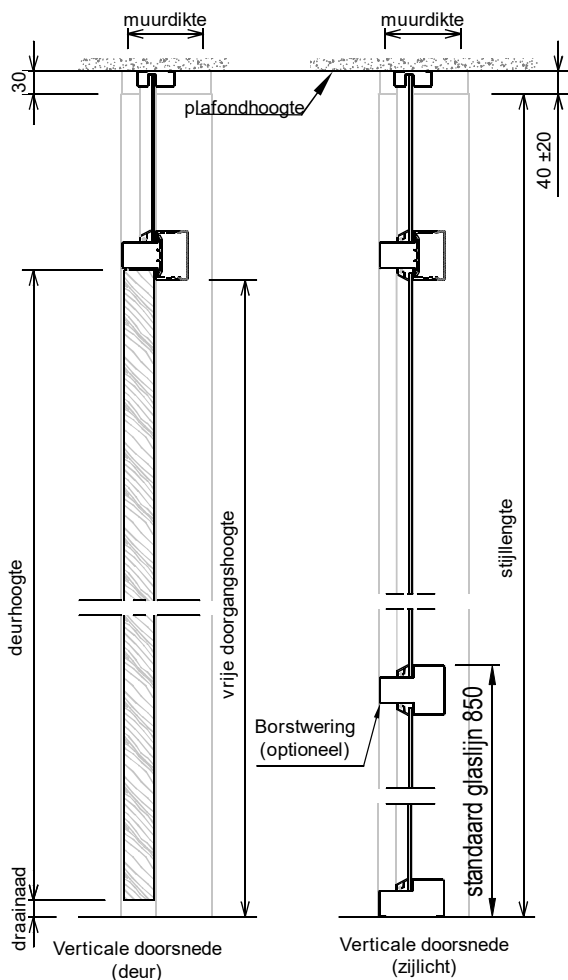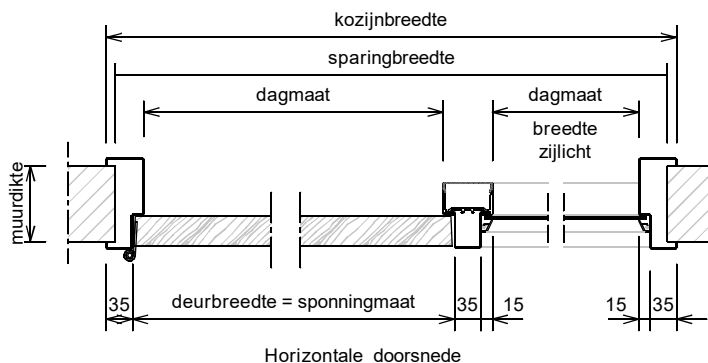


## Varianten:

- C11: kozijn met zijlicht aan hangzijde.
- D11: kozijn met zijlicht aan beide zijden.
- G11: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.
- H11: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.
- J11: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.


Voor varianten zie ook: [www.andusta.nl/downloads/keuzeblad\\_varianten\\_kozijnen](http://www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen)

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat deuropening	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ± 5	
Muurdikte		
Dagmaat glasopening zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 135	
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, .....	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Plafondhoogte		
Stijllengte (oplopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 40 ± 20	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + 125	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

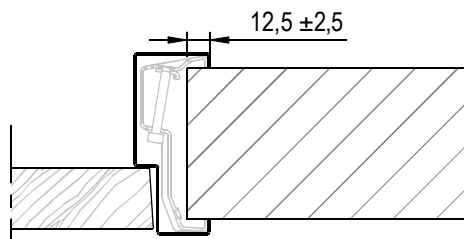


Aansluiting montagekozijn ( + klembeugel )

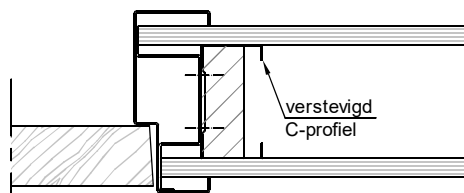


Aansluiting metalstudwand  
verstevigd C-profiel

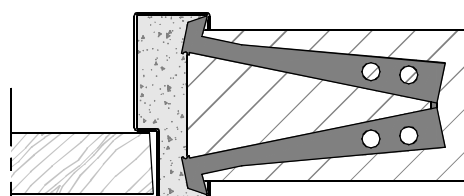

Aansluiting in metselkozijn ( + inleganker )  
Optioneel: vellingblokankers

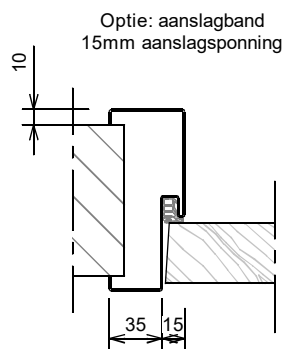

Optie: aanslagband  
15mm aanslagsponing

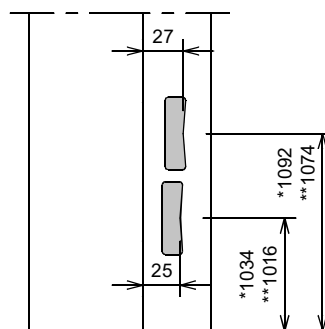

Slotgat Nemeff 1200 - 1300 - 1400

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

\*\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekscharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst  
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht