

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslijsten (in kleur)
- standaard uitgevoerd met aanslagspinning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




Optie

- uitgevoerd met aanslagband (muurdikte ≥ 90)
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd met stalen glaslijsten (in kleur)
- uitgevoerd met borstwering
- uitgevoerd tbv deurdikte 54 mm

ANDUSTA

Model: B51 - Stomp - Ut

Kozijn met spiegelstuk en doorlopend zijlicht aan sluitzijde

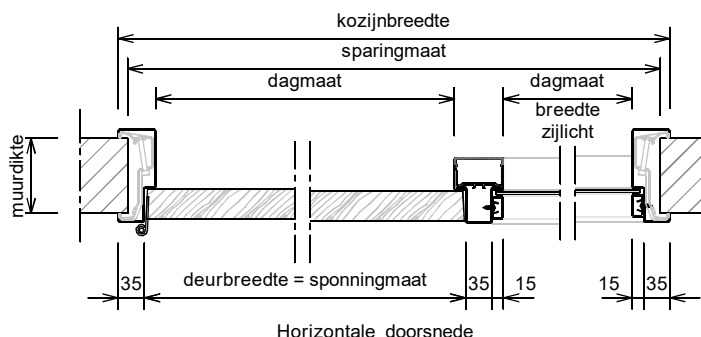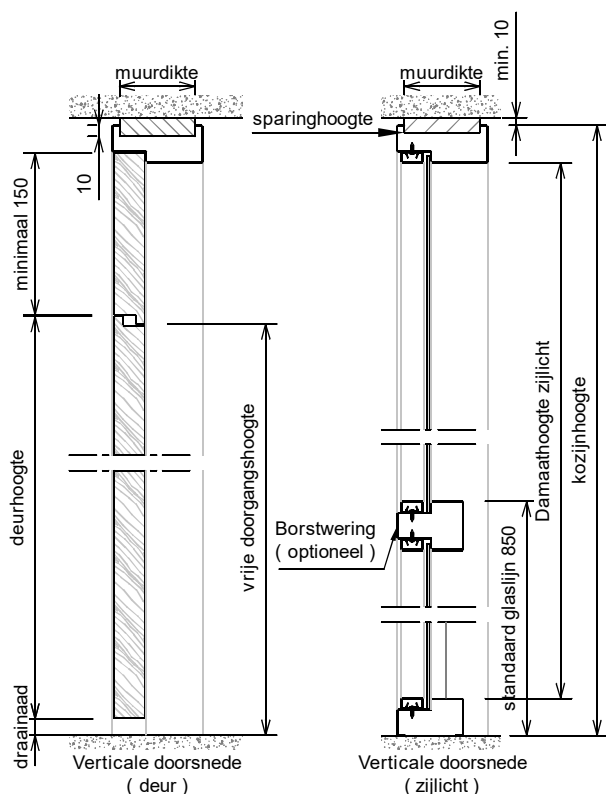

Varianten:

C51: kozijn met zijlicht aan hangzijde.

D51: kozijn met zijlicht aan beide zijden.

G51: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.

H51: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.



J51: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.

Voor varianten zie ook: www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_vari%C3%A9tanten_kozijnen


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte nominaal		
Dagmaat	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 $\pm$ 5	
Dagmaatbreedte zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 135	
Deurhoogte		
Draainaad bij inmetseluitvoering	22	
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 200	
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 10 $\pm$ 5	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - 100	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 $\pm$ 5	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op www.andusta.nl		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen


Stomp-Utiliteitsbouw

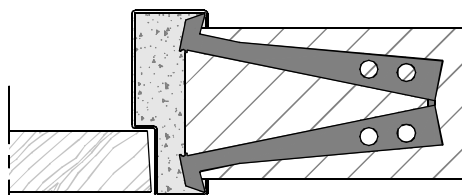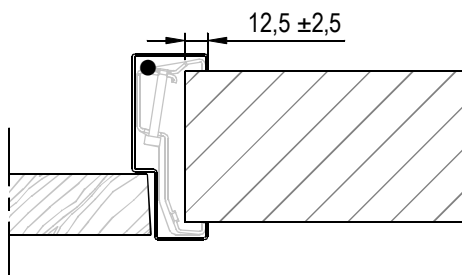

Aansluiting inmetselekozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

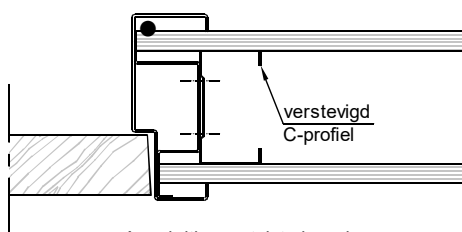




Aansluiting metalstudwand

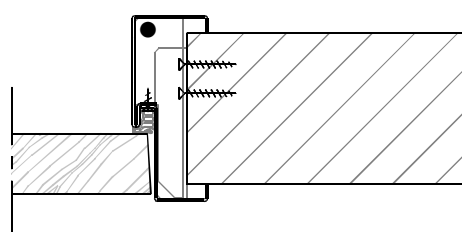

Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar

Optie: aanslagband






Slotgat Nemef 600

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Optionele scharnieren op aanvraag




3D- scharnier Stiletto
Deurdikte 40 mm.
- inmetsele- /
montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- max. 100 kg deurbladgewicht

Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- inmetsele- /
montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- montage op klembeugel


Projectscharnier VX 7729 100
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen
sparingsmaten op aanvraag
- 3 scharnieren

Wandbeeindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht/ bovenlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm.
Bij brandwerende versie stalen glaslijst.
Zie ook overzicht glaslijsten.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht