

## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- montage, inmetzel- of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( olopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering ( olopend per 5 mm )
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard met aanslagspinning 15 mm
- standaard aluminium glaslijst (in kleur)
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



## Optie :

- uitgevoerd met aanslagband (wanddikte > 90 mm)
- uitgevoerd met 25 mm aanslagspinning
- uitgevoerd met stalen glaslijsten (in kleur)
- uitgevoerd met voorziening deurdranger
- uitgevoerd voor deurdikte 54 mm


# ANDUSTA

## Model: F21 - Stomp - Ut


Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

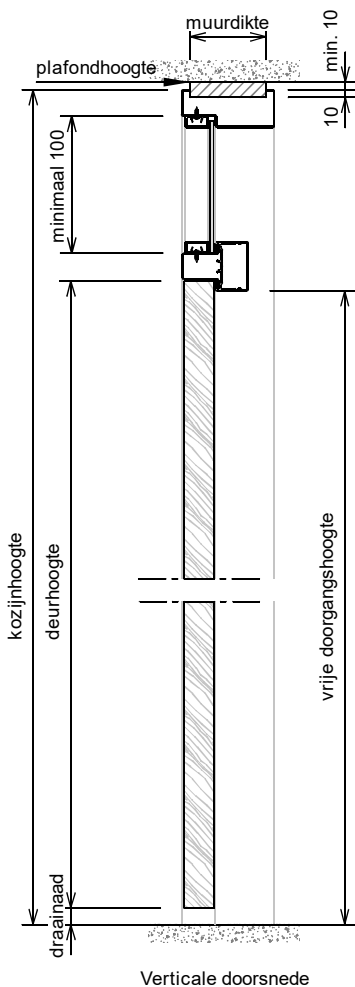

Verticale doorsnede

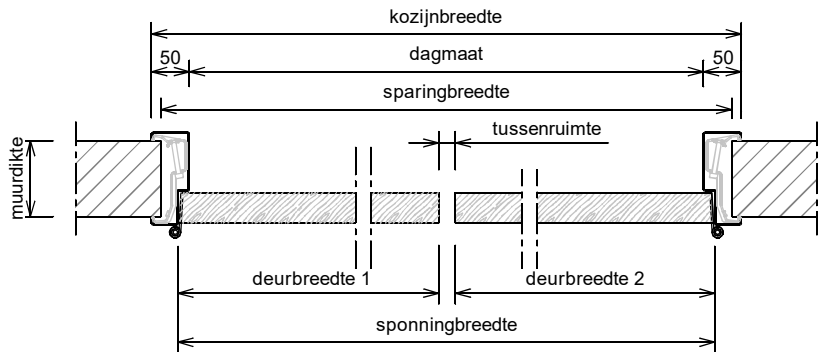

Horizontale doorsnede met tongnaald of aanslaglat


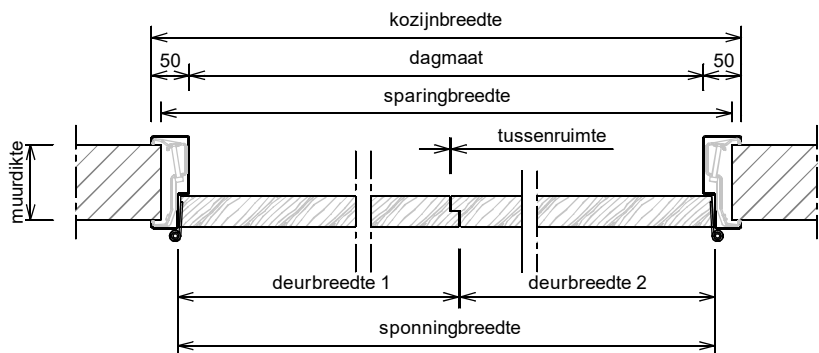


Horizontale doorsnede ( loop - stand uitvoering )


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparingbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8 ,...	
Draainaad bij inmetseluitvoering	22, ...	
Vrije doorganghoogte	Deurhoogte + Draainaad -13	
Plafondhoogte		
Kozijnhoogte	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad +182	
Vrije doorganghoogte 25mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 23	
Dagmaat 25mm aanslagspinning	Sponningbreedte - 50	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op <a href="http://www.andusta.nl">www.andusta.nl</a>		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigd C-profielen


## Stomp-Utiliteitsbouw

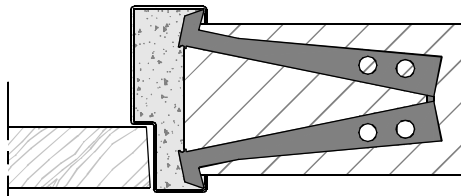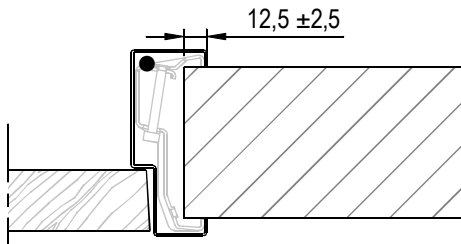

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)  
Optioneel: vellingblokkers

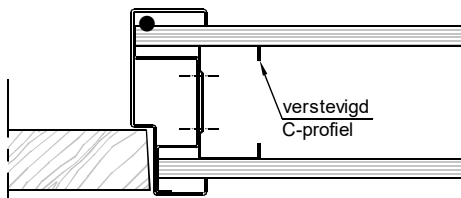




Aansluiting metalstudwand

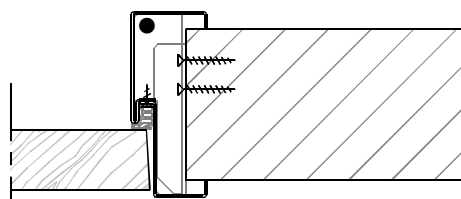

Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar




Optie: aanslagband



Slotgat Nemef 600

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.  
\*\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Optionele scharnieren op aanvraag




3D- scharnier Stiletto  
Deurdikte 40 mm.  
- inmetSEL- /  
montageuitvoering  
- 3 of 4 scharnieren  
- max. 100 kg deurbladgewicht

Insteekscharnier A0838  
Deurdikte 40 mm.  
- inmetSEL- /  
montageuitvoering  
- 3 of 4 scharnieren  
- montage op klembeugel

Projectscharnier VX 7729 100  
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.  
- 3D instelbaar  
- tpv scharnier wand uitkappen  
sparingsmaten op aanvraag  
- 3 scharnieren

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn



①




1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

②

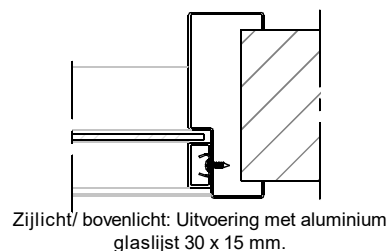

Zijlicht/ bovenlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm.  
Bij brandwerende versie stalen glaslijst.  
Zie ook overzicht glaslijsten.



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht