

Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montage, inmetstel- of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (olopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard met aanslagspinning 15 mm
- standaard met kunststof glaslijst (wit)
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm





Optie :

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met 25 mm aanslagspinning
- uitgevoerd met voorziening deurdranger

ANDUSTA


Model: F21 - Stomp - Wo

Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

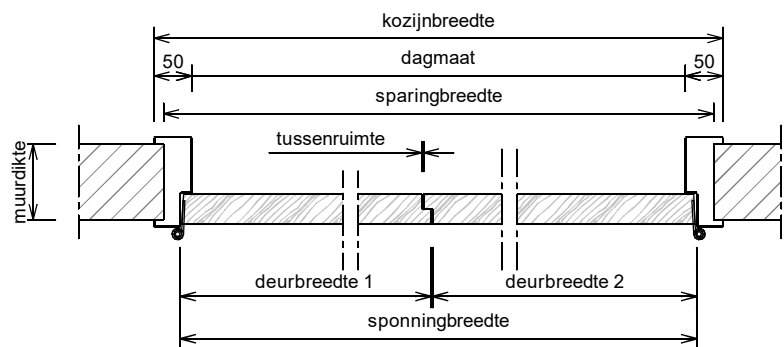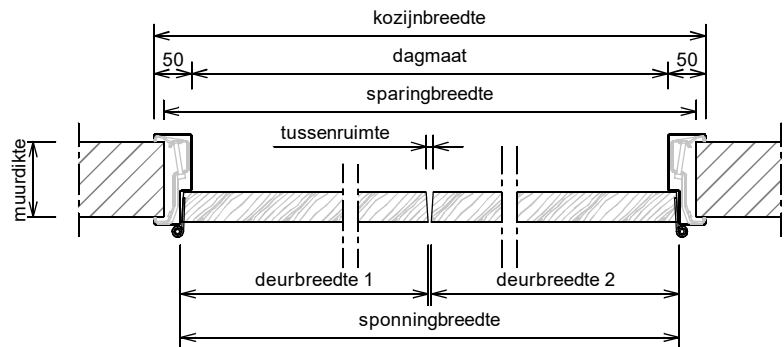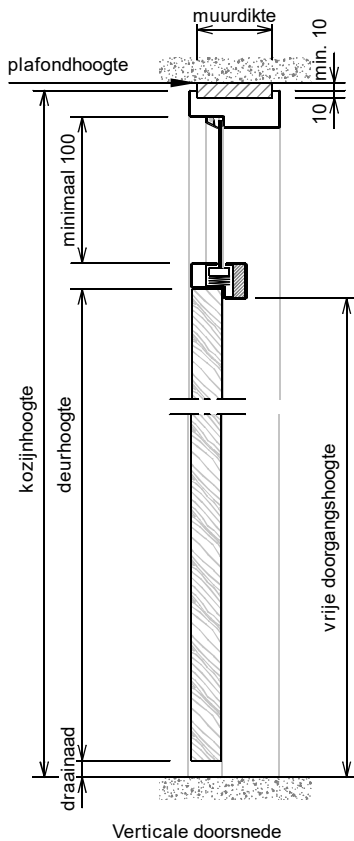


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparringbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 177	
Kozijnhoogte	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Sparringhoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

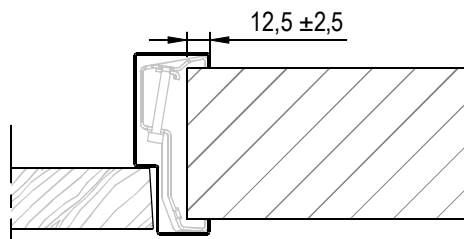


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

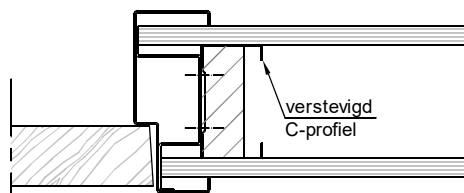


Aansluiting metalstudwand
verstevigd C-profiel

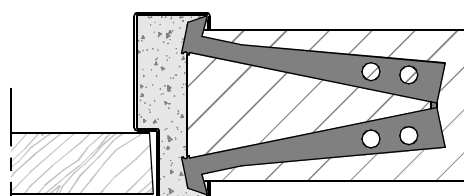

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers

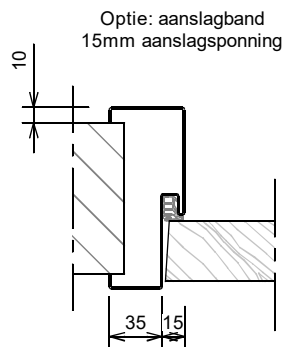

Optie: aanslagband
15mm aanslagspinning

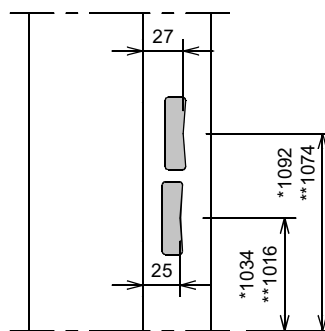

Slotgat Nefem 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging bij montageuitvoering


①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekscharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht