

## Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montage uitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslagsponing 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




## Optie :

- uitgevoerd met aanslagband


**ANDUSTA**

**Model: F51 - Opdek - Wo**

Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk

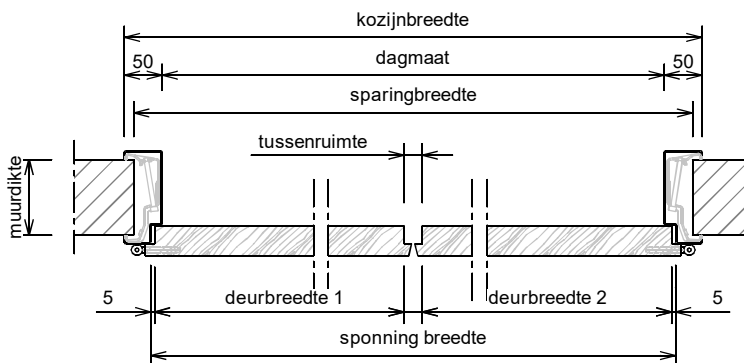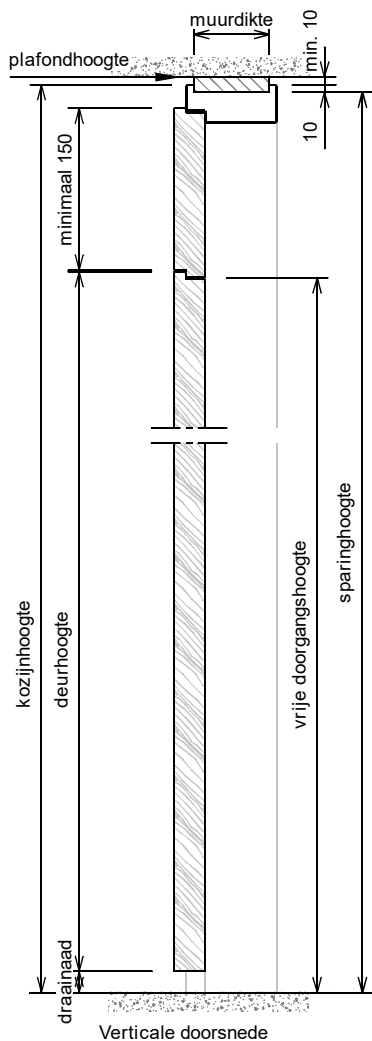


Horizontale doorsnede met tongnaald

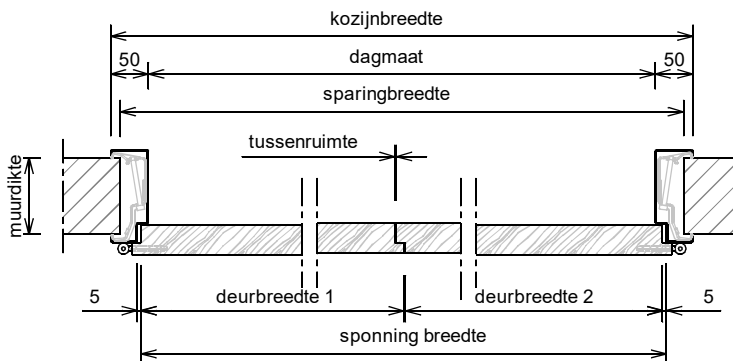


Horizontale doorsnede (loop-stand)

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + 10 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparringbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 195	
Kozijnhoogte	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Sparringhoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

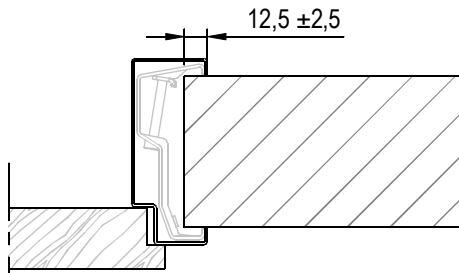


Aansluiting montagekozijn ( + klembeugel )

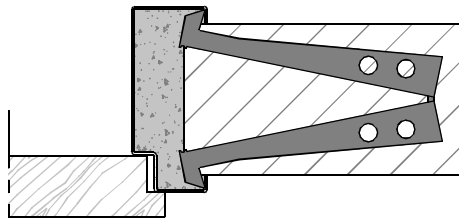


Aansluiting inmetSELkozijn ( + inleganker )  
Optioneel: vellingblokkers

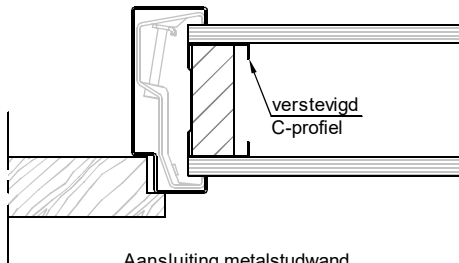

Aansluiting metalstudwand

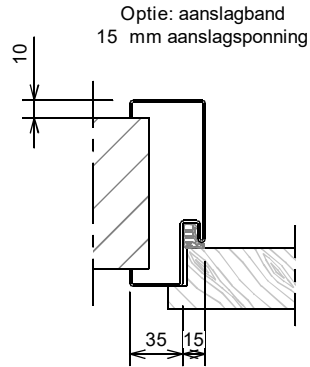


Optie: aanslagband  
15 mm aanslagspanning

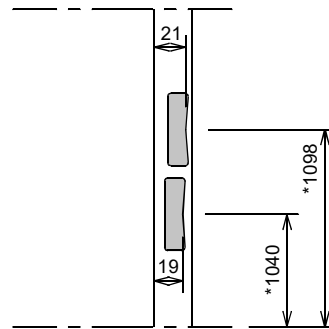


Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

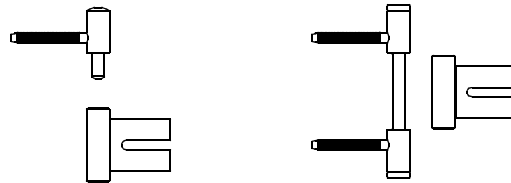


Insteekpaumelle A12-08    Dubbel stift insteekpaumelle  
+ A12-09                      A12-08 + V0026  
- montage op klembeugel    - montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht/ bovenlicht:  
Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst  
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht