

## Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montage uitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



## Optie :

- uitgevoerd met aanslagband


# ANDUSTA

## Model: F51 - Stomp - Wo


Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk

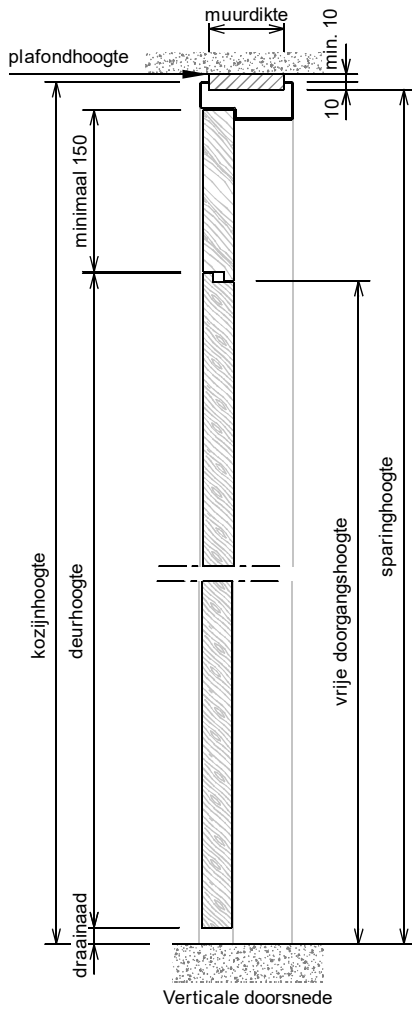

Verticale doorsnede

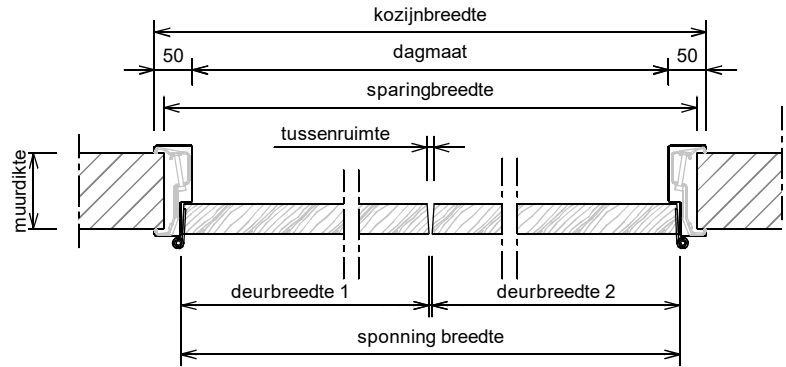

Horizontale doorsnede ( uitvoering met aanslaglat of tongnaald )

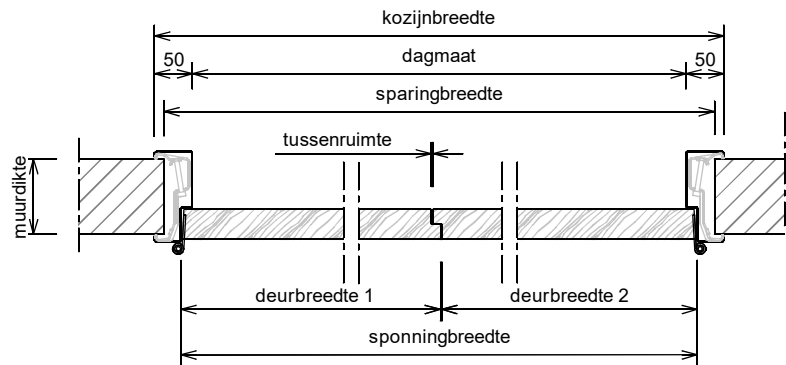


Horizontale doorsnede ( loop - stand )


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparingbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad	22, 14, 8, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 200	
Kozijnhoogte	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen


## Stomp-Woningbouw

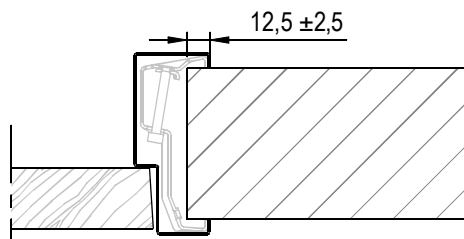


Aansluiting montagekozijn ( + klembeugel )

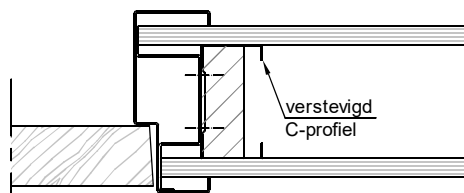


Aansluiting metalstudwand  
verstevigd C-profiel

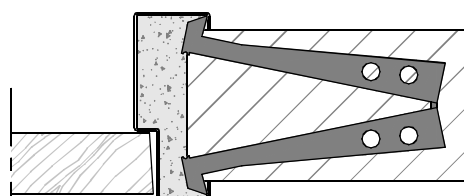

Aansluiting in metselkozijn ( + inleganker )  
Optioneel: vellingblokankers



Optie: aanslagband  
15mm aanslagsponing



Slotgat Nemeff 1200 - 1300 - 1400

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

\*\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekscharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst  
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht