
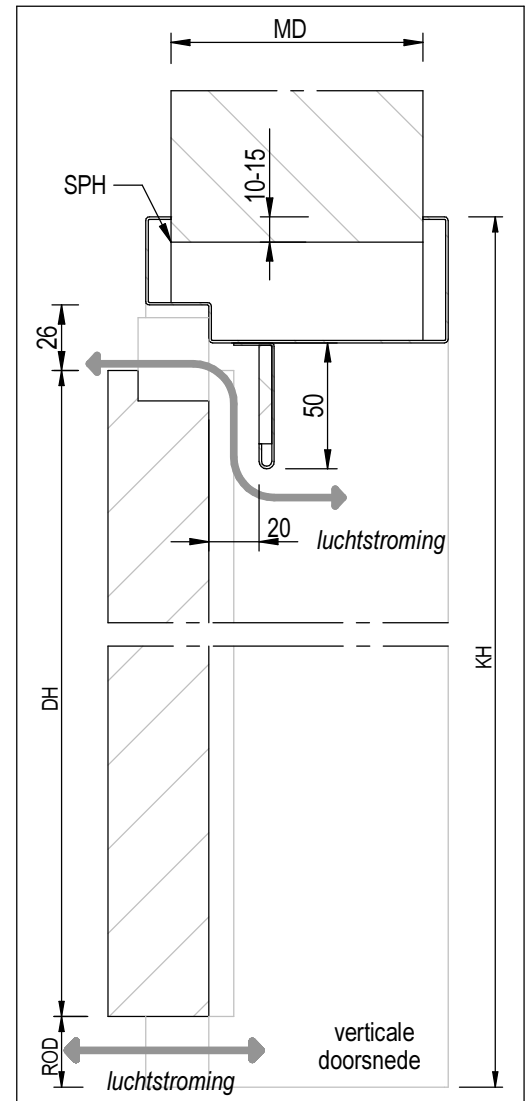
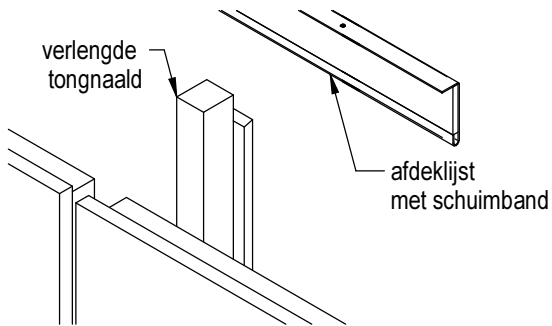
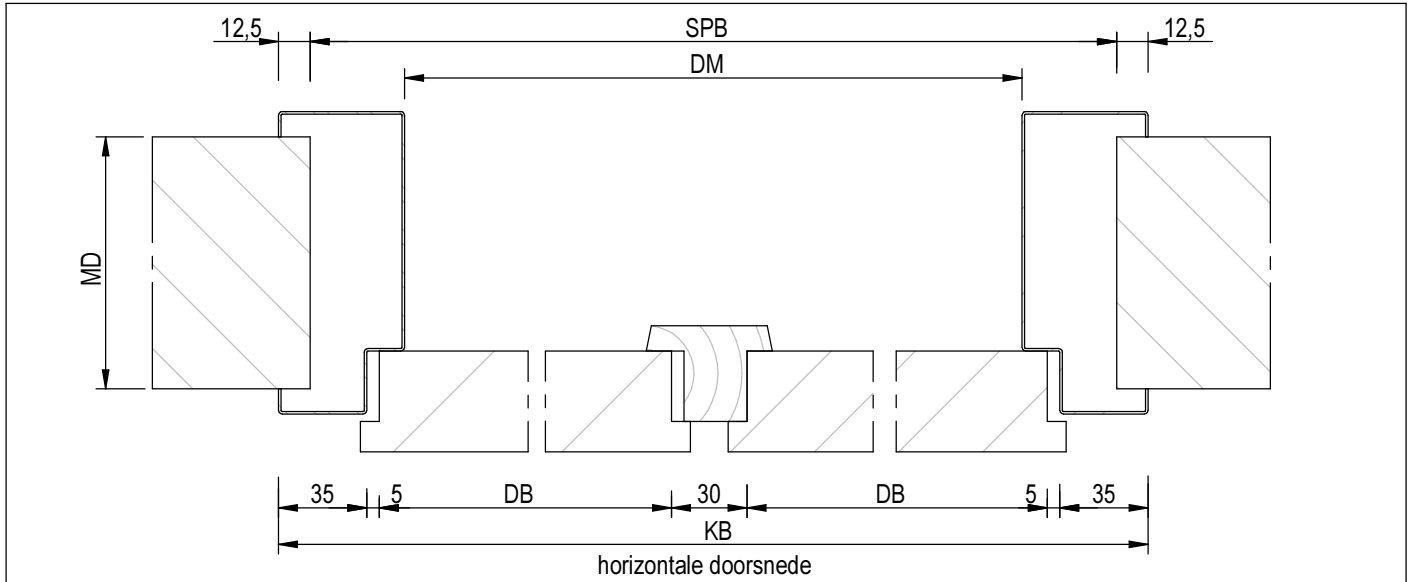


## Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- slotgatvoorziening Nemeff 1200 ( 1300 - 1400 )
- muurdiktes 70 - 100 - ..... mm

## Model F01 + ventilatieopening - Opdek

Dubbeldeurs kozijn zonder bovenlicht met ventilatieopening boven deur



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB1	Rijke deurmaat DB1		
DB2	Rijke deurmaat DB2		
	Sponningbreedte	DB1+DB2+10+30	
DM	DagMaat	Sponningbreedte-30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte+70	
SPB	SParingBreedte	Sponningbreedte+45 <sup>±5</sup>	
MD	MuurDikte	70 of 100	
DH	DeurHoogte		
KH	KozijnHoogte	ROD + DH + 61	
SPH	SParingHoogte	ROD + DH + 51	
ROD	Ruimte onder deur bij inmetSELUITVOERING	28	
ROD	Ruimte onder deur bij montageUITVOERING	28 - 20 - 13 - ..	