






## Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( olopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening Nemef 1200 ( 1300 - 1400 )
- optie: slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeursuitvoering model F11
- standaard deurhoogtes A11 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

# ANDUSTA

## Model: A11 - Stomp - Wo


Kozijn met bovenlicht , uitschuifstukjes + plafondprofiel

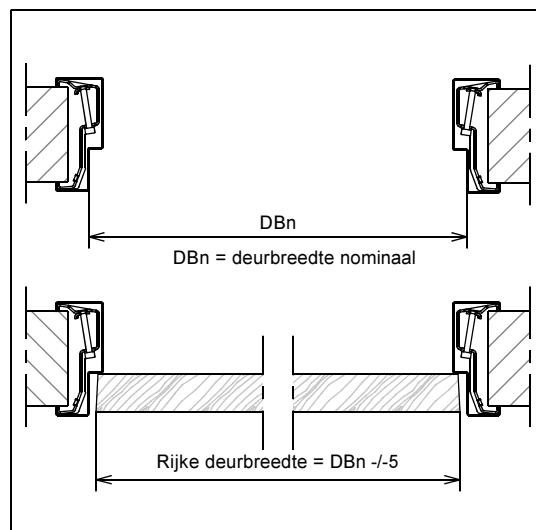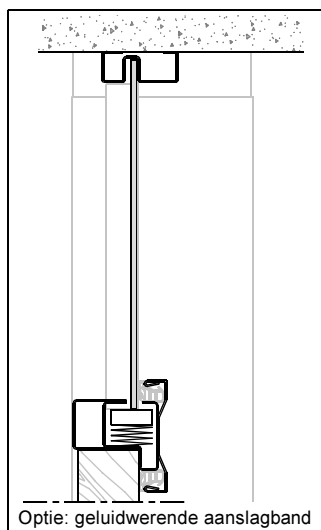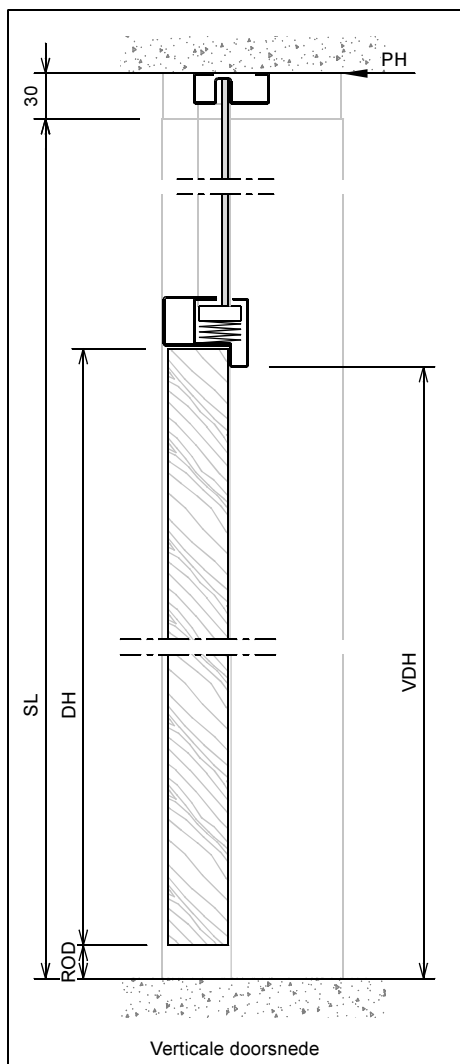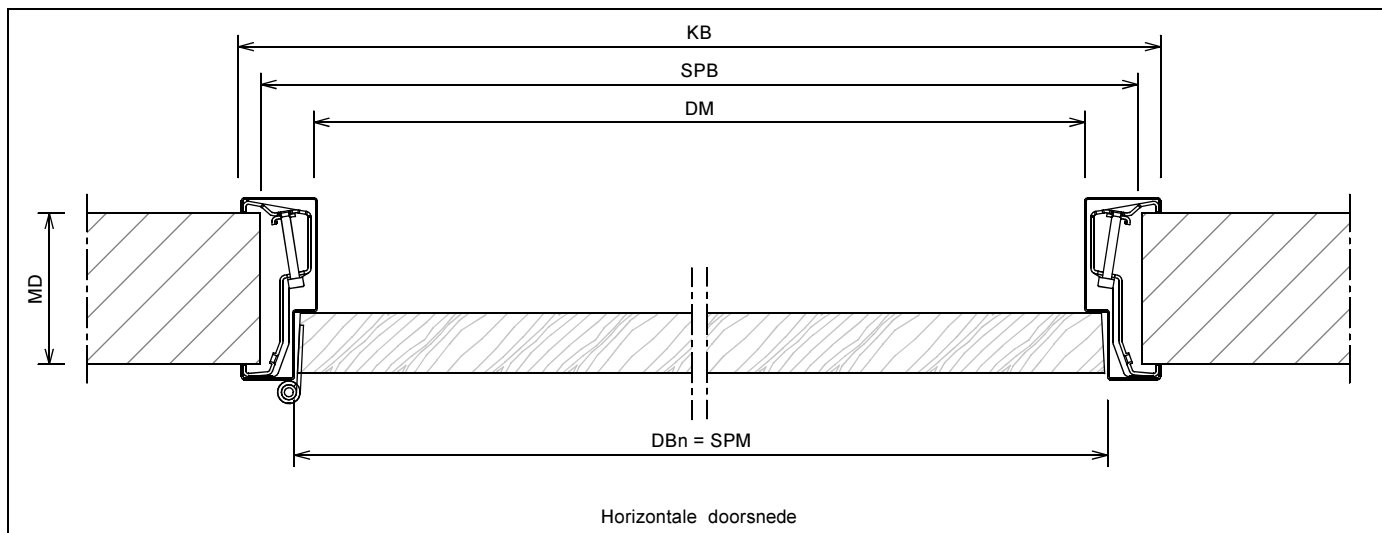



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DBn	Deurbreedte nominaal		
DM	DagMaat deuropening	DBn - 30	
SPM	SPonningMaat = Deurbreedte		
KB	KozijnBreedte	DBn + 70	
SPB	SParingBreedte	DBn + 45 ±5	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	22, 14, 8, .....	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 13	
PH	PlafondHoogte		
SL	StijlLengte *	PH - 30	
	Minimale plafondhoogte	DH + 125	
	* = stijllengte olopend per 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : <a href="http://www.andusta.nl/maatvoeringen">www.andusta.nl/maatvoeringen</a>		

# Model: A11 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht, uitschuifstukjes + plafondprofiel

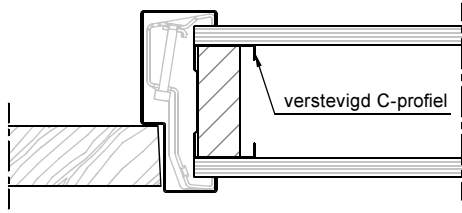


Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

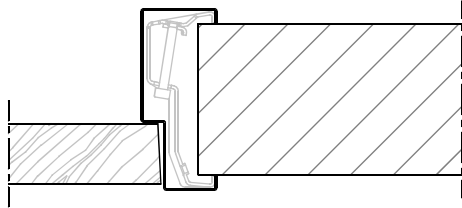

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging  
bij montageuitvoering


①




1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant  
bij vellingblokken


②




MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm	..... x 50 mm




\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Slotgat Nemeff 1200-1300-1400 (woningbouw)




Aansluiting haakse wand

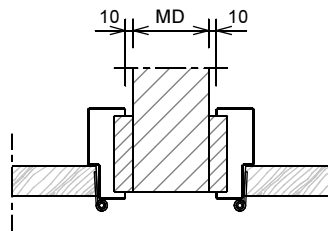

Aansluiting 2 kozijnen  
(losse afdeklpaat optioneel leverbaar)



Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- bevestiging op klembeugel